令和５年度

地方創生道整備推進交付金事業

市道吾妻山線

道路改良工事　仕　様　書

事業主体　　広島県庄原市

施行箇所　　庄原市比和町森脇

工　事　概　要

工　事　名	市道吾妻山線 道路改良工事
施 行 箇 所	広島県 庄原市比和町森脇

	費目工種	工　種	種　別　・　細　別	数量 当初	数量 変更	単位	摘　要
工 事 概 要	道路改良工事		L=	50.0		m	
			W=	5.0		m	
	橋台工	作業土工		1		式	
		下部工	コンクリート	174		m3	
			型枠	240		m2	
			鉄筋（SD345　D13~D25）	6,957		kg	
			足場工	300		掛m2	
			支保工	30		空m3	
	護岸工	作業土工		1		式	
		ブロック積工	基礎工	61		m	
			大型ブロック積（空積　控500）	197		m2	
			小口止工	4		箇所	
			すり付け工（練石積）	12		m2	
	仮設工	大型土のう設置撤去	仮締切用・汚濁防止施設用	49		袋	
			ポンプ設置撤去	1		箇所	

特　記　仕　様　書

第１章　総　則

第１節　適　用

１　本特記仕様書は、市道吾妻山線道路改良工事　に適用する。

２　本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

・土木工事共通仕様書　（令和５年８月　広島県）ただし、「提出」から「提示」となった事項に関して、監督職員からの請求があった場合は、提出しなければならない。

・その他関連規格類

第２節　現場代理人の常駐義務の緩和

監督職員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

（１）請負金額が4、000万円（建築一式工事にあっては、8、000万円）未満

（２）契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間

（３）建設工事請負契約約款第20条第１項又は第２項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間

（４）橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

（５）前３号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

（６）その他、特に発注者が認めた期間

（７）平成３０年１１月１日付「災害復旧工事における特例措置」の期間

第３節　現場代理人の兼務

１　受注者は、前節（１）に該当することにより現場代理人の工事現場への常駐を要しないこととされた場合であって、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、他の公共工事の現場における現場代理人又は技術者等との兼務をすることができる。

ただし、平成３０年１１月１日付「災害復旧工事における特例措置」の期間にあっては、兼務制限の件数から災害復旧工事を除くこととする。

（１）兼務する工事が公共工事であること

（２）兼務する工事件数が本件工事を含め３件（災害復旧工事に係る件数を除く。）以内であること

（３）監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること

２　受注者は、前項に掲げるほか、請負金額が4、000万円以上8、000万円未満（建築一式工事にあっては、8、000万円未満）の工事で密接な関係があり、同一の建設業者が同一の場所又は、近接した場所で施工する公共工事において現場代理人又は主任技術者として配置されている期間であって、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について兼務することができる。

ただし、平成３０年１１月１日付「災害復旧工事における特例措置」の期間にあっては、兼務制限の件数から災害復旧工事を除くこととする。

（１）同一の主任技術者による管理が認められた公共工事であること

（２） 兼務する工事件数が本件工事を含め２件以内であること
（３） 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること
３　発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、兼務できないものとする。
（１） 兼務に関する事項で、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき
（２） 著しい状況の変化により、兼務をすることが適当でなくなったとき
（３） その他、発注者の判断で兼務をすることが適当でなくなったとき
４　重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行なうことがある。

第　４　節　　総合評価方式における評価内容の担保

受注者は、発注者からの指示が無い限り、技術資料の記載事項について原則として全て履行しなければならない。また、技術提案に記載された内容は、契約後に提出する施工計画書に反映させるものとする。受注者の責により、契約時における価格以外のその他の条件に係る評価の内容が満足できなかった場合、工事成績評定点の減点を行うものとし、減点方法は工事成績評定表の「7.法令遵守等」において行うものとする。

第　５　節　　主任技術者の配置要件等

広島県共通仕様書1-1-3-2 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者「5. 配置要件」及び「6. 誓約書」については、入札条件又は入札公告に定める配置技術者の兼務の要件に従うこと。

第　６　節　　工事関係書類の事前協議

受注者は、「土木工事書類作成マニュアル（案）令和2年11月　広島県」に記載のある「2　工事関係書類一覧」に基づき、工事着手前に、工事書類の電子又は紙による提出又は提示方法を監督員と事前協議し決定する。ただし、出来形管理図表・品質管理表・工事写真の提出又は提示方法については、紙に変更できるものとする。

第　７　節　　工事中情報共有システム

１　本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る工事中情報共有システムの利用対象工事である。なお、利用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に準拠する。
２　本工事で使用する工事中情報共有システムは次とする。
　広島県工事中情報共有システム
　http：//www.doboku.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html
３　監督員及び受注者が使用する工事中情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行い利用料を支払うものとする。（システム利用にかかる費用は共通仮設費率分に含まれている。）

第　２　章　　材　　料

第　１　節　　コンクリートブロック（中空型）

１　受注者は、この工事に使用するコンクリートブロック中空型の製品選定においては、次に示す条件を満足する製品より選択し、その外観及び品質規格証明書等により事前に監督職員の承認を得ること。

（選定条件）
・護岸タイプ：　コンクリートブロック（中空型）
・壁体重量：　０．８１　ｔ/㎡以上
・明　　度：　６以下の製品
・自然環境：　地山との透水性確保が可能な製品

第３章　施工条件

第１節　公害対策

１ 水替・流入防止施設

内　　容　　水替工として必要最小限の仮締切工と締切排水工を見込んでいる。
期　　間　　締切排水期間は、作業時排水として、３８日を見込んでいる。

２ 濁水・湧水処理

１　濁水処理（沈砂池）を施工することを見込んでいる、当施設は、任意仮設とする。
２　下記の図を基準とするが、これによらない場合も同等の施設を施工する事とし監督職員の了解を得て工事着手すること。
３　漁業権設定区域内の箇所並びにその区域内に影響を与える恐れのある箇所についても、工事着手前に漁業組合の同意を得ること。
４　工事発注後に明らかになった、やむを得ない事情により上記により難しい場合は、発注者と受注者が協議するものとする。
５　使用した大型土のう袋等はナンバーリングを行い、撤去時に空袋枚数を記録し確実に河川内に残させないよう管理すること。

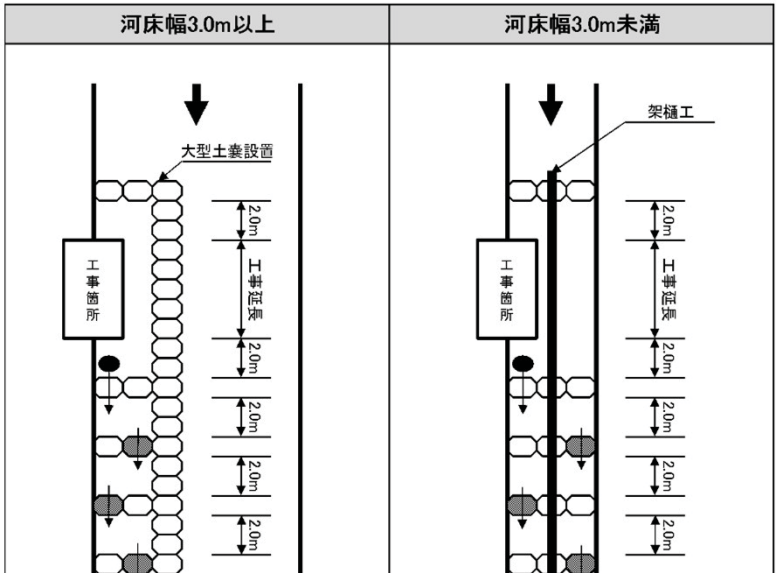

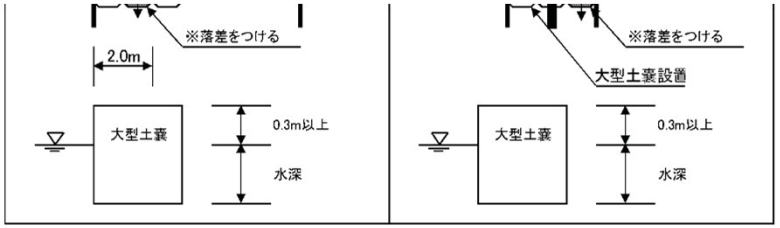

第　２　節　　**盛　土**

１ **流用土（工事内流用）**

本工事の施工により発生する土のうち、　　２３５ ㎥（地山土量）については当該工事に流用するものと見込んでいる。

第　３　節　　**建設副産物**

１ **建設発生土［搬出］（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））**

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

第　４　章　　**その他**

１　本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

２　事前に関係河川漁協と協議を行い、同意等の承諾を得ること。

令和　5　年度

市道吾妻山線道路改良工事

庄原市比和町森脇　　地内

工　事　価　格	
消費税相当額	
工　事　費　計	

積 算 情 報

工事名	市道吾妻山線道路改良工事		
執行年度	令和　5　年度	諸経費区分	公共 令和05年度
工種区分	河川・道路構造物工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 6年 3月 1日付 公共	単価地区	51:庄原市(旧総領町,旧東城町,旧高野町を除く)
機損適用年月日	令和 5年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 5年 8月 公共

補 正 情 報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 ･････････ 補正無し 現場管理費 ･････････ 補正無し
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無　（0.00 %）
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
河川・道路構造物工事01	1	式				
橋梁下部	1	式			Lv1	処:
橋台工	1	式			Lv2	処:
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り	1	式			Lv4	
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	200	m3			P 1 号	
床掘り(掘削)	1	式			Lv4	
掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩 集積押土無し	90	m3			P 2 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	90	m3			P 3 号	
埋戻し	1	式			Lv4	
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	180	m3			P 4 号	
残土処理工	1	式			Lv3	処:

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土砂等運搬	1	式			Lv4	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 15.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	140	m3			P　5 号	
残土等処分	1	式			Lv4	処:
建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土 ㈱大歳組西城熊野第二残土処分場 受入地 庄原市西城町	140	m3				処:
橋台躯体工	1	式			Lv3	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			Lv4	
橋台･橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[橋台・橋脚工(2)] 打設量50m3以上 24-12-20(25) W/C55% 一般養生	174	m3			施　6 号	
型枠	1	式			Lv4	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	240	m2			P　7 号	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			Lv4	
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	4	m3			P　8 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	3	m2			P　7 号	

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鉄筋	1	式			Lv4	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D16～25mm	6,172	kg			施 9 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm	785	kg			施 10 号	
足場	1	式			Lv4	
手摺先行型枠組足場 安全ﾈｯﾄ不要	300	掛m2			施 11 号	
支保工	1	式			Lv4	
くさび結合支保 40kN/m2＜f≦80kN/m2 120cm＜ t ≦250cm	30	空m3			施 12 号	
アンカーボルト箱抜き	1	式			Lv4	
円形紙管 175×3.5	4.3	m				
円筒型枠	1	式			Lv4	
円形紙管 250×4.2	2.8	m				
護岸基礎工	1	式			Lv2	処:

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
作業土工	1	式			Lv3	
掘削	1	式			Lv4	
掘削 片切掘削 土砂	60	m3			P 13 号	
床掘り	1	式			Lv4	
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	50	m3			P 1 号	
床掘り(掘削)	1	式			Lv4	
掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩 集積押土無し	70	m3			P 2 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	70	m3			P 3 号	
埋戻	1	式			Lv4	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	100	m3			P 14 号	
残土処理工	1	式			Lv3	処:
土砂等運搬	1	式			Lv4	

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 15.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	70	m3			P 15 号	
残土等処分	1	式			Lv4	処:
建設発生土受入費 破砕岩(軟岩) ㈱大歳組西城熊野第二残土処分場 受入地 庄原市西城町	70	m3				処:
法覆護岸工	1	式			Lv2	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	1	式			Lv3	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	1	式			Lv4	
基礎工 (控え50cm) 1:0.5	61	m			単 16 号	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	1	式			Lv4	
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ無し	197	m2			P 17 号	
胴込・裏込材(砕石)	1	式			Lv4	
胴込・裏込材(砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	99	m3			P 18 号	
胴込・裏込材(砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ 割ぐり石(150～50mm)	52	m3			P 19 号	

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
吸出し防止材(全面)設置	1	式			Lv4	
吸出し防止材(全面)設置	197	m2			P 20 号	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			Lv4	
1号小口止工	2	箇所			単 21 号	
2号小口止工	1	箇所			単 22 号	
3号小口止工	1	箇所			単 23 号	
雑工	1	式			Lv2	
雑工（すり付工）	1	式			Lv3	
すり付工	1	式			Lv4	
すり付工 練石積	12	m2			単 24 号	
仮設工	1	式			Lv2	処:
工事用道路工	1	式			Lv3	処:

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土のう	1	式			Lv4	処:
大型土のう製作･設置 設置作業半径6m以下	49	袋			施 25 号	
大型土のう設置 設置作業半径6m以下	49	袋			施 26 号	
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	49	袋			施 27 号	
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離43.0km以下	0.1	t			P 28 号	
廃プラスチック受入費 大型土のう袋 見積	49	袋				処:
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 15.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	41	m3			P 5 号	
建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土 ㈱大歳組西城熊野第二残土処分場 受入地 庄原市西城町	41	m3				処:
水替工	1	式			Lv3	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	1	式			Lv4	
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 29 号	
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満		日			施 30 号	

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
その他原位置試験 地盤の平板載荷試験 100kN以内 (間接調査費のうち 準備費含む)	1	箇所				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式				

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第　1 号 施工パッケージ 】

床掘り　土砂 標準　　1　　m3 当り

（土留無し 障害無し　　,　　）

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			24.08				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排対型1,2,3次 低騒音			24.08				
【労務】			50.56				
運転手（特殊）			50.56				
【材料】			25.36				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			25.36				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 1　施工方法 標準				
[J3] = 1　土留方式の種類 無し [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1　障害の有無 障害無し				

【 第　2 号 施工パッケージ 】

掘削 片切掘削 破砕片除去無し　軟岩　　1　m3 当り

(　　,集積押土無し　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			23.01				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型･排対型:3次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]			14.30				
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 質量1300kg級			7.21				
その他(機械)							
【労務】			71.33				
特殊作業員			40.15				
普通作業員			13.91				
運転手 (特殊)			12.61				
その他(労務)							
【材料】			5.66				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			5.29				
その他(材料)							

【 第　2 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

掘削 片切掘削 破砕片除去無し　軟岩　　1　　m3 当り

（　　,集積押土無し　　）

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 3　土質 軟岩			［J2］= 2　施工方法 片切掘削				
［J8］= 1　破砕片除去の有無 破砕片除去無し			［J9］= 1　集積押土の有無 集積押土無し				

【 第　3 号 施工パッケージ 】

積込(ルーズ)　土砂 土量50,000m3未満　　1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			44.49				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]			44.49				
【労務】			35.67				
運転手 (特殊)			35.67				
【材料】			19.84				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			19.84				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 1　作業内容 土量50,000m3未満				

【 第　4 号 施工パッケージ 】

埋戻し　最大埋戻幅4m以上　　1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			15.40				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]			13.23				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			2.10				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg			0.07				
【労務】			77.72				
普通作業員			39.03				
特殊作業員			27.17				
運転手（特殊）			11.52				
【材料】			6.88				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			6.77				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.11				
【端数調整】							

【 第　4 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

埋戻し　最大埋戻幅4m以上　　1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
［条件］ ［J1］＝ 2　施工方法 最大埋戻幅4m以上			［J4］＝ 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　5 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂　　1　m3 当り

(15.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			46.25				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級			46.25				
【労務】			38.07				
運転手（一般）			38.07				
【材料】			15.68				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			15.68				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J5] = 13　運搬距離 15.5km以下			[J2] = 1　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

【 第　6 号 施工単価表 】

橋台･橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[橋台・橋脚工(2)] 打設量50m3以上　　10　　m3 当り

(24-12-20(25) W/C55%　,一般養生　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
生コンクリート 24-12-20(25) W/C55% 高炉	10.2	m3			施　31 号	
コンクリートポンプ車運転 ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h		日				
養生工(一般養生) 鉄筋構造物	10	m3			施　32 号	
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費､ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 運転費の％		%				
計						
単位当たり						
[条件] [N1] = 10　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24-12-20(25) W/C55%		[N2] = 2　ｾﾒﾝﾄ種別 高炉B種				
[N3] = 1　生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし [A] = 1　養生区分 一般養生 [X] = 3　発動発電機規格区分 仮囲いｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ以外の時		[Ny] = 1　生ｺﾝ夜間割増計上区分 夜間割増計上無し [B] = 0.000　m　圧送管延長				

【 第　7 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 鉄筋･無筋構造物　　1　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
型わく工			46.99				
普通作業員			25.08				
土木一般世話役			9.24				
その他(労務)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］＝1　型枠の種類 一般型枠			［J2］＝1　構造物の種類 鉄筋･無筋構造物				

【 第　8 号 施工パッケージ 】

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　無筋･鉄筋構造物　　1　m3 当り

(18-8-40高炉60%　　,一般養生　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			4.79				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h			4.75				
その他(機械)							
【労務】			18.34				
普通作業員			9.54				
特殊作業員			3.19				
土木一般世話役			3.17				
運転手 (特殊)			1.95				
その他(労務)							
【材料】			76.87				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			75.88				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.99				

【 第　8 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　無筋･鉄筋構造物　　1　　m3 当り

(18-8-40高炉60%　　,一般養生　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物			［J9］= 1　打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
［N1］= 32　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60% ［J5］= 2　養生工の種類 一般養生 ［JB］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J4］= 1　設計日打設量 10m3以上100m3未満 ［J6］= 1　圧送管延長距離区分 延長無し ［N3］= 1　生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし				

【 第　9 号 施工単価表 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満　補正無(一般構造物)　　1,000　kg 当り

(太径10%未満(補正なし) ,SD-345 D16～25mm　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
鉄筋工 加工・組立 一般構造物 【手間のみ】	1	t				
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D16～25	1,030	kg				
諸　雑　費　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6　鉄筋規格 SD-345 D16～25mm		[H] = 1　規格･仕様区分 一般構造物				
[B] = 2　施工規模 施工規模10t未満 [D] = 1　時間制約 時間制約無 [F] = 1　太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[C] = 1　現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外 [E] = 1　夜間作業 夜間作業無 [G] = 1　構造物種別による補正 補正無(一般構造物)				
[y1] = 2　算出単位 kg						

【 第 10 号 施工単価表 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 1,000 kg 当り

(太径10%未満(補正なし) ,SD-345 D13mm)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鉄筋工 加工・組立 一般構造物 【手間のみ】	1	t				
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D13 単位質量0.995kg/m	1,030	kg				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 鉄筋規格 SD-345 D13mm		[H] = 1 規格･仕様区分 一般構造物				
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満 [D] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[C] = 1 現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外 [E] = 1 夜間作業 夜間作業無 [G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)				
[y1] = 2 算出単位 kg						

【 第 11 号 施工単価表 】

手摺先行型枠組足場　　100　　掛m2 当り

(安全ﾈｯﾄ不要　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1～3,2011,2014		日				
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費､機械賃料の％		％				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　工法 手摺先行型枠組足場		[B] = 2　安全ﾈｯﾄの有無 安全ﾈｯﾄ不要				
[Xc] = 3　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2次基準						

【 第 12 号 施工単価表 】

くさび結合支保 40kN/m2＜f≦80kN/m2 120cm＜ t ≦250cm　　100　　空m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
型わく工		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1～3,2011,2014		日				
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費及び機械賃料の％		％				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　支保工法 くさび結合支保		[C] = 3　総設置数量 くさび結合支保の場合				
[B] = 3　支保耐力 40kN/m2＜f≦80kN/m2		[Xc] = 3　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2次基準				

【 第 13 号 施工パッケージ 】

掘削 片切掘削 土砂　　1 m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			10.59				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型･排対型:3次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]			10.59				
【労務】			83.71				
普通作業員			73.93				
運転手（特殊）			9.78				
【材料】			5.70				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			5.70				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 2　施工方法 片切掘削				

【 第 14 号 施工パッケージ 】

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満　　1 m3 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			11.71				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]			9.99				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			1.62				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg			0.10				
【労務】			83.03				
普通作業員			51.56				
特殊作業員			22.78				
運転手（特殊）			8.69				
【材料】			5.26				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			5.12				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.14				
【端数調整】							

【 第　14 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

埋戻し　最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
［条件］ ［J1］= 3　施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満			［J4］= 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第 15 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩　　1　m3 当り

(15.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			46.25				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級			46.25				
【労務】			38.07				
運転手（一般）			38.07				
【材料】			15.68				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			15.68				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準 [J3] = 2　土質 軟岩 [J5] = 13　運搬距離 15.5km以下			[J2] = 1　積込機種・規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

【 第 16 号 単価表 】

基礎工（控え50cm） 1:0.5　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有 18-8-40高炉60% 一般･特殊養生(練炭)	1.41	m3			P 33 号	
計						
単位当たり						

【 第　17 号 施工パッケージ 】

大型ブロック積　2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ無し　　1　　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			3.13				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			3.13				
【労務】			18.55				
運転手（特殊）			5.93				
普通作業員			4.18				
ブロック工			3.55				
土木一般世話役			2.48				
その他(労務)							
【材料】			78.32				
ブロック積(空積) 控長50cm　　2,000kg/個以下			75.06				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.26				
【端数調整】							

【 第　17 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

大型ブロック積　2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ無し　　1　　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
［条件］ ［J2］＝1　大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2,000kg/個以下			［J1］＝2　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ無し				
［y1］＝1　大型積ﾌﾞﾛｯｸ規格 空積 控長50cm 2000kg/個以下							

【 第 18 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込材(砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ　　1　m3 当り

(再生砕石 RC-40 ,)

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			7.21				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			7.21				
【労務】			53.02				
普通作業員			30.11				
特殊作業員			13.86				
運転手 (特殊)			8.18				
その他(労務)							
【材料】			39.77				
再生クラッシャラン 40～0mm			36.57				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.20				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 ﾌﾞﾛｯｸの種類 大型ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 1 胴込･裏込材規格 再生砕石 RC-40				

【 第 19 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込材(砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ　　1　m3 当り

(割ぐり石(150～50mm) ,)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			7.21				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			7.21				
【労務】			53.02				
普通作業員			30.11				
特殊作業員			13.86				
運転手 (特殊)			8.18				
その他(労務)							
【材料】			39.77				
割ぐり石 150～50mm			36.57				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.20				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　ﾌﾞﾛｯｸの種類 大型ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 5　胴込･裏込材規格 割ぐり石(150～50mm)				

【 第 20 号 施工パッケージ 】

吸出し防止材(全面)設置　　1　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			25.64				
普通作業員			22.33				
土木一般世話役			3.31				
【材料】			74.36				
不織布(合繊) 厚10mm,強度9.8kN/m			74.36				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1　吸出し防止材規格 不織布(合繊) 厚10mm 9.8kN/m							

【 第 21 号 単価表 】

1号小口止工　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	1.141	m3			P 34 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.995	m2			P 35 号	
計						
単位当たり						

【 第 22 号 単価表 】

2号小口止工　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	0.747	m3			P 34 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.312	m2			P 35 号	
計						
単位当たり						

【 第 23 号 単価表 】

3号小口止工　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	0.646	m3			P 34 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.874	m2			P 35 号	
計						
単位当たり						

【 第 24 号 単価表 】

すり付工 練石積　　10　m2 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
石積(張) 積工 練石 玉石	10	m2			P 36 号	
胴込･裏込コンクリート 積工 18-8-40高炉60%	1.17	m3			P 37 号	
野面石採取 控長35cm	10	m2			施 38 号	
計						
単位当たり						

【 第　25 号 施工単価表 】

大型土のう製作･設置　設置作業半径6m以下　　10　　袋 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
1t土のう 丸型,径110cm×長108cm	10	枚				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 超低騒音型･排対型3次		日				
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 製作･設置		[y1] = 1　大型土のう規格 1t土のう				
[B] = 2　土砂規格 流用土 [x1] = 5　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型･排対型3次		[C] = 1　設置作業半径 6m以下				

【 第 26 号 施工単価表 】

大型土のう設置　設置作業半径6m以下　　10　袋 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 超低騒音型･排対型3次		日				
諸　雑　費　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　作業区分 設置		[y1] = 4　大型土のう規格 製作しない場合				
[B] = 3　土砂規格 製作しない場合 [x1] = 5　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型･排対型3次		[C] = 1　設置作業半径 6m以下				

【 第 27 号 施工単価表 】

大型土のう撤去　設置作業半径6m以下　　10　袋 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 超低騒音型･排対型3次		日				
諸　雑　費　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4　作業区分 撤去 [B] = 3　土砂規格 製作しない場合 [x1] = 5　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型･排対型3次		[y1] = 4　大型土のう規格 製作しない場合 [C] = 1　設置作業半径 6m以下				

【 第 28 号 施工パッケージ 】

現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t　　1 t 当り

(DID区間無 ,運搬距離43.0km以下)

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			14.21				
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t			14.21				
【労務】			82.66				
特殊作業員			41.66				
運転手 (特殊)			41.00				
【材料】			3.13				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[J5] = 13 片道運搬距離(km) 43.0km以下							

【 第 29 号 施工単価表 】

ポンプ設置・撤去　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2次基準		日				
諸　雑　費　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [Xc] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準						

【 第 30 号 施工単価表 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程10m 発動発電機		日				
発動発電機運転(賃料) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ25kVA 排対型:2次基準		日				
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費、賃料 及び運転経費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　排水量(m3/h)区分 排水量0以上40m3/h未満		[B] = 1　排水方法 作業時排水				
[C] = 1　全揚程規格 全揚程10m		[Xc] = 3　発動発電機規格区分 排対型:2次基準				

【 第 31 号 施工単価表 】

生コンクリート 24-12-20(25) W/C55% 高炉　　1 m3 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レディーミクストコンクリート指定品 24-12-20(25) W/C(55%),高炉	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [N1] = 10 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24-12-20(25) W/C55%		[N2] = 2 ｾﾒﾝﾄ種別 高炉B種				
[N3] = 1 生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし						

【 第 32 号 施工単価表 】

養生工(一般養生) 鉄筋構造物　　10　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　構造物種別 鉄筋構造物						

【 第 33 号 施工パッケージ 】

現場打基礎コンクリート　基礎砕石有　　1　m3 当り

(18-8-40高炉60%　　,一般･特殊養生(練炭)　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			2.44				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			1.72				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排対型1,2,3次 低騒音			0.72				
【労務】			69.93				
普通作業員			19.26				
型わく工			18.65				
特殊作業員			10.81				
土木一般世話役			10.22				
その他(労務)							
【材料】			27.63				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			22.66				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.67				

【 第　33 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

現場打基礎コンクリート　基礎砕石有　　1　　m3 当り

(18-8-40高炉60%　　,一般･特殊養生(練炭)　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 5　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 1　基礎砕石の有無 基礎砕石有り				
[J2] = 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)			[N3] = 1　生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし				

【 第　34 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　小型構造物　　1　　m3 当り

(18-8-40高炉60%　　,一般養生　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			4.19				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			3.96				
その他(機械)							
【労務】			40.17				
普通作業員			11.83				
特殊作業員			10.94				
土木一般世話役			8.07				
運転手 (特殊)			6.71				
その他(労務)							
【材料】			55.64				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			53.56				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.97				

【 第 34 号 施工パッケージ 】 （続 き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 小型構造物 1 m3 当り

(18-8-40高炉60% ,一般養生)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 32 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60% [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J9] = 2 打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [N3] = 1 生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし				

【 第　35 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
型わく工			44.66				
普通作業員			30.77				
土木一般世話役			11.53				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2　構造物の種類 小型構造物				

【 第　36 号 施工パッケージ 】

石積(張)　積工 練石 玉石　　1　　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			7.64				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排対型1,2,3次 低騒音			7.64				
【労務】			88.68				
普通作業員			44.16				
運転手 (特殊)			25.03				
石工			14.73				
土木一般世話役			4.76				
【材料】			3.68				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.68				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　積張の区分 積工			[J2] = 1　構造区分 練石				
[J3] = 1　石の種類 玉石							

【 第 37 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込コンクリート 積工 1 m3 当り

(18-8-40高炉60% ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.30				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排対型1,2,3次 低騒音			2.30				
【労務】			32.48				
普通作業員			12.48				
特殊作業員			11.50				
運転手 (特殊)			7.55				
その他(労務)							
【材料】			65.22				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			64.11				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[N1] = 7 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60%				

【 第 37 号 施工パッケージ 】 （続 き）

胴込･裏込コンクリート 積工 1 m3 当り

(18-8-40高炉60% ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[N3] = 1 生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし							

【 第 38 号 施工単価表 】

野面石採取 控長35cm　　1　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 石種別 野面石採取		[B] = 2 控長 35cm				
[C] = 0.000 % 補正値		[SF] = 2 山林砂防工(普通作業員) 普通作業員				

市道　吾妻山線

数　量　総　括　表

工　種	種　別	細　目	単位	計算過程の数値	設計計上数値	摘　要
橋台工						
土工						
	作業土工					
	床掘工	土砂	m^3	203.3	200	
		軟岩Ⅱ	m^3	94.7	90	
	埋戻工	最大埋戻し幅 4m以上	m^3	184.9	180	
	基面整正		m^2	42.2	42	
	残土処理工					
	残土処理	土　砂	m^3	137.3	140	
下部工						
	コンクリート	σck=24N/mm2	m^3	174.3	174	
	型　　枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m^2	244.4	240	
	均しコンクリート		m^3	4.2	4	
	均しコンクリート型枠		m^2	2.7	3	
	鉄　筋	SD345　D25～D16	kg	6,172	6,172	
		SD345　D13	kg	785	785	
	足場工	手摺先行型足場	掛m^2	296	300	
	支保工	h≦30m　p≦80kN/m2	空m^3	30	30	
	アンカーボルト箱抜	φ175	m	4.3	4.3	
	円筒型枠	φ220	m	2.8	2.8	
護岸工						
ブロック積工						
	作業土工					
	掘削工					
	片切	土　砂	m^3	58.4	60	
	床掘工					
		土　砂	m^3	51.0	50	
		軟岩Ⅱ	m^3	66.2	70	
	埋戻工					
		埋戻	m^3	97.6	100	
	基面整正					
			m2	42.6		

市道　吾妻山線

数　量　総　括　表

工　種	種　別	細　目	単位	計算過程の数値	設計計上数値	摘　要
	残土処理工					
	残土処理	土　砂	m^3	1.0		
		軟岩Ⅱ	m^3	66.2	70	
	環境保全型ﾌﾞﾛｯｸ					
	基礎工	B550H350	m	60.9	61	
	ブロック積	控500,1：0.5	m^2	196.8	197	
	胴込材	割栗石	m^3	52.2	52	0.265m3/m2
	裏込砕石	RC-40	m^3	98.8	99	
	吸出防止材	t ＝10mm	m^2	196.8	197	
	小口止工	1号	箇所	2.0	2	
		2号	箇所	1.0	1	
		3号	箇所	1.0	1	
	すり付け工	石積	m^3	11.9	12	(0.5+2.5)× 3.97/2×2箇所
仮　設　工	［護岸計画図参照］					
	大型土のう	制作・据付 移設・撤去	袋	49	49	仮締切34 汚濁防止施設15
	ポンプ据付撤去		箇所	1	1	