

令和7年 公共土木施設災害復旧事業

第142号 市道 東西線東線

道路災害復旧工事 工 事 仕 様 書

事業主体 広島県庄原市
施行箇所 庄原市東城町栗田（為石宅向）

特記仕様書

第 1 章 総 則
第 1 節 適 用

- 1 本特記仕様書は 第142号 市道東西線東線 道路災害復旧工事 に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書 （令和 6 年 8 月 広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）
 - ※ 土木工事共通仕様書は、「広島県の調達情報」に掲載されている。 <https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
 - ・その他関連規格類

第 2 節 適用除外

- 本工事では、土木工事共通仕様書（令和 6 年 8 月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）における下記の項目については適用しない。
- ・ 1-1-2-14 施工管理 1. 標示板の設置
 - ・ 1-1-2-20 週休二日の対応
 - ・ 1-1-3-7 契約後 V E 工事
 - ・ 1-1-3-9 県産木材の活用
 - ・ 3-1-1-7 工事完成図書の納品 6. 地質調査の電子成果品等

第 3 節 用語等の読みかえ

土木工事共通仕様書（令和 6 年 8 月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）に規定されている用語等については次のとおり読みかえる。

土木工事共通仕様書に規定されている用語等			特記仕様書第 1 章総則で読みかえる用語等
1-1-1-2 用語の定義	6. 設計図書	工事数量総括表	本工事費内訳書
1-1-2-1 適用	2. 共通仕様書の適用	土木工事監督規程	庄原市建設工事監督規程
1-1-2-1 適用	2. 共通仕様書の適用	土木工事検査規程	庄原市建設工事検査規程
1-1-2-2 用語の定義	1. 監督職員	建設工事執行規則（平成8年6月11日規則第39号）	庄原市建設工事執行規則（平成17年3月31日規則第135号）
1-1-2-2 用語の定義	2. 総括監督員	広島県契約規則（昭和39年4月1日規則第32号）	庄原市契約規則（平成17年3月31日規則第47号）
1-1-2-2 用語の定義	4. 技術検査	土木工事検査基準	庄原市建設工事検査基準
1-1-2-2 用語の定義	5. 検査職員	建設工事執行規則（平成8年6月11日規則第39号）	庄原市建設工事執行規則（平成17年3月31日規則第135号）
1-1-2-5 工事の下請負	1. 下請負業者の資格	広島県の建設工事入札参加資格	庄原市の建設工事入札参加資格
1-1-2-5 工事の下請負	2. 指名除外	広島県の「建設業者等指名除外要綱」の指名停止	庄原市建設業者指名除外基準要綱の指名除外
1-1-2-5 工事の下請負	5. 下請け	広島県内	庄原市内
1-1-2-5 工事の下請負	6. 県外業者を下請業者とする場合の理由書	県外	市外

第 4 節 災害復旧工事に係る緩和措置

本工事は、災害復旧工事に該当し、緩和措置については、次のとおり取り扱う。

- 1 現場代理人（請負金額が 4,000 万円（建築一式工事にあっては、8,000 万円）未満の場合に限る。）が、特記仕様書 第 1 章 総則 第 5 節「現場代理人の兼務」1 に掲げる条件（（3）の条件を除く。）を満たすときは、同節の申請手続をすることなく、他の公共工事の現場における現場代理人又は主任技術者との兼務を認める。
- 2 請負代金額が 3,500 万円未満の災害復旧工事等については、原則、評定の対象外とする。なお、変更契約により 3,500 万円以上になった場合、評定の対象としない。
- 3 請負代金額が 5,000 万円未満の工事については、中間検査を省略する。

第 5 節 現場代理人の兼務

- 1 受注者は、請負代金額が 4,000 万円（建築一式工事にあっては、8,000 万円）未満に該当することにより現場代理人の工事現場への常駐を要しないこととされた場合であって、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、他の公共工事の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を申請することができる。

ただし、令和 6 年 5 月 1 日付「災害復旧工事における特例措置」の期間にあっては、兼務制限の件数から災害復旧工事を除くこととする。

 - （1） 兼務する工事が公共工事であり、庄原市内の工事であること
 - （2） 兼務する工事件数が本件工事を含め 3 件（災害復旧工事に係る件数を除く）以内であること
 - （3） 兼務する工事が同一の発注者によるものでない場合は、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること
 - （4） 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること
- 2 受注者は、前項に掲げるほか、密接に関係のある他の公共工事（建設業法施行令（昭和 31 年政令第 273 号）第 27 条第 2 項が適用される工事として、同一の専任の主任技術者による工事の管理が認められたものに限る。）において現場代理人又は主任技術者として配置されている期間であって、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、他の公共工事の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。
 - （1） 同一の主任技術者による管理が認められた公共工事であること
 - （2） 兼務する工事件数が本件工事を含め 2 件以内であること
 - （3） 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること
- 3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、兼務の承認を取消すものとする。
 - （1） 兼務に関する事項で、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき
 - （2） 著しい状況の変化により、兼務をすることが適当でなくなったとき
 - （3） その他、発注者の判断で兼務をすることが適当でなくなったとき
- 4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行なうことがある。

第 6 節

現場代理人及び主任技術者又は監理技術者

- 1 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置要件の取り扱いについては、土木工事共通仕様書 1-1-3-3 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者「5. 配置要件」によらず、次のとおり取り扱う。
一般土木工事（建築一式工事以外）の契約約款第10条第1項第2号の規定により配置する主任技術者又は監理技術者は次によるものとする。
 - （1） 下請契約金額の総額が 4,500万円以上、又は設計図書等において特に定めた場合は、監理技術者を配置する。
 - （2） 請負代金額 4,000万円以上の場合、又は設計図書等において特に定めた場合は、一般建設業・特定建設業を問わず全業者について技術者を専任配置する。
 - （3） 請負代金額が 500万円以上 4,000万円未満、又は設計図書等において特に定めた場合は、一般建設業・特定建設業を問わず全業者について配置する技術者が、兼務する工事件数（請負代金額が 500万円以上 4,000万円未満）は、この工事を含めて3件までとする。
 - （4） 請負代金額が 4,000万円以上 8,000万円未満の工事で建設業法施行令第27条第2項が適用される工事にあつては、主任技術者が兼務できる工事件数は、この工事を含めて2件以内とする。
- 2 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の誓約書の取り扱いについては、土木工事共通仕様書 1-1-3-3 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者「6. 誓約書」によらず、次のとおり取り扱う。
「現場代理人及び主任技術者等指名（変更）届」には、次の各号に定める誓約書を添付しなければならない。
 - （1） 請負代金額が 4,000万円以上、又は設計図書等において特に定めた場合
配置する主任技術者又は監理技術者について、他の工事の主任技術者又は監理技術者として配置していない旨の誓約書。
 - （2） 請負代金額が 500万円以上 4,000万円未満、又は設計図書等において特に定めた場合
配置する主任技術者又は監理技術者について、次の〔1〕又は〔2〕に掲げる主任技術者又は監理技術者若しくは現場代理人として現在件（本件工事は含まない。）以上の工事に配置していない旨の誓約書。
〔1〕 500万円以上 4,000万円未満（建築一式工事については、1,500万円以上 8,000万円未満）の建設工事の主任技術者又は監理技術者
〔2〕 災害復旧工事以外の工事の現場代理人

第 7 節

遠隔地からの労働者を確保する場合の積算方法

- 1 「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の次に示す費用（以下「実績変更対象費」という。）について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に設計変更が生じ、積算基準書等の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更を行う。
営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上げ費（宿泊費、借上げ費については労働者確保に係るものに限る。）
労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
- 2 受注者は、遠隔地から労働者を確保する場合、実績変更対象費の割合を参考にし、工事着手までに実施計画書を作成し、監督職員に提出する。
- 3 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更が必要な場合は、実績報告書及び実績変更対象費について実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の妥当性を証明する書類等。）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- 4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
- 5 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、積算基準書等に基づき算出した額における実績変更対象費を差し引いた額を加算して算出する。
なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。
- 6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があつた場合については、法的措置及び指名除外等の措置を行う場合がある。
- 7 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
- 8 本工事における実績変更対象費の割合は次のとおりである。
 - （1） 共通仮設費（率分）に占める実績変更対象費（労働者送迎費、宿泊費、借上げ費）の割合： 12.82%
 - （2） 現場管理費に占める実績変更対象費（募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用）の割合： 1.59%

第 2 章

第 1 節

施工条件


公害対策

1 水替・流入防止施設

内容 水替工として必要最小限の仮締切工と締切排水工（作業時排水11日）を見込んでいる。

2 濁水・湧水処理

- 1 濁水処理（沈砂池）を施工することを見込んでいる、当施設は、任意仮設とする。
- 2 下記の図を基準とするが、これによらない場合も同等の施設を施工する事とし監督職員の了解を得て工事着手すること。
- 3 漁業権設定区域内の箇所並びにその区域内に影響を与える恐れのある箇所についても、工事着手前に漁業組合の同意を得ること。
- 4 工事発注後に明らかになった、やむを得ない事情により上記により難しい場合は、発注者と受注者が協議するものとする。
- 5 使用した大型土のう袋等はナンバーリングを行い、撤去時に空袋枚数を記録し確実に河川内に残さないよう管理すること。

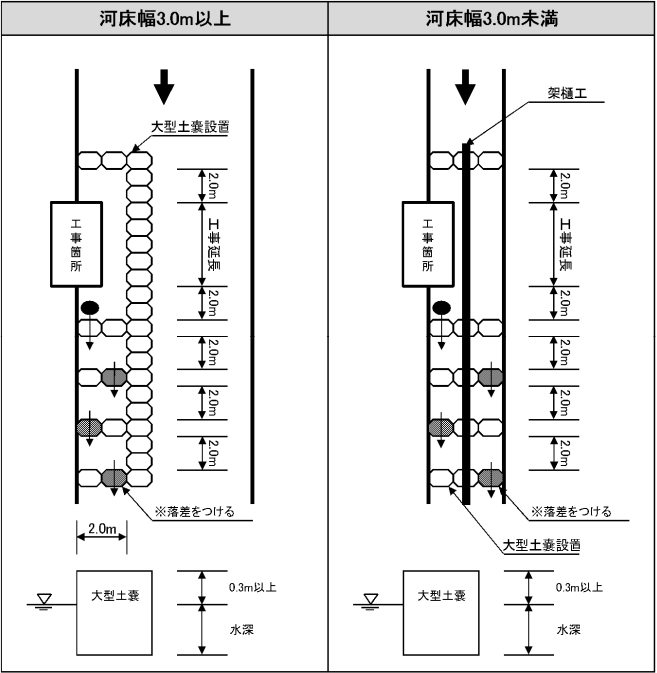

第 2 節 盛 土

1 流用土（工事内流用）

本工事の施工により発生する土のうち、 3 5 m³（地山土量）については当該工事に流用するものと見込んでいる。

第 3 節 建設副産物

1 建設発生土【搬出】（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積））（指定処分（A））

当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

搬出場所 ㈱宮田木材 光森処分場 庄原市東城町加谷字大鉄穴5081-2

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。

第 3 章 その他

- 1 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。
- 2 事前に関係河川漁協と協議を行い、同意等の承諾を得ること。

工 事 概 要							
工 事 名	第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事						
施 行 箇 所	庄原市東城町栗田（為石宅向）						
工 事 概 要	費目工種	工 種	種 別 ・ 細 別	数 量		単位	摘 要
				当初	変更		
		復旧延長 L=		23.7		m	
		復旧延長（左岸） L=		23.7		m	
		幅員 W=		6.5		m	
	土工	掘削工		100.0		m3	
	擁壁工	コンクリートブロック積工（河川用控65cm）		85.0		m2	
	法面工	植生工（人工張芝）		10.0		m3	
	舗装工	アスファルト舗装工		9.0		m2	
		路側防護柵工		7.0		m	

令和 7 年度

第142号 市道東西線東線 道路災害復旧工事

庄原市東城町栗田（為石宅向）

地内

工 事 価 格

消 費 税 相 当 額

工 事 費 計

積 算 情 報

工事名	第142号 市道東西線東線 道路災害復旧工事		
執行年度	令和 7 年度	諸経費区分	公共 令和06年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 7年 3月 1日付 公共	単価地区	53:庄原市(旧東城町)
機損適用年月日	令和 6年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 6年 8月 公共(令和6年11月一部改定)

補 正 情 報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 一般交通影響有り(2)-2 現場管理費 …………… 一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【 工区名称：道路改良工事02】	
[共通設定]	
施工地域	一般交通影響有り(2)-2
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
工事価格端数調整	千円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限 (%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事02						
	1	式				
道路改良					Lv1	
	1	式				処：
道路土工					Lv2	
	1	式				処：
掘削工					Lv3	
	1	式				
掘削					Lv4	
	1	式				
掘削 片切掘削 土砂						
	100	m3			P 1 号	
路床盛土工					Lv3	
	1	式				
路床盛土					Lv4	
	1	式				
路床盛土 2.5m未満						
	0 4	m3			P 2 号	
路体盛土工					Lv3	
	1	式				
路体(築堤)盛土					Lv4	
	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満						
	8	m3			P 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面整形工	1	式			Lv3	
法面整形(盛土部)	1	式			Lv4	
法面整形 盛土部 1t質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め無し 現場制約無し	10	m2			P 4 号	
残土処理工	1	式			Lv3	処:
土砂等運搬	1	式			Lv4	
土砂等運搬 標準 1t質土山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 15.5km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む	130	m3			P 5 号	
残土等処分	1	式			Lv4	処:
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (株)宮田木材光森処分場 受入地 庄原市東城町	130	m3				処:
石・ブロック積(張)工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り	1	式			Lv4	
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	60	m3			P 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し	1	式			Lv4	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	30	m3			P 7 号	
基面整正	1	式			Lv4	
基面整正	21	m2			P 8 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	1	式			Lv3	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	1	式			Lv4	
基礎工 (控え60cm ~ 65 c m) 壁体重量1.05 t / m2	22	m			単 9 号	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	1	式			Lv4	
中空型ブロック (河川用) 控650	85	m2			単 10 号	
胴込・裏込材(砕石等)	1	式			Lv4	
胴込・裏込材(砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ 割ぐり石(150 ~ 50mm)	31	m3			P 11 号	
胴込・裏込材(砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	44	m3			P 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
吸出し防止材(全面)設置	1	式			Lv4	
吸出し防止材(全面)設置	85	m2			P 13 号	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			Lv4	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	22	m			単 14 号	
天端調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	7	m			単 15 号	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			Lv4	
1号小口止工	1	箇所			単 16 号	
2号小口止工	1	箇所			単 17 号	
3号小口止工	1	箇所			単 18 号	
4号小口止工	1	箇所			単 19 号	
5号小口止工	1	箇所			単 20 号	
6号小口止工	1	箇所			単 21 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
植生工	1	式			Lv3	
張芝	1	式			Lv4	
植生シート工(標準品) 施工規模250m2未満 時間制約無	10	m2			施 22 号	
舗装工	1	式			Lv2	
アスファルト舗装工	1	式			Lv3	
アスファルト舗装工	1	式			Lv4	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚160mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40	9	m2			P 23 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30	9	m2			P 24 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	9	m2			P 25 号	
道路付属施設工	1	式			Lv2	
道路付属物工	1	式			Lv3	
ガードレール	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストガードレール基礎設置 BC-1500	7	m			単 26 号	
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 規模21m未満 時間制約無 夜間作業無	7	m			施 27 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	処:
構造物取壊し工	1	式			Lv3	処:
構造物取壊し	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	11	m			P 28 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	9	m2			P 29 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	0.3	m3			施 30 号	
防護柵(ガードレール)撤去工 コンクリート建込 Gr-A,B,C-2B 時間制約無 夜間作業無	7	m			施 31 号	
運搬処理	1	式			Lv4	処:
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 17.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	0.3	m3			P 32 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t,4t,2t 前田道路(株) 東城合材工場 庄原市東城町	0.8	t				処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
穀運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 34.3km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	0.3	m3			P 33 号	
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t,4t,2t 西城運輸砕石(株) 妙見山工場 庄原市西城町	0.6	t				処:
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離11.0km以下	0.1	t			P 34 号	
鉄屑(ヘビーH3) 鉄筋,Gr等 厚さ1mm以上3mm未満,幅高500mm以下 長さ1,200mm以下,質量1,000kg以下	-0.1	t				
仮設工	1	式			Lv2	処:
土留・仮締切工	1	式			Lv3	処:
土のう	1	式			Lv4	処:
大型土のう製作・設置・撤去	10	袋			単 35 号	処:
仮締切工	1	式			Lv4	
架樋工 φ 500mm	54	m			単 36 号	
架樋工 φ 600mm	37	m			単 37 号	
水替工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ排水	1	式			Lv4	
ポンプ設置・撤去	2	箇所			施 38 号	
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満		日			施 39 号	
廃プラスチック処理工	1	式			Lv3	処:
運搬処分	1	式			Lv4	処:
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離49.0km以下	0.02	t			P 40 号	
廃プラスチック受入費 大型土のう袋 見積	10	袋				処:
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				一般交通影響有り(2)-2
純工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				一般交通影響有り(2)-2
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				金銭的保証を必要としない
消費税等相当額	1	式				
合計						

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 片切掘削 土砂 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			10.05				
バックホ(ｸﾗｰ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バックホ 山積0.8m3[平積0.6m3]			10.05				
【労務】			84.73				
普通作業員			74.64				
運転手(特殊)			10.09				
【材料】			5.22				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			5.22				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2 施工方法 片切掘削				

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
路床盛土 2.5m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			0.81						
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.81						
【労務】			98.92						
普通作業員			89.26						
特殊作業員			9.66						
【材料】			0.27						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.27						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満									

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			0.70						
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.70						
【労務】			99.06						
普通作業員			90.63						
特殊作業員			8.43						
【材料】			0.24						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.24						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満									

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め無し , 現場制約無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.42				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014			12.42				
【労務】			75.20				
普通作業員			33.11				
運転手(特殊)			28.76				
土木一般世話役			13.33				
【材料】			12.38				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			12.38				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 2 法面締固めの有無 法面締固め無し				
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂							
(15.5km以下 DID区間無 , 夕夜損耗費(良好)含む)							
1	m3	当り					
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			45.59				
ダンプトラック[オート・ティール] 10t積級			45.59				
【労務】			39.52				
運転手 (一般)			39.52				
【材料】			14.89				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			14.89				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[J5] = 13 運搬距離 15.5km以下							

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
床掘り 土砂 標準								
(土留無し 障害無し ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			23.14					
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014			23.14					
【労務】			53.20					
運転手 (特殊)			53.20					
【材料】			23.66					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			23.66					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 標準					
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1 障害の有無 障害無し					
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用								

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.57				
バックホ(ｸﾗｰ)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準ﾊﾞｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3]			8.96				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg			0.61				
【労務】			86.79				
普通作業員			53.01				
特殊作業員			25.36				
運転手(特殊)			8.42				
【材料】			3.64				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			2.80				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.84				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 8 号 施工パッケージ 】 基面整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							

【 第 9 号 単価表 】						
基礎工（控え60cm～65cm）壁体重量1.05t/m2					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打基礎コンクリート 基礎碎石有 18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭) 計	1.88	m3			P 41 号	
単位当たり						

【 第 10 号 単価表 】						
中空型ブロック（河川用） 控650					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパ°イ°無し	1	m2			P 42 号	
計						
単位当たり						

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック								
(割ぐり石(150～50mm) ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			6.97					
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			6.97					
【労務】			54.68					
普通作業員			31.20					
特殊作業員			13.92					
運転手(特殊)			8.66					
その他(労務)								
【材料】			38.35					
割ぐり石 150～50mm			35.35					
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			3.00					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 ブロックの種類 大型ブロック			[J2] = 5 胴込・裏込材規格 割ぐり石(150～50mm)					

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック								
(再生砕石 RC-40 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			6.97					
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			6.97					
【労務】			54.68					
普通作業員			31.20					
特殊作業員			13.92					
運転手(特殊)			8.66					
その他(労務)								
【材料】			38.35					
再生クラッシャラン 40～0mm			35.35					
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			3.00					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 ブロックの種類 大型ブロック			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40					

【 第 13 号 施工パッケージ 】 吸出し防止材(全面)設置							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			24.39				
普通作業員			21.19				
土木一般世話役			3.20				
【材料】			75.61				
不織布(合繊) 厚10mm,強度9.8kN/m			75.61				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 吸出し防止材規格 不織布(合繊) 厚10mm 9.8kN/m							

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 14 号 単価表 】

天端コンクリート

10 m 当り

[illegible]

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 15 号 単価表 】

天端調整コンクリート

10 m 当り

[illegible]

【 第 16 号 単価表 】						
1号小口止工						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート パ ック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	1 13	m3			P 44 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	7 65	m2			P 45 号	
型枠 化粧型枠 小型構造物	0 9	m2			P 46 号	
化粧型枠 25 × 1178 × 880 (ハツリ石割肌風)	0 9	m2				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 単価表 】						
2号小口止工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート パ ック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	1	m3			P 44 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	6.82	m2			P 45 号	
型枠 化粧型枠 小型構造物	0.8	m2			P 46 号	
化粧型枠 25 × 1178 × 880 (ハツリ石割肌風)	0.8	m2				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 単価表 】 3号小口止工1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート パ ック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	1.09	m3			P 44 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	7.44	m2			P 45 号	
型枠 化粧型枠 小型構造物	0.87	m2			P 46 号	
化粧型枠 25 × 1178 × 880 (ハツリ石割肌風)	0.87	m2				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 単価表 】						
4号小口止工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート パ ック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	1 21	m3			P 44 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	8 19	m2			P 45 号	
型枠 化粧型枠 小型構造物	0 96	m2			P 46 号	
化粧型枠 25 × 1178 × 880 (ハツリ石割肌風)	0 96	m2				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 単価表 】						
5号小口止工						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート パ ック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	2.13	m3			P 44 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	14.36	m2			P 45 号	
型枠 化粧型枠 小型構造物	1.68	m2			P 46 号	
化粧型枠 25 × 1178 × 880 (ハツリ石割肌風)	1.68	m2				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 単価表 】 6号小口止工 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート パ ック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	1.83	m3			P 44 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	12.32	m2			P 45 号	
化粧型枠 化粧型枠 小型構造物	1.46	m2			P 46 号	
化粧型枠 25 × 1178 × 880 (ハツリ石割肌風)	1.46	m2				
計						
単位当たり						

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 22 号 施工単価表 】						
植生シート工(標準品) 施工規模250m2未満 (時間制約無 ,)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工 植生工(人力施工) 植生シート工 肥料袋無(標準品) 【材工共】	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工種 植生シート工(標準品)		[B] = 4	施工規模 施工規模250m2未満			
[C] = 1 時間制約 時間制約無						

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 23 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚160mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.67				
モータレーダ [土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m			1.87				
ロードローラ[マカダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m			1.48				
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			0.48				
その他(機械)							
【労務】			15.69				
運転手(特殊)			7.32				
特殊作業員			2.44				
普通作業員			2.38				
土木一般世話役			0.72				
その他(労務)							
【材料】			79.64				

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 23 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚160mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー 40～0mm			78.02				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.33				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 160.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 24 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工							
(粒度調整砕石 M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.88				
モータレーダ [土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m			3.96				
ロードローラ[マカダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m			3.13				
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			1.01				
その他(機械)							
【労務】			33.13				
運転手(特殊)			15.46				
特殊作業員			5.15				
普通作業員			5.03				
土木一般世話役			1.52				
その他(労務)							
【材料】			56.99				

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 24 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工							
(粒度調整碎石 M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒度調整碎石 30 ~ 0mm			53.57				
軽油 パトロール給油,2 ~ 4KL積載車給油			2.81				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30			[J4] = 70.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 25 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.61				
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m 排対型1,2次基準 低騒音			1.03				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排対型1,2次基準 低騒音			0.21				
<賃>タイヤローラ 質量3～4t 排対型1,2次基準 低騒音			0.19				
その他(機械)							
【労務】			13.99				
普通作業員			4.75				
運転手(特殊)			3.30				
特殊作業員			3.18				
土木一般世話役			1.15				
その他(労務)							
【材料】			84.40				

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 25 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			77.40				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			6.70				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.27				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし				
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 26 号 単価表 】

プレキャストガードレール基礎設置 BC-1500

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストガードレール基礎 GBT1-400×1500×2000-B,C 相当品	5	個				
土木一般世話役		人				
ブロック工		人				
[参考値]		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加圧型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:3次基準		日				
間詰コンクリート σck=24N/mm2	0.1	m3			単 47 号	
止め型枠 小型構造物	0.26	m2			単 48 号	
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー40～0	16	m2			P 49 号	
コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40普通60% 一般養生	1.6	m3			P 50 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 51 号	
計						

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 26 号 単価表 】

(続 き)

プレキャストガートレール基礎設置 BC-1500

10 m 当り

[illegible]

【 第 27 号 施工単価表 】						
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 (規模21m未満 ,時間制約無 夜間作業無)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(ガードレール) 標準型 コンクリート建込・塗装品(白色) Gr-C-2B 【材工共】	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 12 施工区分 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B		[B] = 5 施工規模 施工規模21m未満				
[C] = 1 時間制約 時間制約無		[D] = 1 夜間作業 夜間作業無				
[E] = 1 曲線部補正 曲線部無		[F] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無				

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 28 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.42				
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径φ56cm			10.49				
その他(機械)							
【労務】			57.13				
特殊作業員			19.60				
土木一般世話役			10.55				
普通作業員			8.73				
その他(労務)							
【材料】			27.45				
コンクリートカッタープレート 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			23.29				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			2.83				
その他(材料)							

【 第 28 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 29 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			13.49						
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 排対型1,2,3次 低騒音			13.49						
【労務】			80.49						
土木一般世話役			28.91						
運転手(特殊)			27.69						
普通作業員			23.89						
【材料】			6.02						
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			6.02						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J2] = 1 障害等の有無 無し [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 30 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 ,低騒音・低振動対策不要)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし 構造物とりこわし工	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物		[B] = 1	工法区分 機械施工			
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無		[D] = 2	夜間作業の有無 夜間作業無			
[E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要						

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 31 号 施工単価表 】						
防護柵(ガードレール)撤去工 コンクリート建込 Gr-A,B,C-2B						
(時間制約無 夜間作業無 ,)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(ガードレール) 標準型・撤去 コンクリート建込 A,B,C(支柱間隔2m) 【手間のみ】	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 施工区分 コンクリート建込 Gr-A,B,C-2B		[B] = 1	時間制約 時間制約無			
[C] = 1 夜間作業 夜間作業無						

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 32 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (17.0km以下 DID区間無 , 夕忡損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.57				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級			18.57				
【労務】			72.35				
運転手(一般)			72.35				
【材料】			9.08				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			9.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JC] = 12 運搬距離 17.0km以下				

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 33 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (34.3km以下 DID区間無 , 夕忡損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			41.69				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			41.69				
【労務】			43.88				
運転手(一般)			43.88				
【材料】			14.43				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			14.43				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 10 運搬距離 34.3km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 34 号 施工パッケージ 】 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t (DID区間無 ,運搬距離11.0km以下)								1 t 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			13.58					
トラック[クレーン装置付] ヘビートラック2t積 吊能力2.9t			13.58					
【労務】			83.54					
運転手（特殊）			42.54					
特殊作業員			41.00					
【材料】			2.88					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			2.88					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t [J5] = 5 片道運搬距離(km) 11.0km以下			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無					

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 35 号 単価表 】						
大型土のう製作・設置・撤去						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
購入土（土砂2）						
見積	10	m3				
土砂等運搬 標準 1' ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 9.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	8.33	m3			P 52 号	
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下	10	袋			施 53 号	
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	10	袋			施 54 号	
土砂等運搬 標準 1' ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 15.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	8.33	m3			P 5 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (株)宮田木材光森処分場 受入地 庄原市東城町	8.33	m3				処:
計						
単位当たり						

【 第 36 号 単価表 】 架樋工 φ500mm 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) 内面波状管(有孔・無孔) 呼び径500mm <シングル構造> 損料率0.2	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 37 号 単価表 】						
架樋工 φ 600mm						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) 内面波状管(有孔・無孔) 呼び径600mm <シングル構造> 損料率0.2	1	m				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 38 号 施工単価表 】 ポンプ設置・撤去						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2次基準		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [Xc] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 39 号 施工単価表 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程10m 発動発電機		日				
発動発電機運転(賃料) ディゼル25kVA 排対型:2次基準		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)						
労務費、賃料 及び運転経費の % 計		%				
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 排水量(m3/h)区分 排水量0以上40m3/h未満		[B] = 1	排水方法 作業時排水			
[C] = 1 全揚程規格 全揚程10m		[Xc] = 3	発動発電機規格区分 排対型:2次基準			

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 40 号 施工パッケージ 】 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t (DID区間無 ,運搬距離49.0km以下)								1 t 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			13.58					
トラック[クレーン装置付] ヘビートラック2t積 吊能力2.9t			13.58					
【労務】			83.54					
運転手（特殊）			42.54					
特殊作業員			41.00					
【材料】			2.88					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			2.88					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t [J5] = 14 片道運搬距離(km) 49.0km以下			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無					

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 41 号 施工パッケージ 】							
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有							
(18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.24				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			1.58				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014			0.66				
【労務】			68.05				
普通作業員			18.97				
型わく工			17.71				
特殊作業員			10.31				
土木一般世話役			10.24				
その他(労務)							
【材料】			29.71				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			25.18				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.49				

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 41 号 施工パッケージ 】 (続 き)

現場打基礎コンクリート 基礎砕石有

1 m3 当り

(18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))

[illegible]

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 42 号 施工パッケージ 】 大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きℓ°イ°無し							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.71				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			2.71				
【労務】			17.36				
運転手(特殊)			5.62				
普通作業員			3.88				
ブロック工			3.36				
[参考値] 土木一般世話役			2.34				
その他(労務)							
【材料】			79.93				
ブロック積(空積) 控長60～65cm 2,000kg/個以下			77.19				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			2.74				
【端数調整】							

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 42 号 施工パッケージ 】 (続 き)

大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパ°イ°無し

1 m2 当り

[illegible]

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 43 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
現場打天端コンクリート									
(18-8-40高炉60% ,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			2.63						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			2.63						
【労務】			64.40						
型わく工			21.70						
普通作業員			15.37						
土木一般世話役			10.81						
特殊作業員			7.44						
その他(労務)									
【材料】			32.97						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			31.42						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.55						
【端数調整】									

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 43 号 施工パッケージ 】 (続 き)

現場打天端コンクリート

1 m3 当り

(18-8-40高炉60% ,一般養生)

[illegible]

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 44 号 施工パッケージ 】							
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物							
(18-8-40高炉60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.69				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			3.49				
その他(機械)							
【労務】			37.88				
普通作業員			11.17				
特殊作業員			10.01				
土木一般世話役			7.75				
運転手(特殊)			6.47				
その他(労務)							
【材料】			58.43				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			56.64				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.69				

【 第 44 号 施工パッケージ 】				(続 き)				1 m3 当り	
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 小型構造物									
(18-8-40高炉60% ,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 2 打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設						
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N3] = 1 生の小型車割増 小型車割増なし						

【 第 45 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			100.00						
型わく工			43.77						
普通作業員			31.27						
土木一般世話役			11.92						
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物						

【 第 46 号 施工パッケージ 】 型枠 化粧型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			32.19				
普通作業員			22.99				
土木一般世話役			8.76				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 型枠の種類 化粧型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 47 号 単価表 】						
間詰コンクリート σ ck=24N/mm2						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生 計	1	m3			P 55 号	
単位当たり						

【 第 48 号 単価表 】						
止め型枠 小型構造物						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			P 56 号	
計						
単位当たり						

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 49 号 施工パッケージ 】							
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.58				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014			5.55				
その他(機械)							
【労務】			77.45				
普通作業員			37.13				
特殊作業員			15.71				
運転手(特殊)			14.81				
土木一般世話役			9.27				
その他(労務)							
【材料】			16.97				
再生クラッシャーラン 40～0mm			11.93				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			5.01				

【 第 49 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下							
(再生クラッシャー40～0 ,)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[J2] = 8 碎石の種類 再生クラッシャー40～0				
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 50 号 施工パッケージ 】							
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物							
(18-8-40普通60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.79				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			3.58				
その他(機械)							
【労務】			35.68				
特殊作業員			10.28				
普通作業員			9.55				
土木一般世話役			7.10				
運転手(特殊)			6.64				
その他(労務)							
【材料】			60.53				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,普通			58.70				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.73				

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

[illegible]

【 第 51 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			100.00						
型わく工			58.35						
普通作業員			20.27						
土木一般世話役			6.13						
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート						

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 52 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (9.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			45.59					
ダンプトラック[オート・ティール] 10t積級			45.59					
【労務】			39.52					
運転手 (一般)			39.52					
【材料】			14.89					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			14.89					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無					
[J5] = 11 運搬距離 9.5km以下								

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 53 号 施工単価表 】

大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
1t土のう 丸型,径110cm×長108cm	10	枚				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:3次基準		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 製作・設置		[y1] = 1	大型土のう規格 1t土のう			
[B] = 2 土砂規格 流用土		[C] = 1	設置作業半径 6m以下			
[x1] = 4 バックホウ規格区分 排対型:3次基準						

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 54 号 施工単価表 】

大型土のう撤去 設置作業半径6m以下

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:3次基準		日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計	1					
単位当たり						
[条件] [A] = 4 作業区分 撤去 [B] = 3 土砂規格 製作しない場合 [x1] = 4 バックホウ規格区分 排対型:3次基準		[y1] = 4 [C] = 1	大型土のう規格 製作しない場合 設置作業半径 6m以下			

第142号 市道 東西線東線 道路災害復旧工事

【 第 55 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			42.01				
普通作業員			22.75				
土木一般世話役			9.31				
特殊作業員			7.89				
その他(労務)							
【材料】			57.99				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			57.99				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 56 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			43.77				
普通作業員			31.27				
土木一般世話役			11.92				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

工事番号 : 第 142 号

道路災害復旧工事 市道東西線東線

為石宅向 庄原市東城町栗田

災害復旧延長 $L=7.0\text{m}$ (左岸) A箇所

災害復旧延長 $L=6.5\text{m}$ (左岸) B箇所

災害復旧延長 $L=10.2\text{m}$ (左岸) C箇所

数量計算書

1.数量総括表

<工事区分:築堤護岸>

工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量	備考
河川土工							
	掘削工	掘削		m3	97.4	100	
	盛土工	路体	W<2.5m	m3	7.7	8	
		路床		m3	0.4	0.4	
	法面整形工	法面整形(盛土部)		m2	12.8	10	
	残土処理工	土砂等運搬・処分		m3	126.7	130	
護岸基礎工							
	作業土工	床掘		m3	64.7	60	
		埋戻	ルーズ	m3	26.4	30	
		基面整正		m2	21.4	21	
	基礎工	基礎工	控え 65cm	m	21.9	22	
法覆護岸工							
	コンクリートブロック積工						
		1号コンクリートブロック	控え 65cm 1:0.4	m2	36.3	85	
		2号コンクリートブロック	控え 65cm 1:0.5	m2	48.7		
		中詰材	割栗石	m3	30.9	31	
		裏込材	RC-40	m3	44.1	44	
		天端コンクリート	控え 65cm	m	21.9	22	
		天端調整コンクリート		m	6.5	7	
		小口止工	1号小口止	箇所	1.0	1	
			2号小口止	箇所	1.0	1	
			3号小口止	箇所	1.0	1	
			4号小口止	箇所	1.0	1	
			5号小口止	箇所	1.0	1	
			6号小口止	箇所	1.0	1	
	植生工						
		張芝	人工芝	m2	12.8	10	
舗装工							
	アスファルト舗装工						
		下層路盤	(t=16cm)RC-40	m2	9.4	9	
		上層路盤	(t=7cm)M-30	m2	9.4	9	
		表層	(t=4cm)	m2	9.4	9	

工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量	備考
道路路付属施設工							
	道路付属物工						
		ガードレール基礎工	GBT1-400×1500×2000-B,C	m	6.5	7	
		ガードレール設置	Gr-C-2B	m	6.5	7	
構造物撤去工							
	構造物取壊し工						
		舗装版切断	(アスファルト、t=4cm)	m	10.8	11	
		舗装版破碎積込み	小規模土工	m2	8.6	9	
		コンクリート構造物	ガードレール基礎	m3	0.3	0.3	
		ガードレール撤去		m	6.5	7	
	運搬処理工						
		殻運搬	アスファルト殻	m3	0.3	0.3	
		殻処分	アスファルト殻	t	0.8	0.8	
		殻運搬	無筋コンクリート殻	m3	0.3	0.3	
		殻処分	無筋コンクリート殻	t	0.6	0.6	
		殻運搬	ガードレール	m	6.5	7	
		殻処分	ガードレール	m	6.5	7	
仮設工							
	土留・仮締切工						
		土のう	大型土のう製作・設置・撤去	袋	10.3	10	
		仮締切工	架樋工 φ 600	m	36.5	37	
			架樋工 φ 500	m	54.4	54	27.2×2
	水替え工						
		ポンプ排水	ポンプ設置・撤去	箇所	2.0	2	
		ポンプ運転	作業時排水	日	11.0	11	
	廃プラスチック処理工						
		廃プラ運搬	土のう袋	回	1.0	1	
		廃プラ処分	2.1kg/袋	袋	10.3	10	

1-1.数量集計表

<工事区分:築堤・護岸>

工種	種別	細別	規格	単位	A箇所	B箇所	C箇所	数量	備考
河川土工									
	掘削工	掘削		m3	18.8	20.1	58.5	97.4	
	盛土工	路床	W<2.5m	m3	2.7	1.7	3.3	7.7	
		路体		m3		0.4		0.4	
	法面整形工	法面整形(盛土部)		m2	5.6		7.2	12.8	
	残土処理工	土砂等運搬・処分		m3				126.7	
護岸基礎工									
	作業土工	床掘		m3	18.2	16.9	29.6	64.7	
		埋戻	ルーズ	m3	7.7	6.5	12.2	26.4	
		基面整正		m2	6.3	5.9	9.2	21.4	
	基礎工	基礎工	控え 65cm	m	6.4	5.9	9.6	21.9	
法覆護岸工									
	コンクリートブロック積工								
		1号コンクリートブロック	控え 65cm 1:0.4	m2	18.4	17.9		36.3	
		2号コンクリートブロック	控え 65cm 1:0.5	m2			48.7	48.7	
		中詰材	割栗石	m3	6.7	6.5	17.7	30.9	
		裏込材	RC-40	m3	8.9	8.9	26.3	44.1	
		天端コンクリート	控え 65cm	m	6.4	5.9	9.6	21.9	
		天端調整コンクリート		m		6.5		6.5	
		小口止工	1号小口止	箇所	1.0			1.0	
			2号小口止	箇所	1.0			1.0	
			3号小口止	箇所		1.0		1.0	
			4号小口止	箇所		1.0		1.0	
			5号小口止	箇所			1.0	1.0	
			6号小口止	箇所			1.0	1.0	
	植生工								
		張芝	人工芝	m2	5.6		7.2	12.8	
舗装工									
	アスファルト舗装工								
		下層路盤	(t=16cm) RC-40	m2		9.1	0.3	9.4	
		上層路盤	(t=7cm) M-30	m2		9.1	0.3	9.4	
		表層	(t=4cm)	m2		9.1	0.3	9.4	

[illegible]

土量配分表

掘削工

項目	種別	土量
掘削	レキ質土	97.4

盛土工

項目	種別	土量	計
盛土	レキ質土	8.1	8.1

作業土工

項目	種別	土量
床掘	レキ質土	64.7

作業土工

項目	種別	土量	計
埋戻		26.4	26.4

練石積処分

0

$$\begin{array}{rcll} \text{必要地山土量} & & \text{変化率} & \\ 9 & \times & 0.9 & = 8.1 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcll} \text{必要地山土量} & & \text{変化率} & \\ 26.4 & \times & 1.0 & = 26.4 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcll} 97.4 & - & 9 & - & 0 & = 88.4 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcll} 64.7 & - & 26.4 & = 38.3 \end{array}$$

残土処理(本工事)		計
掘削	88.4	126.7
床掘	38.3	

3.本体工 数量計算書

3-1. A箇所

測点	距離 (m)	掘削(礫質土) C			床掘(礫質土) E			埋戻し Fu			摘要
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積				
SECT 0.0		3.7			2.6			1.1			
SECT 3.0	3.0	2.3	3.00	9.0	2.6	2.60	7.8	1.1	1.10	3.3	
SECT 7.0	4.0	2.6	2.45	9.8	2.6	2.60	10.4	1.1	1.10	4.4	
計	7.0			18.8			18.2			7.7	
測点	距離 (m)	基面整生 K			盛土 B			盛土法面整形、張芝 BL			摘要
		長さ	平均	面積	長さ	平均	面積	長さ	平均	面積	
SECT 0.0		0.9			0.2			0.5			
SECT 3.0	3.0	0.9	0.90	2.7	0.4	0.30	0.9	0.8	0.65	2.0	
SECT 7.0	4.0	0.9	0.90	3.6	0.5	0.45	1.8	1.0	0.90	3.6	
計	7.0			6.3			2.7			5.6	
測点	距離 (m)	コンクリートブロック積 SL			裏込材(RC-40) Gv						摘要
		長さ	平均	面積	断面積	平均	立積				
SECT 0.3		3.0			1.5						
SECT 3.0	2.7	2.9	2.95	8.0	1.4	1.45	3.9				
SECT 6.7	3.7	2.7	2.80	10.4	1.3	1.35	5.0				
計	6.4			18.4			8.9				

基礎工

$$L = (\text{展開図より}) = 6.4 \text{ m}$$

$$V = (\text{単位数量計算書より}) = 1.20 \text{ m}^3$$

中詰材(割栗石)

$$V = 18.4 \times 0.363 = 6.7 \text{ m}^3$$

※中詰め材数量はm2当の標準使用量

天端コンクリート

$$L = (\text{展開図より}) = 6.4 \text{ m}$$

$$V = (\text{単位数量計算書より}) = 0.21 \text{ m}^3$$

1号小口止工

$$\text{コンクリート} \quad N = 1.0 \text{ 箇所}$$

$$\text{一般型枠} \quad V = 1.13 \text{ m}^3$$

$$\text{化粧型枠} \quad A = 7.65 \text{ m}^2$$

$$\text{化粧型枠} \quad A = 0.90 \text{ m}^2$$

2号小口止工

$$\text{コンクリート} \quad N = 1.0 \text{ 箇所}$$

$$\text{一般型枠} \quad V = 1.00 \text{ m}^3$$

$$\text{化粧型枠} \quad A = 6.82 \text{ m}^2$$

$$\text{化粧型枠} \quad A = 0.80 \text{ m}^2$$

3.本体工 数量計算書

3-2. B箇所

測点	距離 (m)	掘削(礫質土) C			床掘(礫質土) E			埋戻し Fu			摘要
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積				
SECT 13.0		4.2			2.6			1.0			
SECT 16.0	3.0	1.9	3.05	9.2	2.6	2.60	7.8	1.0	1.00	3.0	
SECT 19.5	3.5	4.3	3.10	10.9	2.6	2.60	9.1	1.0	1.00	3.5	
計	6.5			20.1			16.9			6.5	
測点	距離 (m)	基面整生 K			盛土(路床) B1			盛土(路体) B2			摘要
		長さ	平均	面積	断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	
SECT 13.0		0.9			0.2			0.0			
SECT 16.0	3.0	0.9	0.90	2.7	0.3	0.25	0.8	0.1	0.05	0.2	
SECT 19.5	3.5	0.9	0.90	3.2	0.2	0.25	0.9	0.0	0.05	0.2	
計	6.5			5.9			1.7			0.4	
測点	距離 (m)	コンクリートブロック積 SL			裏込材(RC-40) Gv						摘要
		長さ	平均	面積	断面積	平均	立積				
SECT 13.3		2.9			1.4						
SECT 16.0	2.7	3.0	2.95	8.0	1.5	1.45	3.9				
SECT 19.2	3.2	3.2	3.10	9.9	1.6	1.55	5.0				
計	5.9			17.9			8.9				

基礎工

$$L = (\text{展開図より}) = 5.9 \text{ m}$$

$$V = (\text{単位数量計算書より}) = 1.11 \text{ m}^3$$

中詰材(割栗石)

$$V = 17.9 \times 0.363 = 6.5 \text{ m}^3$$

※中詰め材数量はm2当たりの標準使用量

天端コンクリート

$$L = (\text{展開図より}) = 5.9 \text{ m}$$

$$V = (\text{単位数量計算書より}) = 0.19 \text{ m}^3$$

天端調整コンクリート

$$L = (\text{展開図より}) = 6.5 \text{ m}$$

$$V = (\text{単位数量計算書より}) = 0.41 \text{ m}^3$$

3号小口止工

$$N = 1.0 \text{ 箇所}$$

$$V = 1.09$$

$$A = 7.44$$

$$A = 0.87$$

4号小口止工

$$N = 1.0 \text{ 箇所}$$

$$V = 1.21 \text{ m}^3$$

$$A = 8.19 \text{ m}^2$$

$$A = 0.96 \text{ m}^2$$

アスファルト舗装工

表層(t=4cm、再生密粒度As13)

$$A = 1/2 \times (1.4+1.4) \times 3.0 + 1/2 \times (1.4+1.4) \times 3.5 = 9.1 \text{ m}^2$$

上層路盤(t=7cm、M-30)

$$A = 1/2 \times (1.4+1.4) \times 3.0 + 1/2 \times (1.4+1.4) \times 3.5 = 9.1 \text{ m}^2$$

下層路盤(t=16cm、RC-40)

$$A = 1/2 \times (1.4+1.4) \times 3.0 + 1/2 \times (1.4+1.4) \times 3.5 = 9.1 \text{ m}^2$$

構造物撤去工

舗装盤切断(アスファルト、t=4cm)

$$L = 1.4 + 3.5 + 3.0 + 1.1 = 9.0 \text{ m}$$

舗装盤破碎(アスファルト、t=4cm)

$$A = (1.1+1.3) \div 2 \times 3.0 + (1.3+1.4) \div 2 \times 3.5 = 8.3 \text{ m}^2$$

$$V = 8.3 \times 0.04 = 0.33 \text{ m}^3$$

$$W = 0.33 \times 2.35 = 0.78 \text{ t}$$

コンクリート構造物取壊し

ガードレール基礎コンクリート

$$\text{体積 } V = 0.4 \times 0.4 \times 0.4 \times 4 = 0.26 \text{ m}^3$$

$$\text{重量 } W = 0.26 \times 2.35 = 0.61 \text{ t}$$

運搬処理工

ガードレール基礎コンクリート

$$\text{体積 } V = 0.4 \times 0.4 \times 0.4 \times 4 = 0.26 \text{ m}^3$$

$$\text{重量 } W = 0.26 \times 2.35 = 0.61 \text{ t}$$

ガードレール

$$L = 6.5 \text{ m}$$

防護柵工

プレキャストガードレール基礎

$$L = 6.5 \text{ m}$$

GBT1-400×1500×2000-B,C

ガードレール

Gr-C-2B 構造物用

$$L = 6.5 \text{ m}$$

3.本土工 数量計算書

3-3. C箇所

測点	距離 (m)	掘削(礫質土) C			床掘(礫質土) E			埋戻し Fu			摘要
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積				
SECT 113.0		8.4			2.9			1.2			
SECT 118.0	5.0	4.6	6.50	32.5	2.9	2.90	14.5	1.2	1.20	6.0	
SECT 123.2	5.2	5.4	5.00	26.0	2.9	2.90	15.1	1.2	1.20	6.2	
計	10.2			58.5			29.6			12.2	
測点	距離 (m)	基面整生 K			盛土 B			盛土法面整形、張芝 BL			摘要
		長さ	平均	面積	長さ	平均	面積	長さ	平均	面積	
SECT 113.0		0.9			0.5			0.6			
SECT 118.0	5.0	0.9	0.90	4.5	0.3	0.40	2.0	0.9	0.75	3.8	
SECT 123.2	5.2	0.9	0.90	4.7	0.2	0.25	1.3	0.4	0.65	3.4	
計	10.2			9.2			3.3			7.2	
測点	距離 (m)	コンクリートブロック積 SL			裏込材(RC-40) Gv						摘要
		長さ	平均	面積	断面積	平均	立積				
SECT 113.3		5.6			3.2						
SECT 118.0	4.7	4.9	5.25	24.7	2.6	2.90	13.6				
SECT 122.9	4.9	4.9	4.90	24.0	2.6	2.60	12.7				
計	9.6			48.7			26.3				

基礎工

$$L = (\text{展開図より}) = 9.6 \text{ m}$$

$$V = (\text{単位数量計算書より}) = 1.80 \text{ m}^3$$

中詰材(割栗石)

$$V = 48.7 \times 0.363 = 17.7 \text{ m}^3$$

※中詰め材数量はm2当たりの標準使用量

天端コンクリート

$$L = (\text{展開図より}) = 9.6 \text{ m}$$

$$V = (\text{単位数量計算書より}) = 0.31 \text{ m}^3$$

5号小口止工

$$\begin{aligned} \text{コンクリート} & N = 1.0 \text{ 箇所} \\ \text{一般型枠} & V = 2.13 \\ \text{化粧型枠} & A = 14.36 \\ & A = 1.68 \end{aligned}$$

6号小口止工

$$\begin{aligned} \text{コンクリート} & N = 1.0 \text{ 箇所} \\ \text{一般型枠} & V = 1.83 \text{ m}^3 \\ \text{化粧型枠} & A = 12.32 \text{ m}^2 \\ & A = 1.46 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

防護柵工

$$\text{ガードレール撤去・再設置} \quad L = 4.0 \text{ m}$$

アスファルト舗装工

表層(t=4cm、再生密粒度As13)

$$A = 0.4 \times 1.4 \times 1/2 = 0.3 \text{ m}^2$$

上層路盤(t=7cm、M-30)

$$A = 0.4 \times 1.4 \times 1/2 = 0.3 \text{ m}^2$$

下層路盤(t=16cm、RC-40)

$$A = 0.4 \times 1.4 \times 1/2 = 0.3 \text{ m}^2$$

構造物撤去工

舗装盤切断(アスファルト、t=4cm)


$$L = 1.4 + 0.4 = 1.8 \text{ m}$$


舗装盤破碎(アスファルト、t=4cm)

$$A = 0.4 \times 1.4 \times 1/2 = 0.3 \text{ m}^2$$

$$V = 0.3 \times 0.04 = 0.01 \text{ m}^3$$

$$W = 0.01 \times 2.35 = 0.02 \text{ t}$$

[illegible]

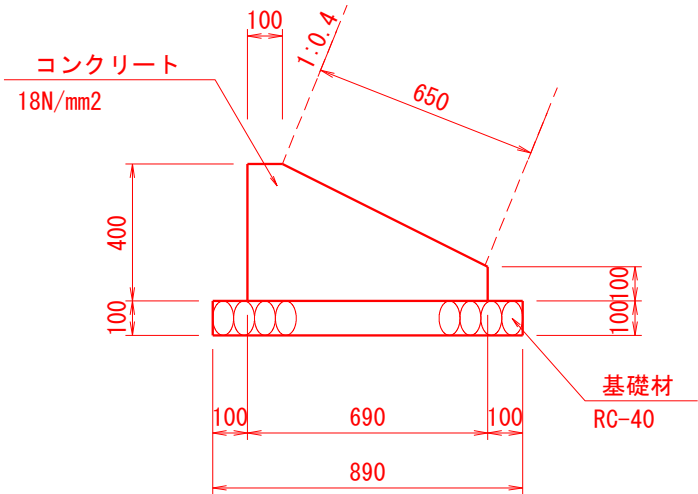


A箇所 延長 6.4 m

B箇所 延長 5.9 m


C箇所 延長 9.6 m

21.9 m

材料/規格	計算式	単位	単位数	全体数量
A箇所				
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$\{(0.100+0.69) \div 2 \times 0.300 + 0.690 \times 0.100\} \times 10.0$	m3	1.875	4.11
型枠	$(0.400+0.100) \times 10.0$	m2	5.00	10.95

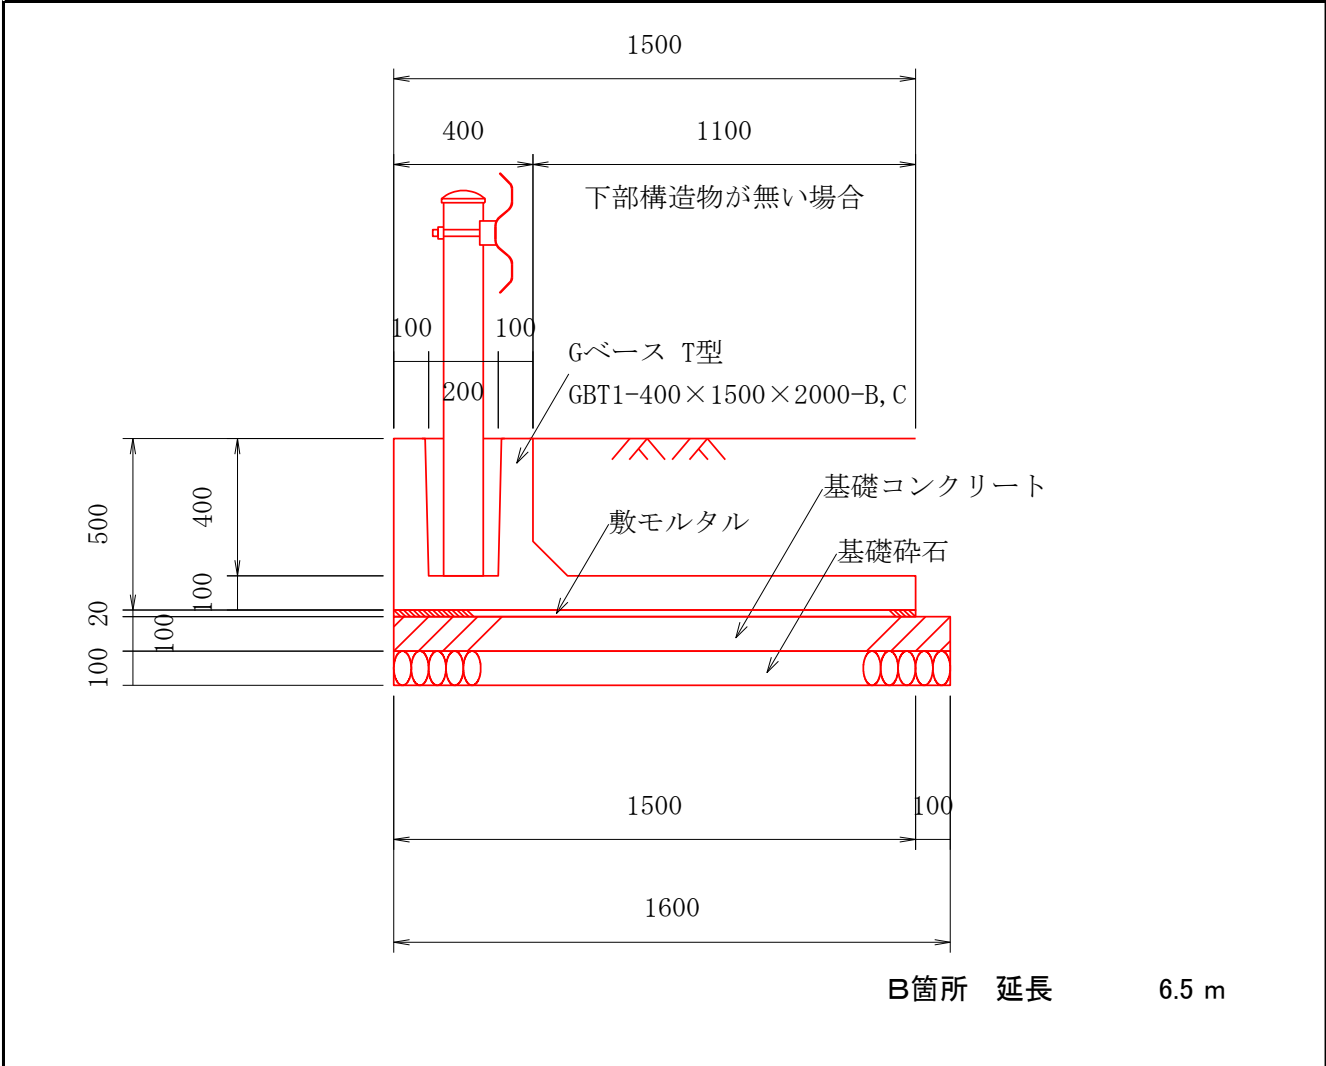


材料/規格	計算式	単位	単位数量	全体数量
B箇所				
基礎砕石 RC-40	$1.600 \times 0.100 \times 10.0$	m3	1.600	1.04
基礎コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$1.600 \times 0.100 \times 10.0$	m3	1.60	1.04
同型枠 一般型枠	$(0.1+0.1) \times 10.0$	m3	2.00	1.30
敷モルタル (1:3)	$1.500 \times 0.02 \times 10.0$	m3	0.30	0.20
Gベース T型	GBT1-400×1500×2000-B、C	本	5.00	

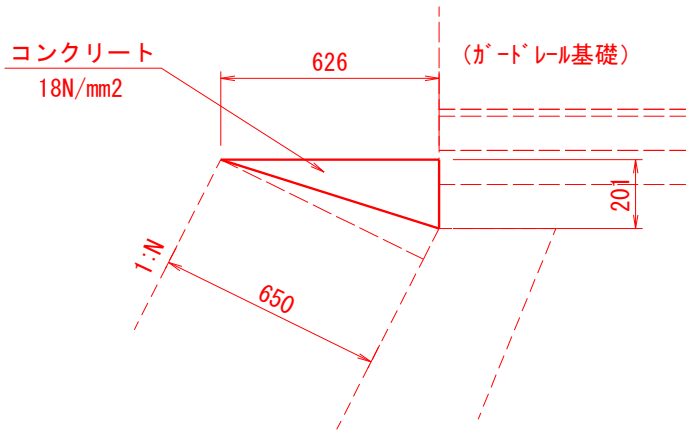


B箇所 延長 6.5 m

材料/規格	計算式	単位	単位数量	全体数量
B箇所				
天端調整コンクリート σ ck=18N/mm2	$0.626 \times 0.201 \times 1/2 \times 10.0$	m3	0.629	0.41
型枠	0.201×10.0	m2	2.01	1.31

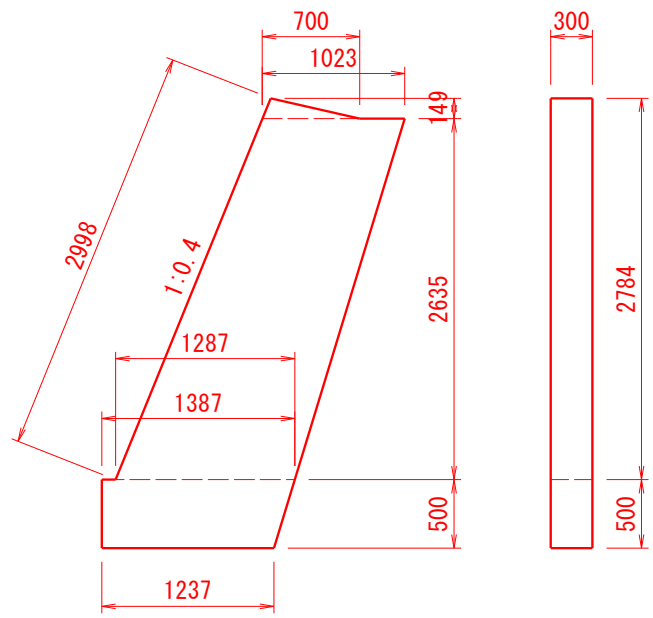


		全体 1.0 箇所		
材料/規格	計算式	単位	単位数量	全体数量
コンクリート σ ck=18N/mm2	{0.700 × 0.149 ÷ 2+(1.023+1.287) ÷ 2 × 2.635+ (1.387+1.237) ÷ 2 × 0.500} × 0.300	m3	1.125	1.13
型枠 一般型枠	{0.700 × 0.149 ÷ 2+(1.023+1.287) ÷ 2 × 2.635+ (1.387+1.237) ÷ 2 × 0.500} × 2+ 0.500 × 0.300	m2	7.653	7.65
型枠 化粧型枠	2.998 × 0.300	m2	0.899	0.90

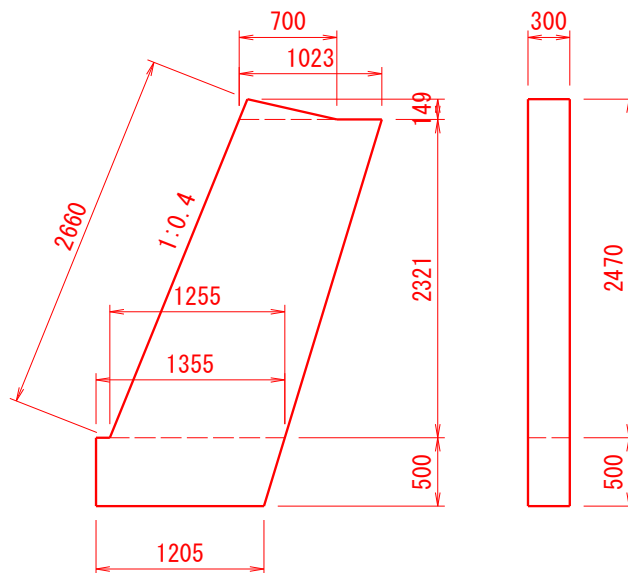


全体

1.0 箇所

材料/規格	計算式	単位	単位数量	全体数量
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$\{0.700 \times 0.149 \div 2 + (1.023 + 1.255) \div 2 \times 2.321 + (1.355 + 1.205) \div 2 \times 0.500\} \times 0.300$	m3	1.001	1.00
型枠 一般型枠	$\{0.700 \times 0.149 \div 2 + (1.023 + 1.255) \div 2 \times 2.321 + (1.355 + 1.205) \div 2 \times 0.500\} \times 2 + 0.500 \times 0.300$	m2	6.822	6.82
型枠 化粧型枠	2.660×0.300	m2	0.798	0.80

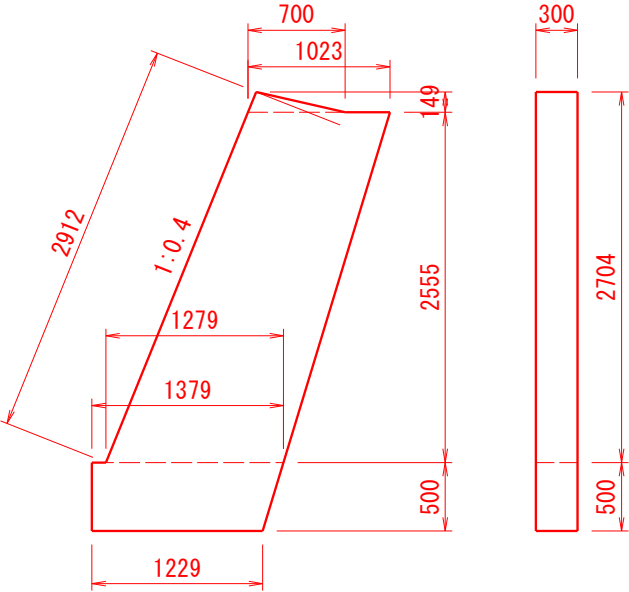


		全体 1.0 箇所		
材料/規格	計算式	単位	単位数量	全体数量
コンクリート σ ck=18N/mm2	$\{0.700 \times 0.149 \div 2 + (1.023 + 1.279) \div 2 \times 2.555 + (1.379 + 1.229) \div 2 \times 0.500\} \times 0.300$	m3	1.093	1.09
型枠 一般型枠	$\{0.700 \times 0.149 \div 2 + (1.023 + 1.279) \div 2 \times 2.555 + (1.379 + 1.229) \div 2 \times 0.500\} \times 2 + 0.500 \times 0.300$	m2	7.440	7.44
型枠 化粧型枠	2.912×0.300	m2	0.874	0.87

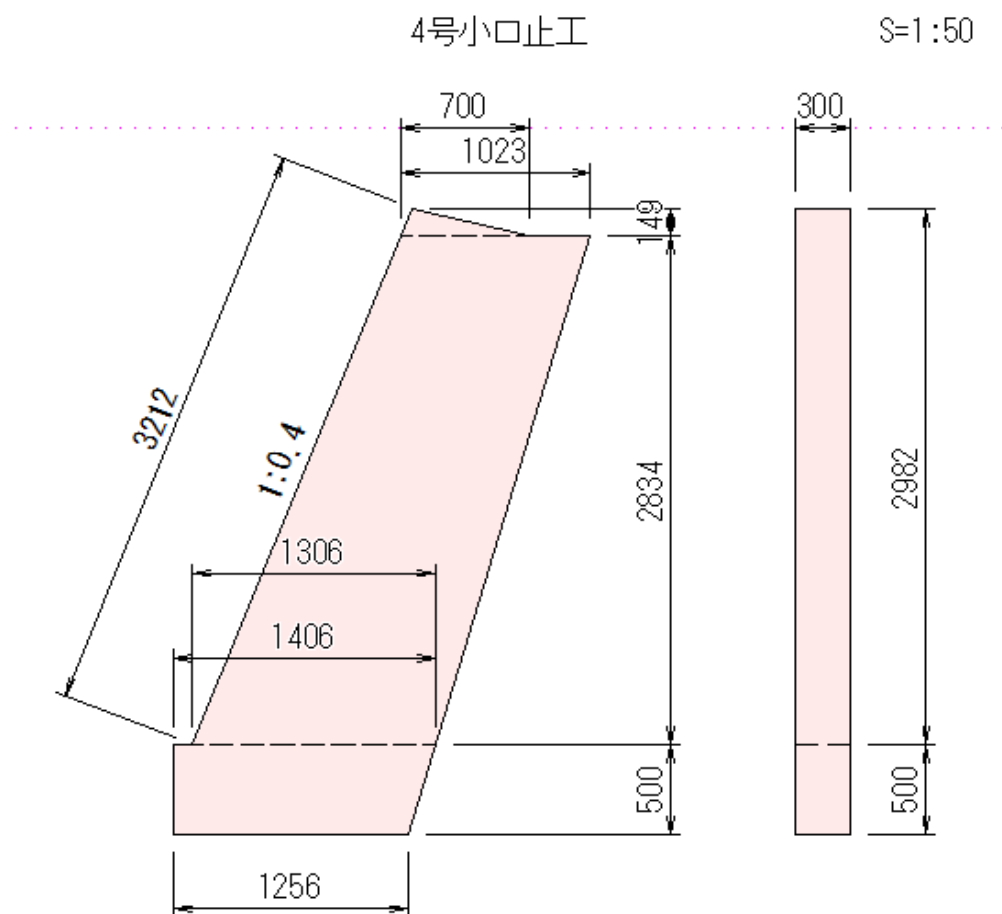


全体

1.0 箇所

材料/規格	計算式	単位	単位数量	全体数量
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$\{0.700 \times 0.149 \div 2 + (1.023 + 1.306) \div 2 \times 2.834 + (1.404 + 1.256) \div 2 \times 0.500\} \times 0.300$	m3	1.205	1.21
型枠 一般型枠	$\{0.700 \times 0.149 \div 2 + (1.023 + 1.306) \div 2 \times 2.834 + (1.406 + 1.256) \div 2 \times 0.500\} \times 2 + 0.500 \times 0.300$	m2	8.186	8.19
型枠 化粧型枠	3.212×0.300	m2	0.964	0.96

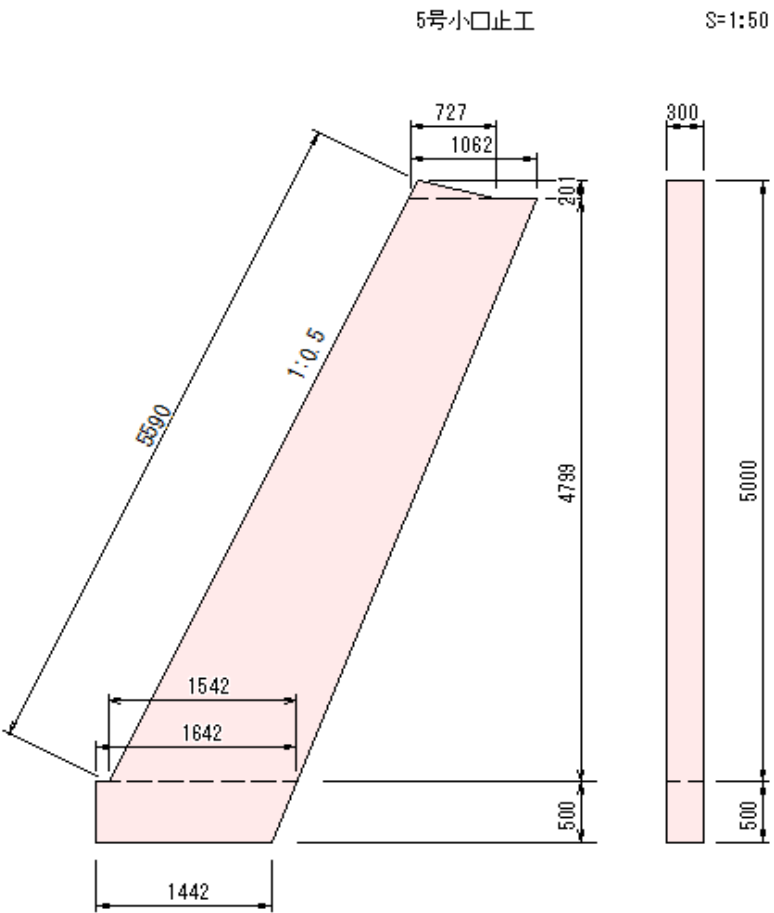

		全体	1.0 箇所	
材料/規格	計算式	単位	単位数量	全体数量
コンクリート σ ck=18N/mm2	{0.727 × 0.201 ÷ 2+(1.062+1.547)÷ 2 × 4.799+ (1.647+1.447) ÷ 2 × 0.500} × 0.300	m3	2.132	2.13
型枠 一般型枠	{0.727 × 0.201 ÷ 2+(1.062+1.547)÷ 2 × 4.799+ (1.647+1.447) ÷ 2 × 0.500} × 2+ 0.500 × 0.300	m2	14.364	14.36
型枠 化粧型枠	5.590 × 0.300	m2	1.677	1.68

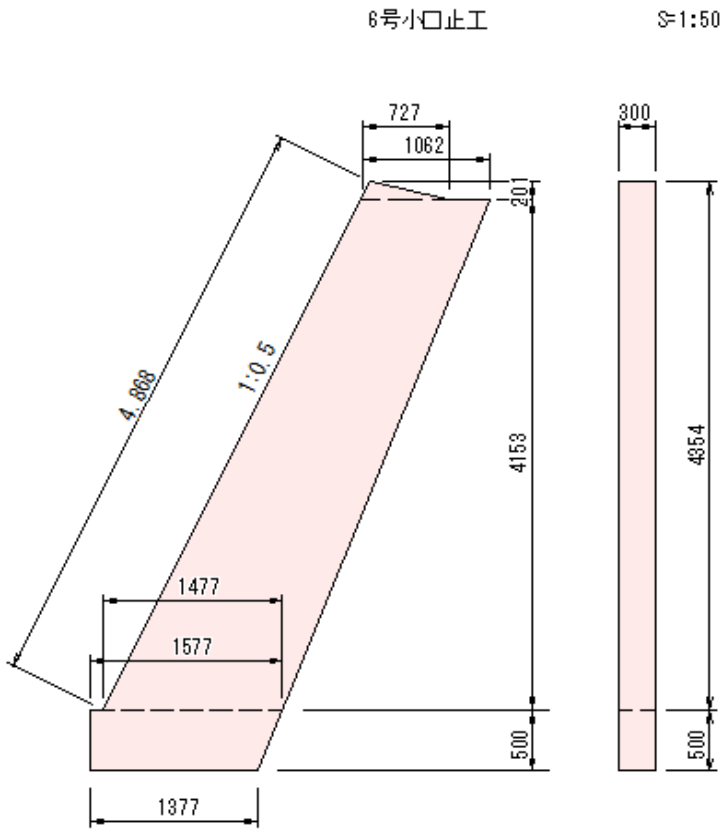

全体

1.0 箇所

材料/規格	計算式	単位	単位数量	全体数量
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$\{0.727 \times 0.201 \div 2 + (1.062 + 1.477) \div 2 \times 4.153 + (1.577 + 1.377) \div 2 \times 0.500\} \times 0.300$	m3	1.825	1.83
型枠 一般型枠	$\{0.727 \times 0.201 \div 2 + (1.062 + 1.477) \div 2 \times 4.153 + (1.577 + 1.377) \div 2 \times 0.500\} \times 2 + 0.500 \times 0.300$	m2	12.318	12.32
型枠 化粧型枠	4.868×0.300	m2	1.460	1.46