

令和7年度

地方創生道整備推進交付金事業

市道西城小奴可線

道路改良工事 仕 様 書

事業主体 広島県庄原市

施行箇所 庄原市西城町八鳥

特記仕様書

第 1 章 総 則

第 1 節 適 用

- 1 本特記仕様書は、**市道西城小奴可線 道路改良工事** に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（令和 7 年 8 月 広島版（適用区分「広島」及び「広島県」））
 - ※ 土木工事共通仕様書は、「広島県の調達情報」に掲載されている。 <https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
 - ・その他関連規格類

第 2 節 適用除外

本工事では、土木工事共通仕様書（令和 7 年 8 月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）における下記の項目については適用しない。

- ・ **1-1-2-14** 施工管理 1. 標示板の設置
- ・ **1-1-3-7** 契約後 V E 工事
- ・ **1-1-3-9** 県産木材の活用
- ・ **3-1-1-7** 工事完成図書の納品 6. 地質調査の電子成果品等

第 3 節 用語等の読みかえ

土木工事共通仕様書（令和 7 年 8 月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）に規定されている用語等については次のとおり読みかえる。

土木工事共通仕様書に規定されている用語等			特記仕様書第 1 章総則で読みかえる用語等
1-1-1-2 用語の定義	6. 設計図書	工事数量総括表	本工事費内訳書
1-1-2-1 適用	2. 共通仕様書の適用	土木工事監督規程	庄原市建設工事監督規程
1-1-2-1 適用	2. 共通仕様書の適用	土木工事検査規程	庄原市建設工事検査規程
1-1-2-2 用語の定義	1. 監督職員	建設工事執行規則（平成8年6月11日規則第39号）	庄原市建設工事執行規則（平成17年3月31日規則第135号）
1-1-2-2 用語の定義	2. 総括監督員	広島県契約規則（昭和39年4月1日規則第32号）	庄原市契約規則（平成17年3月31日規則第47号）
1-1-2-2 用語の定義	4. 技術検査	土木工事検査技術基準	庄原市建設工事検査基準
1-1-2-2 用語の定義	5. 検査職員	建設工事執行規則（平成8年6月11日規則第39号）	庄原市建設工事執行規則（平成17年3月31日規則第135号）
1-1-2-5 工事の下請負	1. 下請負者の資格	広島県の建設工事入札参加資格	庄原市の建設工事入札参加資格
1-1-2-5 工事の下請負	2. 指名除外	広島県の「建設業者等指名除外要綱」の指名停止	庄原市建設業者指名除外基準要綱の指名除外
1-1-2-5 工事の下請負	5. 下請け	広島県内	庄原市内
1-1-2-5 工事の下請負	6. 県外業者を下請業者とする場合の理由書	県外	市外

第 4 節 現場代理人の兼務

- 1 受注者は、請負代金額が 4,500万円（建築一式工事にあつては、9,000万円）未満に該当することにより現場代理人の工事現場への常駐を要しないこととされた場合であつて、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、他の公共工事の現場に

おける現場代理人又は技術者等との兼務を申請することができる。

ただし、令和7年4月3日付「災害復旧工事における特例措置」の期間にあっては、兼務制限の件数から災害復旧工事を除くこととする。

- (1) 兼務する工事が公共工事であり、庄原市内の工事であること
 - (2) 兼務する工事件数が本件工事を含め3件（災害復旧工事に係る件数を除く）以内であること
 - (3) 兼務する工事が同一の発注者によるものでない場合は、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること
 - (4) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること
- 2 受注者は、前項に掲げるほか、密接に関係のある他の公共工事（建設業法施行令（昭和31年政令第273号）第27条第2項が適用される工事として、同一の専任の主任技術者による工事の管理が認められたものに限る。）において現場代理人又は主任技術者として配置されている期間であつて、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、他の公共工事の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。
- (1) 同一の主任技術者による管理が認められた公共工事であること
 - (2) 兼務する工事件数が本件工事を含め2件以内であること
 - (3) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること
- 3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、兼務の承認を取消すものとする。
- (1) 兼務に関する事項で、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき
 - (2) 著しい状況の変化により、兼務をすることが適当でなくなったとき
 - (3) その他、発注者の判断で兼務をすることが適当でなくなったとき
- 4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行なうことがある。

第 5 節

現場代理人及び主任技術者又は監理技術者

- 1 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置要件の取り扱いについては、土木工事共通仕様書 [1-1-3-3](#) 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者「5. 配置要件」によらず、次のとおり取り扱う。

一般土木工事（建築一式工事以外）の契約約款第10条第1項第2号の規定により配置する主任技術者又は監理技術者は次によるものとする。

 - (1) 下請契約金額の総額が 5,000万円以上、又は設計図書等において特に定めた場合は、監理技術者を配置する。
 - (2) 請負代金額 4,500万円以上の場合、又は設計図書等において特に定めた場合は、一般建設業・特定建設業を問わず全業者について技術者を専任配置する。
 - (3) 請負代金額が 500万円以上 4,500万円未満、又は設計図書等において特に定めた場合は、一般建設業・特定建設業を問わず全業者について配置する技術者が、兼務する工事件数（請負代金額が 500万円以上 4,500万円未満）は、この工事を含めて3件までとする。
 - (4) 請負金額が 4,500万円以上 1億円未満の工事で建設業法施行令第27条第2項が適用される工事にあつては、主任技術者が兼務できる工事件数は、この工事を含めて2件以内とする。
- 2 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の誓約書の取り扱いについては、土木工事共通仕様書 [1-1-3-3](#) 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者「6. 誓約書」によらず、次のとおり取り扱う。

「現場代理人及び主任技術者等指名（変更）届」には、次の各号に定める誓約書を添付しなければならない。

 - (1) 請負代金額が 4,500万円以上、又は設計図書等において特に定めた場合
配置する主任技術者又は監理技術者について、他の工事の主任技術者又は監理技術者として配置していない旨の誓約書。

- (2) 請負代金額が 500万円以上 4,500万円未満、又は設計図書等において特に定めた場合
 配置する主任技術者又は監理技術者について、次の〔1〕又は〔2〕に掲げる主任技術者又は監理技術者若しくは現場代理人として現在 3 件（本件工事は含まない。）以上の工事に配置していない旨の誓約書。
 〔1〕 500万円以上 4,500万円未満（建築一式工事については、1,500万円以上 9,000万円未満）の建設工事の主任技術者又は監理技術者
 〔2〕 災害復旧工事以外の工事の現場代理人

第 6 節 中間検査

本工事は、中間検査の対象工事とし、実施については次のとおり取り扱う。

- 1 中間検査の実施は、工事の主要工程を考慮し、施工上の重要な変化点等で行うものとし、時期選定は、監督職員が行う。
- 2 原則として、請負代金額が 1,000万円以上 1億円未満の工事は、中間検査を 1 回実施し、1億円以上の工事は 2 回実施する。ただし、災害復旧工事等については、請負代金額が 5,000万円以上 1億円未満の工事について、中間検査を 1 回実施し、1億円以上の工事は、2 回実施する。

第 7 節 情報共有システム

本工事は、受注者からの申し出により監督員が承諾した場合に限り、情報共有システムを利用することができる。なお、利用することとなった場合には土木工事共通仕様書 [1-1-1-26](#) 施工管理「10. 工事情報共有化」に従うこと。

第 8 節 工事現場の現場環境改善費

本工事は、現場環境改善及び地域連携に資する経費に関して、設計計上を行っており、実施については土木工事共通仕様書 [1-1-3-10](#) 工事現場の環境改善等に従うこと。

第 9 節 週休二日制工事

本工事は、週休二日制工事（受注者希望型）であり、「庄原市週休二日制工事実施要領」に従うこと。

なお、実施要領に基づき提出する必要がある様式「週休二日制工事希望届出書」、「休日取得工程表」、「休日取得状況表」は、「庄原市HP＞市政情報＞入札・契約・公売＞各種様式（建設工事等の入札・契約関係）＞建設工事関係」に掲載している。

第 10 節 工事関係書類の事前協議（情報共有システム利用工事に限る。）

受注者は、「土木工事書類作成マニュアル（案）令和 2 年11月（令和 7 年 8 月改定）広島県」に記載のある「2 工事関係書類一覧」に基づき、工事着手前に、工事書類の電子又は紙による提出又は提示方法を監督員と事前協議し決定する。ただし、出来形管理図表・品質管理表・工事写真の提出又は提示方法については、紙に変更できるものとする。

第 11 節 法令及び条例等の遵守

1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。

- (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
- (2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
- (3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」

2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。

- 3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第 12 節

建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書 1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

- (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
 - ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
 - イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6 運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7 確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。

9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

- （1）建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
- （2）建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
- （3）建設発生土の搬出元の名称及び所在地
- （4）建設発生土の搬出量
- （5）建設発生土の搬出が完了した日

10 建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

11 受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

12 受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

13 建設発生土の最終搬出先までの確認

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9（1）～（5）に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。

- （1）国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
- （2）受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
- （3）ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード
- （4）9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

第2章 材料

第1節 寒中コンクリート

当該工事における次の対象構造物は寒中コンクリートとして施工し、次のとおり取り扱うこと。

1 対象構造物

令和 7 年 12 月 1 日から 令和 8 年 2 月 29 日 までの期間に施工するコンクリート構造物。
ただし、ダムコンクリート（砂防ダムを除く）、トンネル坑内、場所打ちコンクリート杭、均しコンクリートは除く。

2 養生方法

養生方法は給熱養生を標準とし、詳細については監督職員と協議すること。

3 打設数量の確認

対象構造物のコンクリート打設数量については、施工後、打設図等の数量確認資料を作成し監督職員へ提出すること。

第 3 章 施工条件

第 1 節 工 程

1 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査

調査項目

上水配水管

調査時期

工事施工前に試掘を行うこと。（支障物件が発見された場合は、監督員と協議すること。設計変更の対象とする。）

第 2 節 工事用道路

1 仮設道路

安全施設

出入口に柵を設置すること。

工事後の処置

原形復旧

維持管理内容

粉じん防止の散水（随時）、路面補修のための補修材を必要とする場合は別途協議すること。

第 3 節 盛 土

1 流用土（工事内流用）

本工事の施工により発生する土のうち、 120 m³（ほぐし土量）については当該工事に流用するものと見込んでいる。

2 購入土〔搬入〕（新材料）

本工事では、 339 m³（ほぐし）の土砂購入を見込んでいる。置換工180m³ 仮設道路120m³ 仮設土のう 39m³

なお、新材料の購入土砂を見込んでいるが、建設発生土処分先一覧表に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土（改良土を含む。）を使用することが可能である場合は、その使用に努めるものとする。

ただし、使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」に基づき、建設発生土リサイクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに、施工後に六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。

第 4 節 建設副産物

1 建設発生土〔搬出〕（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積））（指定処分（A））

当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

搬出場所

宮田建設㈱ 宇山残土処分場

庄原市東城町帝釈宇山字范田ヶ丸5033

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。

第 4 章

その他

- 1 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。
- 2 事前に関係河川漁協と協議を行い、同意等の承諾を得ること。
- 3 本工事における濁水の影響が想定される場合は、監督職員と協議すること。

工 事 概 要							
工 事 名	市道西城小奴可線 道路改良工事						
施 行 箇 所	広島県 庄原市西城町八鳥						
工 事 概 要	費目工種	工 種	種 別 ・ 細 別	数 量		単位	摘 要
				当初	変更		
	道路改良	工事延長 幅員		118.0		m	
				5.0		m	
		土工	掘削	350		m3	
			路体盛土	30		m3	
			路床盛土	50		m3	
			法面整形 切土	30		m2	
			法面整形 盛土	100		m2	
		法面工	残土運搬・処理工	230		m3	
			植生工 植生マット工 人工張芝	30		m2	
				70		m2	
		ブロック積工	練積ブロック積 控え35cm・裏コンt=15cm	169		m2	
		排水工	2号U型側溝 300型	26		m	
			PU3-B300-H300	47		m	
			鉄筋コンクリート台付管 300型	19		m	
			集水桝 500型	6		箇所	
		構造物取壊し工	取壊し・運搬・処理工 アスファルト	22		t	
			取壊し・運搬・処理工 無筋コンクリート	52		t	
		置換工	購入土	230		m3	

工 事 概 要							
工 事 名	市道西城小奴可線 道路改良工事						
施 行 箇 所	広島県 庄原市西城町八鳥						
工 事 概 要	費目工種	工 種	種 別 ・ 細 別	数 量		単位	摘 要
				当初	変更		
		舗装工	下層路盤工 RC40 施工厚15cm	401		m2	本線
			上層路盤工 M30 施工厚10cm	396		m2	同上
			表層工 再生AS13mm 施工厚5cm	391		m2	同上
		防護柵工	ガードレール基礎工	43		m	
			ガードレール設置工 土中用	17		m	
			構造物用	11		m	
		付属施設	芝台ブロック	30		m	
			境界杭設置	10		本	
		仮設工	敷鉄板設置・撤去	180		m2	
			大型土のう撤去・運搬・処理工	39		袋	
			仮設道路盛土工	120		m3	

令和 7 年度

市道西城小奴可線道路改良工事

庄原市西城町八鳥

地内

工 事 価 格

消 費 税 相 当 額

工 事 費 計

積算情報

工事名	市道西城小奴可線道路改良工事		
執行年度	令和 7 年度	諸経費区分	公共 令和07年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 7年 9月 1日付 公共	単価地区	51:庄原市(旧総領町, 旧東城町, 旧高野町を除く)
機損適用年月日	令和 7年度 公共	歩掛適用年月日	令和 7年 8月 公共

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 一般交通影響有り(2)-2 現場管理費 一般交通影響有り(2)-2 現場環境改善費 ... 大都市・市街地以外
現場環境改善費	計上する
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	完全週休2日(土日)
【工区名称：道路改良工事01】	
[共通設定]	
施工地域	一般交通影響有り(2)-2
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	千円止め
現場環境改善費計上区分	計上する
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
率指定	しない
施工地域区分	大都市・市街地以外
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限 (%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01	1	式				
道路改良	1	式			Lv1	処:
道路土工	1	式			Lv2	処:
掘削工	1	式			Lv3	
掘削	1	式			Lv4	
掘削 片切掘削 土砂	120	m3			P 1 号	
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	230	m3			P 2 号	
路体盛土工	1	式			Lv3	
路体(築堤)盛土	1	式			Lv4	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	20	m3			P 3 号	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	10	m3			P 4 号	
路床盛土工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路床盛土	1	式			Lv4	
路床盛土 2.5m未満	30	m3			P 5 号	
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	20	m3			P 6 号	
路肩盛土工	1	式			Lv3	
路肩盛土・残地盛土	1	式			Lv4	
路肩盛土工	70	m3			単 7 号	
残地盛土・路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	30	m3			P 8 号	
法面整形工	1	式			Lv3	
法面整形(切土部)	1	式			Lv4	
法面整形 切土部 ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し	30	m2			P 9 号	
法面整形(盛土部)	1	式			Lv4	
法面整形 盛土部 ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め無し 現場制約無し	100	m2			P 10 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土処理工	1	式			Lv3	処:
土砂等運搬	1	式			Lv4	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 6.5km以下 DID区間無 たい損耗費(良好)含む	230	m3			P 11 号	
残土等処分	1	式			Lv4	処:
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 三宅建設(株)大迫山土砂埋立地 受入地 庄原市西城町	230	m3				処:
法面工	1	式			Lv2	
植生工	1	式			Lv3	
植生マット	1	式			Lv4	
植生マット工 施工規模250m2未満 時間制約無	30	m2			施 12 号	
人工張芝	1	式			Lv4	
人工張芝	70	m2			P 13 号	
石・ブロック積工	1	式			Lv2	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り	1	式			Lv4	
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	130	m3			P 14 号	
埋戻し	1	式			Lv4	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	50	m3			P 15 号	
基面整正	1	式			Lv4	
基面整正	58	m2			P 16 号	
石・ブロック積(張)工	1	式			Lv2	
コンクリートブロック積	1	式			Lv3	
コンクリートブロック積	1	式			Lv4	
コンクリートブロック積工 裏コン t=150mm JIS滑面 150kg/個未満 昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート有	169	m2			施 17 号	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	57	m3			P 18 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
2号 基礎コンクリート	77	m			単 19 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り	1	式			Lv4	
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	30	m3			P 14 号	
埋戻し	1	式			Lv4	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	30	m3			P 15 号	
基面整正	1	式			Lv4	
基面整正	43	m2			P 16 号	
側溝工	1	式			Lv3	
プレキャストU型側溝	1	式			Lv4	
2号U型側溝 KF300	26	m			単 20 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	47	m			施 21 号	
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50 昼間 時間制約無	5	枚			施 22 号	
グレーチング 蓋 T-14	13	枚			単 23 号	
縦排水工 BF250	2	m			単 24 号	
管渠工	1	式			Lv3	
鉄筋コンクリート台付管	1	式			Lv4	
重圧管 φ 300	19	m			単 25 号	
集水桝・マンホール工	1	式			Lv3	
現場打ち集水桝	1	式			Lv4	
G1-B500-L500-H700	2	箇所			単 26 号	
G2-B500-L500-H500	4	箇所			単 27 号	
構造物設置工	1	式			Lv2	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
コンクリート構造物取壊し	1	式			Lv4	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	22	m3			施 28 号	
舗装版破碎	1	式			Lv4	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	187	m2			P 29 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	処:
殻運搬	1	式			Lv4	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 10.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	9	m3			P 30 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 8.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	22	m3			P 31 号	
殻処分	1	式			Lv4	処:
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t 西城運輸碎石(株) 妙見山工場 庄原市西城町	22	t				処:
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t 西城運輸碎石(株) 妙見山工場 庄原市西城町	52	t				処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装	1	式			Lv1	処:
地盤改良工	1	式			Lv2	
置換工	1	式			Lv3	
置換	1	式			Lv4	
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	230	m3			P 32 号	
購入土（土砂2）	180	m3				
見積 土砂等運搬 標準 ハック材山積0.8m3（平積0.6m3）土砂 9.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費（良好）含む	150	m3			P 33 号	
舗装工	1	式			Lv2	
アスファルト舗装工	1	式			Lv3	
下層路盤（車道・路肩部）	1	式			Lv4	
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	401	m2			P 34 号	
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	45	m2			P 35 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部)	1	式			Lv4	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30	396	m2			P 36 号	
表層(車道・路肩部)	1	式			Lv4	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	391	m2			P 37 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	45	m2			P 38 号	
縁石工	1	式			Lv2	
縁石工	1	式			Lv3	
アスカープ	1	式			Lv4	
アスカープ 断面積215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) タヤ損耗費(良好)含む	33	m			P 39 号	
防護柵工	1	式			Lv2	
路側防護柵工	1	式			Lv3	
ガードレール	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号 ガードレール基礎工 1 : 0.5	43	m			単 40 号	
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 規模21m～50m未満 時間制約無 夜間作業無	17	m			施 41 号	
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 規模21m～100m未満 時間制約無 夜間作業無	11	m			施 42 号	
道路付属施設工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り	1	式			Lv4	
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	10	m3			P 14 号	
埋戻し	1	式			Lv4	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	10	m3			P 15 号	
基面整正	1	式			Lv4	
基面整正	11	m2			P 16 号	
付属施設土工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
付属施設工	1	式			Lv4	
境界杭設置 コンクリート製 根巻き基礎有 施工規模10～30本未満 時間制約無 夜間作業無	10	本			施 43 号	
芝台ブロック H=500型	30	m			単 44 号	
防草工 A	23	m			単 45 号	
防草工 B	12	m			単 46 号	
防草工 18-8-40	15	m			単 47 号	
埋戻コンクリート A	15	m			単 48 号	
仮設工	1	式			Lv2	処:
仮設工	1	式			Lv3	処:
仮設道路工	1	式			Lv4	処:
敷鉄板設置・撤去	180	m2			施 49 号	
敷鉄板賃料 22×1524×3048 (mm) 供用日数46日	40	枚			施 50 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下 設置面高さ-3m≦H≦2m	39	袋			施 51 号	
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下 設置面高さ-3m≦H≦2m	39	袋			施 52 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 6.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	39	m3			P 11 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 三宅建設㈱大迫山土砂埋立地 受入地 庄原市西城町	39	m3				処:
仮設道路工	1	式			単 53 号	
現場発生品運搬・処分	1	式			Lv4	処:
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離32.5km以下	0.8	t			P 54 号	
廃プラスチック受入費 大型土のう袋 (短期耐候性) 見積	39	袋				処:
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 仮設材32.1 t	1	式			施 77 号	
仮設材等の運搬 製品長12m以内 割増なし 往復 片道運搬距離5.8km	1	式			施 78 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費率分	1	式				大都市・市街地以外
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				一般交通影響有り(2)-2
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
掘削 片切掘削 土砂								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			9.34					
バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バケット 山積0.8m3 [平積0.6m3]			9.34					
【労務】			85.54					
普通作業員			75.52				完全週休2日(土日)	
運転手 (特殊)			10.02				完全週休2日(土日)	
【材料】			5.12					
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			5.12					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2	施工方法 片切掘削				

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 (押土無し , 障害無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			42.72				
バックホウ(クロー) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バックホウ 山積0.8m3 [平積0.6m3]			42.72				
【労務】			37.91				
運転手 (特殊)			37.91				完全週休2日(土日)
【材料】			19.37				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			19.37				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	施工方法 オープンカット			
[J4] = 2 押土の有無 押土無し [J6] = 3 施工数量 5,000m3未満			[J5] = 1	障害の有無 障害無し			

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
路体(築堤)盛土 2.5m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			0.66						
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.66						
【労務】			99.11						
普通作業員			90.70				完全週休2日(土日)		
特殊作業員			8.41				完全週休2日(土日)		
【材料】			0.23						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.23						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満									

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			15.30						
＜賃＞後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排対型1,2,3次 低騒音			8.01						
＜賃＞振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排対型1,2次基準 低騒音			7.29						
【労務】			76.16						
運転手(特殊)			67.28						完全週休2日(土日)
普通作業員			8.88						完全週休2日(土日)
【材料】			8.54						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			8.54						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満									

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			0.76						
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.76						
【労務】			98.98						
普通作業員			89.34						完全週休2日(土日)
特殊作業員			9.64						完全週休2日(土日)
【材料】			0.26						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.26						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満									

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m以上4.0m未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.27				
＜賃＞振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排対型1,2次基準 低騒音			7.65				
＜賃＞後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排対型1,2,3次 低騒音			7.62				
【労務】			76.30				
運転手(特殊)			67.85				完全週休2日(土日)
普通作業員			8.45				完全週休2日(土日)
【材料】			8.43				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			8.43				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 7 号 単価表 】						
路肩盛土工						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	10	m3			P 15 号	
計						
単位当たり						

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
残地盛土・路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			17.31				
＜賃＞ブルドーザ 湿地, 7t級 排対型1, 2次基準 低騒音			10.87				
＜賃＞振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t 排対型1, 2, 3次 低騒音			6.44				
【労務】			67.71				
運転手 (特殊)			46.57				完全週休2日(土日)
普通作業員			21.14				完全週休2日(土日)
【材料】			14.98				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.98				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上			[J4] = 1	施工数量 20,000m3未満			
[J5] = 1 障害の有無 障害無し							

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
法面整形 切土部 軽質土、砂及び砂質土、粘性土 (, 現場制約無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.24				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014			9.24				
【労務】			81.28				
普通作業員			38.72				完全週休2日(土日)
運転手(特殊)			22.32				完全週休2日(土日)
土木一般世話役			20.24				完全週休2日(土日)
【材料】			9.48				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			9.48				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 2	現場制約の有無	現場制約無し		
[J4] = 1 土質 軽質土、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1	費用の内訳	全ての費用		

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
法面整形 盛土部 軽質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め無し , 現場制約無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			11.87				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014			11.87				
【労務】			75.95				
普通作業員			33.62				完全週休2日(土日)
運転手(特殊)			28.67				完全週休2日(土日)
土木一般世話役			13.66				完全週休2日(土日)
【材料】			12.18				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			12.18				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 2	法面締固めの有無	法面締固め無し		
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1	土質 軽質土、砂及び砂質土、粘性土			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (6.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.67				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			44.67				
【労務】			40.44				
運転手 (一般)			40.44				完全週休2日(土日)
【材料】			14.89				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[J5] = 9 運搬距離 6.5km以下							

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
植生マット工 施工規模250m2未満				1 m2 当り		
(時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工 植生工(人力施工) 植生マット工 肥料袋付 【材工共】	1	m2				完全週休2日(土日)
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 工種 植生マット工			[B] = 4 施工規模	施工規模250m2未満		
[C] = 1 時間制約 時間制約無						

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
人工張芝									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			63.35						
普通作業員			45.05				完全週休2日(土日)		
土木一般世話役			18.30				完全週休2日(土日)		
【材料】			36.65						
張芝 幅50cm～100cm, ネット付			36.65						
【端数調整】									
[条件] [yl] = 2 芝規格 各種									

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
床掘り 土砂 標準 (土留無し 障害無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			22.47				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014			22.47				
【労務】			53.87				
運転手 (特殊)			53.87				完全週休2日(土日)
【材料】			23.66				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			23.66				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	施工方法 標準			
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1	障害の有無 障害無し			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.95				
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3]			8.37				
〈賃〉タンパ(ランマ) 質量60～80kg			0.58				
【労務】			87.50				
普通作業員			53.26				完全週休2日(土日)
特殊作業員			25.42				完全週休2日(土日)
運転手 (特殊)			8.82				完全週休2日(土日)
【材料】			3.55				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			2.72				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.83				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【 第 16 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
基面整正									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			100.00						
普通作業員			100.00				完全週休2日(土日)		
【端数調整】									

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 17 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック積工 裏コン t=150mm JIS滑面 150kg/個未満 (昼間 時間制約無 , 練積 裏込コンクリート有)				1 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_ブロック積工【手間のみ】						
時間的制約なし コンクリートブロック積工	1	m2				完全週休2日(土日)
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350, 8.5個/m2 参考質量41.2kg以上	1	m2				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.414	m3			施 55 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						
[条件]						
[G] = 1 コンクリート積ブロックの規格 JIS滑面 150kg/個未満			[B] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[D] = 1 練積・空積区分 練積			
[E] = 1 裏込コンクリート施工区分 裏込コンクリート有			[F] = 0.370 m3 胴込・裏込コンクリート使用量			
[N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N2] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[I] = 0.000 m3 胴込砕石使用量			

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】							
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック (再生砕石 RC-40 ,)				1 m3 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.31				
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3, 2011, 2014			9.31				
【労務】			67.69				
普通作業員			35.39				完全週休2日(土日)
特殊作業員			19.69				完全週休2日(土日)
運転手(特殊)			12.06				完全週休2日(土日)
その他(労務)							
【材料】			23.00				
再生クラッシュラン 40～0mm			18.87				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			4.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック			[J2] = 1	胴込・裏込材規格	再生砕石 RC-40		

【 第 19 号 単価表 】						
2号 基礎コンクリート					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打基礎コンクリート 基礎碎石有 18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭) 計	1.36	m3			P 56 号	
単位当たり						

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 20 号 単価表 】						
2号U型側溝 KF300				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け						
昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 57 号	
角フリーム KF 3 0 0 L = 2. 0m	5	本				
角フリーム用パット KF 3 0 0 用 L = 1. 05m	5	枚				
敷モルタル 高炉1 : 3	0. 07	m3				
計						
単位当たり						

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 21 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 据付け 排水構造物工	10	m				完全週休2日(土日)
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A 300*300*2,000 参考質量419kg	5	本				
再生クラッシャーラン 40～0mm	0.672	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 1 L=1,000mm,4,000mmの使用の有無 無し			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[D] = 20 U型側溝種類 道路用3種 300A 300×300×2000			
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下			[F] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有			
[I] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0			[J] = 0.560 m3 基礎碎石設計数量			

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 22 号 施工単価表 】						
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50 (昼間 時間制約無 ,)						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 据付け 排水構造物工	1	枚				完全週休2日(土日)
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300 412*95*500 参考質量45kg	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 20 蓋版の種類 道路用3種300 41.2×9.5×50			
[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下			[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 23 号 単価表 】						
グレーチング 蓋 T-14					1 枚 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け						
昼間 時間制約無	1	枚			施 58 号	
嵩上げグレーチング T-14 995*390*100 29.0 k g /枚	1	枚				
計						
単位当たり						

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 24 号 単価表 】						
縦排水工 BF250				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け ベンチフレーム 250 L2000 縦排水部 昼間 時間制約無 基礎碎石施工無	10	m			施 59 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m2			P 60 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	1	m3			P 61 号	
計						
単位当たり						

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 25 号 単価表 】						
重圧管 φ300				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm	10	m			P 62 号	
計						
単位当たり						

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 26 号 単価表 】						
G1-B500-L500-H700						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハックホ打設 0.38m3を超え0.40m3以下 18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 63 号	
蓋版据付け 昼間 時間制約無	1	枚			施 58 号	
鋼製グレーチング 落とし込み鎖付きT-14 600*600*50 38.4k g /枚	1	枚				
計						
単位当たり						

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 27 号 単価表 】						
G2-B500-L500-H500						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.28m3を超え0.30m3以下 18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭) 計	1	箇所			P 64 号	
単位当たり						

【 第 28 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工						
(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし 構造物とりこわし工	1	m3				完全週休2日(土日)
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			
[E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要						

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 29 号 施工パッケージ 】							
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)				1 m2 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.85				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対型1,2,3次 低騒音			12.85				
【労務】			81.24				
土木一般世話役			29.54				完全週休2日(土日)
運転手(特殊)			27.52				完全週休2日(土日)
普通作業員			24.18				完全週休2日(土日)
【材料】			5.91				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			5.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し			
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下			
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用			

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 30 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 (10.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.05				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			44.05				
【労務】			39.87				
運転手 (一般)			39.87				完全週休2日(土日)
【材料】			16.08				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			16.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 2	積込工法区分 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[J8] = 9	運搬距離 10.0km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 31 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (8.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			40.77				
【労務】			44.82				
運転手 (一般)			44.82				完全週休2日(土日)
【材料】			14.41				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			14.41				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 4	運搬距離 8.0km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 32 号 施工パッケージ 】							
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			17.81				
＜賃＞ブルドーザ 湿地, 7t級 排対型1, 2次基準 低騒音			9.51				
＜賃＞振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t 排対型1, 2, 3次 低騒音			8.30				
【労務】			66.35				
運転手 (特殊)			45.74				完全週休2日(土日)
普通作業員			20.61				完全週休2日(土日)
【材料】			15.84				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			15.84				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上			[J2] = 1	施工数量 20,000m3未満			
[J3] = 1 障害の有無 障害無し							

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 33 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (9.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.67				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			44.67				
【労務】			40.44				
運転手 (一般)			40.44				完全週休2日(土日)
【材料】			14.89				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[J5] = 11 運搬距離 9.5km以下							

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 34 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.72				
モータグレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m			3.95				
〈賃〉ロードローラ(マカダム両輪駆動) 質量10～12t 排対型1,2次基準			0.49				
〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t 排対型2014 超低騒音			0.49				
その他(機械)							
【労務】			18.33				
運転手(特殊)			8.06				完全週休2日(土日)
普通作業員			2.95				完全週休2日(土日)
特殊作業員			2.63				完全週休2日(土日)
土木一般世話役			2.16				完全週休2日(土日)
その他(労務)							
【材料】			75.95				

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 34 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー 40～0mm			74.21				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 35 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.72				
モータグレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m			3.95				
〈賃〉ロードローラ(マカダム両輪駆動) 質量10～12t 排対型1,2次基準			0.49				
〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t 排対型2014 超低騒音			0.49				
その他(機械)							
【労務】			18.33				
運転手(特殊)			8.06				完全週休2日(土日)
普通作業員			2.95				完全週休2日(土日)
特殊作業員			2.63				完全週休2日(土日)
土木一般世話役			2.16				完全週休2日(土日)
その他(労務)							
【材料】			75.95				

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 35 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー 40～0mm			74.21				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 36 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			11.57				
モータグレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m			7.99				
〈賃〉ロードローラ(マカダム両輪駆動) 質量10～12t 排対型1,2次基準			1.00				
〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t 排対型2014 超低騒音			0.99				
その他(機械)							
【労務】			37.08				
運転手(特殊)			16.31				完全週休2日(土日)
普通作業員			5.97				完全週休2日(土日)
特殊作業員			5.32				完全週休2日(土日)
土木一般世話役			4.37				完全週休2日(土日)
その他(労務)							
【材料】			51.35				

【 第 36 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(粒度調整砕石 M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒度調整砕石 30～0mm			47.84				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			3.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 10 材料 粒度調整砕石 M-30			[J4] = 100.000 mm	全仕上り厚			
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用			

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 37 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.38				
〈賃〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排対型1,2次基準 低騒音			0.88				
〈賃〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排対型1,2次基準 低騒音			0.14				
〈賃〉ロードローラ(マカダム両輪駆動) 質量10～12t 排対型1,2次基準			0.13				
その他(機械)							
【労務】			10.17				
普通作業員			3.66				完全週休2日(土日)
運転手(特殊)			2.06				完全週休2日(土日)
特殊作業員			2.03				完全週休2日(土日)
土木一般世話役			0.73				完全週休2日(土日)
その他(労務)							
【材料】			88.45				

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 37 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35)						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			80.70				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.17				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.49				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 [A2] = 1	瀝青材料種類 プライムコート PK-3 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 38 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 , フライムコート 締固密度2.35)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.62				
〈賃〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m 排対型1,2次基準 低騒音			1.04				
〈賃〉振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排対型1,2次基準 低騒音			0.21				
〈賃〉タイヤローラ 質量3～4t 排対型1,2次基準 低騒音			0.19				
その他(機械)							
【労務】			14.97				
普通作業員			5.11				完全週休2日(土日)
運転手(特殊)			3.49				完全週休2日(土日)
特殊作業員			3.41				完全週休2日(土日)
土木一般世話役			1.24				完全週休2日(土日)
その他(労務)							
【材料】			83.41				

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 38 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)				1 m2 当り			
(平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			76.32				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			6.78				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.28				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3	瀝青材料種類 プライムコート PK-3			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1	アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 39 号 施工パッケージ 】							
アスカーブ 断面積215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13)							
(,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.89				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			2.34				
アスファルトカーブ[カボリンエンジン駆動式] 能力 4～4.5m3/h			1.33				
その他(機械)							
【労務】			53.34				
普通作業員			24.13				完全週休2日(土日)
土木一般世話役			9.80				完全週休2日(土日)
特殊作業員			8.94				完全週休2日(土日)
運転手(一般)			7.46				完全週休2日(土日)
その他(労務)							
【材料】			42.77				
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)			41.45				

【 第 39 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
アスカーブ 断面積215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13)							
(,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0. 91				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0. 34				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 6 断面積 215cm2以上235cm2未満			[A1] = 3	材料 再生細粒度アスコン(13)			
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1	アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 40 号 単価表 】						
1号 ガートレール基礎工 1 : 0.5						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	4.3	m3			P 61 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	12.8	m2			P 60 号	
敷モルタル 高炉1 : 3	0.28	m3				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	5	m2			P 65 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	14.9	kg			施 66 号	
円形型枠 φ 200	2	m				
計						
単位当たり						

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 41 号 施工単価表 】						
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 (規模21m～50m未満 , 時間制約無 夜間作業無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(ガードレール) 標準型 土中建込・塗装品(白色) Gr-C-4E 【材工共】	1	m				完全週休2日(土日)
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 施工区分 土中建込 塗装 Gr-C-4E			[B] = 3 施工規模	施工規模21m～50m未満		
[C] = 1 時間制約 時間制約無			[D] = 1 夜間作業	夜間作業無		
[E] = 1 曲線部補正 曲線部無			[F] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長	加算無		

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 42 号 施工単価表 】						
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 (規模21m～100m未満 , 時間制約無 夜間作業無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(ガードレール) 標準型 コンクリート建込・塗装品(白色) Gr-C-2B 【材工共】	1	m				完全週休2日(土日)
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 12 施工区分 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B			[B] = 4 施工規模	施工規模21m～100m未満		
[C] = 1 時間制約 時間制約無			[D] = 1 夜間作業	夜間作業無		
[E] = 1 曲線部補正 曲線部無			[F] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長	加算無		

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 43 号 施工単価表 】						
境界杭設置 コンクリート製 根巻き基礎有 (施工規模10～30本未満 , 時間制約無 夜間作業無)						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
境界杭設置 Co製(根巻き基礎あり) 【手間のみ】 道路付属物設置工	1	本				完全週休2日(土日)
境界杭 120*120*1000 33 k g / 本	1	本				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 コンクリート製 根巻き基礎有		[B] = 2 施工規模	施工規模10～30本未満			
[C] = 1 時間制約 時間制約無		[D] = 1 夜間作業	夜間作業無			
[E] = 1 材料費区分 手間+材料費						

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 44 号 単価表 】						
芝台ブロック H=500型						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<広島県>芝台ブロック 300*500*600	16.6	個				
普通作業員		人				完全週休2日(土日)
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	4	m2			P 65 号	
敷モルタル 高炉1：3	0.09	m3				
計						
単位当たり						

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 45 号 単価表 】						
防草工 A 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠工(防草コンクリート)	0.7	m2			施 67 号	
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設 18-8-40 W/C60% 目地材有り	15.5	m2			施 68 号	
養生工(防草コンクリート)	15.5	m2			施 69 号	
計						
単位当たり						

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 46 号 単価表 】						
防草工 B 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設 18-8-40 W/C60% 目地材有り	18	m2			施 68 号	
型枠工(防草コンクリート)	0.7	m2			施 67 号	
養生工(防草コンクリート)	18	m2			施 69 号	
計						
単位当たり						

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 47 号 单価表 】

防草工 18-8-40

10 m 当り

[illegible]

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 48 号 单価表 】

埋戻コンクリート A

10 m 当り

[illegible]

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 49 号 施工単価表 】 敷鉄板設置・撤去						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
設置・撤去		人				完全週休2日(土日)
とび工						
設置・撤去		人				完全週休2日(土日)
普通作業員						
設置・撤去		人				完全週休2日(土日)
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2014年規制		日				
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務、賃料、運転経費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 作業区分 設置・撤去		[Xc] = 6	バックホウ規格区分 排対型:2014年規制			

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 50 号 施工単価表 】						
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)				1 枚 当り		
(, 供用日数46日)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(賃料)鋼板 22×1524×3048, 802kg/枚 90日以内	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 敷鉄板の種類 22×1524×3048(mm)		[B] = 46.000 日		供用日数		
[C] = 2 整備費の有無 無		[D] = 0.000 t		不足分弁償金数量		

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 51 号 施工単価表 】						
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下 (設置面高さ-3m≦H≦2m,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				完全週休2日(土日)
特殊作業員		人				完全週休2日(土日)
普通作業員		人				完全週休2日(土日)
耐候性大型土のう(2.0t用) 丸型, 径110cm×長110cm 短期仮設対応(1年) 令和5年改定基準適合品	10	枚				
購入土	10	m3				
ほぐした土量						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型・後方超小旋回型 山0.45m3 排対型:2011年規制		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
労務費の%						
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 製作・設置		[y1] = 2	大型土のう規格 耐候性大型土のう・短期(1年)型			
[B] = 1 土砂規格 購入土		[C] = 1	設置作業半径 5m以下			
[D] = 1 設置面高さ(H) -3m≦H≦2m		[x1] = 6	バックホ規格区分 排対型:2011年規制			

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 52 号 施工単価表 】						
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下 (設置面高さ-3m≦H≦2m,)				10 袋 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				完全週休2日(土日)
特殊作業員		人				完全週休2日(土日)
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:3次基準		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 作業区分 撤去		[y1] = 4	大型土のう規格 製作しない場合			
[C] = 3 設置作業半径 6m以下		[D] = 1	設置面高さ(H) -3m≦H≦2m			
[x1] = 4 バックホウ規格区分 排対型:3次基準						

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 53 号 単価表 】						
仮設道路工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	40	m3			P 2 号	
土砂等運搬 仮置き往路 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	40	m3			P 71 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	40	m3			P 72 号	
土砂等運搬 仮置き・復路 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	40	m3			P 73 号	
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	40	m3			P 32 号	
仮設道・路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	120	m3			P 74 号	
購入土 (土砂2)						
見積	120	m3				
掘削 オープンカット 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土 押土有り	120	m3			P 75 号	
土砂等運搬 仮置き往路 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	120	m3			P 71 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	120	m3			P 72 号	
土砂等運搬 置換工流用・復路 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	120	m3			P 76 号	
計						

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 53 号 单価表 】

(続 き)

仮設道路工

1 式 当 り

[illegible]

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 54 号 施工パッケージ 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t (DID区間無 , 運搬距離32.5km以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.79				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t			13.79				
【労務】			83.40				
運転手 (特殊)			42.15				完全週休2日(土日)
特殊作業員			41.25				完全週休2日(土日)
【材料】			2.81				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			2.81				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t [J5] = 11 片道運搬距離(km) 32.5km以下			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 55 号 施工単価表 】						
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N2] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし						

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 56 号 施工パッケージ 】							
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有 (18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.09				
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3, 2011, 2014			1.47				
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014			0.62				
【労務】			67.80				
普通作業員			18.74				完全週休2日(土日)
型わく工			17.98				完全週休2日(土日)
土木一般世話役			10.22				完全週休2日(土日)
特殊作業員			10.17				完全週休2日(土日)
その他(労務)							
【材料】			30.11				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			25.85				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.42				

【 第 56 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有 (18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 5 生コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 1	基礎砕石の有無	基礎砕石有り		
[J2] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			[N3] = 1	生コン小型車割増	小型車割増なし		

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 57 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 据付け 排水構造物工	10	m				完全週休2日(土日)
再生クラッシャー 40～0mm	0.516	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 1 L=1,000mm,4,000mmの使用の有無 無し			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[D] = 51 U型側溝種類 再利用撤去 又は材料別途計上			
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下			[F] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有			
[I] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシャー 40～0			[J] = 0.430 m3 基礎碎石設計数量			

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 58 号 施工単価表 】						
蓋版据付け (昼間 時間制約無 ,)						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 据付け 排水構造物工	1	枚				完全週休2日(土日)
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 57 蓋版の種類 再利用撤去 又は材料別途計上			
[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下			[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 59 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け ベンチリューム 250 L2000 縦排水部 (昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 据付け 排水構造物工	10	m				完全週休2日(土日)
鉄筋コンクリートベンチリューム (JISA5372附6)2種, 250×175×2000 参考質量115kg	5	本				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 1 L=1,000mm, 4,000mmの使用の有無 無し				
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[D] = 28 U型側溝種類 ベンチリューム 250 L2000				
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下		[F] = 3 時間制約の有無 時間制約無				
[G] = 3 施工箇所における補正 縦排水部		[H] = 2 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工無				
[I] = 7 基礎碎石の種類 碎石計上無		[J] = 0.000 m3 基礎碎石設計数量				

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 60 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			100.00						
型わく工			44.28				完全週休2日(土日)		
普通作業員			30.82				完全週休2日(土日)		
土木一般世話役			11.86				完全週休2日(土日)		
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物					

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 61 号 施工パッケージ 】							
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 (18-8-40高炉60% , 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.42				
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3, 2011, 2014			3.23				
その他(機械)							
【労務】			37.14				
普通作業員			10.97				完全週休2日(土日)
特殊作業員			9.81				完全週休2日(土日)
土木一般世話役			7.69				完全週休2日(土日)
運転手(特殊)			6.24				完全週休2日(土日)
その他(労務)							
【材料】			59.44				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			57.74				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.61				

【 第 61 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物							
(18-8-40高炉60% , 一般養生)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 2	打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設			
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N3] = 1	生コン小型車割増 小型車割増なし			

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 62 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			5.30					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付・排対型:1次] 標準バケット 山0.45m3 [平0.35m3] 2.9t吊			4.31					
その他(機械)								
【労務】			28.35					
運転手 (特殊)			8.06				完全週休2日(土日)	
普通作業員			7.94				完全週休2日(土日)	
土木一般世話役			4.84				完全週休2日(土日)	
特殊作業員			2.21				完全週休2日(土日)	
その他(労務)								
【材料】			66.35					
台付鉄筋コンクリート管 (バイコン台付管) 呼び径300BZ, 長2000 参考質量390kg <JSWASA-9>			63.97					
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.94					

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 62 号 施工パッケージ 】 (続 き)

鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm

1 m 当り

[illegible]

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 63 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.38m3を超え0.40m3以下 (18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))							
1	箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.87				
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1〜3, 2011, 2014			0.75				
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3, 2011, 2014			0.08				
その他(機械)							
【労務】			85.44				
型わく工			33.51				完全週休2日(土日)
普通作業員			26.42				完全週休2日(土日)
土木一般世話役			10.89				完全週休2日(土日)
特殊作業員			2.52				完全週休2日(土日)
その他(労務)							
【材料】			13.69				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			12.97				

市道西城小奴可線道路改良工事

【第 63 号 施工パッケージ】 (続 き) 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.38m3を超え0.40m3以下 (18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.44				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J2] = 10	1箇所当りコンクリート使用量 0.38m3を超え0.40m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付) 打設 [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 64 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.28m3を超え0.30m3以下 (18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))							
1	箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.80				
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1〜3, 2011, 2014			0.68				
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3, 2011, 2014			0.08				
その他(機械)							
【労務】			86.75				
型わく工			34.42				完全週休2日(土日)
普通作業員			26.84				完全週休2日(土日)
土木一般世話役			10.98				完全週休2日(土日)
特殊作業員			2.32				完全週休2日(土日)
その他(労務)							
【材料】			12.45				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			11.75				

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 64 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.28m3を超え0.30m3以下 (18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.41				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J2] = 5	1箇所当りコンクリート使用量 0.28m3を超え0.30m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付) 打設 [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 65 号 施工パッケージ 】							
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.33				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014			5.30				
その他(機械)							
【労務】			78.32				
普通作業員			37.64				完全週休2日(土日)
特殊作業員			15.90				完全週休2日(土日)
運転手(特殊)			14.75				完全週休2日(土日)
土木一般世話役			9.49				完全週休2日(土日)
その他(労務)							
【材料】			16.35				
再生クラッシャー 40～0mm			11.39				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			4.93				

市道西城小奴可線道路改良工事

[illegible]

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 66 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) , SD345 D13mm)				1,000 kg 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立 一般構造物 【手間のみ】	1	t				完全週休2日(土日)
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D13 単位質量0.995kg/m	1,030	kg				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm			[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物			
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満			[C] = 1 現場条件 トンネル内作業・法面作業以外			
[D] = 1 時間制約 時間制約無			[E] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)			[G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)			
[y1] = 2 算出単位 kg						

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 67 号 施工単価表 】						
型枠工(防草コンクリート)						10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				完全週休2日(土日)
型わく工		人				完全週休2日(土日)
普通作業員		人				完全週休2日(土日)
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 対象構造物 防草コンクリート						

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 68 号 施工単価表 】						
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設 (18-8-40 W/C60% , 目地材有り)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				完全週休2日(土日)
普通作業員		人				完全週休2日(土日)
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	8.47	m3			施 55 号	
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 対象構造物 防草コンクリート		[B] = 3 施工区分 人力打設				
[N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%		[N2] = 2 セメント種別 高炉B種				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし		[Ny] = 1 生コン夜間割増計上区分 夜間割増計上無し				
[C] = 7.000 m3 生コンクリート使用量		[D] = 2 目地材の有無 有り				

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 69 号 施工単価表 】						
養生工(防草コンクリート)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				完全週休2日(土日)
普通作業員		人				完全週休2日(土日)
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 対象構造物 防草コンクリート						

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 70 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% ,養生無し)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			26.35						
普通作業員			11.13				完全週休2日(土日)		
特殊作業員			7.54				完全週休2日(土日)		
土木一般世話役			5.96				完全週休2日(土日)		
その他(労務)									
【材料】			73.65						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			73.65						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設					
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 1	養生工の種類 養生無し					
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用					
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし									

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 71 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 仮置き往路 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (1.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			44.67						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			44.67						
【労務】			40.44						
運転手 (一般)			40.44						
【材料】			14.89					完全週休2日(土日)	
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.89						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格	ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無				
[J5] = 3 運搬距離 1.0km以下									

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 72 号 施工パッケージ 】							
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満						1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			42.39				
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対:2014年規制] 標準バケット 山積0.8m3 [平積0.6m3]			42.39				
【労務】			38.74				
運転手 (特殊)			38.74				完全週休2日(土日)
【材料】			18.87				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			18.87				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 73 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 仮置き・復路 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (1.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.67				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			44.67				
【労務】			40.44				
運転手 (一般)			40.44				完全週休2日(土日)
【材料】			14.89				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[J5] = 3 運搬距離 1.0km以下							

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 74 号 施工パッケージ 】 仮設道・路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			17.31						
<賃>ブルドーザ 湿地, 7t級 排対型1, 2次基準 低騒音			10.87						
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排対型1, 2, 3次 低騒音			6.44						
【労務】			67.71						
運転手 (特殊)			46.57						完全週休2日(土日)
普通作業員			21.14						完全週休2日(土日)
【材料】			14.98						
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			14.98						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J5] = 1 障害の有無 障害無し			[J4] = 1	施工数量 20,000m3未満					

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 75 号 施工パッケージ 】 掘削 オープンカット 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土 (押土有り ,)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			53.73						
ブルドーザー[湿地・排対型:3次基準] 20t級			53.73						
【労務】			27.34						
運転手 (特殊)			27.34						
【材料】			18.93					完全週休2日(土日)	
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			18.93						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	施工方法 オープンカット					
[J4] = 1 押土の有無 押土有り			[J6] = 1	施工数量 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土					

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 76 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 置換工流用・復路 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂							
(1.0km以下 DID区間無 ,タヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.67				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			44.67				
【労務】			40.44				
運転手 (一般)			40.44				完全週休2日(土日)
【材料】			14.89				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[J5] = 3 運搬距離 1.0km以下							

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 77 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 (仮設材32.1 t ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	32.1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸		[B] = 32.100 t		仮設材質量		

市道西城小奴可線道路改良工事

【 第 78 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬 製品長12m以内 (割増なし 往復 , 片道運搬距離5.8km)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	32.1	t				
往復						
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 製品長 12m以内		[B] = 5.800 km		片道運搬距離		
[C] = 1 運賃割増区分 割増なし		[D] = 0.000		運賃割増率		
[y1] = 2 運搬区分 往復		[y4] = 2 その他の諸料金 計上しない				
[y5] = 2 有料道路利用料 計上しない		[y3] = 32.100 t		仮設材質量		

本 工 事（ 付 帯 工 事 ） 費 内 訳 表

	工 種	種 別	細 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	道路土工							
	掘削工	片切掘削	土 砂	m3	120			
		オープン掘削	土 砂	m3	230			
		表土剥取	粘性土	m3	0			
	盛土工	路床盛土	4. 0m≦W	m3	0			
			2. 5m≦W<4. 0m	m3	20			
			1. 0m≦W<2. 5m	m3	30			
			W<1. 0m	m3	0			
		路体盛土	4. 0m≦W	m3	0			
			2. 5m≦W<4. 0m	m3	10			
			1. 0m≦W<2. 5m	m3	0			
			W<1. 0m	m3	20			
		路肩盛土		m3	70			
		残地盛土		m3	30			
	残土処分工	土砂運搬処理	土 砂	m3	230			
			粘性土	m3	0			
	法面整形工	切土法面整形	土 砂	m2	30			
		盛土法面整形		m2	100			
	法面工							
	法面保護工							
	植生工	切土法面	張芝	m2	30			
		盛土法面	張芝	m2	70			

本 工 事（ 付 帯 工 事 ） 費 内 訳 表

	工 種	種 別	細 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	擁壁工							
	作業土工	床堀	土砂	m3	0			
		埋戻	種別 C	m3	0			
			種別 D	m3	0			
		基面整正		m2	0			
	現場打擁壁工	コンクリート	$\delta ck=18N/mm^2$	m3	0			
		型枠	無筋構造物	m2	0			
		基礎碎石	RC-40 t=150	m2	0			
		吸出防止材	300×300	枚	#DIV/0!			
		水抜パイプ	VUφ150	m	#DIV/0!			
		目地材	エラストイト t=10mm	m2	0			
	石・ブロック積(張)工							
	作業土工							
		床 堀	土 砂	m3	130			
		埋 戻	種別 D	m3	50			
		基面整正		m2	58			
	コンクリートブロック積工							
		積ブロック	控35cm t=100	m2	0			
			控35cm t=150	m2	169			
			控35cm t=200	m2	0			
		裏込碎石	RC-40	m3	57			
		目地材	エラストイトt=10mm	m2	8			
		吸出防止材	300×300	枚	21			
		水抜パイプ	VU150	m	12			
		足場工	単管足場	掛m2	0			
		1号基礎工	B520-H300	m	0			
		2号基礎工	B550-H350	m	77			
		3号基礎工	B580-H400	m	0			

本 工 事（ 付 帯 工 事 ） 費 内 訳 表

	工 種	種 別	細 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	排水構造物工							
	作業土工							
		床 堀	土 砂	m3	30			
		埋 戻	種別 C	m3	0			
			種別 D	m3	30			
		基面整正		m2	43			
	側溝工							
	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ側溝工	2号U型水路	KF300	m	26			
		PU3-B300-H300		m	47			
		蓋板	PC4-B300	枚	5			
		〃	嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-14	枚	13			
	現場打水路工	横断溝	B300-H400	m	0			
	法面排水工	縦排水工		m	2			
	管渠工	重圧管	1種D300	m	19			
		P1	RC1-D600	m	0			
	集水桝工	G1型	B500-L500-H700	箇所	2			
			B800-L800-H1400	箇所	0			
		G2型	B500-L500-H500	箇所	4			
			B800-L800-H1400	箇所	0			
	舗装工							
	アスファルト舗装工							
	車道舗装 (A)	表層	密粒度アスコン	m2	391			t=5cm
		上層路盤	粒度調整碎石 M-30	m2	396			t=10cm
		下層路盤	切込碎石 RC-40	m2	401			t=15cm
		置換工		m3	225			t=50cm
		購入土		m3	180			
		同上運搬		m3	150			
		流用土	仮設道路工残土	m3	120			

本 工 事（ 付 帯 工 事 ） 費 内 訳 表

	工 種	種 別	細 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	車道舗装(B)	表層	再生密粒度AS 13mm	m2	0			t=5cm
		上層路盤	粒度調整碎石 M-30	m2	0			t=10cm
		下層路盤	切込碎石 RC-40	m2	0			t=10cm
	路肩舗装	表層	再生密粒度AS 13mm	m2	0			t=5cm
	路肩舗装	路盤工	切込碎石 RC-40	m2	0			t=10cm
	取付舗装	表層	再生密粒度AS 13mm	m2	45			t=4cm
		路盤工	切込碎石 RC-40	m2	45			t=10cm
	コンクリート舗装工							
		表層	コンクリート	m2	0			t=10cm
		路盤工	再生切込碎石	m2	0			t=10cm
	構造物撤去工							
	構造物取壊工	舗装剥取	t=0.05	m2	187			
		コンクリート取壊し	無筋	m3	22			
			鉄筋	m3	0			
	殻運搬処理工	AS殻		m3	9			22 t
		CO殻	無筋	m3	22			52 t
			鉄筋	m3	0			
	縁石工							
	縁石工							
		アスカーブ		m	33			
	防護柵工							
	路側防護柵工	ガードレール	土中用 Gr-C-4E	m	17			
			構造物用 Gr-C-2B	m	11			
	防護柵基礎工	1号ガードレール基礎		m	43			
		2号ガードレール基礎		m	0			
	転落防止柵工	フェンス	H=1.10m	m	0			

本 工 事（ 付 帯 工 事 ） 費 内 訳 表

	工 種	種 別	細 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	道路付属施設工							
	作業土工	床 堀	土砂	m3	10			
		埋 戻	種別D	m3	10			
		基面整正		m2	11			
	付属施設工	芝台ブロック	H500	m	30			
		防水コンクリート		m	0			
		止水コンクリート		m	0			
		防草工 (A)		m	23			
		防草工 (B)		m	12			
		防草工 (C)		m	0			
		防草工 (D)		m	0			
		防草工 (E)		m	0			
		防草工 (F)		m	0			
		防草工 (G)		m	0			
		防草工		m	15			
		埋戻コンクリート (A)		m	15			
		埋戻コンクリート (B)		m	0			
		埋戻コンクリート (C)		m	0			
	区画線工							
	区画線工							
		外側線	白実線・W=0.15m	m	0			
	函渠工							
		1号函渠工	B2100-H2900	式				別紙
		2号函渠工	B3000-H1600	式				別紙
仮設費								
	仮設工	土工防止柵	H=4.00m	m				
計								

本 工 事（ 付 帯 工 事 ） 費 内 訳 表

[illegible]

道路土工数量集計表

[illegible]

切土工

作業土工

各種作業土工集計表

盛土工

作業土工

不足土	土砂				m ³
残土処分	土砂	516.6	-	188.6	- 93.1 m ³
	軟岩1				0.0 m ³
	軟岩2				0.0 m ³
	粘性土				0.0 m ³

道路土工数量計算書

掘削工

NO.

測 点 名 称	区間距離	片切掘削 (土砂)			オープン掘削 (土砂)			表土剥取			備 考
		C1 (SE)	平 均	立 積	C2 (SE)	平 均	立 積	C (C)	平 均	立 積	
		6.5			3.4						
NO. 58		3.7	5.10		5.1	4.25					
BC. 14		4.5	4.10		5.1	5.10					
NO. 59		15.4	9.95		5.5	5.30					
SP. 14		13.2	14.30		5.4	5.45					
NO. 60	15.1	0.0	6.60	99.7	4.7	5.05	76.3				
	8.4				2.9	3.80	31.9				
NO. 61	11.6	0.0			2.7	2.80	32.5				
BC. 15	4.7	1.7	0.85	4.0	3.0	2.85	13.4				
NO. 62	15.3	0.0	0.85	13.0	4.3	3.65	55.8				
SP. 15	4.6				3.9	4.10	18.9				
NO. 63					4.0	3.95					
ECBC16					4.3	4.15					
NO. 64		0.0			3.4	3.85					
SP. 16		7.0	3.50		5.0	4.20					
NO. 66		0.0	3.50		7.3	6.15					
EC. 16					5.3	6.30					
NO. 67					4.9	5.10					
NO. 68					2.0	3.45					
BC. 17					5.2	3.60					
NO. 69					3.3	4.25		0.0			
NO. 70					3.5	3.40		1.1	0.55		
SP. 17					3.0	3.25		1.1	1.10		
NO. 71					2.9	2.95		1.3	1.20		
EC. 17					2.5	2.70		1.6	1.45		
NO. 73					2.4	2.45		1.7	1.65		
NO. 74					2.7	2.55		0.7	1.20		
BC. 18					3.7	3.20		1.7	1.20		
SP. 18					5.1	4.40		1.3	1.50		
NO. 76					3.4	4.25		1.2	1.25		
EC. 18					0.8	2.10		2.8	2.00		
NO. 77					0.0	0.40		3.5	3.15		
BC. 19								4.2	3.85		
NO. 78								4.9	4.55		
NO. 79								0.0	2.45		
SP. 19					0.0						
NO. 80		0.0			1.4	0.70					
ECBC20		26.4	13.20		2.2	1.80					
NO. 81		21.8	24.10		2.0	2.10					
SP. 20		19.7	20.75		2.1	2.05					
EC. 20		21.9	20.80		2.3	2.20					
NO. 83		17.1	19.50		2.9	2.60					
NO. 84		6.4	11.75		2.7	2.80					
NO. 85		6.9	6.65		2.0	2.35					
BC. 21		13.7	10.30		2.2	2.10					
NO. 86		14.3	14.00		2.2	2.20					

道路土工数量計算書

掘削工

NO.

[illegible]

道路土工数量計算書

盛土工

NO.

[illegible]

道路土工数量計算書

盛土工

NO.

[illegible]

NO.

[illegible]

道路土工数量計算書

盛土工

NO.

[illegible]

道路土工数量計算書

盛土工

NO.

[illegible]

道路土工数量計算書

盛土工

NO.

測 点 名 称	区間距離	路肩盛土									備 考
		B9	平 均	立 積		平 均			平 均		
		0.2									
BC. 19	7.1	0.2	0.20	1.4							
NO. 78	7.9	0.2	0.20	1.6							
NO. 79	17.5	0.2	0.20	3.5							
SP. 19	2.6	0.2	0.20	0.5							
NO. 80	14.9	0.2	0.20	3.0							
ECBC20	13.1	0.2	0.20	2.6							
		0.2									
NO. 81	5.5	0.2	0.20	1.1							
	9.3	0.2	0.20	1.9							
		0.1									
EC. 20	2.1	0.1	0.10	0.2							
	16.0	0.1	0.10	1.6							
		0.2									
NO. 83	2.0	0.2	0.20	0.4							
	9.5	0.2	0.20	1.9							
NO. 86		0.2									
SP. 21	12.1	0.2	0.20	2.4							
NO. 87	8.5	0.2	0.20	1.7							
ECBC22	7.1	0.2	0.20	1.4							
		0.2									
SP. 22	12.8	0.2	0.20	2.6							
ECBC23	12.8	0.2	0.20	2.6							
	5.2	0.2	0.20	1.0							
		0.2									
SP. 23	7.2	0.2	0.20	1.4							
NO. 90	8.0	0.2	0.20	1.6							
ECBC24	11.5	0.2	0.20	2.3							
NO. 91	8.4	0.2	0.20	1.7							
	16.0	0.2	0.20	3.2							
		0.2									
NO. 92	3.1	0.2	0.20	0.6							
SP. 24	18.4	0.2	0.20	3.7							
NO. 94	19.8	0.2	0.20	4.0							
(右側)											
		0.2									
NO. 79	31.2	0.2	0.20	6.2							
SP. 19	3.2	0.2	0.20	0.6							
	16.1	0.2	0.20	3.2							
合計	343.3			66.7							

道路土工数量計算書

盛土工

NO.

測 点 名 称	区間距離	残地盛土									備 考
		B10	平 均	立 積		平 均			平 均		
(左側)											
		0.0									
EC. 14	4.2	0.9	0.45	1.9							
NO. 61	11.6	3.0	1.95	22.6							
BC. 15	4.7	0.0	1.50	7.1							
SP. 18		0.0									
NO. 76		6.8	3.40								
EC. 18		3.7	5.25								
NO. 77		16.5	10.10								
BC. 19		16.3	16.40								
NO. 78		13.3	14.80								
NO. 79		12.0	12.65								
SP. 19		14.9	13.45								
NO. 80		1.0	7.95								
ECBC20		0.2	0.60								
		0.0	0.10								
(右側)											
EC. 18		0.0									
NO. 77		0.3	0.15								
BC. 19		0.8	0.55								
NO. 78		3.8	2.30								
		0.0	1.90								
合計	20.5			31.6							

道路土工数量計算書

法面整形工

NO.

測 点 名 称	区間距離	盛土法面整形									備 考
		L2	平 均	平 積		平 均			平 均		
(左側)											
		1.0									
NO. 58		1.0	1.00								
BC. 14		1.0	1.00								
NO. 59		1.0	1.00								
SP. 14		1.0	1.00								
		1.0	1.00								
		2.7									
EC. 14	3.1	2.7	2.70	8.4							
	11.6	1.1	1.90	22.0							
	1.5	1.1	1.10	1.7							
		0.0									
NO. 61	9.0	3.6	1.80	16.2							
BC. 15	4.7	3.2	3.40	16.0							
NO. 62	15.4	0.6	1.90	29.3							
SP. 15	4.6	1.0	0.80	3.7							
	0.7	1.0	1.00	0.7							
		0.0									
NO. 63		1.0	0.50								
		1.0	1.00								
		0.0									
NO. 66		1.4	0.70								
		1.4	1.40								
		0.0									
BC. 17		0.1	0.05								
NO. 69		1.8	0.95								
		1.8	1.80								
		1.8									
		0.0	0.90								
		0.0									
NO. 70		0.6	0.30								
SP. 17		1.2	0.90								
NO. 71		1.9	1.55								
EC. 17		2.8	2.35								
NO. 73		4.2	3.50								
NO. 74		5.6	4.90								
		5.6									
		0.0	2.80								
		0.0									
BC. 18		2.8	1.40								
SP. 18		4.1	3.45								
		4.1									
NO. 76		3.6	3.85								
		2.0	2.80								
		0.0									
NO. 76		1.2	0.60								

道路土工数量計算書

法面整形工

NO.

[illegible]

道路土工数量計算書

法面整形工

NO.

[illegible]

法面工数量集計表

[illegible]

法面工数量計算書

植生工

NO.

測 点 名 称	区間距離	切土法面									備 考
		LC	平 均	平 積		平 均			平 均		
(左側)											
		1.0	0.50								
BC. 15	2.2	1.9	1.45	3.2							
	4.5	4.1	3.00	13.5							
	7.2	0.0	2.05	14.8							
(右側)											
		2.5									
NO. 58		3.6	3.05								
BC. 14		4.2	3.90								
NO. 59		5.8	5.00								
SP. 14		5.1	5.45								
		0.0	2.55								
		12.7									
ECBC20		12.7	12.70								
NO. 81		10.2	11.45								
SP. 20		7.3	8.75								
EC. 20		8.6	7.95								
NO. 83		6.2	7.40								
		6.2	6.20								
		0.0									
BC. 21		2.4	1.20								
NO. 86		3.2	2.80								
SP. 21		3.1	3.15								
NO. 87		6.4	4.75								
ECBC22		8.0	7.20								
SP. 22		13.7	10.85								
ECBC23		7.1	10.40								
NO. 89		4.2	5.65								
SP. 23		2.2	3.20								
NO. 90		2.0	2.10								
ECBC24		1.3	1.65								
NO. 91		2.3	1.80								
		0.0	1.15								
合計	13.9			31.5							

法面工数量計算書

植生工

NO.

[illegible]

法面工数量計算書

植生工

NO.

[illegible]

石・ブロック積（張）工数量集計表

[illegible]

石・ブロック積（張）工数量計算書

作業土工

NO.

測 点 名 称	区間距離	床堀（土砂）			埋戻（種別D）			基面整正			備 考
		E(SE)	平 均	立 積	Fu(D)	平 均	立 積	K	平 均	平 積	
（左側）											
		1.7			0.6			0.8			
NO. 60		1.7	1.70		0.6	0.60		0.8	0.80		
EC. 14	8.7	1.7	1.70	14.8	0.6	0.60	5.2	0.8	0.80	7.0	
NO. 61	12.8	0.6	1.15	14.7	0.4	0.50	6.4	0.8	0.80	10.2	
BC. 15	5.1	2.1	1.35	6.9	1.1	0.75	3.8	0.8	0.80	4.1	
	2.4	2.1	2.10	5.0	1.1	1.10	2.6	0.8	0.80	1.9	
		0.6			0.7			0.8			
ECBC16	0.4	0.6	0.60	0.2	0.7	0.70	0.3	0.8	0.80	0.3	
NO. 64	15.2	2.8	1.70	25.8	0.7	0.70	10.6	0.8	0.80	12.2	
SP. 16	19.8	2.0	2.40	47.5	0.7	0.70	13.9	0.8	0.80	15.8	
	7.7	2.0	2.00	15.4	0.7	0.70	5.4	0.8	0.80	6.2	
（右側）											
					0.3			1.1			
NO. 64					0.3	0.30		1.1	1.10		
SP. 16					0.3	0.30		1.1	1.10		
NO. 66					0.3	0.30		1.1	1.10		
					0.3	0.30		1.1	1.10		
		1.2			0.6			1.2			
ECBC20		1.2	1.20		0.6	0.60		1.2	1.20		
NO. 81		1.2	1.20		0.6	0.60		1.2	1.20		
SP. 20		1.2	1.20		0.6	0.60		1.2	1.20		
EC. 20		1.2	1.20		0.6	0.60		1.2	1.20		
NO. 83		1.2	1.20		0.6	0.60		1.2	1.20		
NO. 84		1.2	1.20		0.6	0.60		1.2	1.20		
NO. 85		1.2	1.20		0.6	0.60		1.2	1.20		
BC. 21		1.2	1.20		0.6	0.60		1.2	1.20		
NO. 86		1.2	1.20		0.6	0.60		1.2	1.20		
SP. 21		1.2	1.20		0.6	0.60		1.2	1.20		
NO. 87		1.2	1.20		0.6	0.60		1.2	1.20		
ECBC22		1.2	1.20		0.6	0.60		1.2	1.20		
SP. 22		1.2	1.20		0.6	0.60		1.2	1.20		
ECBC23		1.2	1.20		0.6	0.60		1.2	1.20		
NO. 89		1.2	1.20		0.6	0.60		1.2	1.20		
SP. 23		1.2	1.20		0.6	0.60		1.2	1.20		
NO. 90		1.2	1.20		0.6	0.60		1.2	1.20		
ECBC24		1.2	1.20		0.6	0.60		1.2	1.20		
NO. 91		1.2	1.20		0.6	0.60		1.2	1.20		
NO. 92		1.2	1.20		0.6	0.60		1.2	1.20		
SP. 24		1.2	1.20		0.6	0.60		1.2	1.20		
NO. 94		1.2	1.20		0.6	0.60		1.2	1.20		
合計	72.1			130.3			48.2			57.7	

ブロック積工集計表

測 点	平均延長 (m)	積ブロック			裏込碎石 RC-40 (m ³)	目地材 t=10mm (m ²)	吸出 防止材 300×300 (枚)	水抜き パイプ VU150 (m)	足場工 単管 (掛m ²)	基礎工			摘 要
		控35+10 (m ²)	控35+15 (m ²)	控35+20 (m ²)						1号 (m)	2号 (m)	3号 (m)	
NO. 59+14～NO. 61+6. 8左側	34. 8		87. 5		31. 1	3. 8	11. 0	6. 1			34. 0		
NO. 63+4～NO. 65+8左側	43. 1		81. 1		26. 1	3. 8	10. 0	5. 6			43. 1		
NO. 63+19～NO. 66+6右側						#DIV/0!							
NO. 80+2. 5～NO. 94右側													
合 計	77. 9		168. 6		57. 2	7. 6	21. 0	11. 7			77. 1		

石・ブロック積（張）工数量計算書

NO. 59+14~NO. 61+6.8左側

ブロック積擁壁（盛土・1:0.5, t=150）

NO.

[illegible]

石・ブロック積（張）工数量計算書

NO. 63+4~NO. 65+8左側

ブロック積擁壁（盛土・1:0.5, t=150）

NO.

[illegible]

排水構造物工数量集計表

[illegible]

NO.

[illegible]

排水構造物工数量計算書

作業土工

NO.

[illegible]

排水構造物工 延長調書

2号U型水路 (KF300)

左						側		右						側	
測点						延長		測点						延長	
NO. 60 + 1.9 ~ NO. 60 + 18.7						18.4		NO. 79 + 1.5 ~ NO. 79 + 13.8							
NO. 61 + 5.2 ~ NO. 61 + 12.1						7.6									
左側計						26.0 m		右側計						m	
								左右合計						26.0 m	

排水構造物工 延長調書

PU3-B300-H300

[illegible]

排水構造物工 延長調書

PC4-B300

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
			NO. 59 + 18.8 ~ NO. 60 + 1.4	2.5	
			NO. 61 + 12.1 ~ NO. 62 + 3.2		クレーニング
			NO. 63 + 2.8 ~ NO. 63 + 8.7		クレーニング
			NO. 66 + 6.0 ~ NO. 68 + 0.7		
			NO. 68 + 15.5 ~ NO. 69 + 2.5		
			NO. 69 + 15.6 ~ NO. 69 + 19.0		
			NO. 71 + 3.9 ~ NO. 71 + 11.0		
			NO. 72 + 4.9 ~ NO. 72 + 8.4		
			NO. 75 + 12.9 ~ NO. 76 + 1.7		
			NO. 79 + 14.0 ~ NO. 80 + 4.2		
左側計	m		右側計	2.5 m	
			左右合計	2.5 m	
				5.0 枚	

排水構造物工 延長調書

横断溝

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
			NO. 77 + 1.5		
左側計	m		右側計	m	
			左右合計	0.0 m	

排水構造物工 延長調書

縱排水溝

左			右		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
N0.61 + 12.0	1.5				
左側計	1.5 m		右側計	m	
		左右合計		1.5 m	

排水構造物工 延長調書

重压管D300

[illegible]

排水構造物工 延長調書

P1-RC1-D600

左 側			右 側		
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
NO. 60 + 1.8					
左 側 計	m		右 側 計	m	
		左 右 合 計		0.0 m	

排水構造物工 延長調書

グレーチング

左 側			右 側		
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
			NO. 61 + 12.1 ~ NO. 62 + 5.2	13.0	
			NO. 63 + 2.8 ~ NO. 63 + 8.7	0.0	6.0
左 側 計	m		右 側 計	13.0 m	
			左 右 合 計	13.0 m	
				13.0 枚	

排水構造物工 箇所調査

G1-B500-L500-H700

[illegible]

排水構造物工 箇所調書

G1-B800-L800-H1400

左側			右側		
測点	箇所	摘要	測点	箇所	摘要
			No. 60 + 2.0		
左側計	箇所		右側計	箇所	
		左右合計		0.0 箇所	

排水構造物工 箇所調査

G2-B500-L500-H500

左側			右側		
測 点	箇 所	摘 要	測 点	箇 所	摘 要
NO. 60 + 19.1	1.0				
NO. 61 + 4.7	1.0				
NO. 61 + 12.4	1.0				
NO. 60 + 1.5	1.0				
左 側 計	4.0 箇		右 側 計	箇	
		左 右 合 計		4.0 箇	

排水構造物工 箇所調書

G2-B800-L800-H1400

左側			右側		
測点	箇所	摘要	測点	箇所	摘要
N0.60 + 1.5					
左側計	箇		右側計	箇	
		左右合計	0.0 箇		

[illegible]

舗装工数量集計表

[illegible]

舗装工数量計算書

車道舗装(A)

NO.

測点名称	区間 距離	表層工			上層路盤			下層路盤			置換工			備 考
		W1	平 均	平 積	W2	平 均	平 積	W3	平 均	平 積	W4	平 均	立 積	
		5.91			6.01			6.11			4.4			
NO. 58		5.78	5.85		5.88	5.95		5.98	6.05		3.0	3.70		
BC. 14		5.68	5.73		5.78	5.83		5.88	5.93		3.0	3.00		
NO. 59		6.02	5.85		6.12	5.95		6.22	6.05		3.1	3.05		
	10.0	5.50	5.76	57.6	5.60	5.86	58.6	5.70	5.96	59.6	3.1	3.10	31.0	
NO. 60	15.1	5.50	5.50	83.1	5.50	5.55	83.8	5.50	5.60	84.6	2.7	2.90	43.8	
EC. 14	8.4	5.81	5.66	47.5	5.81	5.66	47.5	5.81	5.66	47.5	3.9	3.30	27.7	
NO. 61	11.6	5.34	5.58	64.7	5.44	5.63	65.3	5.54	5.68	65.9	3.4	3.65	42.3	
BC. 15	4.7	5.63	5.49	25.8	5.73	5.59	26.3	5.83	5.69	26.7	3.5	3.45	16.2	
NO. 62	15.3	5.66	5.65	86.4	5.76	5.75	88.0	5.86	5.85	89.5	3.0	3.25	49.7	
SP. 15	4.6	5.59	5.63	25.9	5.69	5.73	26.4	5.79	5.83	26.8	3.0	3.00	13.8	
NO. 63		6.02	5.81		6.12	5.91		6.22	6.01		3.2	3.10		
ECBC16		5.79	5.91		5.79	5.96		5.79	6.01		2.9	3.05		
NO. 64		5.25	5.52		5.25	5.52		5.25	5.52		2.7	2.80		
SP. 16		5.25	5.25		5.25	5.25		5.25	5.25		2.6	2.65		
NO. 66		5.55	5.40		5.65	5.45		5.75	5.50		3.1	2.85		
EC. 16		5.25	5.40		5.25	5.45		5.25	5.50		2.6	2.85		
NO. 67		5.12	5.19		5.12	5.19		5.12	5.19		2.5	2.55		
NO. 68		5.67	5.40		5.67	5.40		5.67	5.40		2.8	2.65		
BC. 17		5.99	5.83		6.09	5.88		6.19	5.93		3.2	3.00		
NO. 69		6.30	6.15		6.40	6.25		6.50	6.35		3.9	3.55		
NO. 70		5.30	5.80		5.40	5.90		5.50	6.00		2.8	3.35		
SP. 17		5.43	5.37		5.53	5.47		5.63	5.57		2.9	2.85		
NO. 71		5.53	5.48		5.63	5.58		5.73	5.68		3.5	3.20		
EC. 17		5.93	5.73		6.03	5.83		6.13	5.93		3.7	3.60		
		5.93	5.93		6.03	6.03		6.13	6.13		3.7	3.70		
		5.30			5.50			5.70			3.8			
NO. 73		5.30	5.30		5.50	5.50		5.70	5.70		3.8	3.80		
		5.30	5.30		5.50	5.50		5.70	5.70		3.8	3.80		
		5.90			6.00			6.10			3.8			
NO. 74		5.61	5.76		5.71	5.86		5.81	5.96		3.5	3.65		
BC. 18		6.25	5.93		6.35	6.03		6.45	6.13		3.9	3.70		
SP. 18		6.83	6.54		6.93	6.64		7.03	6.74		4.2	4.05		
NO. 76		6.83	6.83		6.93	6.93		7.03	7.03		4.1	4.15		
EC. 18		6.47	6.65		6.57	6.75		6.67	6.85		4.1	4.10		
NO. 77		6.47	6.47		6.57	6.57		6.67	6.67		4.1	4.10		
		6.66	6.57		6.76	6.67		6.86	6.77		4.1	4.10		
		6.96			7.06			7.16			4.1			
NO. 77+10		7.26	7.11		7.36	7.21		7.46	7.31		4.1	4.10		
合計	69.7			391.0			395.9			400.6			224.5	

舗装工数量計算書


取付舗装

NO.

[illegible]

舗装異形部 算出根拠図(1)

舗装工数量計算書

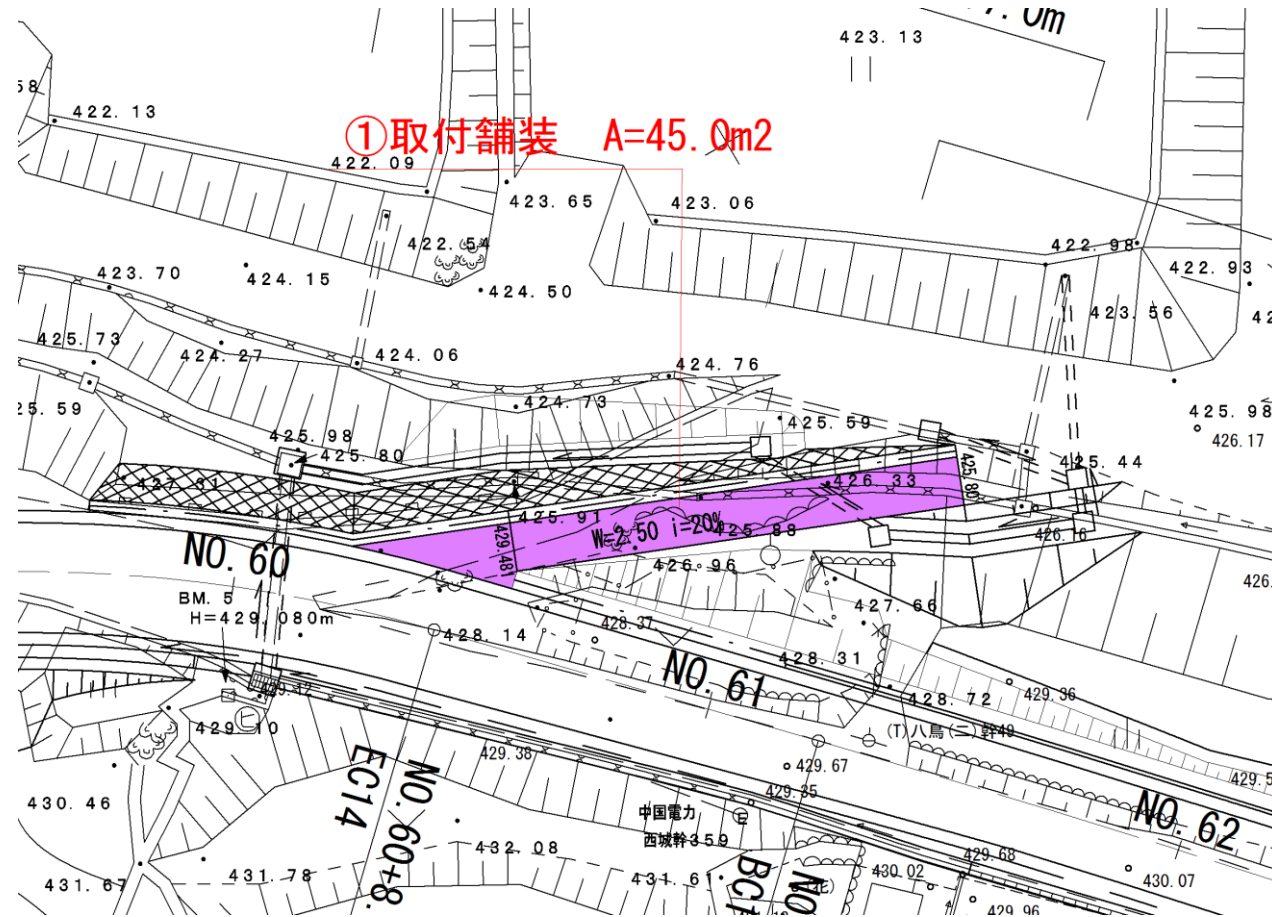

構造物撤去工数量集計表

[illegible]

構造物撤去工数量計算書

取壊し工

NO.

測 点 名 称	区間距離	舗装剥取			コンクリート取壊（無筋）			コンクリート取壊（鉄筋）			備 考
		C(As)	平 均	平 積	C(Co)	平 均	立 積	C(Co)'	平 均	立 積	
		4.1			0.1						
NO. 58		3.7	3.90		0.1	0.10					
BC. 14		3.4	3.55		0.1	0.10					
NO. 59		2.8	3.10		0.1	0.10					
		2.9	2.85		0.1	0.10					
NO. 60	10.0	5.5	4.20	42.0	1.3	0.70	7.0				
EC. 14	8.4	2.9	4.20	35.3	0.6	0.95	8.0				
NO. 61	11.6	2.9	2.90	33.6	0.1	0.35	4.1				
BC. 15	4.7	3.0	2.95	13.9	0.1	0.10	0.5				
NO. 62	15.3	3.2	3.10	47.4	0.1	0.10	1.5				
SP. 15	4.6	3.0	3.10	14.3	0.1	0.10	0.5				
NO. 63		2.9	2.95		0.1	0.10					
ECBC16		2.9	2.90		0.1	0.10					
NO. 64		3.3	3.10		0.1	0.10					
SP. 16		3.2	3.25		0.1	0.10					
NO. 66		3.2	3.20		0.1	0.10					
EC. 16		3.9	3.55		0.1	0.10					
NO. 67		3.8	3.85		0.1	0.10					
NO. 68		3.8	3.80		0.1	0.10					
BC. 17		3.3	3.55		0.0	0.05					
NO. 69		2.8	3.05		0.2	0.10					
NO. 70		3.8	3.30		0.0	0.10					
SP. 17		3.1	3.45		0.1	0.05					
NO. 71		3.2	3.15		0.1	0.10					
EC. 17		2.9	3.05		0.1	0.10					
NO. 73		4.7	3.80		0.1	0.10					
NO. 74		3.1	3.90		0.1	0.10					
BC. 18		3.1	3.10		0.1	0.10					
SP. 18		5.6	4.35		0.1	0.10					
NO. 76		3.7	4.65		0.1	0.10					
EC. 18		3.3	3.50		0.0	0.05					
NO. 77		2.3	2.80								
BC. 19		0.0	1.15								
NO. 78											
NO. 79											
SP. 19		0.0									
NO. 80		4.9	2.45		0.0						
ECBC20		3.3	4.10		0.1	0.05					
NO. 81		3.5	3.40		0.1	0.10					
SP. 20		3.3	3.40		0.1	0.10					
EC. 20		3.5	3.40		0.1	0.10					
NO. 83		3.6	3.55		0.1	0.10					
NO. 84		3.8	3.70		0.1	0.10					
NO. 85		3.6	3.70		0.1	0.10					
BC. 21		3.6	3.60		0.1	0.10					
NO. 86		3.7	3.65		0.1	0.10					

構造物撤去工数量計算書

取壊し工

NO.

[illegible]

縁石工数量集計表

[illegible]

左側				右側			
測 点		延 長	摘 要	測 点		延 長	摘 要
NO. 57	+ 15.3 ~ NO. 58 + 6.6	11.6					
NO. 61	+ 2.5 ~ NO. 63 + 4.0						
NO. 65	+ 8.0 ~ NO. 66						
NO. 68	+ 4.0 ~ NO. 74 + 0.0						
NO. 77	+ 0.0 ~ NO. 80 + 15.0						
NO. 77	+ 3.8 ~ NO. 80 + 15.0						
NO. 82	+ 18.0 ~ NO. 83 + 9.5						
NO. 87	+ 6.9 ~ NO. 88 + 14.3						
NO. 90	+ 8.9 ~ NO. 94 + 0.0						
NO. 61	+ 2.5 ~ NO. 62 + 4.0	21.6					
左側計		33.2 m		右側計		m	
			左右合計		33.2 m		

[illegible]

防護柵工数量集計表

[illegible]

防護柵工 延長調書

ガードレール土中用 (Gr-C-4E)

左 側			右 側		
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
NO. 57 + 15.3 ~ NO. 59 + 7.9			NO. 78 + 15.0 ~ NO. 79 + 15.5		
NO. 60 + 11.0 ~ NO. 61 + 7.9	17.0				
NO. 72 + 10.0 ~ NO. 74 + 0.0					
NO. 74 + 5.0 ~ NO. 75 + 14.6					
NO. 75 + 18.0 ~ NO. 80 + 15.0					
NO. 77 + 3.8 ~ NO. 81 + 8.5					
NO. 82 + 0.0 ~ NO. 82 + 12.4					
NO. 82 + 18.0 ~ NO. 83 + 9.5					
NO. 86 + 0.0 ~ NO. 86 + 9.7					
NO. 86 + 11.8 ~ NO. 88 + 18.3					
NO. 89 + 5.2 ~ NO. 94 + 0.0					
左 側 計	17.0 m		右 側 計	m	
			左 右 合 計	17.0 m	

防護柵工 延長調書

ガードレール構造物用 (Gr-C-2B)

左 側			右 側		
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
NO. 59 + 14.0 ~ NO. 60 + 4.4	10.8				
NO. 63 + 4.0 ~ NO. 65 + 8.0					
NO. 66 + 15.7 ~ NO. 67 + 16.0					
NO. 81 + 8.5 ~ NO. 82 + 0.0					
NO. 83 + 9.5 ~ NO. 86 + 0.0					
NO. 88 + 18.3 ~ NO. 89 + 5.2					
左 側 計	10.8 m		右 側 計	m	
			左 右 合 計	10.8 m	

左						側		右						側			
測 点						延 長	摘 要	測 点						延 長	摘 要		
NO. 59	+	14.0	~	NO. 61	+ 6.6	10.8											
NO. 63	+	4.0	~	NO. 65	+ 8.0	32.0											
左 側 計						42.8 m		右 側 計						m			
							左 右 合 計						42.8 m				

左側				右側		
測点		延長	摘要	測点		延長
NO.88	+ 18.3	~ NO.89	+ 5.2			
左側計				右側計		
				左右合計		0.0 m

道路付属施設工数量集計表

[illegible]

道路付属施設工数量計算書

作業土工

NO.

測 点 名 称	区間距離	床堀（土砂）			埋戻（種別D）			基面整正			備 考
		E (SE)	平 均	立 積	FuD	平 均	立 積	K	平 均	平 積	
(左側)											
		0.4			0.3			0.4			
NO. 62	12.1	0.4	0.40	4.8	0.3	0.30	3.6	0.4	0.40	4.8	
SP. 15	4.6	0.4	0.40	1.8	0.3	0.30	1.4	0.4	0.40	1.8	
	0.4	0.4	0.40	0.2	0.3	0.30	0.1	0.4	0.40	0.2	
		0.5			0.4			0.4			
	10.0	0.5	0.50	5.0	0.4	0.40	4.0	0.4	0.40	4.0	
NO. 63		0.5			0.4			0.4			
		0.5	0.50		0.4	0.40		0.4	0.40		
		0.5			0.5			0.4			
NO. 66		0.5	0.50		0.5	0.50		0.4	0.40		
		0.5	0.50		0.5	0.50		0.4	0.40		
		0.6			0.5			0.4			
BC. 17		0.6	0.60		0.5	0.50		0.4	0.40		
NO. 69		0.4	0.50		0.4	0.45		0.4	0.40		
		0.4	0.40		0.4	0.40		0.4	0.40		
		0.1			0.2			0.4			
NO. 70		0.1	0.10		0.2	0.20		0.4	0.40		
SP. 17		0.1	0.10		0.2	0.20		0.4	0.40		
NO. 71		0.1	0.10		0.2	0.20		0.4	0.40		
EC. 17		0.1	0.10		0.2	0.20		0.4	0.40		
NO. 73		0.1	0.10		0.2	0.20		0.4	0.40		
NO. 74		0.1	0.10		0.2	0.20		0.4	0.40		
		0.1	0.10		0.2	0.20		0.4	0.40		
		0.1			0.2			0.4			
		0.1	0.10		0.2	0.20		0.4	0.40		
		0.1			0.2			0.4			
BC. 18		0.1	0.10		0.2	0.20		0.4	0.40		
SP. 18		0.1	0.10		0.2	0.20		0.4	0.40		
NO. 76		0.1	0.10		0.2	0.20		0.4	0.40		
		0.1	0.10		0.2	0.20		0.4	0.40		
		0.1			0.2			0.4			
EC. 18		0.1	0.10		0.2	0.20		0.4	0.40		
NO. 77		0.1	0.10		0.2	0.20		0.4	0.40		
BC. 19		0.1	0.10		0.2	0.20		0.4	0.40		
		0.1	0.10		0.2	0.20		0.4	0.40		
合計	27.1			11.8			9.1			10.8	

道路付属施設工 延長調書

芝台ブロック

左			側	
測 点		延 長	摘 要	
NO. 61 + 8.0 ~ NO. 62 + 5.0		17.1		
NO. 62 + 9.5 ~ NO. 62 + 19.4		10.0		
NO. 63 + 0.0 ~ NO. 63 + 3.0		3.0		
NO. 65 + 11.4 ~ NO. 66 + 5.2				
NO. 68 + 9.9 ~ NO. 69 + 14.1				
NO. 69 + 19.9 ~ NO. 74 + 3.0				
NO. 74 + 1.1 ~ NO. 74 + 11.4				
NO. 74 + 11.0 ~ NO. 76 + 5.1				
NO. 76 + 6.8 ~ NO. 77 + 12.4				
左 側 計		30.1 m		

道路付属施設工 延長調書

防水コンクリート

[illegible]

道路付属施設工 延長調書

防草工 (A)

左			右		
測	点	延 長	測	点	延 長
NO. 57 + 15.3	~ NO. 58 + 6.6				
NO. 61 + 2.5	~ NO. 62 + 5.3	22.9			
NO. 62 + 9.5	~ NO. 63 + 4.0				
NO. 65 + 9.6	~ NO. 66 + 5.2				
NO. 68 + 9.9	~ NO. 69 + 13.3				
NO. 69 + 17.1	~ NO. 74 + 0.0				
NO. 77 + 0.0	~ NO. 80 + 15.0				
NO. 77 + 3.8	~ NO. 80 + 15.0				
NO. 82 + 18.0	~ NO. 83 + 9.5				
左 側 計		22.9 m	右 側 計		m
			左 右 合 計		22.9 m

道路付属施設工 延長調書

防草工 (B)

左			右		
測	点	延 長	測	点	延 長
NO. 58 + 6.6	~ NO. 59 + 7.9		NO. 78 + 15.0	~ NO. 79 + 15.5	
NO. 60 + 11.0	~ NO. 61 + 2.5	11.5			
NO. 74 + 5.0	~ NO. 75 + 14.6				
NO. 75 + 18.0	~ NO. 77 + 0.0				
NO. 80 + 15.0	~ NO. 81 + 8.5				
NO. 82 + 0.0	~ NO. 82 + 18.0				
左 側 計		11.5 m	右 側 計		m
			左 右 合 計		11.5 m

道路付属施設工 延長調書

防草工 (C)

左 側			右 側		
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
			NO. 57 + 15.3 ~ NO. 59 + 18.9		
左 側 計	m		右 側 計	m	
			左 右 合 計	0.0 m	

道路付属施設工 延長調書

防草工 (D)

左 側			右 側		
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
NO. 86 + 0.0 ~ NO. 87 + 6.9					
NO. 88 + 14.3 ~ NO. 88 + 18.3					
NO. 89 + 5.2 ~ NO. 89 + 10.7					
NO. 90 + 4.1 ~ NO. 90 + 8.9					
左 側 計	m		右 側 計	m	
			左 右 合 計	0.0 m	

道路付属施設工 延長調書

防草工 (E)

左			側	右			側
測 点		延 長	摘 要	測 点		延 長	摘 要
NO. 87	+ 6.9 ~ NO. 88 + 14.3						
NO. 90	+ 8.9 ~ NO. 91 + 16.7						
左 側 計		m		右 側 計		m	
		左 右 合 計				0.0 m	

道路付属施設工 延長調書

防草工 (F)

左			側	右			側
測 点		延 長	摘 要	測 点		延 長	摘 要
NO. 89	+ 10.7 ~ NO. 90 + 4.1						
左 側 計		m		右 側 計		m	
		左 右 合 計				0.0 m	

道路付属施設工 延長調書

防草工 (G)

左 側			右 側		
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
NO. 91 + 16.7 ~ NO. 94 + 0.0					
左 側 計	m		右 側 計	m	
			左 右 合 計	0.0 m	

道路付属施設工 延長調書

埋戻コンクリート (A)

左 側			右 側		
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
NO. 60 + 1.9 ~ NO. 60 + 18.7	18.4				
左 側 計	18.4 m		右 側 計	m	
			左 右 合 計	18.4 m	

道路付属施設工 延長調書

埋戻コンクリート (B)

左 側			右 側		
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
			NO. 63 + 19.0 ~ NO. 66 + 9.0		
左 側 計	m		右 側 計	m	
			左 右 合 計	0.0 m	

道路付属施設工 延長調書

埋戻コンクリート (C)

左 側			右 側		
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
			NO. 80 + 2.6 ~ NO. 94 + 0.0		
左 側 計	m		右 側 計	m	
			左 右 合 計	0.0 m	

道路付属施設工 延長調書

止水コンクリート

左 側			右 側		
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
			NO. 67 + 1.1 ~ NO. 67 + 3.5		
左 側 計	m		右 側 計	m	
		左 右 合 計			0.0 m

道路付属施設工 延長調書

防草コンクリート

左 側			右 側		
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
			NO. 60 + 3.0 ~ NO. 60 + 18.0	15.0	
左 側 計	m		右 側 計	15.0 m	
		左 右 合 計			15.0 m

仮設工数量集計表

[illegible]

仮設工数量計算書

NO.

測点名称	区間 距離	大型土のう			表土剥ぎ取り			盛土						備考
		こ	平均	平積		平均	平積		平均	平積		平均	立積	
NO. 58														
BC. 14														
NO. 59														
NO. 60	15.1	0.0	0.00	0.0				0.0	0.00	0.0				
EC. 14	8.4	2.0	1.00	8.4				2.4	1.20	10.1				
NO. 61	11.6	2.0	2.00	23.2	0.6	0.30	3.5	2.0	2.20	25.5				
BC. 15	4.7	1.0	1.50	7.1	0.8	0.70	3.3	4.0	3.00	14.1				
NO. 62	15.3	0.0	0.00	0.0	0.8	0.80	12.2	1.4	2.70	41.3				
SP. 15	4.6				0.8	0.80	3.7	1.5	1.45	6.7				
NO. 63	15.0				0.8	0.80	12.0	1.4	1.45	21.8				
ECBC16		1.0	0.50	0.0	0.6	0.70	0.0	1.1	1.25	0.0				
NO. 64		3.0	2.00	0.0				3.2	2.15	0.0				
SP. 16		2.0	2.50	0.0				0.0	1.60	0.0				
NO. 66		0.0	1.00	0.0										
EC. 16														
NO. 67														
NO. 68														
BC. 17														
NO. 69														
NO. 70														
SP. 17														
NO. 71														
EC. 17														
NO. 73														
NO. 74														
BC. 18														
SP. 18														
NO. 76														
EC. 18														
NO. 77														
NO. 77+10														
合計	74.7			38.7			34.7			119.5			0.0	