
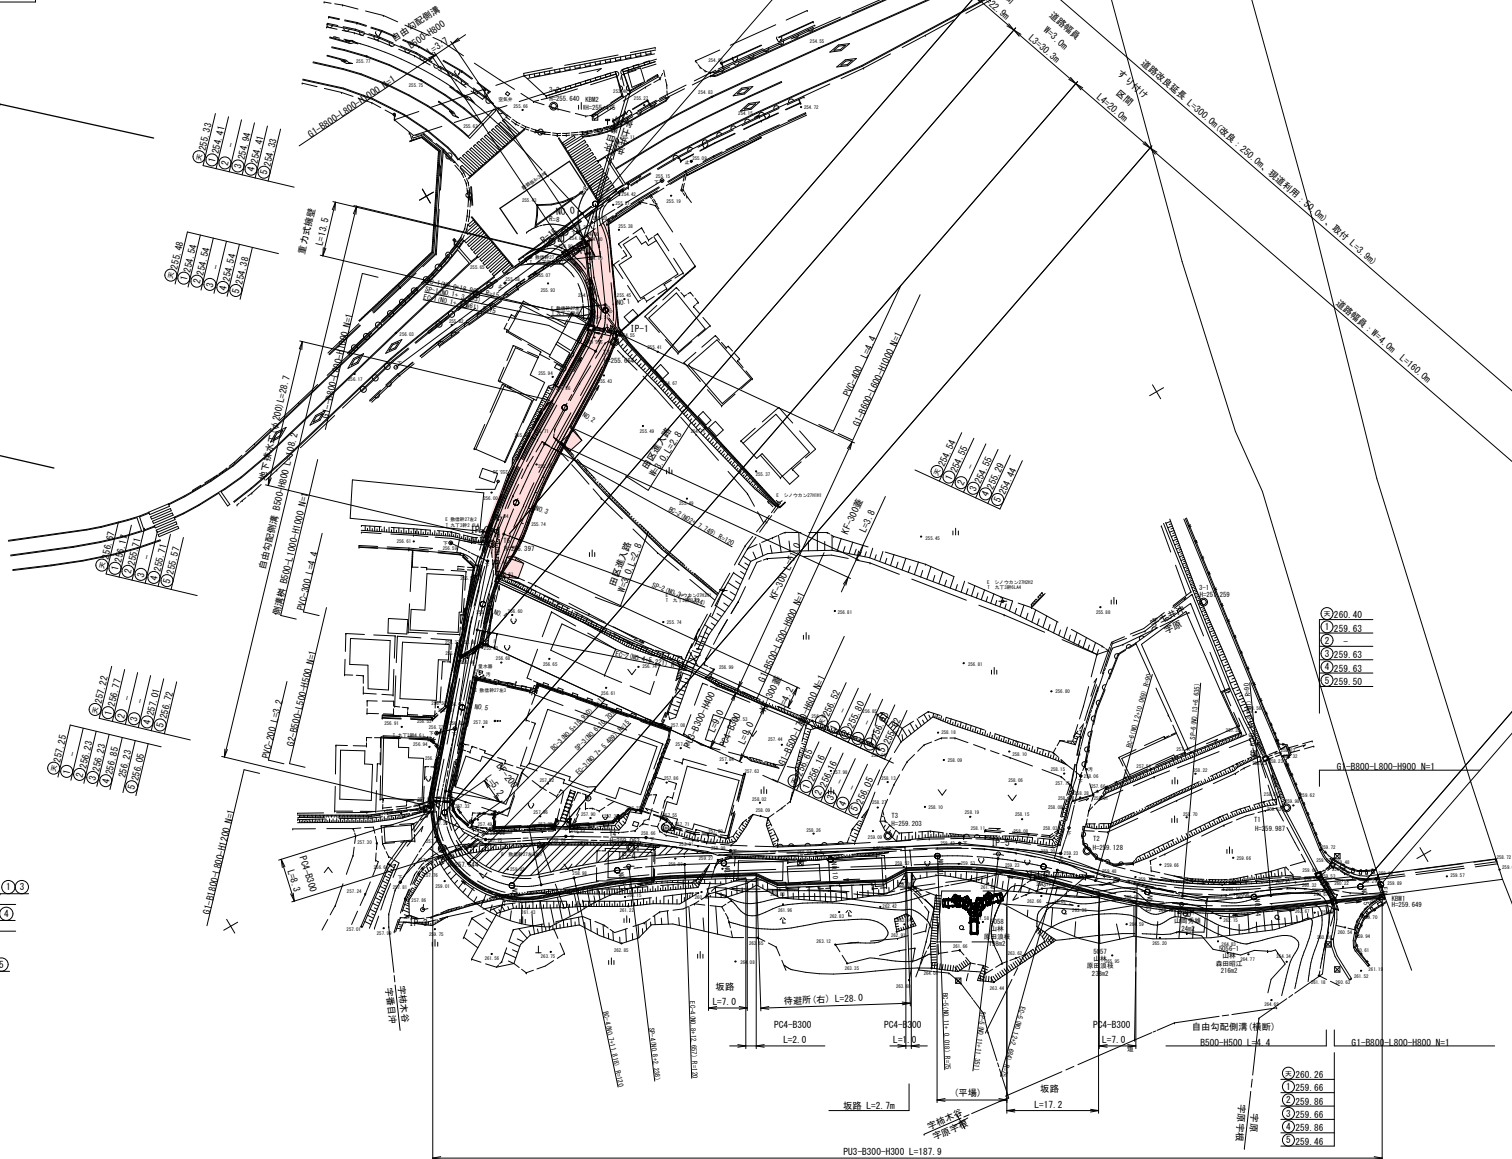


図面番号	$\frac{1}{6}$	縮 尺	1:500
工 種	道路改良工事		
種 別	平 面 図	番 号	$\frac{1}{1}$
路 線 名 河 川	市道 番目沖線		
工事箇所	庄原市板橋町		
庄 原 市			

令和7年度施工区間 L=66.3・W=4.0


排水系統 凡例図




















- ②260.40
- ②259.62
- ②259.63
- ②259.63
- ②259.50

- ②260.26
- ②259.66
- ②259.86
- ②259.86
- ②259.86
- ②259.46

図面番号	縮尺	H=1:500 H=1:100
$\frac{2}{8}$		
工種	道路改良工事	
種別	縦断面図	
路線名	市道番田沖線	
工事箇所	庄原市板橋町	
庄原市		

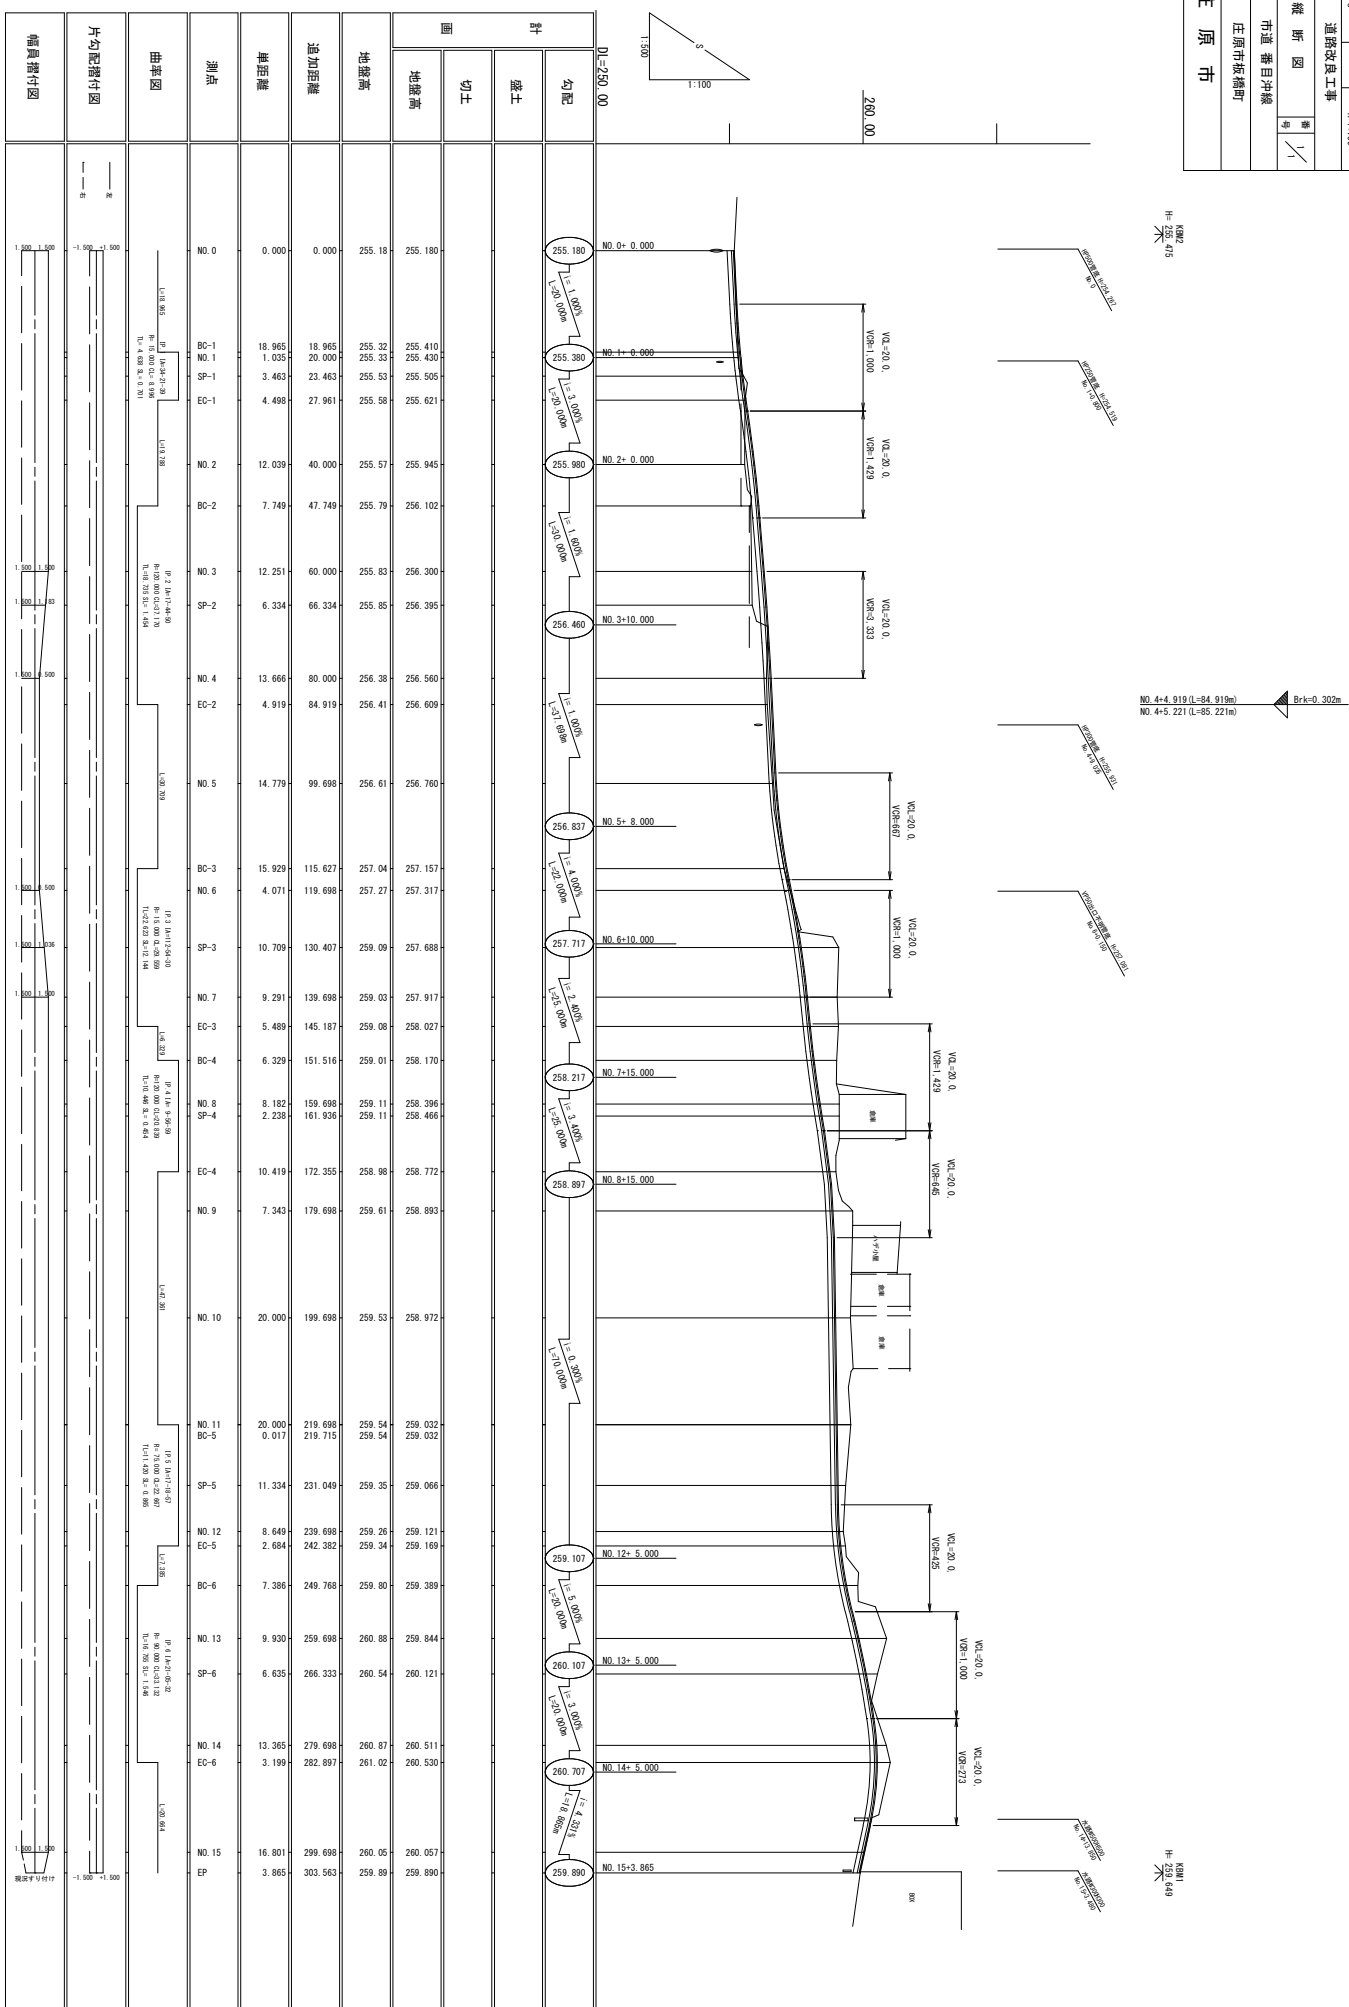


図面番号	$\frac{A}{8}$	縮尺	1:100
工種	道路改良工事		
種別	横断図		
路線名 河川	市道番目沖線		
工事場所	庄原市板橋町		
庄原市			

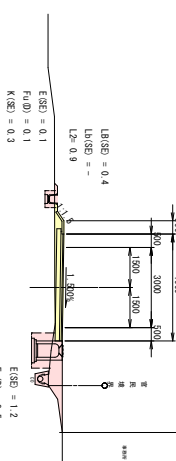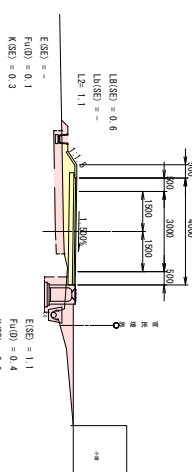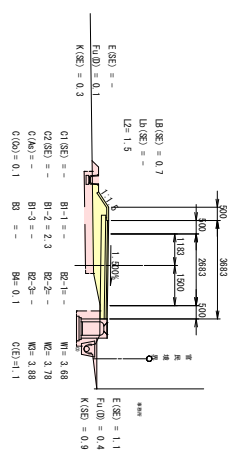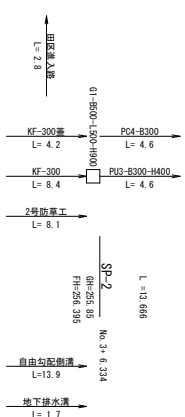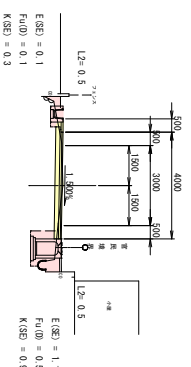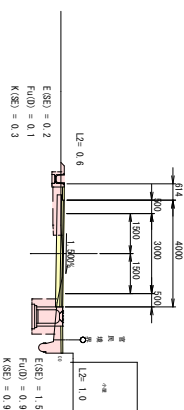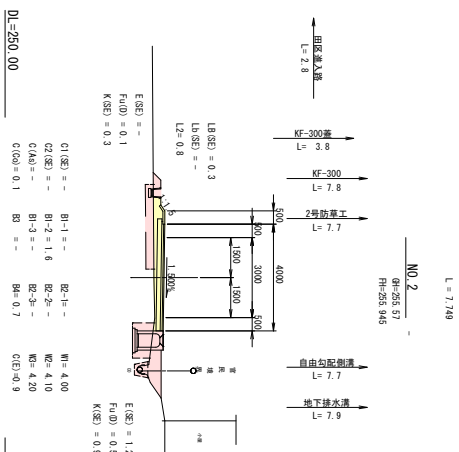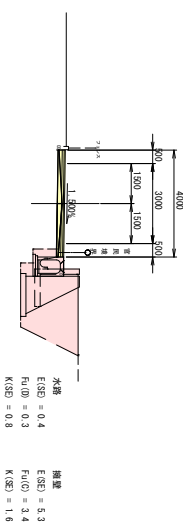


図面番号	縮 尺	1:20
工 種	道路改良工事	
種 別	構 造 図 (1)	準 則
路線 名	市道 番目沖線	
工事箇所	庄原市坂橋町	


庄 原 市



P13-B300-H300



P13-B300-H400



KF-300


材料表			10㎡当り	
材料	規格	単位	数量	
角2×4×6000鋼	3種300A	本	5.0	
敷瓦ダダ	1:3	㎡	0.108	
基礎砂石	RC-40	㎡	4.000	
コンクリート層	RC4-B300	枚	20.0	

材料表			10㎡当り	
材料	規格	単位	数量	
角2×4×6000鋼	3種300B	本	5.0	
敷瓦ダダ	1:3	㎡	0.099	
基礎砂石	RC-40	㎡	4.300	
コンクリート層	RC4-B300	枚	20.0	


材料表			10㎡当り	
材料	規格	単位	数量	
角2×4×6000鋼	300	本	5.0	
所用蓋	300円	枚	20.0	
生コンクリート	18-B-40	㎡	0.30	
敷瓦ダダ	1:3	㎡	0.07	
型枠		㎡	2	
バット	300円	個	5	

1:3


BF-200、同蓋




P10-400




P10-300



P10-200



地下排水 φ200



材料表			10㎡当り	
材料	規格	単位	数量	
スチール-4	200	本	5.0	
敷瓦ダダ	1:3	㎡	0.062	
基礎砂石	RC-40	㎡	3.05	
バット		本	5.0	
所用蓋	2種、200円	枚	20.0	

材料表			10㎡当り	
材料	規格	単位	数量	
角100×100×10鋼	RC-400	本	4.0	
敷瓦ダダ	1:3	㎡	0.080	
基礎砂石	RC-40	㎡	5.200	

材料表			10㎡当り	
材料	規格	単位	数量	
角100×100×10鋼	RC-300	本	5.0	
敷瓦ダダ	1:3	㎡	0.072	
基礎砂石	RC-40	㎡	4.400	

材料表			10㎡当り	
材料	規格	単位	数量	
角100×100×10鋼	YP-200	本	10.0	
敷瓦ダダ	1:3	㎡	0.048	
基礎砂石	RC-40	㎡	3.000	


材料表			10㎡当り	
材料	規格	単位	数量	
排水管	φ500,有孔管	本	10.0	
フィルター材	S-30	㎡	2.188	

図面番号	8	縮尺	表示
工種	道路改良工事		
種別	構造図 (3)	冊数	3/3
路線名	市道 番目沖線		
河川	庄原市坂橋町		
工事箇所			

庄原市

重力式擁壁

S=1:50

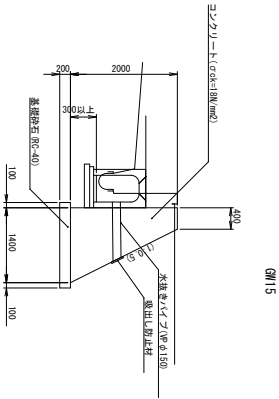


H (mm)	B (mm)	コンクリート (mm)	型枠 (mm)	基礎砕石 (mm)
2000	1400	1,400	4,236	1,400


項目	記号	単位	数値等
断面形状番号	-	-	GM15
擁壁高	H	m	2.00
壁土高	H0	m	-
壁土の種類	C	-	Q2
壁土の配筋	1.4	-	-
高さ比	H0/H	-	-
単位体積重量	土	kN/m3	19.0
コンクリート設計基準強度	σck	N/mm2	23.0
弾性係数係数	μ	-	0.6
弾性安全率	Fa	-	1.5
基礎形式	-	-	直接基礎

自由勾配側溝 (擁壁) B500-H600

平面図 S=1:100




断面図 S=1:20

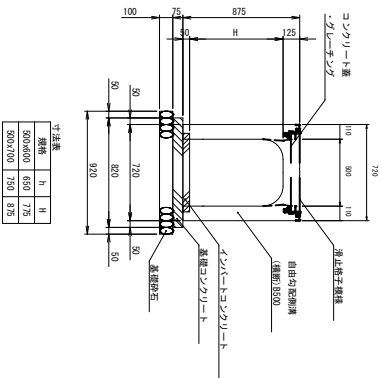

名称	規格	長さ	数量	備考	書号
自由勾配側溝 (擁壁)	B500/H600	2000	1	断面=1000, 斜切	2
基礎砕石	φ50/75	1720/1651	1	断面=1000, 斜切	3
コンクリート蓋	500	1000	1	継ぎ目	1

名称	規格	数量
コンクリート蓋	φ50/75	0.257 m3
基礎砕石	φ50/75	0.273 m3
コンクリート蓋	RC-40	0.009 m2
基礎砕石	RC-40	0.418 m3

自由勾配側溝 B500-H600

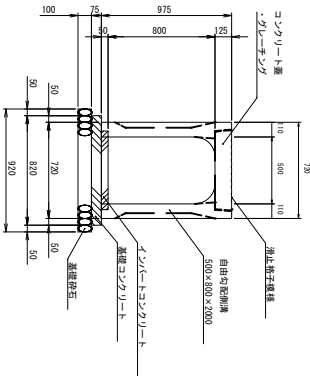

材料	規格	単位	数量
自由勾配側溝	500×600×2000	本	5.0
基礎砕石	φ50/75	m3	0.615
基礎砕石	φ50/75	m2	1.500
コンクリート蓋	φ50/75	m2	0.250
基礎砕石	RC-40	m2	9.200
コンクリート蓋	500mm L=500	枚	8.0
コンクリート蓋	500mm L=1000	枚	1.0