

令和7年度

子育て支援施設整備事業

永末放課後児童クラブ

駐車場整備工事 仕様書

事業主体 広島県庄原市

施行箇所 庄原市永末町

特 記 仕 様 書

第 1 章 総 則

第 1 節 適 用

- 1 本特記仕様書は、永末放課後児童クラブ駐車場整備工事に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（令和6年8月 広島版（適用区分「広島」及び「広島県」））
 - ※ 土木工事共通仕様書は、「広島県の調達情報」に掲載されている。 <https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
 - ・その他関連規格類

第 2 節

適用除外

本工事では、土木工事共通仕様書（令和6年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）における下記の項目については適用しない。

- ・ 1-1-1-27, 1-1-2-20 週休二日の対応
- ・ 1-1-2-14 施工管理 1. 標示板の設置
- ・ 1-1-3-7 契約後V E 工事
- ・ 1-1-3-9 県産木材の活用
- ・ 3-1-1-7 工事完成図書の納品 6. 地質調査の電子成果品等

第 3 節

用語等の読みかえ

土木工事共通仕様書（令和6年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）に規定されている用語等については次のとおり読みかえる。

土木工事共通仕様書に規定されている用語等			特記仕様書第1章総則で読みかえる用語等
1-1-1-2 用語の定義	6. 設計図書	工事数量総括表	本工事費内訳書
1-1-2-1 適用	2. 共通仕様書の適用	土木工事監督規程	庄原市建設工事監督規程
1-1-2-1 適用	2. 共通仕様書の適用	土木工事検査規程	庄原市建設工事検査規程
1-1-2-2 用語の定義	1. 監督職員	建設工事執行規則（平成8年6月11日規則第39号）	庄原市建設工事執行規則（平成17年3月31日規則第135号）
1-1-2-2 用語の定義	2. 総括監督員	広島県契約規則（昭和39年4月1日規則第32号）	庄原市契約規則（平成17年3月31日規則第47号）
1-1-2-2 用語の定義	4. 技術検査	土木工事検査技術基準	庄原市建設工事検査基準
1-1-2-2 用語の定義	5. 検査職員	建設工事執行規則（平成8年6月11日規則第39号）	庄原市建設工事執行規則（平成17年3月31日規則第135号）
1-1-2-5 工事の下請負	1. 下請負者の資格	広島県の建設工事入札参加資格	庄原市の建設工事入札参加資格
1-1-2-5 工事の下請負	2. 指名除外	広島県の「建設業者等指名除外要綱」の指名停止	庄原市建設業者指名除外基準要綱の指名除外
1-1-2-5 工事の下請負	5. 下請け	広島県内	庄原市内
1-1-2-5 工事の下請負	6. 県外業者を下請業者とする場合の理由書	県外	市外

第 4 節

現場代理人の兼務

- 1 受注者は、請負代金額が 4,500万円（建築一式工事にあつては、9,000万円）未満に該当することにより現場代理人の工事現場への常駐を要し

ないこととされた場合であって、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、他の公共工事の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を申請することができる。

ただし、令和7年4月3日付「災害復旧工事における特例措置」の期間にあつては、兼務制限の件数から災害復旧工事を除くこととする。

- (1) 兼務する工事が公共工事であり、庄原市内の工事であること
 - (2) 兼務する工事件数が本件工事を含め3件（災害復旧工事に係る件数を除く）以内であること
 - (3) 兼務する工事が同一の発注者によるものでない場合は、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること
 - (4) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること
- 2 受注者は、前項に掲げるほか、密接に関係のある他の公共工事（建設業法施行令（昭和31年政令第273号）第27条第2項が適用される工事として、同一の専任の主任技術者による工事の管理が認められたものに限る。）において現場代理人又は主任技術者として配置されている期間であつて、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、他の公共工事の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。
- (1) 同一の主任技術者による管理が認められた公共工事であること
 - (2) 兼務する工事件数が本件工事を含め2件以内であること
 - (3) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること
- 3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、兼務の承認を取消すものとする。
- (1) 兼務に関する事項で、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき
 - (2) 著しい状況の変化により、兼務をすることが適当でなくなったとき
 - (3) その他、発注者の判断で兼務をすることが適当でなくなったとき
- 4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行なうことがある。

第 5 節

現場代理人及び主任技術者又は監理技術者

- 1 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置要件の取り扱いについては、土木工事共通仕様書 1-1-3-3 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者「5. 配置要件」によらず、次のとおり取り扱う。

一般土木工事（建築一式工事以外）の契約約款第10条第1項第2号の規定により配置する主任技術者又は監理技術者は次によるものとする。

 - (1) 下請契約金額の総額が 5,000万円以上、又は設計図書等において特に定めた場合は、監理技術者を配置する。
 - (2) 請負代金額 4,500万円以上の場合、又は設計図書等において特に定めた場合は、一般建設業・特定建設業を問わず全業者について技術者を専任配置する。
 - (3) 請負代金額が 500万円以上 4,500万円未満、又は設計図書等において特に定めた場合は、一般建設業・特定建設業を問わず全業者について配置する技術者が、兼務する工事件数（請負代金額が 500万円以上 4,500万円未満）は、この工事を含めて3件までとする。
 - (4) 請負金額が 4,500万円以上 1億円未満の工事で建設業法施行令第27条第2項が適用される工事にあつては、主任技術者が兼務できる工事件数は、この工事を含めて2件以内とする。
- 2 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の誓約書の取り扱いについては、土木工事共通仕様書 1-1-3-3 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者「6. 誓約書」によらず、次のとおり取り扱う。

「現場代理人及び主任技術者等指名（変更）届」には、次の各号に定める誓約書を添付しなければならない。

 - (1) 請負代金額が 4,500万円以上、又は設計図書等において特に定めた場合

- 配置する主任技術者又は監理技術者について、他の工事の主任技術者又は監理技術者として配置していない旨の誓約書。
- (2) 請負代金額が 500万円以上 4,500万円未満、又は設計図書等において特に定めた場合
配置する主任技術者又は監理技術者について、次の〔1〕又は〔2〕に掲げる主任技術者又は監理技術者若しくは現場代理人として現在 3 件（本件工事は含まない。）以上の工事に配置していない旨の誓約書。
- 〔1〕 500万円以上 4,500万円未満（建築一式工事については、1,500万円以上 9,000万円未満）の建設工事の主任技術者又は監理技術者
- 〔2〕 災害復旧工事以外の工事の現場代理人

第 6 節 情報共有システム

本工事は、受注者からの申し出により監督員が承諾した場合に限り、情報共有システムを利用することができる。なお、利用することとなった場合には土木工事共通仕様書 1-1-1-25 施工管理「10. 工事情報共有化」に従うこと。

第 7 節 工事関係書類の事前協議

受注者は、「土木工事書類作成マニュアル（案）令和2年11月 広島県」に記載のある「2 工事関係書類一覧」に基づき、工事着手前に、工事書類の電子又は紙による提出又は提示方法を監督員と事前協議し決定する。ただし、出来形管理図表・品質管理表・工事写真の提出又は提示方法については、紙に変更できるものとする。

第 8 節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
 - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
 - (2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
 - (3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第 9 節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

- 1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画
受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。
- 2 計画の掲示及び公表
受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆

の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

- (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
 - ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
 - イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6 運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7 確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。

9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
- (2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
- (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地

- (4) 建設発生土の搬出量
- (5) 建設発生土の搬出が完了した日
- 1 0 建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
- 1 1 受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
- 1 2 受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後 5 年間保存するものとする。
- 1 3 建設発生土の最終搬出先までの確認

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する 9 (1) ～ (5) に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後 5 年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。

 - (1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
 - (2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
 - (3) スtockヤード運営事業者登録規定により国に登録されたStockヤード
 - (4) 9 の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

第 2 章 施工条件

第 1 節 工 程

1 施工時期・時間の制限

施工内容

残土運搬・As殻運搬

時期

全工事期間

時間

協議による

施工方法・理由

搬入路が放課後児童クラブの送迎路であるため、送迎時間帯は工事用車両の通行を行わないこと。

2 関係機関との協議

協議内容

各種工事日程・施工方法について、永末放課後児童クラブと協議すること

範囲

協議による

第 2 節 建設副産物

1 建設発生土〔搬出〕（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積））（指定処分（A））

当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

搬出場所

(株)角栄組 第3建設発生土処分場

庄原市春田町字永面田46-1

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。

第 3 章

その他

- 1 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。
- 2 事前に関係河川漁協と協議を行い、同意等の承諾を得ること。
- 3 本工事における濁水の影響が想定される場合は、監督職員と協議すること。

工 事 概 要							
工 事 名	永末放課後児童クラブ 駐車場整備工事						
施 行 箇 所	広島県 庄原市永末町						
工 事 概 要	費目工種	工 種	種 別 ・ 細 別	数 量		単位	摘 要
				当初	変更		
工 事 概 要	基盤整備						
	敷地造成工	掘削工	掘削（小規模）	90		m3	
		残土処理工	土砂等運搬	90		m3	
	コンクリート工	張りコンクリート工	コンクリート打設工（防草コンクリート） t=7cm	9		m2	
	施設整備						
	園路広場整備工	舗装版撤去工	舗装版切断（アスファルト舗装版 15cm以下）	12		m	
			舗装版破碎（小規模）	82		m2	
			As殻処分 積込・運搬（小規模）	3		m3	
			As殻処分	8		t	
	舗装工	舗装準備工	不陸整正	82		m2	
		アスファルト舗装	上層路盤（RC-40 15cm）	215		m2	
			表層（再生密粒度As 5cm）	215		m2	
	区画線工	区画線工	溶融式区画線（実線 15cm）	64		m	
			溶融式区画線（車椅子 15cm換算）	6		m	
	管理施設整備工	柵工	フェンス設置（H=1500）	20		m	
		車止め工	車止め	2		個	
			パーキングブロック（600*160*100）	10		個	
	構造物撤去工	防護柵撤去工	フェンス撤去（H1200）	16		m	
	雑工事	雑工	残存物処分（廃タイヤ）	1		式	
			遊具撤去（すべりだい他）	1		式	
	伐木・伐竹（伐木除根）	伐採・集積作業	伐採・集積（人力）作業	1		式	
			集積・積込作業（バックホウ）	1		式	
		伐採木・根・竹処分	木・幹	2.0		t	
			根株	0.5		t	
		伐採木・根・竹運搬	木・幹 運搬距離 15km以上～20km未満	2.0		t	
			根株 運搬距離 25km以上～30km未満	0.5		t	

令和 7 年度

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

庄原市永末町

地内

工 事 価 格

消 費 税 相 当 額

工 事 費 計

積 算 情 報

工事名	永未放課後児童クラブ駐車場整備工事		
執行年度	令和 7 年度	諸経費区分	公共 令和06年度
工種区分	公園工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 7年 6月 1日付 公共	単価地区	51:庄原市(旧総領町,旧東城町,旧高野町を除く)
機損適用年月日	令和 6年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 6年 8月 公共

補 正 情 報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	0 % ~ 5 % 以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園工事02						
基盤整備	1	式			Lv1	
敷地造成工	1	式			Lv2	処:
掘削工	1	式			Lv3	処:
掘削	1	式			Lv4	
掘削 小規模 土砂 標準以外	90	m3			P 1 号	
残土処理工	1	式			Lv3	処:
土砂等運搬	1	式			Lv4	
土砂等運搬 小規模 八ッ木山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 9.0km以下 DID区間無 処分損耗費(良好)含む	90	m3			P 2 号	
残土等処分	1	式			Lv4	処:
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (株)角栄組第3建設残土処分場 受入地 庄原市春田町	90	m3				処:
コンクリート工	1	式			Lv2	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
張りコンクリート工	1	式			Lv3	
張りコンクリート	1	式			Lv4	
コンクリート打設工(防草コンクリート) クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 W/C60% 目地材有り	9	m2			施 3 号	
施設整備	1	式			Lv1	処:
園路広場整備工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	12	m			P 4 号	
舗装版破碎(小規模)	1	式			Lv4	
舗装版破碎積込(小規模土工)	82	m2			P 5 号	
殻運搬	1	式			Lv4	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 2.5km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む	3	m3			P 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻処分	1	式			Lv4	処:
再資源化施設受入費 アス塊 10t,4t,2t (株)大歳組 永宗リサイクルプラント 庄原市新庄町	8	t				処:
舗装準備工	1	式			Lv3	
不陸整正	1	式			Lv4	
不陸整正	82	m2			P 7 号	
アスファルト舗装工	1	式			Lv3	
上層路盤(車道・路肩部)	1	式			Lv4	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 路盤材(各種)	215	m2			P 8 号	
表層(車道・路肩部)	1	式			Lv4	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 小型 平均幅員3.0m超 フライムコート 締固密度2.35	215	m2			P 9 号	
区画線工	1	式			Lv3	
溶融式区画線	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	64	m			施 10 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間 昼間 時間制約無 豪雪補正無	6	m			施 11 号	
管理施設整備工					Lv2	
	1	式				
柵工					Lv3	
	1	式				
フェンス					Lv4	
	1	式				
フェンス設置 H=1.5	20	m			単 12 号	
車止め工					Lv3	
	1	式				
車止め					Lv4	
	1	式				
車止めポスト設置 上下式(錠付)114.3×700 鎖式・端部 ステンレス	2	本			P 13 号	
パーキングブロック					Lv4	
	1	式				
パーキングブロック設置						
	10	箇所			単 14 号	
構造物撤去工					Lv2	
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵撤去工	1	式			Lv3	
フェンス撤去	1	式			Lv4	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・バネ式 支柱間隔2m	16	m			施 15 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離4.0km以下	1	t			P 16 号	
鉄屑(ヘビーH2) 厚さ3mm以上6mm未満,幅高500mm以下 長さ1,200mm以下, 質量1,000kg以下	-1	t				
雑工事	1	式			Lv2	
雑工	1	式			Lv3	
残存物処分	1	式			Lv4	
廃タイヤ処分	1	式				
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t級 吊能力2.9t	0 3	t			P 17 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離24.0km以下	0 3	t			P 18 号	
遊具撤去	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
遊具撤去（基礎含む） 単柱式（基礎含む）	5	基			施 19 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離4.0km以下	2	t			P 16 号	
鉄屑（ヘビーH2） 厚さ3mm以上6mm未満，幅高500mm以下 長さ1,200mm以下，質量1,000kg以下	-2	t				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費（積上げ）	1	式				
準備費	1	式				処：
伐採・集積作業	1	式				
伐採・集積（人力）作業	1	式				
集積・積込作業（バックホウ）	1	式			単 23 号	
受入費（伐採木）	1	式			単 24 号	
伐採木・根・竹処分費 木・幹	1	式				処：
見積	2	t				処：

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐採木・根・竹運搬費 15km以上～20km未満						
見積	2	t				
伐採木・根・竹処分費 根株						
見積	0.5	t				処:
伐採木・根・竹運搬費 25km以上～30km未満						
見積	0.5	t				
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						
	1	式				
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				金銭的保証を必要としない
工事価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				
合計						

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準以外							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.80				
小型バ ックホ(ク-ラ)[標準・排対:2次] 標準バ ックホ 山積0.13m3[平積0.10m3]			20.80				
【労務】			71.28				
運転手(特殊)			71.28				
【材料】			7.92				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			7.92				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 (9.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			18.57						
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級			18.57						
【労務】			72.35						
運転手 (一般)			72.35						
【材料】			9.08						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			9.08						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JF] = 10 運搬距離 9.0km以下			[J2] = 6 積込機種・規格 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無						

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
コンクリート打設工(防草コンクリート) クレーン機能付きバックホウ (18-8-40 W/C60% ,目地材有り)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	8.47	m3			施 20 号	
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加圧型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:3次基準		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 対象構造物 防草コンクリート		[B] = 1	施工区分 クレーン機能付きバックホウ			
[N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%		[N2] = 2	セメント種別 高炉B種			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし		[Ny] = 1	生コン夜間割増計上区分 夜間割増計上無し			
[C] = 7.000 m3 生コンクリート使用量		[D] = 2	目地材の有無 有り			
[x2] = 4 バックホウ規格区分 排対型:3次基準						

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.42				
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径φ56cm			10.49				
その他(機械)							
【労務】			57.13				
特殊作業員			19.60				
土木一般世話役			10.55				
普通作業員			8.73				
その他(労務)							
【材料】			27.45				
コンクリートカッタープレート 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			23.29				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			2.83				
その他(材料)							

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎積込(小規模土工)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.80				
小型バ ックホ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バ ッケット 山積0.13m3 [平積0.10m3]			20.80				
【労務】			71.28				
運転手 (特殊)			71.28				
【材料】			7.92				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			7.92				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (2.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			18.57						
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級			18.57						
【労務】			72.35						
運転手(一般)			72.35						
【材料】			9.08						
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			9.08						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JC] = 4 運搬距離 2.5km以下						

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			23.12				
モ-タ-レーダ [土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m			11.29				
ロードロー[マカダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m			8.94				
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			2.89				
【労務】			68.86				
運転手（特殊）			44.09				
特殊作業員			12.86				
普通作業員			9.59				
土木一般世話役			2.32				
【材料】			8.02				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			8.02				
【端数調整】							

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】

(続 き)

不陸整正

1 m2 当り

[illegible]

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.88				
モータレーダ [土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m			3.96				
ロードローラ[マカダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m			3.13				
<貸>タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			1.01				
その他(機械)							
【労務】			33.13				
運転手(特殊)			15.46				
特殊作業員			5.15				
普通作業員			5.03				
土木一般世話役			1.52				
その他(労務)							
【材料】			56.99				

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャラン 40～0mm			53.57				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			2.81				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 12 材料 路盤材(各種)			[J4] = 150.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 小型 (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1.35						
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排対型1,2次基準 低騒音			0.87						
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			0.13						
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排対型1,2次基準			0.13						
その他(機械)									
【労務】			9.47						
普通作業員			3.39						
運転手(特殊)			1.94						
特殊作業員			1.89						
土木一般世話役			0.67						
その他(労務)									
【材料】			89.18						

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 小型 (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)			81.56				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.06				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.47				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 2 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増あり				

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線 15cm 時間的制約なし 区画線工	1,000	m				
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	570	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		l				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
材料費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1	施工方法区分 溶融式手動			
[GU] = 2 豪雪補正の有無 豪雪補正無		[C] = 1	規格・仕様区分 実線 15cm			
[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無		[E] = 1	塗布厚 塗布厚1.5mm			
[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無		[G] = 1	未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			
[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%		[I] = 3	ペイント式塗料規格 溶融式の場合			
[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する		[J] = 1	塗料区分 白			
[L] = 0.000 kg・1 塗料使用量		[R] = 1	プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装		[N] = 0.000	kg プライマー使用量			
[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する		[M] = 0.000	kg ガラスビーズ使用量			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する		[P] = 0.000	l 軽油使用量			

永未放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 10 号 施工単価表 】 (続 き)						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白						
(昼間 時間制約無 , 豪雪補正無)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[V] = 1 費用の内訳 全ての費用						

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間 (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし 区画線工	1,200	m				
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	684	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	30	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	30	kg				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		l				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
材料費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動				
[GU] = 2 豪雪補正の有無 豪雪補正無		[C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算				
[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無		[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm				
[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無		[G] = 2 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正有				
[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%		[I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合				
[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する		[J] = 1 塗料区分 白				
[L] = 0.000 kg・1 塗料使用量		[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する				
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装		[N] = 0.000 kg プライマー使用量				
[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する		[M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量				
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する		[P] = 0.000 l 軽油使用量				

永未放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 11 号 施工単価表 】 (続 き)						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間 1,000 m 当り (昼間 時間制約無 , 豪雪補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[V] = 1 費用の内訳 全ての費用						

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 12 号 単価表 】						
フェンス設置 H=1.5					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 支柱間隔2m	10	m			P 21 号	
フェンス用基礎ブロック 180×180×450mm 参考質量25kg	6	個				
UN-A1500	10	m				
計						
単位当たり						

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】								1	本 当り
車止めポスト設置 上下式(錠付)114.3×700 鎖式・端部 ステンレス									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			16.80						
普通作業員			16.00						
その他(労務)									
【材料】			83.20						
車止め,上下キャップ付 径114.3×高700(710),鎖式・端部 上下式(錠付)ステンレス製			83.20						
【端数調整】									
[条件] [J2] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 9 車止めポスト規格 上下式 錠付114.3×700 鎖・端部						

永未放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 14 号 単価表 】 パーキングブロック設置						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満) 基礎砕石無 計	0.6	m			P 22 号	
単位当たり						

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 15 号 施工単価表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式 祢式						
(支柱間隔2m ,)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(横断・転落防止柵) 撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・祢式 【手間のみ】(支柱間隔3m)	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 施工区分 PCコンクリートブロック建込 ビーム式 祢式		[B] = 3 支柱間隔 支柱間隔2m				
[C] = 1 時間制約 時間制約無		[D] = 1 夜間作業 夜間作業無				

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t							
(DID区間無 ,運搬距離4.0km以下)							
1 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.58				
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック2t積 吊能力2.9t			13.58				
【労務】			83.54				
運転手（特殊）			42.54				
特殊作業員			41.00				
【材料】			2.88				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			2.88				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[J5] = 2 片道運搬距離(km) 4.0km以下							

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t級 吊能力2.9t 1 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.52				
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック2t積 吊能力2.9t			13.52				
【労務】			83.62				
運転手（特殊）			42.39				
特殊作業員			40.83				
その他(労務)							
【材料】			2.86				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			2.86				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t							

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】								1	t 当り
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t									
(DID区間無 ,運搬距離24.0km以下)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			13.58						
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック2t積 吊能力2.9t			13.58						
【労務】			83.54						
運転手（特殊）			42.54						
特殊作業員			41.00						
【材料】			2.88						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			2.88						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t [J5] = 9 片道運搬距離(km) 24.0km以下			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無						

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 19 号 施工単価表 】						
遊具撤去（基礎含む） 単柱式(基礎含む)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路標識設置工 路側式標識柱・基礎撤去 単柱式 柱径φ60.5～φ101.6 【手間のみ】	1	基				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 型式 単柱式(基礎含む)		[B] = 3 施工規模 施工規模2基以下				
[C] = 1 時間制約 時間制約無		[D] = 1 夜間作業 夜間作業無				

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 20 号 施工単価表 】						
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件]						
[N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%		[N2] = 2 セメント種別 高炉B種				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし						

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 21 号 施工パッケージ 】 金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック (支柱間隔2m ,) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			90.38				
土木一般世話役			8.81				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 基礎種別 基礎ブロック			[J4] = 2 支柱間隔 2m				

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満)								
(,基礎砕石無)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			3.00					
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排対型1,2,3次 低騒音			3.00					
【労務】			72.51					
特殊作業員			28.23					
普通作業員			25.22					
土木一般世話役			15.25					
その他(労務)								
【材料】			24.49					
パーキングブロック 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 【m当たり単価】			23.58					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.91					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 5	ブロック規格 各種(600mm以下、50-100kg未満)				

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】 (続 き)

地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満)

1 m 当り

(,基礎碎石無)

[illegible]

【 第 23 号 単価表 】 伐採・集積（人力）作業1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

永未放課後児童クラブ駐車場整備工事

【 第 24 号 単価表 】 集積・積込作業（パック材） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
集積積込み(機械施工)(伐木除根) 除根作業有り	70	m2			P 25 号	
計						
単位当たり						

永末放課後児童クラブ駐車場整備工事


【 第 25 号 施工パッケージ 】 集積積込み(機械施工)(伐木除根) 除根作業有り							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			31.10				
ハック杓(クロー)[標・超低騒音・排：2014年規制] 標準ハック 山積0.5m3[平積0.4m3]			26.94				
ハック杓用アタッチメント[掴み装置] 開口幅 1700～2000mm 爪幅 400～750mm			4.16				
【労務】			58.53				
運転手（特殊）			31.21				
土木一般世話役			15.24				
普通作業員			12.08				
【材料】			10.37				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			10.37				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 除根作業の有無 除根作業有り			[J2] = 1 費用の内訳 全ての費用				

数 量 総 括 表

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算過程 の数値	設計計上数値	備 考
基盤整備	敷地造成工	掘削工	掘削 小規模	砂質土	m³	92.6	90	地山土量
			土砂等運搬	〃	〃	92.6	90	〃
		残土処理工	運搬・処分	〃	〃	92.6	90	〃
	コンクリート工	張りコンクリート工	張り コンクリート		m²	9.2	9	
施設整備	園路広場整備工	舗装版撤去工	舗装版切断		m	12.2	12	
			舗装版破碎		m²	81.6	82	
			殻運搬	舗装版	m³	2.6	3	
			殻処分	舗装版	t	7.7	8	2.35t/m3
	舗装工	舗装準備工	不陸整正		m²	81.6	82	
		アスファルト舗装	上層路盤	RC-40 15cm	〃	214.7	215	
			表層	再生密粒度As 5cm	〃	214.7	215	
	区画線工	区画線工	溶解式区画線	実線 15cm（駐車場）	〃	64.0	64	
			溶解式区画線	車椅子 15cm換算	〃	6.0	6	
	管理施設整備工	柵工	フェンス設置	H1500	m	20.0	20	
		車止め工	車止め		個	2.0	2	
			パーキングブロック	600*160*100	〃	10.0	10	
	構造物撤去工	防護柵撤去工	フェンス撤去	H1200	m	16.0	16	
	雑工事	雑工	残存物処分	廃タイヤ	式	1.0	1	
			遊具撤去	すべりだい他	〃	1.0	1	
				</				

土 工 収 支 表

整地工事

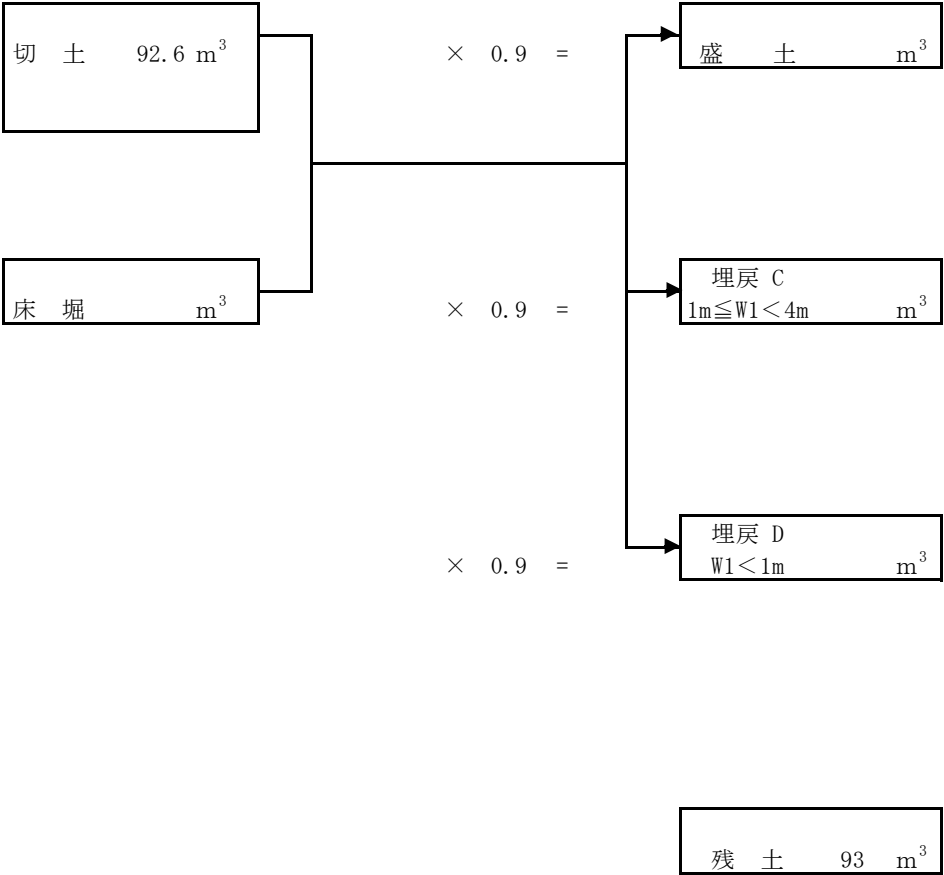

作 業 土 工 計 算 書

[illegible]

構 造 物 取 壊 し 工 数 量 計 算 書

測 点	延 長	単位	As舗装版破碎 t=4cm		C(As)	舗装版切断			防護柵撤去		
			幅	平均	面積			延長			延長
ST. 0		m	3.1								
ST. 5.5	5.50	〃	2.9	3.00	16.5						
ST. 11	5.50	〃	6.0	4.45	24.5						
	2.50	〃	9.0	7.50	18.8						
ST. 16	2.50	〃	8.4	8.70	21.8						
ST. 0 付近		m						3.0			
ST. 16 付近		〃						9.2			
ST. 0～ST. 16付近		m									16.0
					m ² 81.6			m 12.2			m 16.0

舗 装 工 数 量 計 算 書

測 点	延 長	単位	表層 5cm W1			路盤 15cm W2			不陸整正 W3		
			幅	平均	面積	幅	平均	面積	幅	平均	面積
ST. 0		m	17. 5			17. 5					
ST. 5. 5	5. 50	〃	15. 0	16. 25	89. 4	15. 0	16. 25	89. 4			
	3. 70	〃	12. 3	13. 65	50. 5	12. 3	13. 65	50. 5			
ST. 11	1. 80	〃	11. 4	11. 85	21. 3	11. 4	11. 85	21. 3			
ST. 16	5. 00	〃	10. 0	10. 70	53. 5	10. 0	10. 70	53. 5			
ST. 0		m							3. 1		
ST. 5. 5	5. 50	〃							2. 9	3. 0	16. 5
ST. 11	5. 50	〃							6. 0	4. 5	24. 5
	2. 50	〃							9. 0	7. 5	18. 8
ST. 16	2. 50	〃							8. 4	8. 7	21. 8
					m ² 214. 7			m ² 214. 7			m ² 81. 6

張　り　コ　ン　ク　リ　ー　ト　工　数　量　計　算　書

測 点	延 長	単位	張コンクリート t=7cm								
					面積						
			展開図より		9.2						
								</			

柵工数量計算書

[illegible]

区画線工数量計算書

測点	延長	単位	駐車枠 15cm		車椅子 15cm換算					
				延長			延長			
ST.0 付近					24.0					
ST.16 付近					40.0			6.0		
					m 64.0			m 6.0		

車 止 め 工 数 量 計 算 書

[illegible]