

令和7年度

道路新設改良事業（単独）

市道石丸1号線

道路改良工事 仕 様 書

事業主体 広島県庄原市

施行箇所 庄原市東本町二丁目

工 事 概 要									
工 事 名	市道石丸1号線 道路改良工事								
施行箇所	広島県 庄原市東本町二丁目								
工 事 概 要	費目工種	工 種	種 別 ・ 細 別	数 量			単位	摘 要	
				当初	1回変更	2回変更			
	道路改良工事	延長L=		100			m		
		幅員W=		5			m		
	土工	掘削工	掘削	70			m3		
		残土処理工	土砂	80			m3		
	排水構造物工	側溝	BF250	6			m		
			1号横断溝 300*300	10			m		
			2号横断溝 300*400～500	7			m		
			自由勾配側溝 300*400	10			m		
			管渠工	重圧管φ500	7			m	
		集水枡		3			基		
		構造物取壊し工	取壊し処分	アスファルト	47			t	
				無筋コンクリート	69			t	
	舗装工		下層路盤工 施工厚160mm	547			m2		
			上層路盤工 施工厚70mm	546			m2		
		表層工 施工厚40mm	545			m2			
	仮設工	交通管理	交通誘導警備員	33			人		

特記仕様書

第 1 章 総 則

第 1 節 適 用

- 1 本特記仕様書は、市道石丸1号線 道路改良工事 に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（令和6年8月 広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）
 - ※ 土木工事共通仕様書は、「広島県の調達情報」に掲載されている。 <https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
 - ・その他関連規格類

第 2 節 適用除外

- 本工事では、土木工事共通仕様書（令和6年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）における下記の項目については適用しない。
- ・ 1-1-1-27, 1-1-2-20 週休二日の対応
 - ・ 1-1-2-14 施工管理 1. 標示板の設置
 - ・ 1-1-3-7 契約後V E 工事
 - ・ 1-1-3-9 県産木材の活用
 - ・ 3-1-1-7 工事完成図書の納品 6. 地質調査の電子成果品等

第 3 節 用語等の読みかえ

土木工事共通仕様書（令和6年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）に規定されている用語等については次のとおり読みかえる。

土木工事共通仕様書に規定されている用語等			特記仕様書第1章総則で読みかえる用語等
1-1-1-2 用語の定義	6. 設計図書	工事数量総括表	本工事費内訳書
1-1-2-1 適用	2. 共通仕様書の適用	土木工事監督規程	庄原市建設工事監督規程
1-1-2-1 適用	2. 共通仕様書の適用	土木工事検査規程	庄原市建設工事検査規程
1-1-2-2 用語の定義	1. 監督職員	建設工事執行規則（平成8年6月11日規則第39号）	庄原市建設工事執行規則（平成17年3月31日規則第135号）
1-1-2-2 用語の定義	2. 総括監督員	広島県契約規則（昭和39年4月1日規則第32号）	庄原市契約規則（平成17年3月31日規則第47号）
1-1-2-2 用語の定義	4. 技術検査	土木工事検査技術基準	庄原市建設工事検査基準
1-1-2-2 用語の定義	5. 検査職員	建設工事執行規則（平成8年6月11日規則第39号）	庄原市建設工事執行規則（平成17年3月31日規則第135号）
1-1-2-5 工事の下請負	1. 下請負者の資格	広島県の建設工事入札参加資格	庄原市の建設工事入札参加資格
1-1-2-5 工事の下請負	2. 指名除外	広島県の「建設業者等指名除外要綱」の指名停止	庄原市建設業者指名除外基準要綱の指名除外
1-1-2-5 工事の下請負	5. 下請け	広島県内	庄原市内
1-1-2-5 工事の下請負	6. 県外業者を下請業者とする場合の理由書	県外	市外

第 4 節

現場代理人の兼務

- 1 受注者は、請負代金額が 4,500万円（建築一式工事にあつては、9,000万円）未満に該当することにより現場代理人の工事現場への常駐を要しないこととされた場合であつて、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、他の公共工事の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を申請することができる。

ただし、令和7年4月3日付「災害復旧工事における特例措置」の期間にあつては、兼務制限の件数から災害復旧工事を除くこととする。

 - （1） 兼務する工事が公共工事であり、庄原市内の工事であること
 - （2） 兼務する工事件数が本件工事を含め3件（災害復旧工事に係る件数を除く）以内であること
 - （3） 兼務する工事が同一の発注者によるものでない場合は、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること
 - （4） 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること
- 2 受注者は、前項に掲げるほか、密接に係のある他の公共工事（建設業法施行令（昭和31年政令第273号）第27条第2項が適用される工事として、同一の専任の主任技術者による工事の管理が認められたものに限る。）において現場代理人又は主任技術者として配置されている期間であつて、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、他の公共工事の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。
 - （1） 同一の主任技術者による管理が認められた公共工事であること
 - （2） 兼務する工事件数が本件工事を含め2件以内であること
 - （3） 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること
- 3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、兼務の承認を取消すものとする。
 - （1） 兼務に関する事項で、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき
 - （2） 著しい状況の変化により、兼務をすることが適当でなくなったとき
 - （3） その他、発注者の判断で兼務をすることが適当でなくなったとき
- 4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行なうことがある。

第 5 節

現場代理人及び主任技術者又は監理技術者

- 1 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置要件の取り扱いについては、土木工事共通仕様書 1-1-3-3 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者「5. 配置要件」によらず、次のとおり取り扱う。

一般土木工事（建築一式工事以外）の契約約款第10条第1項第2号の規定により配置する主任技術者又は監理技術者は次によるものとする。

 - （1） 下請契約金額の総額が 5,000万円以上、又は設計図書等において特に定めた場合は、監理技術者を配置する。
 - （2） 請負代金額 4,500万円以上の場合、又は設計図書等において特に定めた場合は、一般建設業・特定建設業を問わず全業者について技術者を専任配置する。
 - （3） 請負代金額が 500万円以上 4,500万円未満、又は設計図書等において特に定めた場合は、一般建設業・特定建設業を問わず全業者について配置する技術者が、兼務する工事件数（請負代金額が 500万円以上 4,500万円未満）は、この工事を含めて3件までとする。
 - （4） 請負金額が 4,500万円以上 1億円未満の工事で建設業法施行令第27条第2項が適用される工事にあつては、主任技術者が兼務できる工事件数は、この工事を含めて2件以内とする。

- 2 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の誓約書の取り扱いについては、土木工事共通仕様書 1-1-3-3 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者「6. 誓約書」によらず、次のとおり取り扱う。
- 「現場代理人及び主任技術者等指名（変更）届」には、次の各号に定める誓約書を添付しなければならない。
- (1) 請負代金額が 4,500万円以上、又は設計図書等において特に定めた場合
配置する主任技術者又は監理技術者について、他の工事の主任技術者又は監理技術者として配置していない旨の誓約書。
- (2) 請負代金額が 500万円以上 4,500万円未満、又は設計図書等において特に定めた場合
配置する主任技術者又は監理技術者について、次の〔1〕又は〔2〕に掲げる主任技術者又は監理技術者若しくは現場代理人として現在 3 件（本件工事は含まない。）以上の工事に配置していない旨の誓約書。
- 〔1〕 500万円以上 4,500万円未満（建築一式工事については、1,500万円以上 9,000万円未満）の建設工事の主任技術者又は監理技術者
- 〔2〕 災害復旧工事以外の工事の現場代理人

第 6 節 中間検査

本工事は、中間検査の対象工事とし、実施については次のとおり取り扱う。

- 1 中間検査の実施は、工事の主要工程を考慮し、施工上の重要な変化点等で行うものとし、時期選定は、監督職員が行う。
- 2 原則として、請負代金額が 1,000万円以上 1億円未満の工事は、中間検査を 1 回実施し、1億円以上の工事は 2 回実施する。ただし、災害復旧工事等については、請負代金額が 5,000万円以上 1億円未満の工事について、中間検査を 1 回実施し、1億円以上の工事は、2 回実施する。

第 7 節 情報共有システム

本工事は、受注者からの申し出により監督員が承諾した場合に限り、情報共有システムを利用することができる。なお、利用することとなった場合には土木工事共通仕様書 1-1-1-25 施工管理「10. 工事情報共有化」に従うこと。

第 8 節 工事現場の現場環境改善費

本工事は、現場環境改善及び地域連携に資する経費に関して、設計計上を行っており、実施については土木工事共通仕様書1-1-3-10工事現場の環境改善等に従うこと。

第 9 節 工事関係書類の事前協議

受注者は、「土木工事書類作成マニュアル（案）令和2年11月 広島県」に記載のある「2 工事関係書類一覧」に基づき、工事着手前に、工事書類の電子又は紙による提出又は提示方法を監督員と事前協議し決定する。ただし、出来形管理図表・品質管理表・工事写真の提出又は提示方法については、紙に変更できるものとする。

第 10 節 法令及び条例等の遵守

1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。

- (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
- (2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
- (3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」

- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第 1 1 節

建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

- （1）工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- （2）再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
 - ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
 - イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6 運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7 確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。

9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
- (2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
- (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
- (4) 建設発生土の搬出量
- (5) 建設発生土の搬出が完了した日

10 建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

11 受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

12 受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

13 建設発生土の最終搬出先までの確認

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9(1)～(5)に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。

- (1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
- (2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
- (3) スtockヤード運営事業者登録規定により国に登録されたStockヤード
- (4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

第 2 章 施工条件

第 1 節 盛 土

1 流用土（工事内流用）

本工事の施工により発生する土のうち、 3 1 m³（地山土量）については当該工事に流用するものと見込んでいる。

第 2 節 工事支障物件

1 地下・地上支障物

支障物件名	上水道管
管理者	広島県水道広域連合企業団 庄原事務所
位置	道路改良工事区域内
移設時期	配水管支障移転工事の発注準備を行っている。
工事方法	開削工法

第 3 節 その他

1 関係機関・自治体との近接協議

関係機関	広島県水道広域連合企業団 庄原事務所
内容	本工事区域内の配水管支障移転工事について

第 3 章 その他

- 1 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。
- 2 事前に関係河川漁協と協議を行い、同意等の承諾を得ること。
- 3 本工事における濁水の影響が想定される場合は、監督職員と協議すること。

令和 7 年度

市道石丸1号線 道路改良工事

庄原市東本町二丁目

地内

工 事 価 格

消 費 税 相 当 額

工 事 費 計

積 算 情 報

工事名	市道石丸1号線 道路改良工事		
執行年度	令和 7 年度	諸経費区分	公共 令和07年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 7年 8月 1日付 公共	単価地区	51:庄原市(旧総領町, 旧東城町, 旧高野町を除く)
機損適用年月日	令和 7年度 公共	歩掛適用年月日	令和 7年 8月 公共

補 正 情 報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 一般交通影響有り(2)-2 現場管理費 一般交通影響有り(2)-2 現場環境改善費 ... 大都市・市街地以外
現場環境改善費	計上する
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

市道石丸1号線道路改良工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事03	1	式				
合計						

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【 工区名称：道路改良工事03 】	
[共通設定]	
施工地域	一般交通影響有り(2)-2
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	千円止め
現場環境改善費計上区分	計上する
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
率指定	しない
施工地域区分	大都市・市街地以外
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限 (%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事03						
道路改良	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	処:
掘削工	1	式			Lv3	処:
掘削	1	式			Lv4	
掘削 小規模 土砂 標準	70	m3			P 1 号	
残土・購入土工	1	式			Lv3	処:
土砂等運搬	1	式			Lv4	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 6.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	80	m3			P 2 号	
残土処分・購入土	1	式			Lv4	処:
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (有)中田建設山津田土砂埋立地 受入地 庄原市春田町	80	m3				処:
排水構造物工	1	式			Lv2	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り	1	式			Lv4	
床掘り 土砂 小規模	40	m3			P 3 号	
埋戻し	1	式			Lv4	
埋戻し 小規模 土砂	30	m3			P 4 号	
側溝工	1	式			Lv3	
プレキャストU型側溝	1	式			Lv4	
B F 250 250*175*2000	6	m			単 5 号	
横断溝	1	式			Lv4	
1号横断溝 300*300*2000	8	m			単 6 号	
1号横断溝調整用 300*300*1212/977	1	基			単 7 号	
1号横断溝調整用 300*300*751/1212斜切り	1	基			単 8 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
2号横断溝 300*500*2000	4	m			単 9 号	
2号横断溝 300*500*1000	1	m			単 10 号	
2号横断溝可変調整用 300*500*1257/743	1	基			単 11 号	
2号横断溝可変調整用 300*400*1675/746	1	基			単 12 号	
自由勾配側溝	1	式			Lv4	
自由勾配側溝 300× 400× 2000 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	2	m			施 13 号	
自由勾配側溝 300*400*1000	7	m			単 14 号	
自由勾配側溝 300*400*624	1	基			単 15 号	
側溝蓋	1	式			Lv4	
自由勾配側溝用コンクリート蓋 防音緩衝部材付き	9	枚			単 16 号	
グレーチング T-14 U リ ッ ト 995*220*32 14.0 k g /枚	6	枚			単 17 号	
管渠工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋Co台付管	1	式			Lv4	
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径500mm	7	m			P 18 号	
集水桝・マンホール工	1	式			Lv3	
街渠桝	1	式			Lv4	
G1-B800-L800-H1000	1	箇所			単 19 号	
1号街渠桝 300*600*600 247kg/個	1	箇所			単 20 号	
現場打ち集水桝	1	式			Lv4	
G2-B390-L600-H450	1	箇所			単 21 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	処:
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
舗装版破砕	1	式			Lv4	
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	500	m2			P 22 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	89	m			P 23 号	
コンクリート構造物取壊し	1	式			Lv4	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	29	m3			施 24 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	処:
殻運搬	1	式			Lv4	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 3.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	20	m3			P 25 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 3.3km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	29	m3			P 26 号	
殻処分	1	式			Lv4	処:
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t (株)大歳組 永宗リサイクルプラント 庄原市新庄町	47	t				処:
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t (株)大歳組 永宗リサイクルプラント 庄原市新庄町	69	t				処:
舗装	1	式			Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト舗装工					Lv3	
下層路盤(車道・路肩部)	1	式			Lv4	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚160mm 1層施工 再生クランチャー RC-40	547	m2			P 27 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クランチャー RC-40	25	m2			P 28 号	
上層路盤(車道・路肩部)	1	式			Lv4	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30	546	m2			P 29 号	
表層(車道・路肩部)	1	式			Lv4	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	545	m2			P 30 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	26	m2			P 31 号	
区画線工	1	式			Lv2	
区画線工	1	式			Lv3	
溶融式区画線	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	220	m			施 32 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員 B	33	人日			施 33 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費率分	1	式				大都市・市街地以外
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				一般交通影響有り(2)-2

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			26.01						
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3]			26.01						
【労務】			62.89						
運転手 (特殊)			62.89						
【材料】			11.10						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			11.10						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)					
[J6] = 7 施工数量 標準									

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (6.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			26.52				
【労務】			61.90				
運転手 (一般)			61.90				
【材料】			11.58				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			11.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[JD] = 8 運搬距離 6.0km以下							

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			18.73					
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]			18.73					
【労務】			74.16					
運転手 (特殊)			40.26					
普通作業員			33.90					
【材料】			7.11					
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			7.11					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用								

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			8.87					
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]			8.27					
タンパ° 及びランマ [ランマ] 質量 60～80kg			0.60					
【労務】			87.15					
普通作業員			50.03					
特殊作業員			19.35					
運転手 (特殊)			17.77					
【材料】			3.98					
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			3.14					
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.84					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外 (小規模)			[J2] = 1	土質 土砂				

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 5 号 単価表 】						
B F 250 250*175*2000				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け ベンチフレーム 250 L2000 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 34 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉60% 養生無し	0.6	m3			P 35 号	
計						
単位当たり						

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 6 号 単価表 】						
1号横断溝 300*300*2000				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け						
昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 36 号	
U型横断溝						
300*300*2000 参考重量638kg／個	5	本				
同上グレーチング						
T-25 細目L=1.0m 24.3kg／枚	10	枚				
計						
単位当たり						

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 7 号 単価表 】						
1号横断溝調整用 300*300*1212/977					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け L=1000mm使用 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	1	m			施 37 号	
横断溝調整用 300*300*1212/977斜切	1	個				
同上グレーチング異形品 T-25 細目	1	枚				
計						
単位当たり						

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 8 号 単価表 】						
1号横断溝調整用 300*300*751/1212斜切り					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け L=1000mm使用 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	1	m			施 37 号	
横断溝調整用 300*300*751/1212斜切り	1	基				
同上グレーチング異形品 T-25 細目	1	枚				
計						
単位当たり						

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 9 号 単価表 】						
2号横断溝 300*500*2000					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け						
昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 36 号	
U型横断溝						
300*500*2000 参考重量841kg／個	5	本				
同上グレーチング						
T-25 細目L=1.0m 24.3kg／枚	10	枚				
計						
単位当たり						

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 10 号 単価表 】						
2号横断溝 300*500*1000					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け L=1000mm使用 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 37 号	
U型横断溝 300*500*1000	10	個				
同上グレーチング T-25 細目L=1.0m 24.3kg／枚	10	枚				
計						
単位当たり						

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 11 号 単価表 】						
2号横断溝可変調整用 300*500*1257/743					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け L=1000mm使用 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	1	m			施 37 号	
横断溝調整用 300*500*1257/743	1	個				
同上グレーチング異形品 T-25 細目	1	枚				
計						
単位当たり						

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 12 号 単価表 】						
2号横断溝可変調整用 300*400*1675/746					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け L=1000mm使用 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	1	m			施 37 号	
横断溝可変調整用 300*400*1675/746	1	個				
同上グレーチング異形品 T-25 細目	1	枚				
計						
単位当たり						

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 13 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 300× 400×2000 10 m 当り (昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし 排水構造物工	10	m				
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*400*2000 参考質量399kg	5	本				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.318	m3			施 38 号	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.159	m3			施 38 号	
再生クラッシュラン 40～0mm	0.636	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 2 自由勾配側溝本体規格 300× 400×2000			
[B] = 1 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下			[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[NA] = 18 基礎コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N4] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N5] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[D] = 0.300 m3 基礎コンクリート設計数量			
[E] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有			[F] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシュラン 40～0			
[G] = 0.530 m3 基礎碎石設計数量			[NB] = 18 底部コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			
[N6] = 2 セメント種別 高炉B種			[N7] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			
[H] = 0.150 m3 底部コンクリート設計数量						

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 14 号 単価表 】						
自由勾配側溝 300*400*1000					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 39 号	
自由勾配側溝 300*400*1000	10	個				
計						
単位当たり						

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 15 号 単価表 】						
自由勾配側溝 300*400*624					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	0.6	m			施 39 号	
自由勾配側溝 300*400*624	1	個				
計						
単位当たり						

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 16 号 単価表 】						
自由勾配側溝用コンクリート蓋 防音緩衝部材付き						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け						
昼間 時間制約無	1	枚			施 40 号	
自由勾配側溝用コンクリート蓋 95*400*500 43kg／枚	1	枚				
計						
単位当たり						

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 17 号 単価表 】						
グレーチング T-14 Uリット 995*220*32 14.0 k g /枚						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け						
昼間 時間制約無	1	枚			施 40 号	
グレーチング T-14 995*220*32 14 k g /枚	1	枚				
計						
単位当たり						

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径500mm								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			4.68					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付・排対型:1次] 標準バケット 山0.45m3 [平0.35m3] 2.9t吊			3.81					
その他(機械)								
【労務】			28.70					
普通作業員			8.18					
運転手 (特殊)			7.12					
土木一般世話役			4.99					
特殊作業員			3.04					
その他(労務)								
【材料】			66.62					
台付鉄筋コンクリート管 (バイコン台付管) 呼び径500BZ, 長2500 参考質量1048kg <JSWASA-9>			64.51					
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.72					

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】 (続 き)

鉄筋コンクリート台付管 据付 管径500mm

1 m 当り

[illegible]

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 19 号 単価表 】						
G1-B800-L800-H1000						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.73m3を超え0.77m3以下 18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 41 号	
鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた- 落込式細目(鎖付), 800×800, T-25 参考質量141.4kg	1	組				
蓋版据付け 昼間 時間制約無 計	1	枚			施 42 号	
単位当たり						

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 20 号 単価表 】						
1号街渠桧 300*600*600 247kg/個					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桧 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石有り	1	基			P 43 号	
プレキャスト桧 A S 桧 300*600*600	1	個				
桧ベース 300*600	1	個				
同上グレーチング 細目 T-25 300*600 110° 開閉 24kg/枚	1	枚			単 44 号	
計						
単位当たり						

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 21 号 単価表 】						
G2-B390-L600-H450						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	0.16	m3			P 45 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.6	m2			P 46 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ40～0	0.41	m2			P 47 号	
計						
単位当たり						

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 , 騒音振動対策不要)				1 m2 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.85				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対型1,2,3次 低騒音			12.85				
【労務】			81.24				
土木一般世話役			29.54				
運転手 (特殊)			27.52				
普通作業員			24.18				
【材料】			5.91				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			5.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し			
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下			
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用			

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 23 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 φ 56cm			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.39				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			2.81				
その他(材料)							

【 第 23 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	アスファルト舗装版厚 15cm以下			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 24 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工						
(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)						
1	m3	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし 構造物とりこわし工	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			
[E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要						

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 25 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) (3.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.05				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			44.05				
【労務】			39.87				
運転手 (一般)			39.87				
【材料】			16.08				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			16.08				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3	積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 3	運搬距離 3.5km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 26 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (3.3km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			40.77				
【労務】			44.82				
運転手 (一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.41				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 2 運搬距離 3.3km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 27 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚160mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.72				
モータブレード [土工用・排対型2014年規制] ブレード幅3.1m			3.95				
〈賃〉ロードローラ(マカダム両輪駆動) 質量10～12t 排対型1,2次基準			0.49				
〈賃〉タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			0.49				
その他(機械)							
【労務】			18.33				
運転手(特殊)			8.06				
普通作業員			2.95				
特殊作業員			2.63				
土木一般世話役			2.16				
その他(労務)							
【材料】			75.95				

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 27 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚160mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー 40～0mm			74.21				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 160.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 28 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.72				
モータブレード [土工用・排対型2014年規制] ブレード幅3.1m			3.95				
〈賃〉ロードローラ(マカダム両輪駆動) 質量10～12t 排対型1,2次基準			0.49				
〈賃〉タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			0.49				
その他(機械)							
【労務】			18.33				
運転手(特殊)			8.06				
普通作業員			2.95				
特殊作業員			2.63				
土木一般世話役			2.16				
その他(労務)							
【材料】			75.95				

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 28 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー 40～0mm			74.21				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 29 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			11.57				
モータグレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m			7.99				
〈賃〉ロードローラ(マカダム両輪駆動) 質量10～12t 排対型1,2次基準			1.00				
〈賃〉タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			0.99				
その他(機械)							
【労務】			37.08				
運転手(特殊)			16.31				
普通作業員			5.97				
特殊作業員			5.32				
土木一般世話役			4.37				
その他(労務)							
【材料】			51.35				

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 29 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-30 ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒度調整砕石 30～0mm			47.84				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			3.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 10 材料 粒度調整砕石 M-30			[J4] = 70.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 30 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)				1 m2 当り			
(平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.38				
〈賃〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排対型1,2次基準 低騒音			0.88				
〈賃〉タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			0.14				
〈賃〉ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排対型1,2次基準			0.13				
その他(機械)							
【労務】			10.17				
普通作業員			3.66				
運転手(特殊)			2.06				
特殊作業員			2.03				
土木一般世話役			0.73				
その他(労務)							
【材料】			88.45				

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 30 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)				1 m2 当り			
(平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			80.70				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.17				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.49				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 [A2] = 1	瀝青材料種類 プライムコート PK-3 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 31 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4～3.0m以下 , フライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.62				
〈賃〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m 排対型1,2次基準 低騒音			1.04				
〈賃〉振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排対型1,2次基準 低騒音			0.21				
〈賃〉タイヤローラ 質量3～4t 排対型1,2次基準 低騒音			0.19				
その他(機械)							
【労務】			14.97				
普通作業員			5.11				
運転手(特殊)			3.49				
特殊作業員			3.41				
土木一般世話役			1.24				
その他(労務)							
【材料】			83.41				

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 31 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)				1 m2 当り			
(平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			76.32				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			6.78				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.28				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 [A2] = 1	瀝青材料種類 プライムコート PK-3 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 32 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし 区画線工	1,000	m				
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	570	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		l				
諸 雑 費 (率+丸め)						
材料費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動			
[GU] = 2 豪雪補正の有無 豪雪補正無			[C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			
[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			
[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無			[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			
[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%			[I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合			
[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			[J] = 1 塗料区分 白			
[L] = 0.000 kg・1 塗料使用量			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[N] = 0.000 kg プライマー使用量			
[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			[M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[P] = 0.000 l 軽油使用量			

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 32 号 施工単価表 】 (続 き)						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[V] = 1 費用の内訳 全ての費用						

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 33 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 34 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け ベンチリューム 250 L2000 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 据付け 排水構造物工	10	m				
鉄筋コンクリートベンチリューム (JISA5372附6)2種, 250×175×2000 参考質量115kg	5	本				
再生クラッシャーラン 40～0mm	0.54	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 1 L=1,000mm, 4,000mmの使用の有無 無し			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[D] = 28 U型側溝種類 ベンチリューム 250 L2000			
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下			[F] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有			
[I] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0			[J] = 0.450 m3 基礎碎石設計数量			

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 35 号 施工パッケージ 】							
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% ,養生無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.60				
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3, 2011, 2014			3.40				
その他(機械)							
【労務】			33.17				
特殊作業員			10.34				
普通作業員			7.85				
運転手(特殊)			6.58				
土木一般世話役			6.53				
その他(労務)							
【材料】			63.23				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			61.44				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.69				

市道石丸1号線道路改良工事

[illegible]

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 36 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 据付け 排水構造物工	10	m				
再生クラッシャー 40～0mm	0.648	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 1 L=1,000mm,4,000mmの使用の有無 無し			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[D] = 51 U型側溝種類 再利用撤去 又は材料別途計上			
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下			[F] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有			
[I] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシャー 40～0			[J] = 0.540 m3 基礎碎石設計数量			

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 37 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け L=1000mm使用 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 据付け 排水構造物工	10	m				
再生クラッシャー 40～0mm	0.648	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 2 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 L=1,000mm				
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[D] = 51 U型側溝種類 再利用撤去 又は材料別途計上				
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下		[F] = 3 時間制約の有無 時間制約無				
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有				
[I] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシャー 40～0		[J] = 0.540 m3 基礎碎石設計数量				

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 38 号 施工単価表 】						
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉				1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%		[N2] = 2 セメント種別	高炉B種			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし						

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 39 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有)				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし 排水構造物工	10	m				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.318	m3			施 38 号	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.159	m3			施 38 号	
再生クラッシュラン 40～0mm	0.636	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 63 自由勾配側溝本体規格 側溝本体材料別途計上			
[B] = 1 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下			[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[NA] = 18 基礎コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N4] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N5] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[D] = 0.300 m3 基礎コンクリート設計数量			
[E] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有			[F] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシュラン 40～0			
[G] = 0.530 m3 基礎碎石設計数量			[NB] = 18 底部コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			
[N6] = 2 セメント種別 高炉B種			[N7] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			
[H] = 0.150 m3 底部コンクリート設計数量						

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 40 号 施工単価表 】						
蓋版据付け (昼間 時間制約無 ,)						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 据付け 排水構造物工	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 57 蓋版の種類 再利用撤去 又は材料別途計上			
[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下			[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 41 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.73m3を超え0.77m3以下 (18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.99				
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1〜3, 2011, 2014			0.87				
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3, 2011, 2014			0.07				
その他(機械)							
【労務】			83.09				
型わく工			31.89				
普通作業員			25.65				
土木一般世話役			10.74				
特殊作業員			2.88				
その他(労務)							
【材料】			15.92				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			15.16				

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 41 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.73m3を超え0.77m3以下 (18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))							
1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J2] = 21	1箇所当りコンクリート使用量 0.73m3を超え0.77m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付) 打設 [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 42 号 施工単価表 】						
蓋版据付け (昼間 時間制約無 ,)						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 据付け 排水構造物工	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 57 蓋版の種類 再利用撤去 又は材料別途計上			
[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下			[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 43 号 施工パッケージ 】							
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.16				
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ,C機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排対型1,2,3次 低騒音			9.81				
その他(機械)							
【労務】			84.54				
運転手(特殊)			37.29				
普通作業員			16.36				
土木一般世話役			9.98				
特殊作業員			4.55				
その他(労務)							
【材料】			3.30				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			2.66				
その他(材料)							

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 43 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎砕石有り ,)							
1 基 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3	製品質量(kg/基) 200kgを超え400kg以下			
[J3] = 1 基礎砕石の有無 有り			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 44 号 単価表 】						
同上グレーチング 細目 T-25 300*600 110° 開閉 24kg/枚						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け						
昼間 時間制約無	1	枚			施 42 号	
グレーチング柵蓋 300*600細目 T-25 110°	1	枚				
計						
単位当たり						

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 45 号 施工パッケージ 】							
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 (18-8-40高炉60% , 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.42				
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3, 2011, 2014			3.23				
その他(機械)							
【労務】			37.14				
普通作業員			10.97				
特殊作業員			9.81				
土木一般世話役			7.69				
運転手(特殊)			6.24				
その他(労務)							
【材料】			59.44				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			57.74				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.61				

市道石丸1号線道路改良工事

【第 45 号 施工パッケージ】 (続 き) コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 (18-8-40高炉60% , 一般養生)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 2	打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設				
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生				
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N3] = 1	生コン小型車割増 小型車割増なし				

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 46 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			100.00						
型わく工			44.28						
普通作業員			30.82						
土木一般世話役			11.86						
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物					

市道石丸1号線道路改良工事

【 第 47 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.04				
＜賃＞バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014			5.01				
その他(機械)							
【労務】			74.10				
普通作業員			35.62				
特殊作業員			15.04				
運転手(特殊)			13.95				
土木一般世話役			8.98				
その他(労務)							
【材料】			20.86				
再生クラッシャー 40～0mm			16.17				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			4.66				

市道石丸1号線道路改良工事

[illegible]

1. 数量総括表

<工事区分:道路改良>

工種	種別	細別	規格	単位	数量	設計数量	備考
道路土工							
	掘削工						
		掘削(片切)	土砂	m3	72.9	70	
			軟岩I	//	0.0	0	
		掘削(オープン)	土砂	m3	0.0	0	
			軟岩I	//	0.0	0	
		掘削	表土	m3	0.0	0	
	路床盛土工						
		路床盛土	W<2.5m	m3	0.0	0	
			2.5≤W<4.0m	//	0.0	0	
			W≥4.0m	//	0.0	0	
	路体盛土工						
		路体盛土	W<2.5m	m3	0.0	0	
			2.5≤W<4.0m	//	0.0	0	
			W≥4.0m	//	0.0	0	
	盛土工						
		路肩盛土		m3	0.0	0	
		路外盛土		//	0.0	0	
	法面整形工						
		法面整形	切土部(土砂)	m2	0.0	0	
			切土部(軟岩I)	//	0.0	0	
			盛土部	//	0.0	0	
	残土処理工						
		運搬・処理工	土砂	m3	84.7	80	
	搬入土			//	0.0	0	
		搬入土運搬	路床、路床置換等	m3	0.0	0	
		搬入土	ほぐし	//	0.0	0	
法面工							
	植生工						
		植生基材吹付工	t=3cm(土砂)	m2	0.0	0	
		モルタル吹付工	t=10cm(軟岩I)	//	0.0	0	
		張芝工	野芝	//	0.0	0	
	防草工						
		1号防草工	(切土法面)	m2	0.0	0	
		2号防草工	(盛土法面)	//	0.0	0	

工種	種別	細別	規格	単位	数量	設計数量	備考
擁壁工							
	作業土工						
		床掘	土砂	m3	0.0	0	
			軟岩I	//	0.0	0	
		埋戻し	種別C	m3	0.0	0	
			種別D	//	0.0	0	
		基面整正	土砂	m2	0.0	0	
	ブロック積擁壁						
		1号ブロック積擁壁	控え35cm、裏コン10cm	m2	0.0	0	
		2号ブロック積擁壁	控え35cm、裏コン10cm	//	0.0	0	
		裏込碎石	RC-40	m3	0.0	0	
		裏込碎石	RC-40	m3	0.0	0	
		1型天端工		m	0.0	0	
		2型天端工		m	0.0	0	
		基礎工	1号ブロック積擁壁	m	0.0	0	
		基礎工	2号ブロック積擁壁	//	0.0	0	
		PC4-B500 昇降路		枚	0.0	0	13+3
	重力式擁壁工						
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.0	0	
		型枠		m2	0.0	0	
		基礎碎石	RC-40、t=15cm	m2	0.0	0	
排水構造物工							
	作業土工						
		床掘	土砂	m3	42.6	40	
			軟岩I	//		0	
		埋戻し		m3	27.7	30	
		基面整正		m2	24.5	25	
	側溝工						
		プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	0.0	0	
			BF250	m	6.0	6	
		1,3,4号自由勾配側溝	B300	//	9.7	10	3号
		2号自由勾配側溝	B300(片土圧)	//	0.0	0	2号
		5号自由勾配側溝	B300*400~600	//	0.0	0	15+4.4右
		FX可変側溝	300*400~500	//	0.0	0	NO.13右
		側溝蓋	スリット蓋300*500	枚	0.0	0	図22/22
			FX側溝蓋300*500	枚	9.0	9	
		グレーチング	スリット・アート300*1000	枚	0.0	0	
		場所打ちU型水路		m		0	
		PU4-300*300*2000		//	0.0	0	
		場所打ちL型水路		//	0.0	0	
		2号場所打ち		式	0.0	0	

工種	種別	細別	規格	単位	数量	設計数量	備考
		1号横断溝300		m	10.1	10	
		2号横断溝300		〃	8.1	8	
		3号横断溝300		〃	0.0	0	
		側溝蓋	PC4-B300	〃	0.0	0	
		グレーチング	PU3-B300 T-25	枚	0.0	0	NO.14右
			BF250用 T-14	枚	6.0	6	NO.10+10
	排水工						
		小段排水工	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m	0.0	0	
		縦排水工		〃	0.0	0	
		プレキャスト水路	KF-350	〃	0.0	0	
			KF-200	〃	0.0	0	
	管渠工						
		ヒューム管	$\phi 350$	m	0.0	0	12+18L
		鉄筋Con台付管	PVC-500	m	6.9	7	
			PVC-300	〃	0.0	0	
	集水柵・マンホール工						
		G1 街渠柵	B600-L600-H600	箇所	0.0	0	5+11.3
			B600-L600-H900	箇所	0.0	0	5+11.3
			B800-L800-H1000	〃	1.0	1	
		1号街渠柵	B300-L600-H600	箇所	1.0	1	
		2号街渠柵	B500-L1000-H800	〃	0.0	0	12+9・14
		現場打ち集水柵	B390-L600-H450	箇所	1.0	1	
			G2-B470-L600-H450	〃	0.0	0	15
			B500-L500-H500	〃	0.0	0	
			B500-L500-H600		0.0	0	
			B800-L800-H600	〃	0.0	0	
		1号集水柵	B500-L1000-H1000	箇所	0.0	0	EC.3
構造物撤去工							
	構造物取壊し工						
		As切断		m	89.4	89	
		Con取壊し	無筋	m3	29.4	29	
		As取壊し	車道部、t=4cm	m2	501.7	500	
	殻運搬処理						
		コンクリート		m3	29.4	29	
				t	69.1	69	2.35t/m3
		アスファルト		m3	20.1	20	
				t	47.2	47	2.35t/m3
舗装工							
	アスファルト舗装工(車道)						
		表層(4cm、再生密粒度As13mm)		m2	545.0	545	
		上層路盤(7cm、粒調碎石M-30)		〃	545.8	546	
		下層路盤(16cm、再生切込碎石RC-40)		〃	546.6	547	
	アスファルト舗装工(取付け等)						
		表層(4cm、再生密粒度As)		m2	25.6	26	
		路盤(10cm、再生切込碎石RC-40)		〃	25.3	25	

[illegible]

土量配分表

発 生 土

掘削(土砂)	Σ C=	72.9
片切 W<5m	C1=	72.9
オープン W≧5m	C2=	0.0
	C3=	
表土鋤取り	C(E)=	0.0

掘削(軟岩I)	Σ C=	0.0
片切 W<5m	C1=	0.0
オープン W≧5m	C2=	0.0
擁壁工	E=	0.0
排水構造物工	E=	

掘削(軟岩II)	Σ C=	
片切 W<5m	C1=	
オープン W≧5m	C2=	

床堀(土砂)	Σ E=	42.6
擁壁工	E=	0.0
	E=	
排水構造物工	E=	42.6

※残土処分

72.9-(0+0)=72.9

42.6048-30.8=11.8048

流 用 土

盛土	0.0	
路体 W<2.5m	0.0	0.0
" 2.5≦W<4.0m	0.0	
" W≧4.0m	0.0	
路床 W<2.5m	0.0	0.0
" 2.5≦W<4.0m	0.0	
" W≧4.0m	0.0	
置換盛土 W≧4.0m		
路肩	0.0	
路外	0.0	0.0
畦畔		

0
=0.0/0.9

0
=0.0/0.9
(搬入土)

0
=0.0/0.9

30.8
=27.7/0.9

埋戻し	Σ Fu=	27.7	①+②
擁壁工 Fu(C)=		0.0	
擁壁工 Fu(D)=		0.0	
排水構造物工 Fu(D)=		0.0	
排水構造物工 Fu(D)=		27.7	

残土処分等

土砂	V= 72.9+42.6048-(0+0+30.8)=	= 84.7 m3
表土	V= 0.0 m3	0.0 m3
軟岩I	V= 0.0 m3	
軟岩II	V= 0.0 m3	
合計		84.7 m3

不足土等

搬入土 (地山)	V= 0.0 m3	0.0
ほぐし	0.0 m3	0.0

合計

2.道路土工

土工 数量計算書(1)

測点	距離 (m)	C1(SE) 片切掘削(土砂)			C1(SR1) 片切掘削(軟岩I)			C2(SE) オープン掘削(土砂)			摘要
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	
NO.0											
NO.1	20.000		0.00	0.0		0.00	0.0				
BC-1	10.400		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
NO.2	9.560		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
SP-1	6.637		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
EC-1	16.197		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
NO.4	17.166		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
NO.5	20.000		0.00	0.0		0.00	0.0				
NO.6	20.000		0.00	0.0		0.00	0.0				
BC-2	10.836		0.00	0.0		0.00	0.0				
NO.7	9.164		0.00	0.0		0.00	0.0				
SP-2	11.634		0.00	0.0		0.00	0.0				
NO.8	8.366		0.00	0.0		0.00	0.0				
EC-2	12.432		0.00	0.0		0.00	0.0				
No.9	7.568		0.00	0.0		0.00	0.0				
BC-3	9.026		0.00	0.0		0.00	0.0				
NO.10	10.974		0.00	0.0							
SP-3	3.927	0.0	0.00	0.0							
EC-3	14.901	0.7	0.35	5.2							
NO.12	21.172	0.6	0.65	13.8							
BC-4	10.921	0.9	0.75	8.2							
SP-4	11.454	0.0	0.45	5.2					0.00	0.0	
EC-4	11.454	2.6	1.30	14.9					0.00	0.0	
NO.14	6.171	0.7	1.65	10.2							
NO.15	20.000	0.1	0.40	8.0							
BC-5	9.042	0.7	0.40	3.6							
NO.16	10.958	0.0	0.35	3.8							
SP-5	4.050		0.00	0.0							
EC-5	15.007		0.00	0.0							
NO.18	20.943		0.00	0.0							
SP-6	8.865		0.00	0.0							
NO.19	11.135		0.00	0.0							
EC-6	16.075		0.00	0.0							
NO.20	3.925		0.00	0.0							
EP	15.433		0.00	0.0							
合計	415.4		72.9			0.0			0.0		

5.排水構造物工

排水構造物 作業土工 数量計算書(1)

測点	距離 (m)	E(SE) 床掘(土砂)			Fu 埋戻(種別:D)			K 基面整正			摘要
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	
左											
BC-3	9.0		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
NO.10	11.0		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
SP-3	3.9		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
EC-3	14.9		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
NO.12	21.2		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
BC-4	10.9		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
SP-4	5.8		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
EC-4	11.5		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
NO.14	6.2		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
NO.15	20.0		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
BC-5	9.0		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
	1.6		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
NO.16			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
右	7.6		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
BC-3	9.0		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
NO.10	11.0		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
SP-3	3.9	0.0	0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
EC-3	14.9	0.0	0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO.12	20.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
	9.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
	16.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
SP-4	11.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
EC-4	11.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO.14	6.2	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO.15	20.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
BC-5	9.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
	1.6	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
小計	276.1			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	

5.排水構造物工

排水構造物 作業土工 数量計算書(1)

[illegible]

5.排水構造物工 数量計算書

PU3-B300-H300 BF250					
左 側			右 側		
位置	300延長	250	位置	300延長	備考
			NO.0+3.6 ~ NO.9+12.5	0.0	
NO.10+10		6.0	NO.9+13.3 ~ NO.10+19.0	0.0	
			NO.12+9.7 ~ NO.15+11.0	0.0	
			NO.15+11.6 ~ NO.20+0.5	0.0	
			NO.20+1.3 ~ EP	0.0	
小計	0.0	6.0	小計	0.0	
合計	0.0	6.0		0.0	

1号、3号、4号自由勾配側溝(B300)					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
	0.0	HPへ変更	NO.10+10.0 ~ NO.10+19.3	9.7	1号
			NO.12+10.0 ~ NO.12+16.8	0.0	3号
小計	0.0		小計	9.7	
			合計	9.7	

2号自由勾配側溝(B300)					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
			NO.10+19.4~NO.12+8.1	0.0	
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

5号自由勾配側溝(B300)					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
			NO.15+4.4~NO.15+10.4	0.0	
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

FX側溝(B300)					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
			NO.13	0.0	
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

場所打ちU型水路 (PU4-B300-H300-L2000)					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
			NO.10+19.6~NO.12+9.1	0.0	
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

場所打ちL型水路					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
NO.13+0.5 ~ NO.14+19.4	0.0				
NO.15+0.0 ~ NO.15+11.0	0.0				
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

1号横断溝300					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
			NO10+6～NO+10	10.1	
小計	0.0		小計	10.1	
			合計	10.1	

2号横断溝300					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
			NO12+8～NO12+14	8.1	
小計	0.0		小計	8.1	
			合計	8.1	

3号横断溝300					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
			NO.15+10.4	0.0	
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

PC4-B300					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
			NO.10 ～ NO.10+10.5	0.0	m
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

PC4-B500					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
NO.13+3.0	0.0			0.0	枚
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

BF250用					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
NO.10+10	6.0		NO.13+17	0.0	枚
			NO.15+8	0.0	
小計	6.0		小計	0.0	

小段排水工					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
			NO.1+15.4 ～ NO.9+12.5	0.0	
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

縦排水工					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
			NO.9+13.0	0.0	
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

KF-350					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
NO.16+3.0 ～	0.0				
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

KF-200					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
NO.16+12.3 ～ EP	0.0				
NO.17+9.6	0.0				
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

PVC-500					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
NO.15+11.6 ～ NO.16+3.0	0.0		NO.10+19.0	6.9	
小計	0.0		小計	6.9	
			合計	6.9	

PVC-300					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
NO.12+16	0.0		NO.17+9.6	0.0	
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

HP350					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
NO.12+14+0～NO.13	0.0			0.0	
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

街渠柵:G1-B600-L600-H600					
左 側			右 側		
位置	箇所	備考	位置	箇所	備考
NO.15+11.3			NO.9+12.0		
			NO.12+9.0		
			NO.15+11.3		
			NO.17+11.0		
			NO.20		
小計	0		小計	0	
			合計	0	

街渠樹:G1-B600-L600-H900					
左 側			右 側		
位置	箇所	備考	位置	箇所	備考
NO.15+11.3	0		NO.9+12.0		
			NO.12+9.0		
600-600-900へ変更			NO.15+11.3		
			NO17+11.0		
			NO.20		
小計	0		小計	0	
			合計	0	

街渠樹:G1-B800-L800-H1000					
左 側			右 側		
位置	箇所	備考	位置	箇所	備考
EC.3左の呑口	1.0		NO11	0.0	
小計	1.0		小計	0.0	
			合計	1.0	

1号街渠樹:B300-L600-H600					
左 側			右 側		
位置	箇所	備考	位置	箇所	備考
			NO.10+10	1.0	
小計	0.0		小計	1.0	
			合計	1.0	

2号街渠樹:G1-B500-L1000-H800					
左 側			右 側		
位置	箇所	備考	位置	箇所	備考
NO.12+14.0			NO.12+9		
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

集水樹:G2-B390-L600-H450					
左 側			右 側		
位置	箇所	備考	位置	箇所	備考
			NO.10+8.8	1.0	
小計	0.0		小計	1.0	
			合計	1.0	


集水樹:G2-B470-L600-H450					
左 側			右 側		
位置	箇所	備考	位置	箇所	備考
NO.12+18.0	0.0				
NO.15	0.0				
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

集水樹:G2-B500-L500-H500					
左 側			右 側		
位置	箇所	備考	位置	箇所	備考
			NO.9+12.3		
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

集水桝: G2-B500-L500-H600					
左 側			右 側		
位置	箇所	備考	位置	箇所	備考
NO.17+9.6			NO.17+9.6		
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

集水桝: G2-B800-L800-H600					
左 側			右 側		
位置	箇所	備考	位置	箇所	備考
NO.16+5.0					
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	


1号集水桝: G2-B500-L1000-H1000					
左 側			右 側		
位置	箇所	備考	位置	箇所	備考
			NO.10+18.8	0.0	
			NO.12+10	0.0	
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

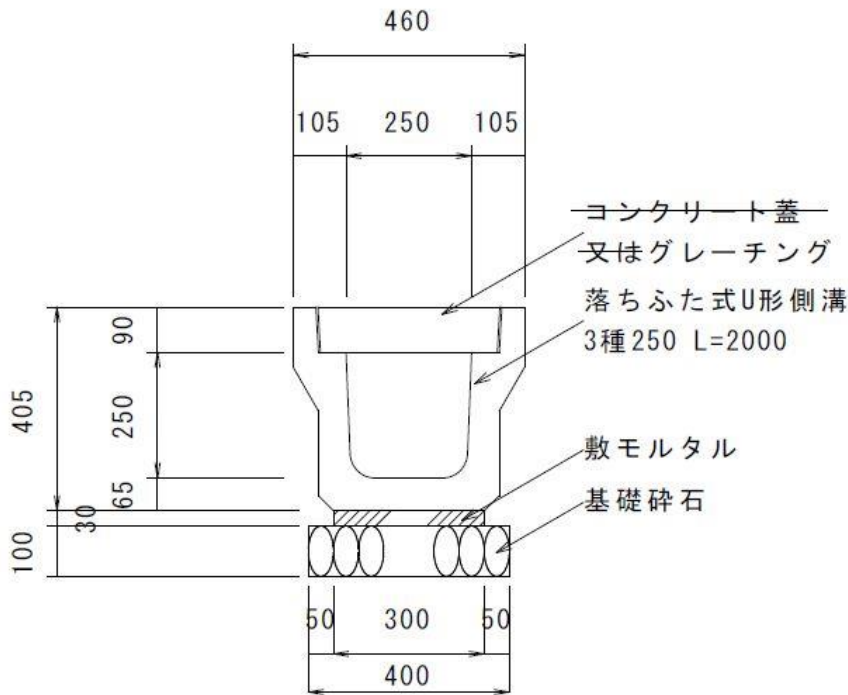

延長 6.0 m


材料/規格	計算式	単位	単位数量	全体数量
基礎碎石 RC-40、t=100mm	0.460×10.0	m2	4.000	2.40
敷モルタル 1:3	$0.360 \times 0.030 \times 10.0$	m3	0.090	0.05
目地モルタル 1:3		m3	0.002	0.00
側溝	$10.0 \div 2.00$	本	5.000	3.00
床掘		m3	0.6	3.6
埋戻		m3	0.4	2.4
基面整正		m2	0.4	2.4
舗装切断		m		12.0
AS取壊し		m2	1.500	9.0
		m3		0.4
		t		0.8

自由勾配側溝 数量計算書

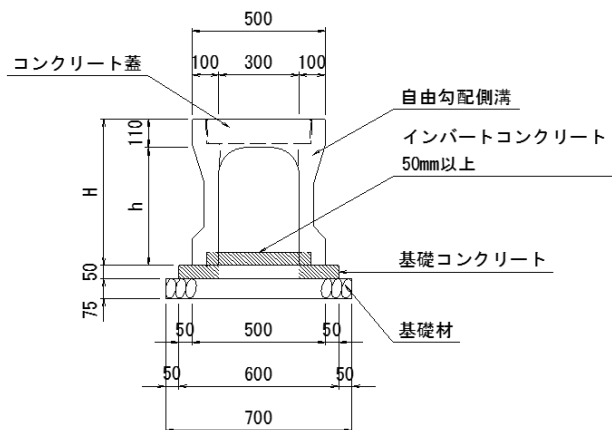

寸法表

規格	h	H
300x300	350	460
300x400	450	560
300x500	550	660

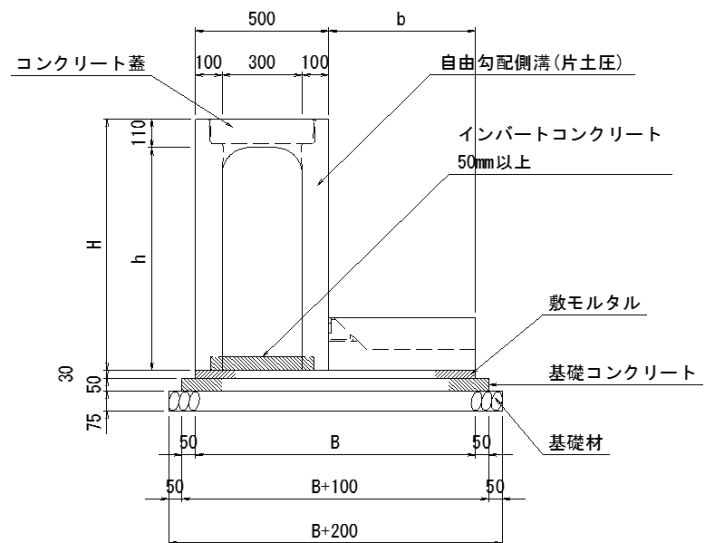

寸法表



規格	h	H	b	B
300x 500	550	660	400	900
300x 600	650	760	450	950
300x 800	850	960	550	1050
300x 900	950	1060	600	1100
300x1100	1150	1260	700	1200

測点	距離 m	規格	基礎碎石 (t=75mm)		均しコンクリート (t=50mm)			敷モルタル (t=30mm)		インバートコンクリート				
			幅 mm	数量 m2	幅 mm	数量 m2	型枠 m2	幅 mm	数量 m3	厚 mm	平均 mm	幅 mm	底穴 m3/m	数量 m3
1号										50				
EC-3	9.169	300x400	700	6.418	600	5.501	0.917			50	50	300		0.138
	0.522	300x400	700	0.365	600	0.313	0.052			50	50	300		0.008
合計	9.691									757	404			
NO. 11	0.650	片土圧300x1100	1400	0.910	1300	0.845	0.065	1200	0.023	757	757	300		0.148
	3.350	片土圧300x1100	1400	4.690	1300	4.355	0.335	1200	0.121	751	754	300		0.758
										450				
	4.000	片土圧300x800	1250	5.000	1150	4.600	0.400	1050	0.126	450	450	300		0.540
										174				
	6.000	片土圧300x500	1100	6.600	1000	6.000	0.600	900	0.162	149	162	300		0.292
										751				
	4.000	片土圧300x1100	1400	5.600	1300	5.200	0.400	1200	0.144	767	759	300		0.911
										567				
NO. 12	2.650	片土圧300x900	1300	3.445	1200	3.180	0.265	1100	0.087	581	574	300		0.456
	1.350	片土圧300x900	1300	1.755	1200	1.620	0.135	1100	0.045	589	585	300		0.237
										289				
	4.000	片土圧300x600	1150	4.600	1050	4.200	0.400	950	0.114	253	271	300		0.325
										186				
	3.000	片土圧300x500	1100	3.300	1000	3.000	0.300	900	0.081	146	166	300		0.149
計	48.382			42.683		38.814	3.869		0.903					3.962
NO. 12+16.0		重圧管φ300mmへ変更する。								130				
NO. 12+19.5		300x300	700		600					166		300		
計	0.000			0.000		0.000	0.000							0.000
										262				
BC-4	0.989	300x700	700	0.692	600	0.593	0.099			202	232	300		0.069
	2.943	300x700	700	2.060	600	1.766	0.294			202	202	300		0.178
										101				
	3.000	300x600	700	2.100	600	1.800	0.300			206	154	300		0.139
計	6.932			4.852		4.159	0.693							0.386
合計	55.314	(m2) (m3)		47.535 3.565		42.973 2.149	4.562 —		— 0.903					— 4.348

床掘		m3	1.0	9.7
埋戻		m3	0.7	6.8
基面整正		m2	0.7	6.8

舗装切断		m		###
AS取壊し		m2	1.500	14.5
		m3		0.6
		t		1.4

1号、2号U型横断溝 数量計算書

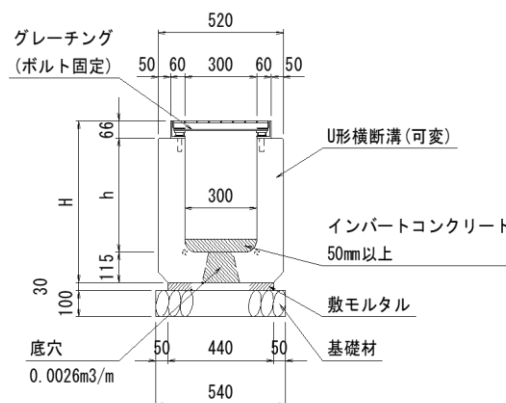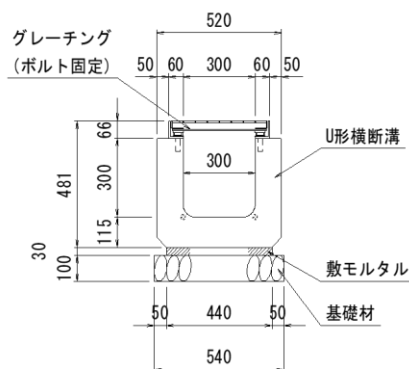

寸法表

規格	h	H
300x400	400	581
300x500	500	681

[illegible]

1号横断溝


床掘		m3	0.7	7.1
埋戻		m3	0.5	5.0
基面整正		m2	0.5	5.0



2号横断溝

床掘		m3	0.9	6.5
埋戻		m3	0.5	3.6
基面整正		m2	0.5	3.6

舗装切断		m		20.2
AS取壊し		m2	1.300	13.1
		m3		0.5
		t		1.2

舗装切断		m		14.4
AS取壊し		m2	1.300	9.4
		m3		0.4
		t		0.9


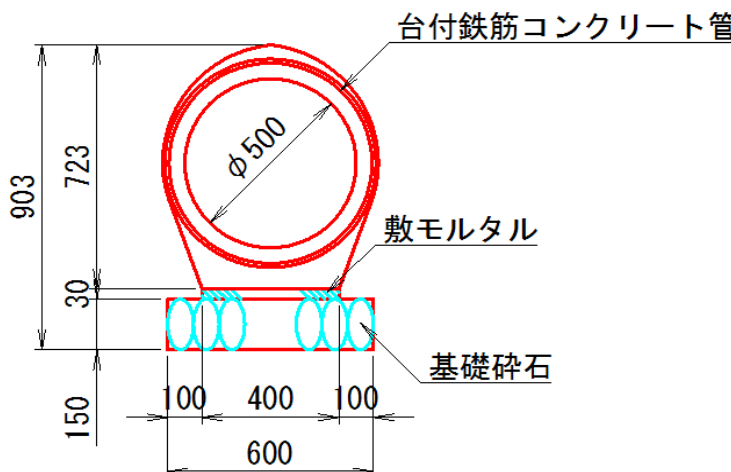
				
延長 6.9 m				
材料/規格	計算式	単位	単位数量	全体数量
台付鉄筋コンクリート管 BZ-500	$10.0 \div 2.5000$	本	4.000	2.76
敷モルタル 1:3	$0.400 \times 0.030 \times 10.0$	m3	0.120	0.08
基礎碎石 RC-40、t=150	0.600×10.0	m2	6.000	4.14
床掘		m3	1.3	9.0
埋戻		m3	0.8	5.5
基面整正		m2	0.6	4.1
舗装切断		m		13.8
AS取壊し		m2	1.5	10.4
		m3		0.4
		t		1.0

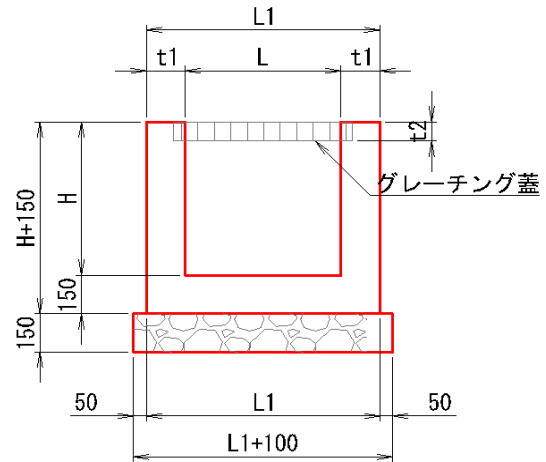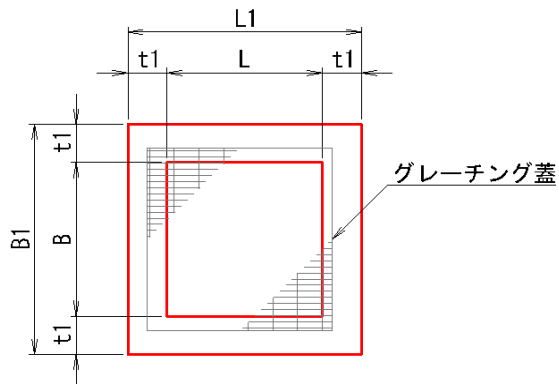


寸法表

番号	B	L	H	t1	t2
1	600	600	600	150	75
2	800	800	1000	150	90

		計 1.0 箇所		
材料/規格	計算式	単位	単位数量	全体数量
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$1.100 \times 1.100 \times 1.150 - 0.800 \times 0.800 \times 1.000$	m2	0.752	0.75
型枠 小型構造物	$(1.100 + 1.100 + 0.800 + 0.800) \times 2 \times 1.150$	m2	8.740	8.74
基礎碎石 RC-40、t=150mm	$1.200 \times (1.100 + 0.050 \times 2)$	m2	1.440	1.44
グレーチング T-25用	1.0	枚	1.000	1.00
床掘		m3	5.2	5.2
埋戻		m3	3.6	3.6
基面整正		m2	1.4	1.4
舗装切断		m		0.0
CO取壊し		m2	0.0	0.0
		m3	0.800	0.8
		t		1.9

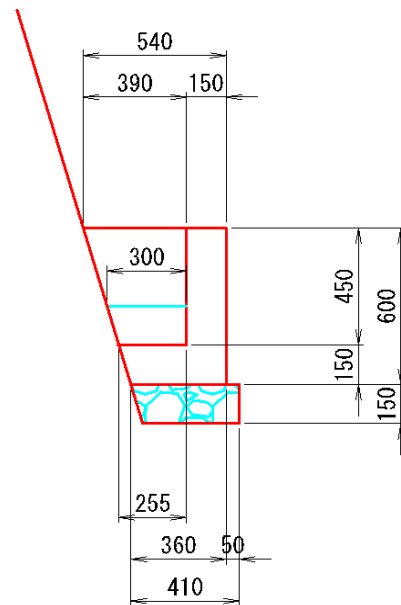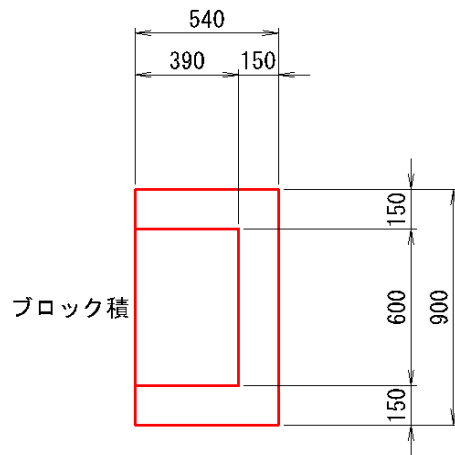

		計 1.0 箇所		
材料/規格	計算式	単位	単位数量	全体数量
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$\{(0.540+0.360) \div 2 \times 0.600 \times 0.900\} - \{(0.390+0.255) \div 2 \times 0.450 \times 0.600\}$	m3	0.156	0.16
型枠	$(0.540+0.360) \div 2 \times 0.600 \times 2 + 0.600 \times 0.900 + (0.390+0.255) \div 2 \times 0.450 \times 2 + 0.600 \times 0.450$	m2	1.640	1.64
基礎碎石 RC-40、t=100	$0.410 \times 1.000 \times 0.150$	m2	0.062	0.06
床掘		m3	0.5	0.5
埋戻		m3	0.2	0.2
基面整正		m2	0.4	0.4
舗装切断		m		0.0
CO取壊し		m2		0.0
		m3	0.200	0.2
		t		0.5

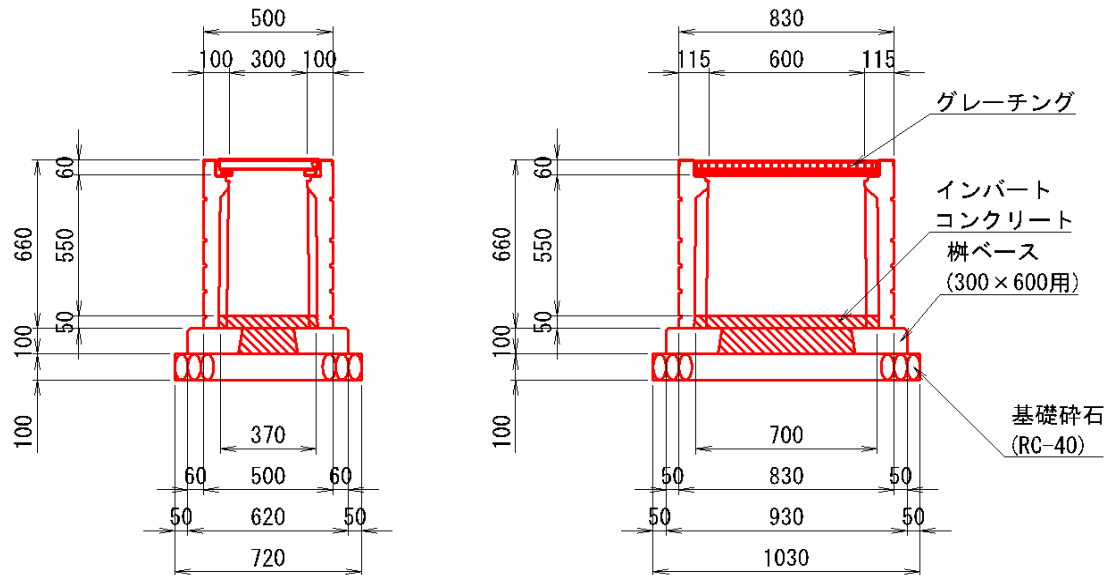

計 1.0 箇所

材料/規格	計算式	単位	単位数量	全体数量
プレキャスト柵 B300-L600-H600		基	1.000	1.00
インバートコンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.370 \times 0.700 \times 0.050 + 1/2 \times (0.200 + 0.230) \times 1/2 \times (0.500 + 0.530) \times 0.100$	m3	0.024	0.02
柵ベース 300×600用		基	1.000	1.00
基礎碎石 RC-40、t=150mm	0.720×1.030	m2	0.742	0.74
グレーチング 300×600用		枚	1.000	1.00
床掘		m3	1.1	1.1
埋戻		m3	0.6	0.6
基面整正		m2	0.7	0.7
舗装切断		m	1.6	1.6
AS取壊し		m2	1.6	1.6
		m3		0.1
		t		0.2

5.構造物取壊し工

構造物取壊し工 数量計算書(1)

測点	距離 (m)	C(Co) Con取壊し、無筋			C(As) As取壊し、t=4cm			C(As) As切断			摘要
		面積	平均	体積	幅	平均	面積	幅	平均	延長	
NO.0											
NO.1	20.000		0.00	0.0		0.00	0.0				
BC-1	10.400		0.00	0.0		0.00	0.0				
NO.2	9.560		0.00	0.0		0.00	0.0				
SP-1	6.637		0.00	0.0		0.00	0.0				
EC-1	16.197		0.00	0.0		0.00	0.0				
NO.4	17.166		0.00	0.0		0.00	0.0				
NO.5	20.000		0.00	0.0		0.00	0.0				
NO.6	20.000		0.00	0.0		0.00	0.0				
BC-2	10.836		0.00	0.0		0.00	0.0				
NO.7	9.164		0.00	0.0		0.00	0.0				
SP-2	11.634		0.00	0.0		0.00	0.0				
NO.8	8.366		0.00	0.0		0.00	0.0				
EC-2	12.432		0.00	0.0		0.00	0.0				
No.9	7.568		0.00	0.0		0.00	0.0				
BC-3	9.026		0.00	0.0		0.00	0.0			4.0	
NO.10	10.974		0.00	0.0		0.00	0.0				
SP-3	3.927	0.0	0.00	0.0	7.5	3.75	14.7				
EC-3	14.901	0.6	0.30	4.5	3.3	5.40	80.5				
NO.12	21.172	0.1	0.35	7.4	3.6	3.45	73.0				
BC-4	10.921	0.1	0.10	1.1	3.7	3.65	39.9				
SP-4	11.454	0.2	0.15	1.7	6.0	4.85	55.6				
EC-4	11.454	0.7	0.45	5.2	3.8	4.90	56.1				
NO.14	6.171	0.2	0.45	2.8	3.7	3.75	23.1				
NO.15	20.000	0.2	0.20	4.0	3.3	3.50	70.0				
BC-5	3.000	0.2	0.20	0.6	3.7	3.50	10.5			4.0	
NO.16	10.958		0.10	1.1		1.85	20.3				
SP-5	4.050		0.00	0.0		0.00	0.0				
EC-5	15.007		0.00	0.0		0.00	0.0				
NO.18	20.943		0.00	0.0		0.00	0.0				
SP-6	8.865		0.00	0.0		0.00	0.0				
NO.19	11.135		0.00	0.0		0.00	0.0				
EC-6	16.075		0.00	0.0		0.00	0.0				
NO.20	3.925		0.00	0.0		0.00	0.0				
EP	15.433		0.00	0.0		0.00	0.0				
小計	409.4	28.4			443.7			8.0			

5.構造物取壊し工

構造物取壊し工 数量計算書(1)

[illegible]

7.舗装工

舗装工 数量計算書(1):車道舗装

測点	距離 (m)	W1 表層(t=4cm)			W2 上層路盤(t=7cm)			W3 下層路盤(t=16cm)			摘要
		幅	平均	面積	幅	平均	面積	幅	平均	面積	
NO.0											
NO.1	20.0		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
BC-1	10.4		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
NO.2	9.6		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
SP-1	6.6		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
EC-1	16.2		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
NO.4	17.2		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
NO.5	20.0		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
NO.6	20.0		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
BC-2	10.8		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
NO.7	9.2		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
SP-2	11.6		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
NO.8	8.4		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
EC-2	12.4		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
No.9	7.6		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
BC-3	9.0		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
NO.10	11.0		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
SP-3	0.0		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
EC-3	10.0	7.00	3.500	35.00	7.00	3.500	35.00	7.00	3.500	35.00	
NO.12	21.2	5.00	6.000	127.03	5.00	6.000	127.03	5.00	6.000	127.03	
BC-4	10.9	5.34	5.170	56.46	5.34	5.170	56.46	5.34	5.170	56.46	
	7.0	6.00	5.670	39.69	6.00	5.670	39.69	6.00	5.670	39.69	
		5.25	5.630	0.00	5.35	5.680	0.00	5.45	5.730	0.00	
SP-4	4.5	5.25	5.300	23.61	5.35	5.350	23.83	5.45	5.400	24.05	
	6.5	5.25	5.630	36.34	5.35	5.680	36.66	5.45	5.730	36.98	
		6.00	5.630	0.00	6.00	5.680	0.00	6.00	5.730	0.00	
EC-4	5.0	5.00	5.130	25.65	5.00	5.180	25.90	5.00	5.230	26.15	
NO.14	6.2	5.00	5.000	30.86	5.00	5.000	30.86	5.00	5.000	30.86	
NO.15	20.0	5.00	5.000	100.00	5.00	5.000	100.00	5.00	5.000	100.00	
BC-5	9.0	5.00	5.000	45.21	5.00	5.000	45.21	5.00	5.000	45.21	
NO.16	3.0	5.00	5.000	15.00	5.00	5.000	15.00	5.00	5.000	15.00	
SP-5	4.1		2.500	10.13		2.500	10.13		2.500	10.13	
EC-5	15.0		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
NO.18	20.9		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
SP-6	8.9		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
NO.19	11.1		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
EC-6	16.1		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
NO.20	3.9		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
EP	15.4		0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
合計	398.6	544.97			545.76			546.56			

舗装工 数量計算書(2):車道舗装

測点	距離 (m)	W4 表層(t=4cm)			W5 路盤(t=10cm)						摘要
		幅	平均	面積	幅	平均	面積	幅	平均	面積	
NO.0											
NO.1	20.0										
BC-1	10.4										
NO.2	9.6										
SP-1	6.6										
EC-1	16.2										
NO.4	17.2										
NO.5	20.0										
NO.6	20.0										
BC-2	10.8	0.00			0.00						
NO.7	9.2	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00				
SP-2	11.6	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00				
NO.8	8.4	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00				
EC-2	12.4	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00				
No.9	7.6										
BC-3	9.0	0.00			0.00						
NO.10	11.0	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00				
SP-3	3.9	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00				
EC-3	14.9	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00				
NO.12	21.2		0.000	0.00		0.000	0.00				
BC-4	10.9	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00				
		0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00				
		1.00	0.500	0.00	0.90	0.450	0.00				
SP-4	4.5	3.70	2.350	10.47	3.70	2.300	10.24				
	6.5	1.00	2.350	15.17	0.95	2.330	15.04				
				0.00			0.00				
EC-4	5.0	0.00		0.00	0.00		0.00				
NO.14	6.2										
NO.15	20.0										
BC-5	9.0										
NO.16	11.0										
SP-5	4.1										
EC-5	15.0		0.000	0.00		0.000	0.00				
NO.18	20.9		0.000	0.00	0.00	0.000	0.00				
SP-6	8.9										
NO.19	11.1										
EC-6	16.1										
NO.20	3.9										
EP	15.4										
合計	408.4	25.63			25.28			0.00			

8.区画線設置工

外測線 : 実線、施工幅15cm					
左側			右側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
NO.0+0.0 ~ NO.20+15.4			NO.0+0.0 ~ NO.20+15.4		
SP.3 ~ BC.5+3	108.0		SP.3 ~ BC.5+3	108.0	
小計	108.0		小計	108.0	
			合計	216.0	