

令和8年度

道路新設改良事業（単独）

市道番目沖線

道路改良工事 仕 様 書

事業主体 広島県庄原市

施行箇所 庄原市板橋町

工 事 概 要							
工 事 名	市道番目沖線 道路改良工事						
施 行 箇 所	広島県 庄原市板橋町						
工 事 概 要	費目工種	工 種	種 別 ・ 細 別	数 量		単位	摘 要
				当初	変更		
	道路改良	工事延長		66.3		m	
		幅員		4.0		m	
	土工	掘削		274		m3	
		路床盛土		190		m3	
		路体外盛土		2		m3	
		残土運搬・処理工		270		m3	
		購入土		250		m3	
		法面工	防草コンクリート	32		m2	
	排水工	自由勾配側溝500*800 縦断用		2		m	
		自由勾配側溝500*800 横断用		8		m	
		蓋板 コンクリート蓋500*500		32		枚	
		グレーチング 蓋500*1000		13		枚	
		嵩上げグレーチング		12		枚	
	構造物取壊し工	アスファルト・無筋コンクリート		1		式	
	舗装工	下層路盤工 16cm		306		m2	
		上層路盤工 7cm		277		m2	
		表層工 4cm		309		m2	
	仮設工	敷鉄板 設置・撤去		15		m2	
		交通誘導警備員		6		人	

令和 8 年度

市道番目沖線 道路改良工事

庄原市板橋町

地内

工 事 価 格

消 費 税 相 当 額

工 事 費 計

積 算 情 報

工事名	市道番目沖線 道路改良工事		
執行年度	令和 8 年度	諸経費区分	公共 令和07年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 8年 7月 1日付 公共	単価地区	51:庄原市(旧総領町, 旧東城町, 旧高野町を除く)
機損適用年月日	令和 7年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 7年 8月 公共

補 正 情 報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 一般交通影響有り(2)-2 現場管理費 …………… 一般交通影響有り(2)-2 現場環境改善費 …… 大都市・市街地以外
現場環境改善費	計上する
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
< 公共工事 >	
【 工区名称：道路改良工事01】	
[工種]	道路改良工事
[主要項目]	
施工地域	一般交通影響有り(2)-2
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上する
率指定	しない
施工地域区分	大都市・市街地以外
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	

市道番目沖線 道路改良工事

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01						
	1	式				
道路改良					Lv1	
	1	式				
道路土工					Lv2	
	1	式				
掘削工					Lv3	
	1	式				
掘削					Lv4	
	1	式				
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	270	m3			P 1 号	
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	4	m3			P 1 号	
路体盛土工					Lv3	
	1	式				
路体(築堤)盛土					Lv4	
	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	1	m3			P 2 号	
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	1	m3			P 3 号	
路床盛土工					Lv3	
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路床盛土	1	式			Lv4	
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	20	m3			P 4 号	
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	170	m3			P 5 号	
防草コンクリート	1	式			Lv3	
張りコンクリート	1	式			Lv4	
コンクリート打設工(防草コンクリート) クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 W/C60% 目地材有り	32	m2			施 6 号	
型枠工(防草コンクリート)	2	m2			施 7 号	
残土処理工	1	式			Lv3	
土砂等運搬	1	式			Lv4	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 7.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	270	m3			P 8 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 22.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	210	m3			P 9 号	
残土等処分・補足土	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (有)林商会門田町建設発生受入地 受入地 庄原市門田町	270	m3				
購入土	250	m3				
排水構造物工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り	1	式			Lv4	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	10	m3			P 10 号	
埋戻し	1	式			Lv4	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	10	m3			P 11 号	
基面整正	1	式			Lv4	
基面整正	17	m2			P 12 号	
側溝工	1	式			Lv3	
自由勾配側溝	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝・縦断用・蓋2枚掛製品 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	2	m			施 13 号	
自由勾配側溝・横断用・蓋2枚掛製品 500*800*2000・Z枠	4	本				
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	8	m			施 14 号	
側溝蓋					Lv4	
蓋版据付け	1	式				
昼間 時間制約無	32	枚			施 15 号	
自由勾配側溝用蓋 500用 ノイズレス仕様・86kg/枚	32	枚				
蓋版据付け						
昼間 時間制約無	5	枚			施 15 号	
自由勾配側溝 ^{ケレチク} 500用 縦断・L=1000・ゴム付き・66.1kg/枚	5	枚				
蓋版据付け						
昼間 時間制約無	8	枚			施 16 号	
自由勾配側溝 ^{ケレチク} 500用 横断・L=1000・ボルト固定・36.9kg/枚	8	枚				
蓋版据付け						
昼間 時間制約無	12	枚			施 16 号	
落ち蓋U型 ^{ケレチク} ・4種300 ボルト固・普通目 L=1.0	12	枚				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
集水樹・マンホール工	1	式			Lv3	
現場打ち街渠樹	1	式			Lv4	
鋼製グレーチング・ノンスリップますぶた- 落込式細目(鎖付), 500×500, T-25 参考質量65.1kg	1	組				
蓋版据付け	1	枚			施 16 号	
昼間 時間制約無 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 人力打設 0.46m3を超え0.49m3以下 18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 17 号	
地下排水工	1	式			Lv3	
地下排水	1	式			Lv4	
地下排水 φ200mm	3	m			単 18 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
コンクリート構造物取壊し	1	式			Lv4	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	3	m3			施 19 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破砕	1	式			Lv4	
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	26	m2			P 20 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬	1	式			Lv4	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 3.3km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	3	m3			P 21 号	
殻運搬 舗装版破砕 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 3.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			P 22 号	
殻処分	1	式			Lv4	
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t (株)大歳組 永宗リサイクルプラント 庄原市新庄町	6	t				
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t (有)林商会 門田リサイクルプラント 庄原市門田町	3	t				
舗装	1	式			Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	
アスファルト舗装工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部)	1	式			Lv4	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚160mm 1層施工 再生クッシャー RC-40	281	m2			P 23 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クッシャー RC-40	25	m2			P 24 号	
上層路盤(車道・路肩部)	1	式			Lv4	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30	277	m2			P 25 号	
表層(車道・路肩部)	1	式			Lv4	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	272	m2			P 26 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	25	m2			P 27 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m未満 タックコート 締固密度2.35	12	m2			P 28 号	
仮設工	1	式			Lv2	
工事用道路工	1	式			Lv3	
敷鉄板	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板設置・撤去	15	m2			施 29 号	
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm) 供用日数6日	3	枚			施 30 号	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員 B	6	人日			施 31 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内 割増なし 往復 片道運搬距離2.1km	1	式			施 35 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 仮設材2.4 t	1	式			施 36 号	
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費率分	1	式				大都市・市街地以外
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				一般交通影響有り(2)-2
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満							
(押土無し , 障害無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			42.72				
バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]			42.72				
【労務】			37.91				
運転手 (特殊)			37.91				
【材料】			19.37				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			19.37				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	施工方法 オープンカット			
[J4] = 2 押土の有無 押土無し			[J5] = 1	障害の有無 障害無し			
[J6] = 3 施工数量 5,000m3未満							

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
路体(築堤)盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.66				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.66				
【労務】			99.11				
普通作業員			90.70				
特殊作業員			8.41				
【材料】			0.23				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.23				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			17.31				
〈賃〉ブルドーザ 湿地7t級 ICT施工対応型			10.87				
〈賃〉振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t 排対型1,2,3次 低騒音			6.44				
【労務】			67.71				
運転手 (特殊)			46.57				
普通作業員			21.14				
【材料】			14.98				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.98				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J5] = 1 障害の有無 障害無し			[J4] = 1	施工数量 20,000m3未満			

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
路床盛土 2.5m以上4.0m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.27				
〈賃〉振動ローラ (搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排対型1,2次基準 低騒音			7.65				
〈賃〉後方超小旋回バックホウ (クローラ型) 山積0.28m3 (平積0.2) 排対型1,2,3次 低騒音			7.62				
【労務】			76.30				
運転手 (特殊)			67.85				
普通作業員			8.45				
【材料】			8.43				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			8.43				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			17.81				
〈賃〉ブルドーザ 湿地7t級 ICT施工対応型			9.51				
〈賃〉振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t 排対型1,2,3次 低騒音			8.30				
【労務】			66.35				
運転手 (特殊)			45.74				
普通作業員			20.61				
【材料】			15.84				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			15.84				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J3] = 1 障害の有無 障害無し			[J2] = 1	施工数量 20,000m3未満			

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
コンクリート打設工(防草コンクリート) クレーン機能付きバックホウ (18-8-40 W/C60% , 目地材有り)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	8.47	m3			施 32 号	
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:3次基準		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 対象構造物 防草コンクリート		[B] = 1 施工区分 クレーン機能付きバックホウ				
[N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%		[N2] = 2 セメント種別 高炉B種				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし		[Ny] = 1 生コン夜間割増計上区分 夜間割増計上無し				
[C] = 7.000 m3 生コンクリート使用量		[D] = 2 目地材の有無 有り				
[x2] = 4 バックホウ規格区分 排対型:3次基準						

庄原市

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
型枠工(防草コンクリート)						
10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
型わく工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 対象構造物 防草コンクリート						

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂							
(7.5km以下 DID区間無 ,タテ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.67				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			44.67				
【労務】			40.44				
運転手 (一般)			40.44				
【材料】			14.89				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.89				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		
[J5] = 10 運搬距離 7.5km以下							

庄原市

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂							
(22.5km以下 DID区間無 , 打付損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.67				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			44.67				
【労務】			40.44				
運転手 (一般)			40.44				
【材料】			14.89				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.89				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		
[J5] = 14 運搬距離 22.5km以下							

庄原市

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満							
(土留無し 障害無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.72				
〈賃〉後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排対型1,2,3次 低騒音			19.72				
【労務】			66.35				
運転手 (特殊)			66.35				
【材料】			13.93				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			13.93				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2	施工方法 平均施工幅1m以上2m未満			
[J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1	障害の有無 障害無し			

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.95				
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]			8.37				
〈賃〉タンパ(ランマ) 質量60～80kg			0.58				
【労務】			87.50				
普通作業員			53.26				
特殊作業員			25.42				
運転手 (特殊)			8.82				
【材料】			3.55				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			2.72				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.83				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

庄原市

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 基面整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 13 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝・縦断用・蓋2枚掛製品 L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約なし , 基礎碎石施工有)						
10	m	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし 排水構造物工	10	m				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.657	m3			施 32 号	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.265	m3			施 32 号	
再生クラッシュラン 40～0mm	1.104	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 63	自由勾配側溝本体規格 側溝本体材料別途計上		
[B] = 1 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下			[C] = 3	時間的制約の有無 時間制約無		
[NA] = 18 基礎コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N4] = 2	セメント種別 高炉B種		
[N5] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[D] = 0.620	m3 基礎コンクリート設計数量		
[E] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有			[F] = 5	基礎碎石の種類 再生クラッシュラン 40～0		
[G] = 0.920 m3 基礎碎石設計数量			[NB] = 18	底部コンクリート規格 18-8-40 W/C60%		
[N6] = 2 セメント種別 高炉B種			[N7] = 1	生コン小型車割増 小型車割増なし		
[H] = 0.250 m3 底部コンクリート設計数量						

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 (昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有)						
10	m	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし 排水構造物工	10	m				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.657	m3			施 32 号	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.265	m3			施 32 号	
再生クラッシュラン 40～0mm	1.104	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 63 自由勾配側溝本体規格 側溝本体材料別途計上			
[B] = 2 規格・仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下			[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[NA] = 18 基礎コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N4] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N5] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[D] = 0.620 m3 基礎コンクリート設計数量			
[E] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有			[F] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシュラン 40～0			
[G] = 0.920 m3 基礎碎石設計数量			[NB] = 18 底部コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			
[N6] = 2 セメント種別 高炉B種			[N7] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			
[H] = 0.250 m3 底部コンクリート設計数量						

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 15 号 施工単価表 】						
蓋版据付け						
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 据付け 排水構造物工	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 57 蓋版の種類 再利用撤去 又は材料別途計上			
[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下			[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 16 号 施工単価表 】						
蓋版据付け						
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 据付け 排水構造物工	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 57 蓋版の種類 再利用撤去 又は材料別途計上			
[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下			[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.46m3を超え0.49m3以下 (18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.07				
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3, 2011, 2014			0.07				
【労務】			85.84				
型わく工			33.12				
普通作業員			28.96				
土木一般世話役			11.22				
特殊作業員			2.09				
その他(労務)							
【材料】			14.09				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			13.77				
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油			0.07				
その他(材料)							

庄原市

市道番目沖線 道路改良工事

[illegible]

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 18 号 単価表 】						
地下排水 φ200mm				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm 継手材料費要	10	m			P 33 号	
フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20	2.2	m ³			P 34 号	
計						
単位当たり						

庄原市

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 19 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし 構造物とりこわし工	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			
[E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要						

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 20 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			12.85						
〈賃〉後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対型1,2,3次 低騒音			12.85						
【労務】			81.24						
土木一般世話役			29.54						
運転手 (特殊)			27.52						
普通作業員			24.18						
【材料】			5.91						
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油			5.91						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し					
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下					
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用					

庄原市

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 21 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (3.3km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 10t積級			40.77				
【労務】			44.82				
運転手 (一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[JE] = 2	運搬距離 3.3km以下			

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 (3.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			44.05						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			44.05						
【労務】			39.87						
運転手 (一般)			39.87						
【材料】			16.08						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			16.08						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 2	積込工法区分 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要					
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[J8] = 5	運搬距離 3.5km以下					
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用									

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 23 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚160mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.72				
モータグレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m			3.95				
〈賃〉ロードローラ(マカダム両輪駆動) 質量10～12t 排対型1,2次基準			0.49				
〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t 排対型2014 超低騒音			0.49				
その他(機械)							
【労務】			18.33				
運転手(特殊)			8.06				
普通作業員			2.95				
特殊作業員			2.63				
土木一般世話役			2.16				
その他(労務)							
【材料】			75.95				

庄原市

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 23 号 施工パッケージ 】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚160mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー 40～0mm			74.21				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 160.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 24 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.72				
モータグレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m			3.95				
〈賃〉ロードローラ(マカダム両輪駆動) 質量10～12t 排対型1,2次基準			0.49				
〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t 排対型2014 超低騒音			0.49				
その他(機械)							
【労務】			18.33				
運転手(特殊)			8.06				
普通作業員			2.95				
特殊作業員			2.63				
土木一般世話役			2.16				
その他(労務)							
【材料】			75.95				

庄原市

市道番目沖線 道路改良工事

【第 24 号 施工パッケージ】 (続 き)								1 m2 当り
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生クラッシャー 40～0mm			74.21					
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.50					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工				
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用				

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 25 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工							
(粒度調整砕石 M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			11.57				
モータグレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m			7.99				
〈賃〉ロードローラ(マカダム両輪駆動) 質量10～12t 排対型1,2次基準			1.00				
〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t 排対型2014 超低騒音			0.99				
その他(機械)							
【労務】			37.08				
運転手(特殊)			16.31				
普通作業員			5.97				
特殊作業員			5.32				
土木一般世話役			4.37				
その他(労務)							
【材料】			51.35				

庄原市

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 25 号 施工パッケージ 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 (粒度調整碎石 M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒度調整碎石 30～0mm			47.84				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			3.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30			[J4] = 70.000 mm	全仕上り厚			
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用			

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 26 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.38				
〈賃〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排対型1,2次基準 低騒音			0.88				
〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t 排対型2014 超低騒音			0.14				
〈賃〉ロードローラ(マカダム両輪駆動) 質量10～12t 排対型1,2次基準			0.13				
その他(機械)							
【労務】			10.17				
普通作業員			3.66				
運転手(特殊)			2.06				
特殊作業員			2.03				
土木一般世話役			0.73				
その他(労務)							
【材料】			88.45				

庄原市

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 26 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			80.70				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.17				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.49				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 [A2] = 1	瀝青材料種類 プライムコート PK-3 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			

庄原市

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 27 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.43				
振動ローラ(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.5～0.6t			0.24				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.13				
その他(機械)							
【労務】			44.34				
特殊作業員			19.57				
普通作業員			14.05				
土木一般世話役			4.28				
その他(労務)							
【材料】			55.23				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			50.52				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			4.48				

庄原市

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 27 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.17				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3	瀝青材料種類 プライムコート PK-3			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1	アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

庄原市

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 28 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4m未満 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.45				
振動ローラ(舗装用)[ハッドカイト式] 運転質量0.5～0.6t			0.25				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.14				
その他(機械)							
【労務】			45.70				
特殊作業員			20.17				
普通作業員			14.48				
土木一般世話役			4.41				
その他(労務)							
【材料】			53.85				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			52.05				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用			1.57				

庄原市

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 28 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4m未満 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.17				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 1	瀝青材料種類 タックコート PK-4			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1	アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

庄原市

市道番号沖線 道路改良工事

【 第 29 号 施工単価表 】 敷鉄板設置・撤去						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
設置・撤去		人				
とび工						
設置・撤去		人				
普通作業員						
設置・撤去		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2014年規制		日				
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務、賃料、運転経費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 作業区分 設置・撤去			[Xe] = 6	バックホウ規格区分 排対型:2014年規制		

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 30 号 施工単価表 】						
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm) 1 枚 当り						
(, 供用日数6日)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(賃料)鋼板 22×1524×3048, 802kg/枚 90日以内	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 敷鉄板の種類 22×1524×3048(mm)			[B] = 6.000 日	供用日数		
[C] = 2 整備費の有無 無			[D] = 0.000 t	不足分弁償金数量		

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 31 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

庄原市

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 32 号 施工単価表 】						
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉				1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N2] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし						

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 33 号 施工パッケージ 】							
暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm							
(継手材料費要 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			7.89				
普通作業員			5.47				
土木一般世話役			2.42				
【材料】			92.11				
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) 内面波状管(有孔・無孔) 呼び径200mm 〈シングル構造〉			92.11				
【端数調整】							
[条件]			[J2] = 3	管種別 波状管			
[J1] = 1 作業区分 据付			[J4] = 1	継手材料費 要			
[J3] = 2 呼び径 200～400mm							
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

庄原市

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 34 号 施工パッケージ 】							
フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.92				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バケット 山積0.5m3[平積0.4m3]2.9t吊			15.61				
その他(機械)							
【労務】			59.88				
普通作業員			27.92				
運転手(特殊)			14.15				
土木一般世話役			12.76				
特殊作業員			3.88				
その他(労務)							
【材料】			24.20				
単粒度砕石4号 30～20mm			19.75				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			4.37				

庄原市

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 34 号 施工パッケージ 】 (続 き)

フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20

1 m3 当り

[illegible]

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 35 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬 製品長12m以内						
(割増なし 往復 , 片道運搬距離2.1km)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	3.2	t				
往復						
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 製品長 12m以内			[B] = 2.100 km	片道運搬距離		
[C] = 1 運賃割増区分 割増なし			[D] = 0.000	運賃割増率		
[y1] = 2 運搬区分 往復			[y4] = 2 その他の諸料金 計上しない			
[y5] = 2 有料道路利用料 計上しない			[y3] = 3.200 t	仮設材質量		

市道番目沖線 道路改良工事

【 第 36 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 (仮設材2.4 t ,)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	2.4	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸			[B] = 2.400 t	仮設材質量		

1. 数量総括表

<工事区分:道路改良>

(1/3)

工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量	備考
道路土工							
	掘削工						
		掘削(片切)	土砂	m3	0.0	0	
		掘削(オープン)	土砂	m3	266.7	270	
		表土鋤取り		m3	3.9	4	
	路床盛土工						
		路床盛土	W<2.5m	m3	0.0	0	
		〃	2.5≦W<4.0m	m3	22.3	20	
		〃	W≧4.0m	m3	166.8	170	
	路体盛土工						
		路体盛土	W<2.5m	m3	0.0	0	
		〃	2.5≦W<4.0m	m3	0.0	0	
		〃	W≧4.0m	m3	0.0	0	
	盛土工						
		路肩盛土		m3	0.7	1	
		道路外盛土		m3	0.7	1	
	法面整形工						
		法面整形	切土部(土砂)	m2	0.0	0	
		法面整形	盛土部	m2	0.0	0	
	残土処理工						
		残土処理		m3	266.4	270	
		残土処理	表土	m3	3.9	4	合計 270
		補足土	運搬	m3	210.1	210	
			購入量	m3	251.5	250	
法面工							
	植生工						
		客土吹付工	t=2cm	m2	0.0	0	
		張芝工	人工張芝	m2	0.0	0	
	防草工						
		1号防草工	(切土部)	m2	0.0	0	
		2号防草工	(盛土部)	m2	31.9	32	
			型枠	m2	1.5		
擁壁工							
	作業土工						
		床掘	土砂	m3	0.0	0	
		埋戻		m3	0.0	0	
		基面整正		m2	0.0	0	

工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量	備考
	場所打擁壁工(重力式擁壁)						
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.0	0	
		型枠		m2	0.0	0	
		基礎碎石	RC-40、t=15cm	m2	0.0	0	
排水構造物工							
	作業土工						
		床掘	土砂	m3	12.4	10	
		埋戻	D	//	10.0	10	
		基面整正		m2	17.1	17	
	側溝工						
		自由勾配側溝・縦断	B500-H800	m	2.0	2	
		自由勾配側溝・横断	B500-H500	m	8.0	8	
		プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	0.0	0	
			PU3-B300-H400	m	0.0	0	
			PC4-B300	m	0.0	0	0枚
		KF-300		m	0.0	0	
		BF-200	蓋付き	m	0.0	0	
		自由勾配側溝用蓋	コンクリートL=500	枚	32.0	32	
			グレーチングL=1000・縦断	枚	5.0	5	
			グレーチングL=1000・横断	枚	8.0	8	
		KF-300用蓋		m	0.0	0	
		落ち蓋U型グレーチング	4種300*1000・T-25	枚	12.0	12	県道
	管渠工						
		鉄筋コン台付管	PVC-400	m	0.0	0	
			PVC-300	m	0.0	0	
			PVC-200	m	0.0	0	
	地下排水工						
		地下排水	$\phi 200$	m	3.2	3	
	集水柵・マンホール工						
		現場打ち街渠柵	B500-L500-H900	箇所	1.0	1	
			B500-L700-H600	箇所	0.0	0	
			B600-L600-H1000	箇所	0.0	0	
			B800-L800-H800	箇所	0.0	0	
			B800-L800-H900	箇所	0.0	0	
			B800-L800-H1000	箇所	0.0	0	
			B1800-L800-H1200	箇所	0.0	0	
		現場打ち集水柵	B500-L500-H500	箇所	0.0	0	
		側溝柵(プレキャスト)	B500-L1000-H1000	箇所	0.0	0	

工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量	備考
構造物撤去工							
	構造物取壊し工						
		コンクリート構造物取壊し工		m3	2.7	2.7	
		舗装版破碎	As舗装、t=4cm	m2	26.1	26	
	殻運搬処理						
		コンクリート		m3	2.7	3.0	
				t	6.3	6.3	2.35t/m3
		アスファルト		m3	1.0	1.0	
				t	2.5	2.5	2.35t/m3
舗装工							
	アスファルト舗装工(車道)						
		表層(4cm、再生密粒度As13mmTop)		m2	272.3	272	w1
		上層路盤(7cm、粒調碎石M-30)		m2	276.8	277	w2
		下層路盤(16cm、再生碎石RC-40)		m2	281.3	281	w3
	アスファルト舗装工(市道取付)						
		表層(4cm、再生密粒度As13mmTop)		m2	0.0	0	
		路盤(15cm、再生碎石RC-40)		m2	0.0	0	
	アスファルト舗装工(市道取付)						
		表層(4cm、再生密粒度As13mmTop)		m2	36.5	37	w6
		路盤(10cm、再生碎石RC-40)		m2	24.5	25	w7
仮設工							
	敷鉄板設置・撤去						
		面積		m2		15.0	
		枚数		枚		3.0	
		重量		t		2.4	
	交通管理						
		交通誘導警備員B		人		6.0	

土量配分表

発 生 土

流 用 土



残土処分等

土砂	V=	266.7+12.4-(0+1.555555555555556+11.1111)	=	266.4 m3
土砂	V=	3.9 m3	※残土処分	
軟岩I	V=	0.0 m3		
軟岩II	V=	0.0 m3		
補足土				
購入土	V=	251.5	路床盛土量*1.33	= 251.5 m3
運搬	V=	210.1	路床盛土量/0.9	= 210.1 m3

2.道路土工

土工 数量計算書(1)

測点	距離 (m)	C1(SF) 片切掘削(土砂)			C2(SF) オープン掘削(土砂)			C(E) 表土鋤取り			摘要
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	
NO.0					5.8						
BC-1	19.0		0.00	0.0	2.5	4.15	78.7				
SP-1	4.5		0.00	0.0	3.1	2.80	12.6				
EC-1	4.5		0.00	0.0	2.8	2.95	13.3		0.00	0.0	
NO.2	12.0				2.5	2.65	31.9		0.00	0.0	
BC-2	7.7				3.5	3.00	23.2		0.00	0.0	
NO.3	12.3				4.5	4.00	49.0		0.00	0.0	
SP-2	6.3	0.0			5.5	5.00	31.7	1.1		0.0	
	7.0	0.0			2.0	3.75	26.3	0.0	0.55	3.9	
NO.4		0.1	0.05	0.0	0.0	2.75	0.0	0.0	0.55	0.0	
EC-2		0.1	0.10	0.0							
NO.5		0.2	0.15	0.0							
BC-3		0.3	0.25	0.0							
NO.6		0.7	0.50	0.0	0.0						
SP-3		0.0	0.35	0.0	11.5	5.75	0.0				
NO.7		5.3	2.65	0.0	13.3	12.40	0.0				
EC-3		8.3	6.80	0.0	12.6	12.95	0.0				
BC-4		3.1	5.70	0.0	8.8	10.70	0.0				
SP-4		0.0	1.55	0.0	5.9	7.35	0.0				
EC-4		0.0			2.4	4.15	0.0				
NO.9		0.9	0.45	0.0	4.8	3.60	0.0				
NO.10		0.8	0.85	0.0	6.4	5.60	0.0				
BC-5		0.0	0.40	0.0	4.3	5.35	0.0				
SP-5		2.6	1.30	0.0	3.1	3.70	0.0				
EC-5		12.2	7.40	0.0	2.2	2.65	0.0				
BC-6		6.1	9.15	0.0	20.4	11.30	0.0				
NO.13		15.9	11.00	0.0	0.0	10.20	0.0				
SP-6		15.9	15.90	0.0							
EC-6		6.7	11.30	0.0							
EP		0.6	3.65	0.0							
合計	73.3			0.0			266.7			3.9	

土工 数量計算書(2)

測点	距離 (m)	B1-1 路床盛土 $W < 2.5$			B1-2 路床盛土 $2.5 \leq W < 4.0$			B1-3 路床盛土 $W \geq 4.0$			摘要
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	
											路床盛土
NO.0						0.00	0.0	4.2	2.10	0.0	
BC-1	18.965				1.9	0.95	18.0	0.0	2.10	39.8	
SP-1	4.498					0.95	4.3	2.2	1.10	4.9	0.0
EC-1	4.498					0.00	0.0	2.4	2.30	10.3	0.5
NO.2	12.039					0.00	0.0	2.5	2.45	29.5	1.6
BC-2	7.749					0.00	0.0	2.6	2.55	19.8	0.4
NO.3	12.251					0.00	0.0	2.4	2.50	30.6	2.4
SP-2	6.334					0.00	0.0	2.6	2.50	15.8	2.3
	7.000					0.00	0.0	2.0	2.30	16.1	3.3
NO.4	0.000					0.00	0.0	0.0	1.30	0.0	0.0
EC-2	4.919										
NO.5	14.779										
BC-3	15.929										
NO.6	4.071										
SP-3	10.710										
NO.7	9.291										
EC-3	5.489										
BC-4	6.329										
SP-4	10.420										
EC-4	10.419										
NO.9	7.343										
NO.10	20.000										
BC-5	20.017										
SP-5	11.334										
EC-5	11.334										
BC-6	7.386										
NO.13	9.930										
SP-6	6.635										
EC-6	16.564										
EP	20.666										
合計	296.899			0.0			22.3			166.8	

土工 数量計算書(3)

測点	距離 (m)	B2-1 路体盛土 $W < 2.5$			B2-2 路体盛土 $2.5 \leq W < 4.0$			B2-3 路体盛土 $W \geq 4.0$			摘要
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	
NO.0											
BC-1	18.965										
SP-1	4.498										
EC-1	4.498										
NO.2	12.039										
BC-2	7.749										
NO.3	12.251										
SP-2	6.334										
SP-3	7.334										
NO.4	13.666										
EC-2	4.919										
NO.5	14.779										
BC-3	15.929										
NO.6	4.071										
SP-3	10.710										
NO.7	9.291										
EC-3	5.489										
BC-4	6.329										
SP-4	10.420										
EC-4	10.419										
NO.9	7.343										
NO.10	20.000										
BC-5	20.017										
SP-5	11.334										
EC-5	11.334										
BC-6	7.386										
NO.13	9.930										
SP-6	6.635										
EC-6	16.564										
EP	20.666										
合計	310.899	0.0			0.0			0.0			

路体

土工 数量計算書(4)

測点	距離 (m)	B3 路肩盛土			B4 路外盛土						摘要
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	
NO.0											
BC-1											
SP-1			0.00	0.0		0.00	0.0				
EC-1			0.00	0.0		0.00	0.0				
NO.2		0.1	0.05	0.0		0.00	0.0				
BC-2		0.1	0.10	0.0		0.00	0.0				
NO.3		0.1	0.10	0.0		0.00	0.0				
SP-2		0.1	0.10	0.0	0.1	0.05	0.0				
	7.0	0.1	0.10	0.7	0.1	0.10	0.7				
NO.4		0.0	0.05	0.0		0.05	0.0				
EC-2	4.9					0.00	0.0				
NO.5	14.8					0.00	0.0				
BC-3	15.9					0.00	0.0				
NO.6	4.1										
SP-3	10.7										
NO.7	9.3										
EC-3	5.5										
BC-4	6.3										
SP-4	10.4										
EC-4	10.4										
NO.9	7.3										
NO.10	20.0										
BC-5	20.0										
SP-5	11.3										
EC-5	11.3										
BC-6	7.386										
NO.13	9.930										
SP-6	6.635										
EC-6	16.564										
EP	20.666										
合計	230.565	0.7			0.7			0.0			

3.法面工


法面工 数量計算書(1)

測点	距離 (m)	Lc(SE) 切土法面保護(土砂)			Lb 盛土法面保護						摘要
		長さ	平均	面積	長さ	平均	面積	長さ	平均	面積	
NO.0											
BC-1	19.0										
SP-1	4.5										
EC-1	4.5										
NO.2	12.0										
BC-2	7.7										
NO.3	12.3										
SP-2	6.3										
NO.4	13.7										
EC-2	4.9										
NO.5	14.8										
BC-3	15.9										
NO.6		0.0									
SP-3		1.1	0.55	0.0							
NO.7		3.8	2.45	0.0							
EC-3		6.1	4.95	0.0							
BC-4		3.7	4.90	0.0							
SP-4		0.0	1.85	0.0							
EC-4		0.0									
NO.9		2.5	1.25	0.0							
NO.10		3.1	2.80	0.0							
BC-5		0.0									
SP-5		2.7	1.35	0.0							
EC-5		5.4	4.05	0.0							
BC-6		7.6	6.50	0.0							
NO.13		6.8	7.20	0.0							
SP-6		6.0	6.40	0.0							
EC-6		3.8	4.90	0.0							
EP		0.0	1.90	0.0							
合計	115.627	0.0			0.0			0.0			

法面工 数量計算書(2)

測点	距離 (m)	L1 1号防草工(切土)			L2 2号防草工(盛土)						摘要
		長さ	平均	面積	長さ	平均	面積	長さ	平均	面積	
NO.0											
BC-1	19.0										
SP-1	4.5										
EC-1	4.5				0.0						
NO.2	12.0				0.8	0.40	4.8				
BC-2	7.7				0.9	0.85	6.6				
NO.3	12.3				1.1	1.00	12.3				
SP-2	6.3				1.5	1.30	8.2				
						0.75	0.0				
NO.4						0.75	0.0				
EC-2											
NO.5											
BC-3											
NO.6		0.0									
SP-3		1.4	0.70	0.0							
NO.7		1.4	1.40	0.0							
EC-3		1.4	1.40	0.0							
BC-4		1.4	1.40	0.0							
SP-4		1.3	1.35	0.0							
EC-4		1.0	1.15	0.0							
NO.9		1.4	1.20	0.0							
NO.10		1.4	1.40	0.0							
BC-5		1.2	1.30	0.0							
SP-5		1.4	1.30	0.0							
EC-5		1.4	1.40	0.0	0.0						
BC-6		0.8	1.10	0.0	0.7	0.35	0.0				
NO.13		1.4	1.10	0.0	0.0	0.35	0.0				
SP-6		1.4	1.40	0.0	0.9	0.45	0.0				
EC-6		1.4	1.40	0.0	0.9	0.90	0.0				
EP		0.0	0.70	0.0	0.0	0.45	0.0				
合計	66.334	0.0			31.9			0.0			

10.0 m2当り

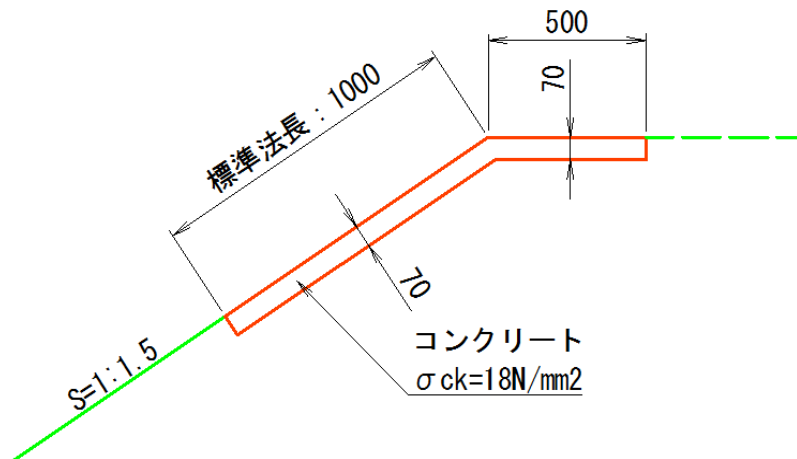[illegible]

5.排水構造物工

排水構造物 作業土工 数量計算書(1)

測点	距離 (m)	E(SE) 床掘(土砂)			F 埋戻(種別:D)			K(SE) 基面整正			摘要
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	長さ	平均	面積	
NO.0											
BC-1			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
SP-1			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
EC-1			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
NO.2			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
BC-2			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
NO.3			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
SP-2			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
NO.4			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
EC-2			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
NO.5			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
BC-3			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
NO.6			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
SP-3			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
NO.7			0.00	左			0.0		0.00	0.0	
EC-3			0.00				0.0		0.00	0.0	
BC-4			0.00				0.0		0.00	0.0	
SP-4			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
EC-4			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
NO.9			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
NO.10			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
BC-5			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
SP-5			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
EC-5			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
BC-6			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
NO.13			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
SP-6			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
EC-6			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
EP			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0	
G1-B500-L500-H900				1.3			0.7			0.8	
小計	0.000	1.3			0.7			0.8			

5.排水構造物工

排水構造物 作業土工 数量計算書(1)

測点	距離 (m)	E(SE) 床掘(土砂)			F 埋戻(種別:D)			K(SE) 基面整正			摘要
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	長さ	平均	面積	
NO.0		0.4			0.3			0.8			
BC-1		0.4	0.40	0.0	0.3	0.30	0.0	0.8	0.80	0.0	
SP-1		1.2	0.80	0.0	0.6	0.45	0.0	1.2	1.00	0.0	
EC-1		1.5	1.35	0.0	1.0	0.80	0.0	1.2	1.20	0.0	
NO.2		1.2	1.35	0.0	0.6	0.80	0.0	1.2	1.20	0.0	
BC-2		1.3	1.25	0.0	0.6	0.60	0.0	1.2	1.20	0.0	
NO.3		1.1	1.20	0.0	0.5	0.55	0.0	1.2	1.20	0.0	
SP-2	1.5	1.1	1.10	1.7	0.5	0.50	0.8	1.2	1.20	1.8	
	8.5	1.1	1.10	9.4	1.5	1.00	8.5	2.2	1.70	14.5	
NO.4		0.8	0.95	0.0	0.6	0.55	0.0	1.3	1.25	0.0	
EC-2		0.7	0.75	0.0	0.5	0.55	0.0	1.3	1.30	0.0	
NO.5		0.5	0.60	右			0.0	0.9	1.10	0.0	
BC-3		0.2	0.35				0.0	0.8	0.85	0.0	
NO.6		1.0	0.60				0.0	0.8	0.80	0.0	
SP-3		0.5	0.75	0.0	0.3	0.45	0.0	0.5	0.65	0.0	
NO.7		0.5	0.50	0.0	0.3	0.30	0.0	0.5	0.50	0.0	
EC-3		0.5	0.50	0.0	0.3	0.30	0.0	0.5	0.50	0.0	
BC-4		0.5	0.50	0.0	0.3	0.30	0.0	0.5	0.50	0.0	
SP-4		0.5	0.50	0.0	0.3	0.30	0.0	0.5	0.50	0.0	
EC-4		0.5	0.50	0.0	0.3	0.30	0.0	0.5	0.50	0.0	
NO.9		0.5	0.50	0.0	0.3	0.30	0.0	0.5	0.50	0.0	
NO.10		0.5	0.50	0.0	0.3	0.30	0.0	0.5	0.50	0.0	
BC-5		0.5	0.50	0.0	0.3	0.30	0.0	0.5	0.50	0.0	
SP-5		0.5	0.50	0.0	0.3	0.30	0.0	0.5	0.50	0.0	
EC-5		0.5	0.50	0.0	0.3	0.30	0.0	0.5	0.50	0.0	
BC-6		0.5	0.50	0.0	0.3	0.30	0.0	0.5	0.50	0.0	
NO.13		0.5	0.50	0.0	0.3	0.30	0.0	0.5	0.50	0.0	
SP-6		0.5	0.50	0.0	0.3	0.30	0.0	0.5	0.50	0.0	
EC-6		0.5	0.50	0.0	0.3	0.30	0.0	0.5	0.50	0.0	
EP		0.5	0.50	0.0	0.3	0.30	0.0	0.5	0.50	0.0	
小計	10.0	11.1			9.3			16.3			
合計		12.4			10.0			17.1			

5-2.延長・箇所計算書

自由勾配側溝 B500×H800					
右 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
SP.2付近	0.0	横断用	NO.0+9.5 ~ SP.2付近	2.0	縦断用
小計	0.0		小計	2.0	
合計	0.0		合計	2.0	

自由勾配側溝(横断) B500×H600~700					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
NO.14+13.8	0.0		SP.3付近	8.0	横断
小計	0.0		小計	8.0	
			合計	8.0	

PU3-B300-H300					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
NO.5+16.5 ~ EP	0.0				
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

PU3-B300-H400					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
			NO.3+15.4 ~ NO.4+7.7	0.0	
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

PC4-B300					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
NO.3+15.4 ~ NO.4+7.7	0.0		NO.5+16.5 ~ NO.6+8.0	0.0	
			NO.9+4.2 ~ NO.9+6.2	0.0	
			NO.10+14.1 ~ NO.10+15.1	0.0	
			NO.12+11.3 ~ NO.12+18.3	0.0	
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

KF-300					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
NO.1+3.5 ~ No.3+14.7	0.0				
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

KF-300蓋					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
NO.2+2	0.0			0.0	
NO.3+8	0.0				
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

BF-200、同蓋					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
NO.5+16.3 ~ NO.6+3.5	0.0				
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

PVC-400					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
NO.1+3.5	0.0				
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

PVC-300					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
NO.4+8.9	0.0				
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

PVC-200					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
NO.5+17.9	0.0				
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

地下排水 φ200					
左 側			右 側		
位置	延長	備考	位置	延長	備考
			NO.2 ~ NO3.+8.0	3.2	
小計	0.0		小計	3.2	
			合計	3.2	

街渠柵: G1-B500-L500-H900					
左 側			右 側		
位置	箇所	備考	位置	箇所	備考
NO.3+14.9	1.0				
小計	1.0		小計	0.0	
			合計	1.0	

街渠柵: G1-B500-L700-H600					
左 側			右 側		
位置	箇所	備考	位置	箇所	備考
NO.4+7.9	0.0				
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

街渠柵: G1-B600-L600-H1000					
左 側			右 側		
位置	箇所	備考	位置	箇所	備考
NO.1+3.5					
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

街渠柵: G1-B800-L800-H800					
左 側			右 側		
位置	箇所	備考	位置	箇所	備考
			NO.14+14.7	0.0	
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

街渠柵: G1-B800-L800-H900					
左 側			右 側		
位置	箇所	備考	位置	箇所	備考
			NO.14+12.6	0.0	
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

街渠柵: G1-B800-L800-H1000					
左 側			右 側		
位置	箇所	備考	位置	箇所	備考
NO.0+9.5	0.0		NO.1+3.5	0.0	
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

街渠柵: G1-B1800-L800-H1200					
左 側			右 側		
位置	箇所	備考	位置	箇所	備考
	0.0		NO.5+19.2	0.0	
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

集水柵: G2-B500-L500-H500					
左 側			右 側		
位置	箇所	備考	位置	箇所	備考
NO.5+179	0.0				
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	

側溝柵: B500-L1000-H1000					
左 側			右 側		
位置	箇所	備考	位置	箇所	備考
			NO.4+11.0	0.0	
小計	0.0		小計	0.0	
			合計	0.0	


自由勾配側溝 縦断用蓋					
グレーチング			コンクリート蓋		
位置	箇所	備考	位置	箇所	備考
NO.0+0 ~ SP.2	5.0		NO.0+9.5 ~ SP.2	30.0	
SP.2~NO.14			SP.2	2.0	
小計	5.0		小計	32.0	
合計	5.0		合計	32.0	

自由勾配側溝 横断用蓋 グレーチング					
左 側			右 側		
位置	箇所	備考	位置	箇所	備考
NO.0			NO.0	8.0	
SP.2					
小計	0.0		小計	8.0	
			合計	8.0	

グレーチング 嵩上げボルト固定 300*1000 T-25					
左 側			右 側		
位置	箇所	備考	位置	箇所	備考
NO.0	12.0				
小計	12.0		小計	0.0	
			合計	12.0	





材料/規格	計算式	単位	単位数量	全体数量
自由勾配側溝 500×800×2000	$10.0 \div 2.000$	m2	5.000	1.00
基礎コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.820 \times 0.075 \times 10.0$	m3	0.620	0.12
基礎コンクリート型枠	$0.075 \times 2 \times 10.0$	m2	1.500	0.30
インバートコンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.500 \times 0.050 \times 10.0$	m3	0.250	0.05
基礎砕石 RC-40、t=100	0.920×10.0	m2	9.200	1.84

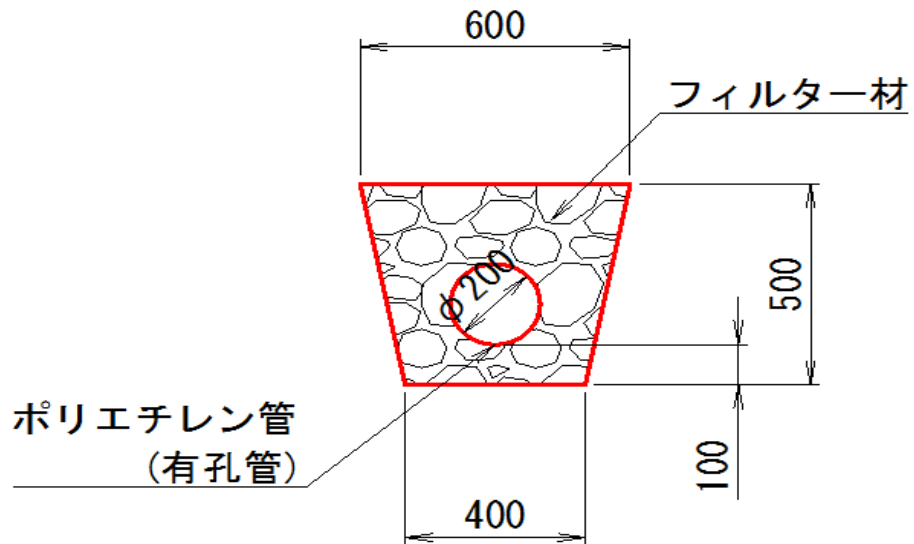

延長 3.2 m

[illegible]

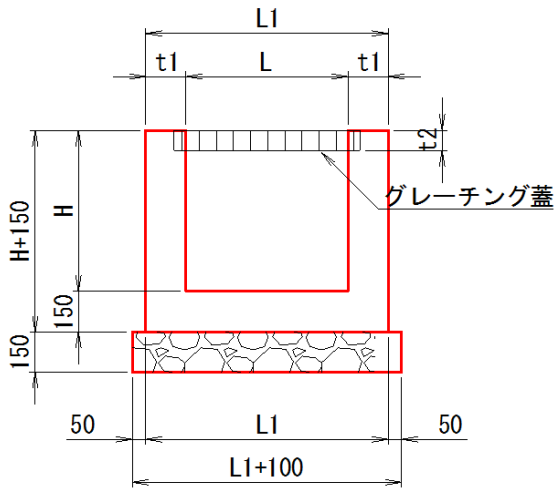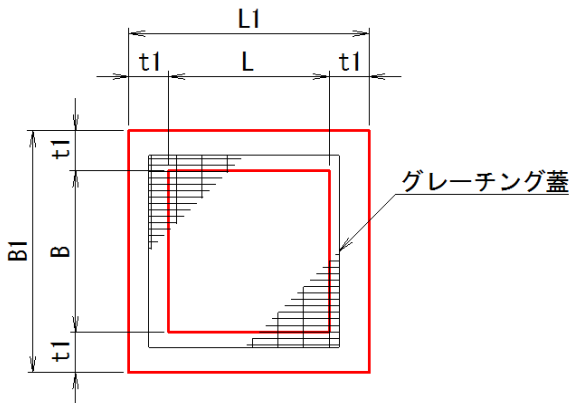

寸法表

番号	B	L	H	t1	t2
1	500	500	900	150	65
2	500	700	600	150	75
3	600	600	1000	150	75
4	800	800	800	150	90
5	800	800	900	150	90
6	800	800	1000	150	90

計 1.0 箇所

材料/規格	計算式	単位	単位数量	全体数量
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.800 \times 0.800 \times 1.050 - 0.500 \times 0.500 \times 0.900$	m3	0.447	0.45
型枠 小型構造物	$(0.800 + 0.500) \times 4 \times 1.050$	m2	5.500	5.50
基礎砕石 RC-40、 $t=150\text{mm}$	$0.900 \times (0.800 + 0.050 \times 2)$	m2	0.810	0.81
グレーチング T-25用		枚	1.000	1.00
床掘		m3	1.300	1.30
埋戻		m3	0.700	0.70
基面整正		m2	0.810	0.81

6.構造物取壊し工

構造物取壊し工 数量計算書(1)

測点	距離 (m)	C(As) t=4cm			C(Co) 既設水路等						摘要
		幅	平均	面積	断面積	平均	立積	幅	平均	面積	
NO.0					0.0						
BC-1					0.6	0.30	0.0				
SP-1					0.1	0.35	0.0				
EC-1					0.1	0.10	0.0				
NO.2					0.1	0.10	0.0				
BC-2					0.1	0.10	0.0				
NO.3					0.1	0.10	0.0				
SP-2		2.9			0.3	0.20	0.0				
	9.000	2.9	2.90	26.1	0.3	0.30	2.7				
NO.4		2.9	2.90	0.0	0.3	0.30	0.0				
EC-2		2.8	2.85	0.0	0.4	0.35	0.0				
NO.5		2.8	2.80	0.0	0.6	0.50	0.0				
BC-3		2.5	2.65	0.0	0.5	0.55	0.0				
NO.6		5.0	3.75	0.0	0.1	0.30	0.0				
SP-3		0.0	2.50	0.0	0.0	0.05	0.0				
NO.7											
EC-3											
BC-4											
SP-4											
EC-4		0.0									
NO.9		1.0	0.50	0.0	0.0						
NO.10		2.0	1.50	0.0	0.1	0.05	0.0				
BC-5		1.9	1.95	0.0	0.0	0.05	0.0				
SP-5		1.8	1.85	0.0							
EC-5		0.9	1.35	0.0							
BC-6		1.3	1.10	0.0							
NO.13		1.0	1.15	0.0							
SP-6		2.1	1.55	0.0							
EC-6		1.7	1.90	0.0							
EP		2.8	2.25	0.0							
合計	9.0			26.1			2.7			0.0	

7.舗装工

舗装工 数量計算書(1):車道舗装

測点	距離 (m)	W1 表層(t=4cm)			W2 上層路盤(t=7cm)			W3 下層路盤(t=16cm)			摘要
		幅	平均	面積	幅	平均	面積	幅	平均	面積	
NO.0		舗装平面図より			舗装平面図より			舗装平面図より			
BC-1	19.0	4.00		83.80	4.00		83.80	4.00		83.80	
SP-1	4.5	4.00	4.000	17.99	4.10	4.050	18.22	4.20	4.100	18.44	
EC-1	4.5	4.00	4.000	17.99	4.10	4.100	18.44	4.20	4.200	18.89	
NO.2	12.0	4.00	4.000	48.16	4.10	4.100	49.36	4.20	4.200	50.56	
BC-2	7.7	4.00	4.000	31.00	4.10	4.100	31.77	4.20	4.200	32.55	
NO.3	12.3	4.00	4.000	49.00	4.10	4.100	50.23	4.20	4.200	51.45	
SP-2	6.3	3.68	3.840	24.32	3.78	3.940	24.96	3.88	4.040	25.59	
	0.0	3.68	3.680	0.00	4.78	4.280	0.00	4.88	4.380	0.00	
NO.4		3.00	3.340	0.00	3.00	3.390	0.00	3.00	3.440	0.00	
EC-2		3.00	3.000	0.00	3.00	3.000	0.00	3.00	3.000	0.00	
NO.5		3.00	3.000	0.00	3.00	3.000	0.00	3.00	3.000	0.00	
BC-3		3.00	3.000	0.00	3.00	3.000	0.00	3.00	3.000	0.00	
NO.6		3.00	3.000	0.00	3.10	3.050	0.00	3.20	3.100	0.00	
SP-3		3.54	3.270	0.00	3.64	3.370	0.00	3.74	3.470	0.00	
NO.7		4.00	3.770	0.00	4.10	3.870	0.00	4.20	3.970	0.00	
EC-3		4.00	4.000	0.00	4.10	4.100	0.00	4.20	4.200	0.00	
BC-4		4.00	4.000	0.00	4.10	4.100	0.00	4.20	4.200	0.00	
SP-4		4.00	4.000	0.00	4.10	4.100	0.00	4.20	4.200	0.00	
EC-4		4.00	4.000	0.00	4.10	4.100	0.00	4.20	4.200	0.00	
NO.9		4.00	4.000	0.00	4.10	4.100	0.00	4.20	4.200	0.00	
NO.10		4.00	4.000	0.00	4.20	4.150	0.00	4.40	4.300	0.00	
BC-5		4.00	4.000	0.00	4.10	4.150	0.00	4.20	4.300	0.00	
SP-5		4.00	4.000	0.00	4.10	4.100	0.00	4.20	4.200	0.00	
EC-5		4.00	4.000	0.00	4.10	4.100	0.00	4.20	4.200	0.00	
BC-6		4.00	4.000	0.00	4.10	4.100	0.00	4.20	4.200	0.00	
NO.13		4.00	4.000	0.00	4.10	4.100	0.00	4.20	4.200	0.00	
SP-6		4.00	4.000	0.00	4.10	4.100	0.00	4.20	4.200	0.00	
EC-6		4.00	4.000	0.00	4.10	4.100	0.00	4.20	4.200	0.00	
EP		2.83	3.415	0.00	2.83	3.465	0.00	2.83	3.515	0.00	
合計	66.3	272.26			276.78			281.28			

舗装工 数量計算書(2):車道舗装

測点	距離 (m)	W4 表層(t=4cm)			W5 路盤(t=15cm)						摘要
		幅	平均	面積	幅	平均	面積	幅	平均	面積	
NO.0											
BC-1	19.0										
SP-1	4.5										
EC-1	4.5										
NO.2	12.0										
BC-2	7.7										
NO.3	12.3										
SP-3	7.3										
NO.4											
EC-2											
NO.5											
BC-3		0.00			0.00						
NO.6		0.70	0.350	0.00	0.80	0.400	0.00				
SP-3		0.00	0.350	0.00	0.00	0.400	0.00				
NO.7											
EC-3											
BC-4											
SP-4											
EC-4		0.00			0.00						
NO.9		0.50			0.40						
NO.10		2.00	1.250	0.00	1.90	1.150	0.00				
BC-5		0.00	1.000	0.00	0.00	0.950	0.00				
SP-5		0.00			0.00						
EC-5		0.50	0.250	0.00	0.40	0.200	0.00				
BC-6		0.00	0.250	0.00	0.00	0.200	0.00				
NO.13											
SP-6											
EC-6											
EP											
合計	67.3	0.00			0.00			0.00			

7.舗装工

舗装工 数量計算書(1):取付け舗装

測点	距離 (m)	W6 表層(t=4cm)						W7 下層路盤(t=10cm)			摘要
		幅	平均	面積	幅	平均	面積	幅	平均	面積	
NO.0											
BC-1											
SP-1			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
EC-1			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
NO.2			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
BC-2			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
NO.3			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
SP-2			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
NO.4			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
EC-2			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
NO.5			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
BC-3			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
NO.6			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
SP-3		4.00	2.000	0.00		0.000	0.00	4.00	2.000	0.00	
	7.0	3.00	3.500	24.50		0.000	0.00	3.00	3.500	24.50	
				12.00							
NO.7			2.000	0.00		0.000	0.00		2.000	0.00	
EC-3			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
BC-4			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
SP-4			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
EC-4			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
NO.9			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
NO.10			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
BC-5			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
SP-5			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
EC-5			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
BC-6			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
NO.13			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
SP-6			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
EC-6			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
EP			0.000	0.00		0.000	0.00		0.000	0.00	
合計	7.0	36.50			0.00			24.50			