

令和8年度

道路新設改良事業（単独）

市道榎ヶ峠線

道路改良工事 仕 様 書

事業主体 広島県庄原市

施行箇所 庄原市西城町高尾

工 事 概 要											
工 事 名	市道榎ヶ峠線 道路改良工事										
施行箇所	広島県 庄原市西城町高尾										
工 事 概 要	費目工種	工 種	種 別 ・ 細 別		数 量				単位	摘 要	
					当初	1回変更	2回変更	3回変更			
工 事 概 要	道路改良工事										
	土工	延長L=			91				m		
		幅員W=			4.0				m		
		掘削工	掘削	土砂	90				m3		
			掘削	土砂	290				m3		
		盛土工	路体盛土		11				m3		
	法面工		路床盛土		290				m3		
			畦畔盛土		6				m3		
		法面整形工	切土・盛土		100				m2		
		残土処分			390				m3		
		補足土工			390				m3		
		法面工	植生シート		20				m2		
			植生マット		80				m2		
			防草工		124				m2		
		擁壁工	擁壁工	重力式擁壁	6				m3		
		排水工	側溝工	PU3-300*300*2000		16				m	
			KF500		59				m		
	管渠工		PVCφ 200		9				m		
			PVCφ 300		7				m		
			PVCφ 450		7				m		
			PVCφ 600		9				m		
			P1-φ 700		5				m		
			PVCφ 800		6				m		
			集水桝工	集水桝	4				箇所		
	取壊し工		取壊し工	コンクリート	50				t		
				アスファルト	25				t		
	舗装工		舗装工	下層路盤工	t=160mm	342				m2	
				上層路盤工	t=70mm	397				m2	
		表層工		t=40mm	387				m2		

工 事 概 要									
工 事 名	市道榎ヶ峠線 道路改良工事								
施行箇所	広島県 庄原市西城町高尾								
工 事 概 要	費目工種	工 種	種 別 ・ 細 別	数 量				単位	摘 要
				当初	1回変更	2回変更	2回変更		
工 事 概 要	防護柵工	ガードレール		7				m	
	仮設工	仮排水工	ポリエチレン管 φ 300mm	15				m	
			締切り工・大型土のう	4				個	
		排水路接続	ポリエチレン管 φ 300mm	8				m	

令和 8 年度

市道榎ヶ峠線 道路改良工事

庄原市西城町高尾

地内

工 事 価 格

消 費 税 相 当 額

工 事 費 計

積算情報

工事名	市道榎ヶ峠線 道路改良工事		
執行年度	令和 8 年度	諸経費区分	公共 令和08年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 8年 9月 1日付 公共	単価地区	51:庄原市(旧総領町, 旧東城町, 旧高野町を除く)
機損適用年月日	令和 8年度 公共	歩掛適用年月日	令和 8年 8月 公共

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正	共通仮設費 …………… 一般交通影響有り(2)-2 現場管理費 …………… 一般交通影響有り(2)-2 現場環境改善費 …… 大都市・市街地以外
現場環境改善費	計上する
冬期補正	冬期補正率 0.0(%)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

市道横ヶ峠線 道路改良工

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費						
1	式					
本工事費						
1	式					
道路改良工事01						
1	式					
合計						

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
< 公共工事 >	
【 工区名称：道路改良工事01】	
[工種]	道路改良工事
[主要項目]	
施工地域	一般交通影響有り(2)-2
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上する
率指定	しない
施工地域区分	大都市・市街地以外
積み上げ上限チェック	する
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない

市道榎ヶ峠線 道路改良工

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01						
	1	式				
道路改良					Lv1	
	1	式				
道路土工					Lv2	
	1	式				
掘削工					Lv3	
	1	式				
掘削					Lv4	
	1	式				
掘削 片切掘削 土砂						
	90	m3			P 1 号	
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し						
	290	m3			P 2 号	
路体盛土工					Lv3	
	1	式				
路体(築堤)盛土					Lv4	
	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満						
	8	m3			P 3 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満						
	3	m3			P 3 号	
路床盛土工					Lv3	
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路床盛土	1	式			Lv4	
路床盛土 2.5m未満	10	m3			P 4 号	
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	280	m3			P 5 号	
路肩・畦畔盛土	1	式			Lv4	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	10	m3			P 3 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	6	m3			P 3 号	
法面整形工	1	式			Lv3	
法面整形(切土部)	1	式			Lv4	
法面整形 切土部 ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し	80	m2			P 6 号	
法面整形(盛土部)	1	式			Lv4	
法面整形 盛土部 ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め無し 現場制約無し	20	m2			P 7 号	
残土処理工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬	1	式			Lv4	
土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂 5.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	390	m3			P 8 号	
残土等処分	1	式			Lv4	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 西城建設(株)二重坂土砂埋立地 受入地 庄原市西城町	390	m3				
地盤改良工	1	式			Lv2	
補足土工	1	式			Lv3	
補足土工	1	式			Lv4	
土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂 22.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	320	m3			P 9 号	
購入土	390	m3				
ほぐした土量	390	m3				
法面工	1	式			Lv2	
植生工	1	式			Lv3	
植生シート	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人工張芝	20	m2			P 10 号	
植生マット	1	式			Lv4	
植生マット工 施工規模250m2未満 時間制約無	80	m2			施 11 号	
張コンクリート	1	式			Lv4	
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設 18-8-40 W/C60% 目地材有り	24	m2			施 12 号	
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設 18-8-40 W/C60% 目地材有り	100	m2			施 12 号	
型枠工(防草コンクリート)	5	m2			施 13 号	
擁壁工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り	1	式			Lv4	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	3	m3			P 14 号	
埋戻し	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P 15 号	
基面整正	1	式			Lv4	
基面整正	5	m2			P 16 号	
場所打擁壁工	1	式			Lv3	
擁壁工	1	式			Lv4	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	0.3	m3			P 17 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2	m2			P 18 号	
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎砕石無し 均しコンクリート有り 18-8-40高炉60%	6	m3			P 19 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り	1	式			Lv4	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	150	m3			P 14 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し	1	式			Lv4	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	10	m3			P 20 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	80	m3			P 15 号	
基面整正	1	式			Lv4	
基面整正	83	m2			P 16 号	
側溝工	1	式			Lv3	
プレキャストU型側溝	1	式			Lv4	
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	16	m			施 21 号	
KF側溝 KF500	59	m			単 22 号	
トランシジョン 500-1 500×1000	1	個				
プレキャスト集水桝 据付 800kgを超え1200kg以下 基礎碎石有り	1	基			P 23 号	
管渠工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋コンクリート台付管	1	式			Lv4	
鉄筋コンクリート台付管 据付 1号管径200mm	9	m			P 24 号	
鉄筋コンクリート台付管 据付 2号管径300mm	7	m			P 25 号	
鉄筋コンクリート台付管 据付 3号管径450mm	7	m			P 26 号	
鉄筋コンクリート台付管 据付 4号管径600mm	9	m			P 27 号	
5号ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 700mm 90° 巻き 基礎碎石有り 18-8-20(25)高炉60%	5	m			P 28 号	
鉄筋コンクリート台付管 据付 6号管径800mm	6	m			P 29 号	
集水桝・マンホール工	1	式			Lv3	
現場打ち集水桝	1	式			Lv4	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)バックホウ打設 1号 0.32m3を超え0.34m3以下 18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 30 号	
グレーチング 蓋T-14 落とし込み鎖付き・600*600*50	1	組				
蓋版据付け	1	枚			施 31 号	
昼間 時間制約無	1	枚				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハック材打設 7号 1.80m3を超え1.90m3以下 18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 32 号	
マンホール用足掛金物 径φ19mm, 足掛幅W150mm, 奥行H200, SUS 後付けタイブ(樹脂固着式) YE15-200相当品	3	本				
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハック材打設 8号 2.00m3を超え2.11m3以下 18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 33 号	
マンホール用足掛金物 径φ19mm, 足掛幅W150mm, 奥行H200, SUS 後付けタイブ(樹脂固着式) YE15-200相当品	3	本				
止水板 340～590*480*20	2	枚				
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハック材打設 9号1.15m3を超え1.22m3以下 18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 34 号	
マンホール用足掛金物 径φ19mm, 足掛幅W150mm, 奥行H200, SUS 後付けタイブ(樹脂固着式) YE15-200相当品	4	本				
グレーチング 蓋T-14 落とし込み鎖付き・700*700*60	1	組				
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
コンクリート構造物取壊し	1	式			Lv4	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	16	m3			施 35 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	5	m3			施 36 号	
舗装版切断	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	2	m			P 37 号	
舗装版破砕	1	式			Lv4	
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	250	m2			P 38 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬	1	式			Lv4	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	16	m3			P 39 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	5	m3			P 40 号	
殻運搬 舗装版破砕 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 19.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	11	m3			P 41 号	
殻処分	1	式			Lv4	
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t 西城運輸砕石(株) 妙見山工場 庄原市西城町	37	t				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源化施設受入費 コン塊(有筋) 10t, 4t, 2t 西城運輸砕石(株) 妙見山工場 庄原市西城町	13	t				
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t 西城運輸砕石(株) 妙見山工場 庄原市西城町	25	t				
舗装	1	式			Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	
アスファルト舗装工	1	式			Lv3	
下層路盤(車道・路肩部)	1	式			Lv4	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚160mm 1層施工 再生クッション RC-40	342	m2			P 42 号	
上層路盤(車道・路肩部)	1	式			Lv4	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30	397	m2			P 43 号	
表層(車道・路肩部)	1	式			Lv4	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	387	m2			P 44 号	
防護柵工	1	式			Lv2	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路側防護柵工					Lv3	
ガードレール	1	式			Lv4	
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 規模21m未満 時間制約無 夜間作業無	1	式				
仮設工	7	m			施 45 号	
	1	式			Lv2	
水替工	1	式			Lv3	
ポンプ排水	1	式			Lv4	
架橋工	15	m			施 46 号	
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下 設置面高さ-3m≤H≤2m	4	袋			施 47 号	
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 48 号	
排水路接続	8	m			施 49 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積級 2.9t吊 DID区間無 運搬距離37.5km以下	0.008	t			P 50 号	
廃プラスチック受入費 大型土のう袋 (短期耐候性) 見積	4	袋				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
現場環境改善費率分	1	式				一般交通影響有り(2)-2
純工事費	1	式				大都市・市街地以外
現場管理費	1	式				一般交通影響有り(2)-2
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 片切掘削 土砂								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			10.28					
バックホウ(クローラ) [標・超低騒音・排：2014年規制] バケット容量0.8m3			10.28					
【労務】			84.26					
普通作業員			74.39					
運転手 (特殊)			9.87					
【材料】			5.46					
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			5.46					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2	施工方法 片切掘削				

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 2 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満								
(押土無し ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			44.63					
バックホウ(クローラ) [標・超低騒音・排：2014年規制] バケット容量0.8m3			44.63					
【労務】			35.43					
運転手 (特殊)			35.43					
【材料】			19.94					
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			19.94					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	施工方法 オープンカット				
[J4] = 2 押土の有無 押土無し [J6] = 3 施工数量 5,000m3未満			[J5] = 1	障害の有無 障害無し				

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
路体(築堤)盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.63				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.63				
【労務】			99.14				
普通作業員			90.71				
特殊作業員			8.43				
【材料】			0.23				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.23				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 4 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			0.72						
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.72						
【労務】			99.01						
普通作業員			89.35						
特殊作業員			9.66						
【材料】			0.27						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.27						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満									

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.67				
＜賃＞ブルドーザ 湿地, 7t級 排対型1, 2次基準 低騒音			8.90				
＜賃＞振動ローラ (搭乗・タンデム式) 質量8～10t 排対型1, 2次基準 低騒音			7.77				
【労務】			65.56				
運転手 (特殊)			45.21				
普通作業員			20.35				
【材料】			17.77				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			17.77				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J3] = 1 障害の有無 障害無し			[J2] = 1	施工数量 20,000m3未満			

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
法面整形 切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				1 m2 当り			
(, 現場制約無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.80				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014			8.80				
【労務】			81.51				
普通作業員			38.92				
運転手(特殊)			22.44				
土木一般世話役			20.15				
【材料】			9.69				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			9.69				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 2	現場制約の有無	現場制約無し		
[J4] = 1 土質 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1	費用の内訳 全ての費用			

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
法面整形 盛土部 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土				1 m2 当り			
(法面締固め無し , 現場制約無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			11.31				
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014			11.31				
【労務】			76.24				
普通作業員			33.80				
運転手 (特殊)			28.83				
土木一般世話役			13.61				
【材料】			12.45				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			12.45				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 2	法面締固めの有無 法面締固め無し 土質 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土			
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 8 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂 (5.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			42.89				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級			42.89				
【労務】			41.78				
運転手 (一般)			41.78				
【材料】			15.33				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			15.33				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.8m3		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		
[J5] = 8 運搬距離 5.5km以下							

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂							
(22.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			42.89				
ダンプトラック[オンロード・デューセル] 通称 10t積級			42.89				
【労務】			41.78				
運転手 (一般)			41.78				
【材料】			15.33				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			15.33				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.8m3		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		
[J5] = 14 運搬距離 22.5km以下							

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 10 号 施工パッケージ 】 人工張芝							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			64.52				
普通作業員			46.00				
土木一般世話役			18.52				
【材料】			35.48				
張芝 幅100cm, ワラ付			35.48				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 芝規格 幅100cm ワラ付							

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 11 号 施工単価表 】						
植生マット工 施工規模250m2未満						
(時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工 植生工(人力施工) 植生マット工 肥料袋付 【材工共】	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 工種 植生マット工			[B] = 4 施工規模	施工規模250m2未満		
[C] = 1 時間制約 時間制約無						

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 12 号 施工単価表 】						
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設 (18-8-40 W/C60% , 目地材有り)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	8.47	m3			施 51 号	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 対象構造物 防草コンクリート			[B] = 3 施工区分 人力打設			
[N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N2] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[Ny] = 1 生コン夜間割増計上区分 夜間割増計上無し			
[C] = 7.000 m3 生コンクリート設計量			[D] = 2 目地材の有無 有り			

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 13 号 施工単価表 】 型枠工(防草コンクリート)						
10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
型わく工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
労務費の% 計		%				
単位当たり						
[条件] [A] = 3 対象構造物 防草コンクリート						

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満				1 m3 当り			
(土留無し 障害無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.84				
〈賃〉後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 排2, 3, 2011, 2014			18.84				
【労務】			66.89				
運転手 (特殊)			66.89				
【材料】			14.27				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.27				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2	施工方法 平均施工幅1m以上2m未満			
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1	障害の有無 障害無し			

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 15 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			8.51						
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低・排2014年] バケット容量0.45m3			7.96						
〈賃〉タンパ(ランマ) 質量60～80kg			0.55						
【労務】			87.87						
普通作業員			53.46						
特殊作業員			25.55						
運転手 (特殊)			8.86						
【材料】			3.62						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			2.78						
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.84						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満									

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 16 号 施工パッケージ 】 基面整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物							
(18-8-40高炉60% , 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			28.77				
普通作業員			12.92				
特殊作業員			7.34				
土木一般世話役			6.55				
その他(労務)							
【材料】			71.23				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			71.23				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 18 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			100.00						
型わく工			46.74						
普通作業員			25.15						
土木一般世話役			9.42						
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物					

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 19 号 施工パッケージ 】							
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎砕石無し 均しコンクリート有り							
(18-8-40高炉60% ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.91				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋・超低クレーン・排2014] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t			1.88				
その他(機械)							
【労務】			69.29				
型わく工			16.15				
普通作業員			13.61				
土木一般世話役			11.51				
特殊作業員			2.27				
その他(労務)							
【材料】			27.80				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			27.40				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.26				

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 19 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石無し 均しコンクリート有り (18-8-40高炉60% ,)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 擁壁平均高さ 1mを超え2m未満			[N1] = 20	コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			
[J3] = 1 基礎碎石の有無 無し			[J4] = 2	均しコンクリートの有無 有り			
[J5] = 1 養生工の種類 一般養生			[N3] = 1	生コン小型車割増 小型車割増なし			

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 20 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.83				
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014			7.40				
〈賃〉振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.5～0.6t			1.34				
〈賃〉タンパ(ランマ) 質量60～80kg			0.09				
【労務】			82.43				
普通作業員			40.30				
特殊作業員			26.38				
運転手(特殊)			15.75				
【材料】			8.74				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			8.61				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.13				
【端数調整】							

庄原市

市道榎ヶ峠線 道路改良工

【 第 20 号 施工パッケージ 】 (続 き)

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3 当り

[illegible]

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 21 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 据付け 排水構造物工	10	m				
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A 300*300*2,000 参考質量419kg	5	本				
再生クラッシャー 40～0mm	0.672	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[D] = 20 U型側溝種類 道路用3種 300A 300×300×2000			
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下			[F] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有			
[I] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシャー 40～0			[J] = 0.560 m3 基礎碎石設計数量			

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 22 号 単価表 】						
KF側溝 KF500						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
用排水角フリューム (KF) 500 L=2.0m 385kg	5	本				
用排水角フリューム付属品 (パット) 500 18-6 1720mm	5	枚				
U型側溝据付け 昼間 時間制約無 基礎碎石施工無	10	m			施 52 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉60% 養生無し	0.6	m3			P 53 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 54 号	
計						
単位当たり						

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 23 号 施工パッケージ 】							
プレキャスト集水桝 据付 800kgを超え1200kg以下 (基礎砕石有り ,)							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			7.60				
〈賃〉超小旋回バックホウ(クローラ, C機能付) 山積0.28m ³ (平積0.2) 吊能力1.7t 排対型1, 2, 3次 低騒音			6.13				
その他(機械)							
【労務】			90.20				
普通作業員			30.29				
運転手(特殊)			24.58				
土木一般世話役			13.06				
特殊作業員			4.82				
その他(労務)							
【材料】			2.20				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			1.78				
その他(材料)							

市道榎ヶ峠線 道路改良工

【 第 23 号 施工パッケージ 】 (続 き)

プレキャスト集水桝 据付 800kgを超え1200kg以下

1 基 当 り

(基礎砕石有り ,)

[illegible]

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 24 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
鉄筋コンクリート台付管 据付 1号管径200mm								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			2.89					
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.39m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014			2.07					
その他(機械)								
【労務】			34.05					
普通作業員			8.52					
土木一般世話役			6.18					
運転手(特殊)			5.82					
特殊作業員			3.80					
その他(労務)								
【材料】			63.06					
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 呼び径200,長1000 参考質量106kg			60.81					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.61					

庄原市

[illegible]

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 25 号 施工パッケージ 】							
鉄筋コンクリート台付管 据付 2号管径300mm							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.89				
〈賃〉後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.39m3)吊能力2.9t 排2, 3, 2011, 2014			2.07				
その他(機械)							
【労務】			34.05				
普通作業員			8.52				
土木一般世話役			6.18				
運転手(特殊)			5.82				
特殊作業員			3.80				
その他(労務)							
【材料】			63.06				
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 呼び径300BZ, 長2000 参考質量390kg <JSWASA-9>			60.81				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			1.61				

庄原市

市道榎ヶ峠線 道路改良工

【 第 25 号 施工パッケージ 】 (続 き)

鉄筋コンクリート台付管 据付 2号管径300mm

1 m 当り

[illegible]

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 26 号 施工パッケージ 】							
鉄筋コンクリート台付管 据付 3号管径450mm							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.45				
〈賃〉後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.39m3)吊能力2.9t 排2, 3, 2011, 2014			1.75				
その他(機械)							
【労務】			29.84				
普通作業員			7.56				
土木一般世話役			5.22				
運転手(特殊)			4.92				
特殊作業員			3.61				
その他(労務)							
【材料】			67.71				
台付鉄筋コンクリート管(パイコン台付管) 呼び径450BZ, 長2500 参考質量892kg <JSWASA-9>			65.81				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			1.36				

庄原市

市道榎ヶ峠線 道路改良工

【 第 26 号 施工パッケージ 】 (続 き)

鉄筋コンクリート台付管 据付 3号管径450mm

1 m 当り

[illegible]

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 27 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
鉄筋コンクリート台付管 据付 4号管径600mm								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			1.79					
＜賃＞後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.39m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014			1.28					
その他(機械)								
【労務】			27.72					
普通作業員			7.90					
土木一般世話役			4.78					
運転手(特殊)			3.60					
特殊作業員			3.52					
その他(労務)								
【材料】			70.49					
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 呼び径600BZ, 長2500 参考質量1339kg <JSWASA-9>			69.11					
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.99					

庄原市

市道榎ヶ峠線 道路改良工

【 第 27 号 施工パッケージ 】 (続 き)

鉄筋コンクリート台付管 据付 4号管径600mm

1 m 当り

[illegible]

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 28 号 施工パッケージ 】							
5号ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 700mm 90° 巻き 基礎砕石有り							
(18-8-20(25)高炉60% ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.35				
〈賃〉後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014			1.15				
その他(機械)							
【労務】			41.29				
普通作業員			12.60				
土木一般世話役			5.74				
型わく工			5.71				
運転手(特殊)			3.50				
その他(労務)							
【材料】			57.36				
遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径700,長さ2,430 参考質量899kg			46.97				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%),高炉			9.44				

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 28 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
5号ヒューム管 (B形管) 据付 外圧管1種 700mm 90° 巻き 基礎碎石有り (18-8-20(25) 高炉60% ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.81				
その他 (材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 9	管径 700mm			
[J3] = 1 固定基礎 90° 巻き			[J4] = 1	基礎碎石の有無 有り			
[J5] = 1 規格 外圧管1種			[N1] = 5	生コンクリート規格 18-8-20(25) (高炉) W/C60%			
[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N3] = 1	生コン小型車割増 小型車割増なし			

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 29 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
鉄筋コンクリート台付管 据付 6号管径800mm								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			1.79					
＜賃＞後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.39m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014			1.28					
その他(機械)								
【労務】			27.72					
普通作業員			7.90					
土木一般世話役			4.78					
運転手(特殊)			3.60					
特殊作業員			3.52					
その他(労務)								
【材料】			70.49					
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 呼び径800BZ,長2500 参考質量2149kg <JSWASA-9>			69.11					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.99					

庄原市

市道榎ヶ峠線 道路改良工

【 第 29 号 施工パッケージ 】 (続 き)

鉄筋コンクリート台付管 据付 6号管径800mm

1 m 当り

[illegible]

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 30 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)バックホウ打設 1号 0.32m3を超え0.34m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.78				
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3, 2011, 2014			0.67				
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014			0.07				
その他(機械)							
【労務】			86.26				
型わく工			34.14				
普通作業員			26.70				
土木一般世話役			10.85				
特殊作業員			2.41				
その他(労務)							
【材料】			12.96				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			12.26				

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 30 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 1号 0.32m3を超え0.34m3以下 (18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.43				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J2] = 7	1箇所当りコンクリート使用量 0.32m3を超え0.34m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設 [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 31 号 施工単価表 】						
蓋版据付け						
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 据付け 排水構造物工	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 57 蓋版の種類 再利用撤去 又は材料別途計上			
[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下			[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 32 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)バックホウ打設 7号 1.80m3を超え1.90m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.97				
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3, 2011, 2014			0.87				
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014			0.05				
その他(機械)							
【労務】			82.15				
型わく工			33.44				
普通作業員			21.03				
土木一般世話役			8.79				
特殊作業員			3.00				
その他(労務)							
【材料】			16.88				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			16.09				

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 32 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 7号 1.80m3を超え1.90m3以下 (18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.52				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J2] = 37	1箇所当りコンクリート使用量 1.80m3を超え1.90m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設 [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 33 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)バックホウ打設 8号 2.00m3を超え2.11m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.98				
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3, 2011, 2014			0.88				
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014			0.05				
その他(機械)							
【労務】			81.99				
型わく工			33.31				
普通作業員			20.99				
土木一般世話役			8.78				
特殊作業員			3.03				
その他(労務)							
【材料】			17.03				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			16.23				

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 33 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 8号 2.00m3を超え2.11m3以下 (18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.53				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J2] = 39	1箇所当りコンクリート使用量 2.00m3を超え2.11m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設 [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 34 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)バックホウ打設 9号1.15m3を超え1.22m3以下 (18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.94				
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3, 2011, 2014			0.83				
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014			0.06				
その他(機械)							
【労務】			82.93				
型わく工			33.98				
普通作業員			21.23				
土木一般世話役			8.82				
特殊作業員			2.88				
その他(労務)							
【材料】			16.13				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			15.35				

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 34 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 9号1.15m3を超え1.22m3以下 (18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J2] = 29	1箇所当りコンクリート使用量 1.15m3を超え1.22m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設 [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 35 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし 構造物とりこわし工	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			
[E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要						

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 36 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし 構造物とりこわし工	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			
[E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要						

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 37 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			14.40					
コンクリートカッタ[ハ [°] キューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 プ [°] レ [°] ト [°] 径 φ 56cm			9.80					
その他(機械)								
【労務】			58.90					
特殊作業員			20.20					
土木一般世話役			10.89					
普通作業員			9.00					
その他(労務)								
【材料】			26.70					
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.47					
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			2.88					
その他(材料)								

庄原市

市道榎ヶ峠線 道路改良工

【 第 37 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 38 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			12.28						
〈賃〉後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対型1,2,3次 低騒音			12.28						
【労務】			81.66						
土木一般世話役			29.51						
運転手 (特殊)			27.76						
普通作業員			24.39						
【材料】			6.06						
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油			6.06						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し					
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下					
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用					

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 39 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			39.03				
ダンプトラック[オンロード・デューセル] 通称 10t積級			39.03				
【労務】			46.18				
運転手 (一般)			46.18				
【材料】			14.79				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			14.79				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 7	運搬距離 18.5km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 40 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			39.03				
ダンプトラック[オンロード・デイズール] 通称 10t積級			39.03				
【労務】			46.18				
運転手 (一般)			46.18				
【材料】			14.79				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			14.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[JE] = 7	運搬距離 18.5km以下			

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 41 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 (19.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			42.27						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級			42.27						
【労務】			41.18						
運転手 (一般)			41.18						
【材料】			16.55						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			16.55						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 2	積込工法区分 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要					
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[J8] = 11	運搬距離 19.5km以下					
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用									

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 42 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚160mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.50				
モータグレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m			3.81				
〈賃〉ロードローラ(マカダム両輪駆動) 質量10～12t 排対型1,2次基準			0.47				
〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t 排対型2014 超低騒音			0.46				
その他(機械)							
【労務】			18.62				
運転手(特殊)			8.20				
普通作業員			3.00				
特殊作業員			2.68				
土木一般世話役			2.17				
その他(労務)							
【材料】			75.88				

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【第 42 号 施工パッケージ】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚160mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー 40～0mm			74.09				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.55				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 160.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 43 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工							
(粒度調整砕石 M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			11.39				
モータグレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m			7.88				
〈賃〉ロードローラ(マカダム両輪駆動) 質量10～12t 排対型1,2次基準			0.98				
〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t 排対型2014 超低騒音			0.96				
その他(機械)							
【労務】			38.57				
運転手(特殊)			16.98				
普通作業員			6.21				
特殊作業員			5.55				
土木一般世話役			4.51				
その他(労務)							
【材料】			50.04				

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 43 号 施工パッケージ 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 (粒度調整碎石 M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒度調整碎石 30～0mm			46.32				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			3.21				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30			[J4] = 70.000 mm	全仕上り厚			
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用			

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 44 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.32				
〈賃〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排対型1,2次基準 低騒音			0.84				
〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t 排対型2014 超低騒音			0.13				
〈賃〉ロードローラ(マカダム両輪駆動) 質量10～12t 排対型1,2次基準			0.13				
その他(機械)							
【労務】			10.25				
普通作業員			3.69				
運転手(特殊)			2.07				
特殊作業員			2.05				
土木一般世話役			0.73				
その他(労務)							
【材料】			88.43				

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 44 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)				1 m2 当り			
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			80.48				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.39				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.47				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 [A2] = 1	瀝青材料種類 プライムコート PK-3 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 45 号 施工単価表 】						
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 (規模21m未満 , 時間制約無 夜間作業無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(ガードレール) 標準型 コンクリート建込・塗装品(白色) Gr-C-2B 【材工共】	1	m				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 12 施工区分 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B			[B] = 5 施工規模	施工規模21m未満		
[C] = 1 時間制約 時間制約無			[D] = 1 夜間作業	夜間作業無		
[E] = 1 曲線部補正 曲線部無			[F] = 1 加算額区	分:L=支柱長-標準支柱長 加算無		

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 46 号 施工単価表 】 架樋工						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) 内面波状管(有孔・無孔) 呼び径300mm 〈シングル構造〉 損料率0.2	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 架樋材料区分 合成樹脂排水材 呼び径300mm [B] = 0.050 人 普通作業員数量			[A] = 0.200	損料率		

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 47 号 施工単価表 】						
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下 (設置面高さ-3m≦H≦2m,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
耐候性大型土のう (2.0t用) 丸型, 径110cm×長110cm 短期仮設対応(1年) 令和5年改定基準適合品	10	袋				
購入土						
ほぐした土量	10	m3				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クレーン型・後方超小旋回型 バケット容量0.45m3 超低騒音・排対:2014規制		日				
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 製作・設置			[E] = 2 袋材区分 耐候性丸型φ110×110cm短期仮設			
[B] = 1 土砂規格 購入土			[C] = 1 設置作業半径 5m以下			
[D] = 1 設置面高さ(H) -3m≦H≦2m			[x1] = 9 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制			

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 48 号 施工単価表 】						
ポンプ設置・撤去						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 バケット容量0.8m3 超低騒音・排対:2014規制		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [Xc] = 9 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制						

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 49 号 施工単価表 】 排水路接続						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) 内面波状管(有孔・無孔) 呼び径300mm 〈シングル構造〉 損料率0.3	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 架樋材料区分 合成樹脂排水材 呼び径300mm [B] = 0.050 人 普通作業員数量			[A] = 0.300	損料率		

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 50 号 施工パッケージ 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積級 2.9t吊 (DID区間無 , 運搬距離37.5km以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.14				
トラック[クレーン装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t			13.14				
【労務】			83.98				
運転手 (特殊)			42.42				
特殊作業員			41.56				
【材料】			2.88				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			2.88				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積級 2.9t吊 [J5] = 12 片道運搬距離(km) 37.5km以下			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 51 号 施工単価表 】						
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉				1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N2] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし						

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 52 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 据付け 排水構造物工	10	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[D] = 51 U型側溝種類 再利用撤去 又は材料別途計上			
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下			[F] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			[H] = 2 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工無			
[I] = 7 基礎碎石の種類 碎石計上無			[J] = 0.000 m3 基礎碎石設計数量			

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 53 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% ,養生無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			34.29				
普通作業員			19.99				
特殊作業員			6.77				
土木一般世話役			5.29				
その他(労務)							
【材料】			65.71				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			65.71				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 1	養生工の種類 養生無し			
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

庄原市

市道横ヶ峠線 道路改良工

【 第 54 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			100.00						
型わく工			58.85						
普通作業員			19.89						
土木一般世話役			6.01						
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5	構造物の種類 均しコンクリート					

特記仕様書

第 1 章 総 則 第 1 節 適 用

- 1 本特記仕様書は、市道榎ヶ峠線 道路改良工事 に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書 （令和 8 年 8 月 広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）
※ 土木工事共通仕様書は、「広島県の調達情報」に掲載されている。 <https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
 - ・その他関連規格類

第 2 節 適用除外

- 本工事では、土木工事共通仕様書（令和 8 年 8 月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）における下記の項目については適用しない。
- ・ 1-1-2-14 施工管理 1. 標示板の設置
 - ・ 1-1-3-7 契約後 V E 工事
 - ・ 1-1-3-9 県産木材の活用
 - ・ 3-1-1-7 工事完成図書納品の納品 6. 地質調査の電子成果品等

第 3 節 用語等の読みかえ

土木工事共通仕様書（令和 8 年 8 月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）に規定されている用語等については次のとおり読みかえる。

土木工事共通仕様書に規定されている用語等			特記仕様書第 1 章総則で読みかえる用語等
1-1-1-2 用語の定義	6. 設計図書	工事数量総括表	本工事費内訳書
1-1-2-1 適用	2. 共通仕様書の適用	土木工事監督規程	庄原市建設工事監督規程
1-1-2-1 適用	2. 共通仕様書の適用	土木工事検査規程	庄原市建設工事検査規程
1-1-2-2 用語の定義	1. 監督職員	建設工事執行規則（平成8年6月11日規則第39号）	庄原市建設工事執行規則（平成17年3月31日規則第135号）
1-1-2-2 用語の定義	2. 総括監督員	広島県契約規則（昭和39年4月1日規則第32号）	庄原市契約規則（平成17年3月31日規則第47号）
1-1-2-2 用語の定義	4. 技術検査	土木工事検査技術基準	庄原市建設工事検査基準
1-1-2-2 用語の定義	5. 検査職員	建設工事執行規則（平成8年6月11日規則第39号）	庄原市建設工事執行規則（平成17年3月31日規則第135号）
1-1-2-5 工事の下請負	1. 下請負者の資格	広島県の建設工事入札参加資格	庄原市の建設工事入札参加資格
1-1-2-5 工事の下請負	2. 指名除外	広島県の「建設業者等指名除外要綱」の指名停止	庄原市建設業者指名除外基準要綱の指名除外
1-1-2-5 工事の下請負	5. 下請け	広島県内	庄原市内
1-1-2-5 工事の下請負	6. 県外業者を下請業者とする場合の理由書	県外	市外

第 4 節 現場代理人の兼務

- 1 受注者は、請負金額が 4,500万円（建築一式工事にあつては、9,000万円）未満に該当し、現場代理人の工事現場への常駐を要しないこととされた場合であつて、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、他の公共工事の現場における現場代

理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。

- (1) 兼務する工事が公共工事であり、庄原市内の工事であること。
- (2) 兼務する工事件数が本件工事を含め5件（災害復旧工事に係る件数を除く）以内であること。
- (3) 兼務する工事が同一の発注者によるものでない場合は、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること。
- (4) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること。

なお、(3)に掲げる書類については、兼務を予定する工事の発注者の承認手続に時間を要するなど、やむを得ない事情があると認められる場合には、申請後の提出も認めるものとするが、兼務する工事の発注者の承認後、速やかに兼務を承認したことを証する書面の写しを提出すること。

また、兼務の申請先が同一の発注者である場合には、兼務を希望するいずれかの工事について、申請を行えば足りるものとする。

- 2 受注者は、請負金額が4,500万円（建築一式工事にあつては、9,000万円）以上に該当し、工事箇所が10km程度以内で密接な関係のある他の公共工事（建設業法施行令（昭和31年政令第273号）第27条第2項が適用される工事として、同一の専任の主任技術者による工事の管理が認められるものに限る。）において現場代理人又は主任技術者として配置されている期間であつて、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、他の公共工事の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。

- (1) 兼務する工事件数が本件工事を含め2件以内であること。
- (2) 兼務する工事箇所が全て庄原市内であること。
- (3) 兼務する工事が同一の発注者によるものでない場合は、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること。
- (4) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること。

なお、(3)に掲げる書類については、兼務を予定する工事の発注者の承認手続に時間を要するなど、やむを得ない事情があると認められる場合には、申請後の提出も認めるものとするが、兼務する工事の発注者の承認後、速やかに兼務を承認したことを証する書面の写しを提出すること。

また、兼務の申請先が同一の発注者である場合には、兼務を希望するいずれかの工事について、申請を行えば足りるものとする。

- 3 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、速やかに受注者に通知する。
- 4 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、兼務の承認を取消すものとする。
 - (1) 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき。
 - (2) 兼務を承認した日から起算して14日（庄原市の休日定める条例（平成17年3月31日条例第2号）第1条に規定する市の休日を除く。）を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき。
 - (3) 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき。
 - (4) 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき。
 - (5) 著しい状況の変化により、兼務をすることが適当でなくなったとき。
 - (6) その他、発注者の判断で兼務をすることが適当でなくなったとき。
- 5 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行なうことがある。

- 1 建設業法第26条第3項第1号の規定（以下、「専任特例1号」という。）の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合は次の要件をすべて満たすこと。
 - (1) 主任技術者又は監理技術者が兼務する工事の数は、本工事を含め2件までとする。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。
 - (2) 工事現場間の距離が、同一の主任技術者又は監理技術者が1日の勤務時間内に巡回可能であり、かつ工事現場において災害・事故その他の事象が発生した場合において、工事現場間の移動時間がおおむね2時間以内であること。
 - (3) 下請次数が3を超えないこと。
 - (4) 連絡員（土木一式工事又は建築一式工事の場合は、1年以上の当該業務の実務経験を有する者）を工事現場に配置すること。
 - (5) 工事現場の施工体制を、主任技術者又は監理技術者が情報通信技術（CCUS等）を利用する方法により確認するための措置を講じていること。
 - (6) 人員の配置を示す計画書を作成し、工事現場毎及び営業所に備え置くこと。
 - (7) 主任技術者又は監理技術者が、当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器（スマートフォンやタブレット端末等）が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
 - (8) 兼務する工事についても、上記（2）～（7）の要件を全て満たすこと。
 - (9) 上記のほか、監理技術者制度運用マニュアルにおける専任特例1号に係る条件を満たすこと。
- 2 専任特例1号を適用する主任技術者又は監理技術者を配置する場合には、前項（2）～（8）を確認するため、施工計画書に前項（6）の「人員の配置を示す計画書」を添付すること。
- 3 建設業法第26条第3項第2号の規定（以下、「専任特例2号」という。）の適用を受ける監理技術者の配置を行う場合は次の要件をすべて満たすこと。
 - (1) 建設業法施行令第29第1項で定める者（以下「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。
 - (2) 監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者に求める技術検定種目と同一であること。
 - (3) 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
 - (4) 監理技術者が兼務する工事の数は、本工事を含め2件までとする。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。
 - (5) 監理技術者が兼務する工事の施工箇所は、工事箇所の間隔が10km程度以内であること。
 - (6) 監理技術者は施工に係る主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行すること。
 - (7) 監理技術者は監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制とすること。
 - (8) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
 - (9) 上記のほか、監理技術者制度運用マニュアルにおける専任特例2号に係る条件を満たすこと。
- 4 専任特例2号を適用する監理技術者を配置する場合には、前項(6)～(8)を確認するため、施工計画書に業務分担、連絡体制等を記載すること。
- 5 建設業法第26条の5第1項の規定の適用を受ける営業所技術者等（営業所技術者及び特定営業所技術者）又は建設業法第26条の5第1項の規定を準用する経營業務の管理責任者の配置を行う場合は次の要件をすべて満たすこと。
 - (1) 配置する営業所（経營業務の管理責任者の場合は主たる営業所）で請負契約を締結
 - (2) 配置する工事現場の数が1であること。
 - (3) 配置する営業所と工事現場間が、1日の勤務時間内に巡回可能な距離で、かつ工事現場において災害・事故その他の事象が発生した場合に

おける当該工事現場と当該営業所との移動時間がおおむね２時間以内であること。

- (４) 下請次数が３を超えないこと。
 - (５) 連絡員（土木一式工事又は建築一式工事の場合は、１年以上の当該業務の実務経験を有する者）を当該営業所及び工事現場に配置すること。
 - (６) 工事現場の施工体制を、営業所技術者等（営業所技術者及び特定営業所技術者）又は経營業務の管理責任者が情報通信技術（CCUS等）を利用する方法により確認するための措置を講じていること。
 - (７) 人員の配置を示す計画書を作成し、工事現場及び営業所に備え置くこと。
 - (８) 当該営業所から当該工事現場の状況確認のために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器（スマートフォンやタブレット端末等）が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
 - (９) 上記のほか、監理技術者制度運用マニュアルにおける営業所技術者等（営業所技術者及び特定営業所技術者）に係る条件を満たすこと。
- 6 建設業法第26条の５第１項の規定を受ける営業所技術者等（営業所技術者及び特定営業所技術者）又は建設業法第26条の５第１項の規定を準用する経營業務の管理責任者を配置する場合には、前項（３）～（８）を確認するため、施工計画書に前項（７）の「人員の配置を示す計画書」を添付すること。

第 6 節 中間検査

本工事は、中間検査の対象工事とし、実施については次のとおり取り扱う。

- 1 中間検査の実施は、工事の主要工程を考慮し、施工上の重要な変化点等で行うものとし、時期選定は、監督職員が行う。
- 2 原則として、請負代金額が 2,000万円以上 2 億円未満の工事は、中間検査を 1 回実施し、2 億円以上の工事は 2 回実施する。ただし、災害復旧工事等については、請負代金額が 5,000万円以上 2 億円未満の工事について、中間検査を 1 回実施し、2 億円以上の工事は、2 回実施する。

第 7 節 情報共有システム

本工事は、受注者からの申し出により監督職員が承諾した場合に限り、情報共有システムを利用することができる。なお、利用することとなった場合には土木工事共通仕様書 [1-1-1-27](#) 施工管理「10. 工事情報共有化」に従うこと。

第 8 節 現場環境改善（熱中症対策・防寒対策）

- 1 受注者は、熱中症対策・防寒対策に着手する前に、工事打合せ簿へ熱中症対策・防寒対策に必要な施設・設備の種類、規模、設置期間及び概算費用等を記載し、監督職員へ提出の上、協議すること。
- 2 受注者は、現場作業が終了するまでに、工事打合せ簿へ実施した内容（施設・設備の種類、規模、設置期間及び実際に要した費用等）を記入し、見積書等を添付し監督職員へ提出すること。
- 3 見積書等については、「広島県の調達情報」へ掲載されている「現場環境改善（熱中症対策・防寒対策）の実施について（お知らせ）」を参考に作成すること。

掲載先：<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/index/r80730.pdf>

第 9 節 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- 1 本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事である。
- 2 工期（工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日、後片付け期間の合計をいう。なお、検査期間 13日、年末年始 6 日間（12月29日～1月3日）、夏季休暇 3 日間（国民の祝日である山の日次の日から土曜日、日曜日、振替休日を除く 3 日間

とする。）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。）期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。

- 3 真夏日とは、日最高気温が30度以上の日、あるいは、日最高暑さ指数（WBGT）が25度以上の日をいう。ただし、夜間工事のみの場合は、作業時間帯の最高気温又は最高暑さ指数（WBGT）を対象とする。
- 4 気温の計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることを標準とする。
- 5 受注者は、工事期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間（計測開始日、計測終了予定日）を明記した施工計画書を工事着手前に提出し、計測結果を工事完成時までに監督職員に提出すること。
- 6 受注者は、計測終了日について、工事完成時までに監督職員と協議するものとする。
- 7 積算方法は次のとおりとする。
 - (1) 補正方法
 - ア 受注者から提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算する。なお、現場管理費率の補正は「積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の補正」、「緊急工事の場合」及び本補正値を合計し、2%を上限とする。
 - イ 真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期
 - ウ 補正値（%）＝真夏日率×1.2
 - (2) 補正値の計算結果は、パーセント表示で小数点3位を四捨五入して2位止めとする。
- 8 受注者より、熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要である旨の協議があった場合は、補正を行う工事から対象外とすることができる。
- 9 検査職員から修補の指示があった場合、修補期間は対象外とする。

第 10 節

猛暑日等を考慮した工期延長について

- 1 本工事は、工期に「猛暑日等による作業不能日」として、休日（土日、祝日、年末年始休暇及び夏期休暇）、降雨降雪日及び猛暑日日数を 57 日見込んでいる。

「猛暑日等による作業不能日」＝施工に必要な実日数 × 雨休率

雨休率（休日、降雨降雪日及び猛暑日日数による作業不能日を見込むための係数）： 0.79

雨休率に見込んでいる作業不能日は、次のとおりである。（過去5年間の気象庁及び環境省のデータより年間の平均発生日数を算出）

 - (1) 1日の降雨・降雪量が10mm/日以上の日： 33日/年
 - (2) 8時から17時までのWBGT値が31以上の時間を足し合わせた日数： 5日/年
- 2 ・著しい悪天候や気象状況より「猛暑日等による作業不能日」が当初見込んでいる日数と著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者は監督職員へ工期の延長変更を協議することができる。

・受注者は、協議の際に気象庁及び環境省の計測データ等を監督職員へ提出すること。計測データは、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所及び環境省が公表している観測地点を用いることを標準とする。

なお、提出する必要のある様式「猛暑日等による作業不能日算出表」は「広島県の調達情報HP＞公共工事等の情報_様式集＞建設工事関係_その他契約関係様式」に掲載されている。

・費用は、工期延長日数に応じて「工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算」（土木工事標準積算基準書（共通編）第I編総則 第9章）に基づき増加費用を積算し、変更契約において計上する。

第 11 節

猛暑時間の施工回避

1 実施方法は次のとおりとする。

(1) 内容

ア 受注者は、現場環境に応じて猛暑時間帯の現場作業を回避し、作業の開始時間や終了時間を監督職員と協議し設定できる。

イ 作業時間を短縮した場合は、短縮時間に応じて、工期を延長することができるものとする。

ウ 工事における現地の立会等については、監督職員の勤務時間に合わせるものとする。

エ 対象期間は、6月1日から9月30日までとする。

(2) 工期延長日数の算出方法

工期の延長日数※1(日)＝短縮時間(時間)×対象期間※2(日)÷8(時間)

なお、猛暑日等による作業不能日とは、別に考慮できるものとする。

※1 小数第1位を切り上げるものとする。

※2 現場閉所日を含む。

2 作業時間の変更に伴う工事費の増額については、設計変更の対象としない。

第 12 節

熱中症による健康障害発生時の対応計画

1 猛暑による厳しい環境下での現場作業※が見込まれる工事を対象とする。

※WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超える作業

2 受注者は、熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断ができるよう、「緊連絡網、緊急搬送先の連絡先や所在地」及び「作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等の熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順」などを施工計画書の「緊急時の体制及び対応」項目に記載するとともに、工事関係者へ周知すること。

第 13 節

週休二日制工事

本工事は、週休二日制工事(受注者希望型)であり、「庄原市週休二日制工事実施要領」に従うこと。

なお、実施要領に基づき提出する必要がある様式「週休二日制工事実施届出書」、「休日取得工程表」、「休日取得状況表」は、「庄原市HP>市政情報>入札・契約・公売>各種様式(建設工事等の入札・契約関係)>建設工事関係」に掲載している。

第 14 節

法令及び条例等の遵守

1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。

(1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」

(2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」

(3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」

2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。

3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第 15 節

中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について

1 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下、「調達検討資材」という）の調達に必要となる経費（以下、「別途調達経費」という）について、設計変更により計上できる工事である。

2 調達検討資材

ナフサを由来とする主要な建設資材の一覧

資材カテゴリ	主成分・性質
ジオテキスタイル	PP、PET
防草シート	PP、PET
排水材・フィルター	PP、PET
パイプ・配線管	塩ビ、PE、PP
ケーブル・配線管	塩ビ、PE
接着剤	ポリウレタン、エポキシ樹脂
塗料・シンナー	トルエン・キシレン等
止水材・シーリング材	ポリウレタン、アクリル
防水シート（トンネル）	塩ビ、合成ゴム
コンクリート混和材	ポリカルボン酸エーテル
仮設資材（ブルーシート、土のう）	PE、PP、PVC
断熱材	ポリウレタン、ポリスチレン

※代表的なナフサ由来の資材の一例であり、この一覧にない場合でも協議することができる。

ただし、ナフサ由来の資材であることを確認すること。

3 内容

(1) 受注者は、調達検討資材について、別途調達経費が必要となる場合には、事前に「（様式1）調達検討資材に関する協議書」を提出し、監督職員と協議するものとする。ただし、調達検討資材を直ちに購入契約する必要がある等、迅速な対応が求められる場合には、口頭、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、次のとおり想定している。

- ① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
（例：塩化ビニル管を鉄管やコンクリート管に変更して施工する場合）
- ② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
（例：通常より遠方から調達する必要がある、運搬費が追加で必要な場合）
- ③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）
（例：通常より調達ロットを小さくせざるを得なくなり、単価が高くなる場合）

(2) 受注者は、設計変更に際し、「（様式2）調達検討資材に関する実施報告書」及び実際の取引伝票、請求書等（調達時期、購入数量、購入単価が記載された資料）を監督職員に提出すること。

(3) 妥当性が確認された別途調達経費については、設計変更の対象とする。ただし、受注者の責めに帰すべき事由により生じた増加費用については、設計変更の対象としない。

(4) 受注者は、代替資材を調達する場合には、当該代替資材が設計図書で求める機能や品質等を満足していることが確認できる資料（カタログ

等)を作成し、監督職員に提出しなければならない。

※ 様式については、「広島県の調達情報」に掲載されている。

<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/tyoutatu-hp/k06/k-06-2yousiki.html>

4 積算方法

- (1) 設計変更は、精算変更時（指定部分がある場合には、その指定部分の精算変更時）に行うことを基本とする。
- (2) 設計変更を行う対象数量の考え方は、次のとおりとする。

既済部分について出来高部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いた数量を設計数量とする。

証明された数量と対象数量の考え方	
証明数量<設計図書の数量 → 設計変更不可。	
設計図書の数量≤証明数量≤設計数量 → 設計変更可。対象数量は証明数量	
設計数量<証明数量 → 設計変更可。対象数量は設計数量	
{ 設計図書の数量：設計図書（数量総括表や図面等）に記載されている数量 設計数量：設計図書の数量にロスを加えた数量（積算上の数量） 証明数量：受注者から証明された数量	

※精算変更見込み数量を考慮すること。

換算値などを用いて明示した調達数量については、受発注者間で合意した換算値等や実際の使用量などを基に、受発注者間で協議して最終的な設計数量を決定すること。

- (3) 設計変更に用いる単価は、実際の取引伝票、請求書等で確認出来た実際の購入価格とする。
- (4) 別途調達経費は、直接工事費に計上するものとする。

材料費が個別に設定されている場合は、実際の購入価格に入れ替えて設計変更を行うこと。

土木工事標準単価など材料費が分離できない場合は、調達検討資材の当初積算時点での実勢価格(物価資料等)と実際の購入価格の差分を計上して設計変更を行うこと。なお、当初積算時点の実勢価格(物価資料等)が掲載されていない場合は、受注者に当初積算時点の取引価格を確認の上、差分を算出すること。

- (5) 本運用に基づく設計変更内容は、建設工事請負契約約款第25条（スライド条項）の対象外とする。

第 16 節

建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書 1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

- (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
 - ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
 - イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6 運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7 確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。

9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
- (2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名

- (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
- (4) 建設発生土の搬出量
- (5) 建設発生土の搬出が完了した日
- 1 0 建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
- 1 1 受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
- 1 2 受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後 5 年間保存するものとする。
- 1 3 建設発生土の最終搬出先までの確認

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する 9 (1) ～ (5) に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後 5 年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。

 - (1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
 - (2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
 - (3) スtockヤード運営事業者登録規定により国に登録されたStockヤード
 - (4) 9 の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

第 2 章 材 料

第 1 節 寒中コンクリート

当該工事における次の対象構造物は寒中コンクリートとして施工し、次のとおり取り扱うこと。

- 1 対象構造物

令和 8 年 1 2 月 1 日から 令和 9 年 2 月 2 8 日 までの期間に施工するコンクリート構造物。
ただし、ダムコンクリート（砂防ダムを除く）、トンネル坑内、場所打ちコンクリート杭、均しコンクリートは除く。
- 2 養生方法

養生方法は給熱養生を標準とし、詳細については監督職員と協議すること。
- 3 打設数量の確認

対象構造物のコンクリート打設数量については、施工後、打設図等の数量確認資料を作成し監督職員へ提出すること。

第 3 章 施工条件

第 1 節 盛 土

- 1 流用土（工事内流用）

本工事の施工により発生する土のうち、 1 4 2 m³（地山土量）については当該工事に流用するものと見込んでいる。
- 2 購入土〔搬入〕（新材料）

本工事では、**390** m³（ほぐし）の土砂購入を見込んでいる。

なお、新材料の購入土砂を見込んでいるが、建設発生土処分先一覧表に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土（改良土を含む。）を使用することが可能である場合は、その使用に努めるものとする。

ただし、使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」に基づき、建設発生土リサイクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに、施工後に六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。

第 2 節 建設副産物

1 建設発生土〔搬出〕（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積））（指定処分（A））

当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

搬出場所 **西城建設(株) 二重坂土砂埋立地** **庄原市西城町八鳥字二重坂5865-1**

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。

第 4 章 その他

- 1 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。
- 2 事前に関係河川漁協と協議を行い、同意等の承諾を得ること。
- 3 本工事における濁水の影響が想定される場合は、監督職員と協議すること。

市道 榎ヶ峠線 数量総括表

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	積算数量	備 考
道路改良								
	道路土工	準備工	段切	L3 土砂	m2			
		掘削工	土砂掘削	C1 片切 (砂質土)	m3	86.4	86	
				C2 (砂質土) オープンカット	m3	287.8	290	
			表土剥ぎ取り	C3 (粘性土) オープンカット	m3			
		盛土工	路体盛土	B1-1 W<1.0m	m3	7.5	8	
				B1-2 1.0m≦W<2.5m	m3	3.0	3	
				B1-3 2.5m≦W<4.0m	m3			
			路床盛土	B2-1 W<1.0m	m3	11.7	10	
				B2-2 1.0m≦W<2.5m	m3			
				B2-3 2.5m≦W<4.0m	m3			
				B2-4 W≦4.0m	m3	279.9	280	
			路肩盛土	B3	m3	11.5	10	
			残地盛土	B4	m3			
			畦畔盛土	B5	m3	6.2	6	
		法面整形工	切土部	L6 砂質土	m2	76.9	80	
			盛土部	L7 砂質土	m2	18.0	20	
		残土処理工	残土処理	砂質土	m3	392.9	390	
				粘性土	m3	(6.9)	-10	残土処理 386
		補足土工	補足土工		m3	324.0	320	
				ほぐし土量	m3	388.8	390	

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	積算数量	備 考
	法面工	植生工	植生シート	盛土部 L2	m2	18.0	20	
			植生マット	切土部 L1	m2	76.9	80	
			防草コンクリート	L4 法尻コンクリート	m2	23.6	24	
				L5 法肩コンクリート	m2	100.4	100	
				型枠	m2	5.3	5	
	擁壁工	作業土工	床堀	砂質土	m3	3.4	3	
			埋戻 D	砂質土	m3	1.3	1	
			基面整正	砂質土	m2	5.4	5	
		場所打擁壁工						
			2号嵩上げ工 コンクリート	18N/mm2	m3	0.3	0.3	
			型枠		m2	2.4	2.0	
			1号 コンクリート擁壁					
			コンクリート	18N/mm2	m3	6.03	6	
			型枠		m2	14.1	14	
			均しコンクリート	t=10cm 18N/mm2	m3			
			均し型枠		m2			
			2号 コンクリート擁壁					
			コンクリート	18N/mm2	m3			
			型枠		m2			
			均しコンクリート	t=10cm 18N/mm2	m3			
			均し型枠		m2			
			止めコンクリート		m			
			コンクリート	18N/mm2	m3			
			型枠		m2			
			均しコンクリート	t=10cm 18N/mm2	m3			
			均し型枠		m2			
			芝台ブロック	H=0.5m L=0.6m 18N/mm2	m			

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	積算数量	備 考
	カルバート工	作業土工	床堀	砂質土	m3			
			埋戻 C	砂質土	m3			
			基面整正	砂質土	m2			
		プレキャスト カルバート工						
			1号函渠工	H=2.00m W=2.00m	m			
			2号函渠工	H=2.00m W=2.00m	m			
		ウイング工	コンクリート	24N/mm2	m3			
			型枠	側壁	m2			
			鉄筋	SD345 D13	kg			
			足場工	枠組	掛m2			
	排水構造物工	作業土工	床堀	砂質土	m3	150.5	150	
			埋戻 C	砂質土	m3	13.8	10	
			埋戻 D	砂質土	m3	84.6	80	
			基面整正	砂質土	m2	82.8	83	
		側溝工						
			1号U型側溝	PU3-B300-H300	m	15.9	16	
			2号U型側溝	PU4横断用 B300-H300	m			
			自由勾配側溝	B300-H400～900	m			
			L型側溝	PL2-B300-H300	m			
			KF側溝	KF-200	m			
				KF-500	m	59.3	59	
			トランシジョン		m	1	1	
			側溝蓋	PC-B300	枚			
		管渠工						
			1号管渠工	重圧管 Φ200 L=2.0m	m	9.4	9	
			2号管渠工	重圧管 Φ300 L=2.0m	m	7.5	7	
			3号管渠工	重圧管 Φ450 L=2.5m	m	7.1	7	
			4号管渠工	重圧管 Φ600 L=2.5m	m	9.1	9	
			5号管渠工	P1-RC-D700 L=2.43m	m	4.7	5	
			6号管渠工	重圧管 Φ800 L=2.5m	m	5.6	6	
			塩ビ管	Φ200 L=4.0m	m			

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	積算数量	備 考
		集水桝・マンホール工	1号集水桝	G1-B500-L500-H600	箇所	1	1	
			2号集水桝	G1-B500-L500-H650	箇所			
			3号集水桝	G1-B500-L500-H700	箇所			
			4号集水桝	G2-B500-L500-H500	箇所			
			5号集水桝	G2-B500-L500-H650	箇所			
			6号集水桝	G2-B500-L500-H700	箇所			
			7号集水桝	G2-B1100-L1100-H1450	箇所	1	1	
			8号集水桝	G2-B1300-L1900-H1430	箇所	1	1	
			洗い場		箇所			
			蓋	T-14 ボルト締めグレーチング	枚			
			9号集水桝	G1-B700-L700-H1400	箇所	1	1	
		地下排水工	暗渠排水溝	有孔管 φ 200	m			
				集水渠 有孔管 φ 200				
	構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	C(Co) 無筋	m3	15.9	16	
				C(Co) 有筋	m3	5.2	5	
			舗装版取壊し	C(As)アスファルト t=4cm	m2	254.5	250	
			殻運搬	コンクリート 無筋	m3	15.9	16	
				コンクリート 有筋	m3	5.2	5	
				アスファルト	m3	10.7	11	254.5×0.042
			殻処理	コンクリート 無筋	t	37.4	37	15.9×2.35
				コンクリート 有筋	t	13.0	13	5.2×2.50
				アスファルト	t	25.1	25	10.7×2.35
			舗装切断	t=4cm	m	2.3	2	

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	積算数量	備 考
	防護柵工							
		路側防護柵工	ガードレール	Gr-C-2B コンクリート建込用	m	6.6	7	
				Gr-C-4E 土中建込用	m			
		防護柵基礎工	1号ガードレール 基礎工		m			
			2号ガードレール 基礎工		m			
	舗装工							
		アスファルト舗装工	凍上抑制層	再生クラッシャーラン RC-40,t=16cm	m2			
		本線	下層路盤工	再生クラッシャーラン RC-40,t=16cm	m2	341.5	342	
			上層路盤工	粒度調整碎石 M-30,t=7cm	m2	396.6	397	
			表層	再生密粒度アスコン 13m/m,t=4cm	m2	387.0	387	
		取り付け 本線	表層	再生密粒度アスコン 13m/m,t=3cm	m2			
			下層路盤工	再生クラッシャーラン RC40,t=3cm	m2			
		取り付け 市道上高尾線	表層	再生密粒度アスコン 13mm,t=4cm	m2			
			下層路盤工	再生クラッシャーラン RC40,t=10cm	m2			
		コンクリート舗装工	上層路盤工	再生クラッシャーラン RC-30,t=10cm	m2			
			表層	コンクリート 18N/mm2,t=10cm	m2			
	仮設工							
		仮排水工	ポリエチレン管	φ 300mm	m		15	
			土のう設置	締切り・沈砂池	個		4	
			排水ポンプ	設置・撤去	式		1	
		排水路接続	ポリエチレン管	φ 300mm	m		8	
			土のう処分		袋		4	

土 工 配 分 図

変化率・・・砂質土・粘性土 0.90

掘 削	
C1 土砂	86.4 m ³
C2 土砂	287.8 m ³
合 計	374.2 m ³

路体・路肩

$$24.4 \times 0.9 = 22.0$$

$$374.2 - 24.4 = 349.8$$

$$392.9 - 6.9$$

残 土 処 理	
土 砂	392.9 m ³
粘 性 土	-6.9 m ³

$$0.0 - 6.9 = (6.9)$$

C3 粘性土	0.0 m ³
--------	--------------------

$$6.9 \times 0.9 = 6.2$$

$$349.8 + 43.1 = 392.9$$

盛 土	
B1-1	7.5 m ³
B1-2	3.0 m ³
B1-3	0.0 m ³
B2-1	11.7 m ³
B2-2	0.0 m ³
B2-3	0.0 m ³
B2-4	279.9 m ³
B3	11.5 m ³
B4	0.0 m ³
合計・路体路 肩 残 地	22.0 m ³
合計・路床	291.6 m ³

床 掘	
排水工	150.5 m ³
カルバート工	0.0 m ³
擁壁工	3.4 m ³
ブロック積工	0.0 m ³
合 計	153.9 m ³

$$110.8 \times 0.9 = 99.7$$

$$153.9 - 110.8 = 43.1$$

埋 戻	
排水工	98.4 m ³
カルバート工	0.0 m ³
擁壁工	1.3 m ³
ブロック積工	0.0 m ³
合 計	99.7 m ³

合計・路床 ÷ 0.90
不足土 × 1.20

不足土(運搬)
ほぐし(購入)

324.0
388.8

作 業 土 工 集 計 表

名 称	床掘	埋戻		基面整正			
	土砂	C	D				
排水構造物工(左側)	0.0			0.0			
排水構造物工(右側)	55.9		31.2	50.3			
1号集水桝	1.4		1.1	0.8			
2号集水桝	0.0		0.0	0.0			
3号集水桝	0.0		0.0	0.0			
7号集水桝	5.6		3.5	2.6			
8号集水桝	11.6		8.8	2.8			
9号集水桝	15.9	13.80		1.4			
1号管渠工	2.9		1.9	3.8			
2号管渠工	6.6		4.5	3.5			
4号管渠工	16.5		10.0	7.3			
5号管渠工	15.3		10.8	4.9			
6号管渠工	18.8		12.8	5.4			
排水溝 合計	150.5	13.8	84.6	82.8			
			98.4				
1号函渠工							
2号函渠工							
小計	0.0	0.0		0.0			
擁壁工(左側)	3.4		1.3	5.4			
擁壁工(右側)	0.0			0.0			
擁壁工 合計	3.4		1.3	5.4			
ブロック積工(左側)							
ブロック積工(右側)							
合計	0.0	0.0	0.0	0.0			
		埋戻計	99.7				
合計	153.9	13.8	85.9	88.2			

土 工 数 量 計 算 書

3/4

測 点	距 離	掘 削 片 切 C1						備 考
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	
NO.16		1.9						
NO.17		2.3						
BC.13		10.7						
SP.13		11.9						
EC.13		9.7						
BC.14		9.4						
SP.14		7.2						
EC.14		3.0						
BC.15		7.7						
SP.15		2.8						
EC.15		0.0						
BC.18		0.0						
NO.26	5.35	0.3	0.15	0.8				
SP.18	8.40	0.5	0.40	3.4				
		0.0						
SP.20	4.75	0.0						
EC.20	7.50	0.0						
NO.32	3.55	0.0						
BC.21	5.35	0.0						
SP.21	4.50	0.0						
EC.21	4.50	0.3	0.15	0.7				
NO.33	4.20	0.6	0.45	1.9				
BC.22	7.45	1.3	0.95	7.1				
SP.22	6.25	1.6	1.45	9.1				
小計	61.80			23.0				

土 工 数 量 計 算 書

3/4

測 点	距 離	掘 削 オープン C2			置換掘削 オープン C2			備 考
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	
BC.17								
SP.17								
NO.25								
EC.17								
BC.18								
NO.26		0.5			1.2			
SP.18		0.5			1.0			
EC.18		0.6			1.5			
NO.28		0.8			1.5			
NO.29		0.4			1.7			
BC.19		0.3			0.3			
SP.19		1.1			2.7			
EC.19		1.3			3.3			
NO.30		1.1			3.1			
NO.31		0.9			1.6			
BC.20		0.8			1.6			
SP.20		0.7			1.6			
EC.20	7.50	0.8	0.75	5.6	2.7	2.15	16.1	
NO.32	3.55	1.1	0.95	3.4	2.9	2.80	9.9	
BC.21	5.35	0.0	0.55	2.9	2.2	2.55	13.6	
SP.21	5.15	0.5	0.25	1.3	2.0	2.10	10.8	
EC.21	5.40	0.0	0.25	1.4	2.5	2.25	12.2	
NO.33	4.20	0.6	0.30	1.3	2.5	2.50	10.5	
BC.22	7.45	0.4	0.50	3.7	2.5	2.50	18.6	
SP.22	5.35	0.6	0.50	2.7	2.8	2.65	14.2	
EC.22	5.25	0.9	0.75	3.9	2.9	2.85	15.0	
小計	49.20			26.2			120.9	

土 工 数 量 計 算 書

2/2

測 点	距 離	路体盛土 B1-1			路体盛土 B1-2			備 考
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	
NO.23								
BC.17								
BC.18		0.0						
NO.26		0.7						
		0.0						
					0.4			
SP.21	5.10				0.4	0.40	2.0	
EC.21	4.95				0.0	0.20	1.0	
		0.0						
SP.22	5.80	0.1	0.05	0.3				
EC.22	5.60	0.2	0.15	0.8				
BC.23	3.75	0.2	0.20	0.8				
SP.23	7.90	0.2	0.20	1.6				
EC.23	7.95	0.2	0.20	1.6				
	12.10	0.2	0.20	2.4				
小計	53.15			7.5			3.0	
合計	53.15			7.5			3.0	

土 工 数 量 計 算 書

3/3

測 点	距 離	路床盛土 B2-1			路床盛土 B2-2			備 考
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	
NO.29		0.0			0.0			
BC.19		0.4			0.3			
		0.0			0.0			
		0.1						
NO.31		0.0						
BC.20		0.0			0.0			
SP.20		0.0			0.0			
EC.20		0.0			0.0			
		0.0			0.0			
					0.0			
SP.21	5.10	0.0			0.0			
EC.21	4.95	0.0			0.0			
NO.33	4.20	0.0			0.0			
BC.22	7.45	0.2	0.10	0.7	0.0			
SP.22	5.80	0.2	0.20	1.2	0.0			
EC.22	5.60	0.3	0.25	1.4	0.0			
BC.23	3.75	0.4	0.35	1.3	0.0			
SP.23	7.85	0.3	0.35	2.7	0.0			
EC.23	7.90	0.2	0.25	2.0	0.0			
	12.10	0.2	0.20	2.4	0.0			
小計	64.70			11.7				
合計	64.70			11.7			0.0	

土 工 数 量 計 算 書

1/2

測 点	距 離	路床盛土 B2-3			路床盛土 B2-4			備 考
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	
BC.7								
SP.7								
EC.7								
NO.9								
BC.8								
SP.8								
EC.8								
NO.11								
BC.9								
SP.9								
EC.9								
BC.10								
NO.12								
SP.16								
EC.16								
NO.23								
BC.17								
SP.17								
NO.25								
EC.17								
BC.18								
NO.26		0.3			2.1			
SP.18		0.7			3.3			
EC.18		1.0			3.5			
小計	0.00			0.0				

土 工 数 量 計 算 書

3/5

測 点	距 離	路肩盛土 B3						備 考
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	
BC.18		0.1				左		
NO.26		0.1						
SP.18		0.1						
EC.18		0.1						
NO.28		0.1						
NO.29		0.1						
BC.19		0.1						
SP.19		0.1						
EC.19		0.1						
NO.30		0.1						
NO.31		0.1						
BC.20		0.1						
SP.20	7.75	0.1	0.10	0.8				R8起点
EC.20	7.75	0.1	0.10	0.8				
	3.10	0.1	0.10	0.3				
SP.21		0.0						
EC.21	5.60	0.1	0.05	0.3				
NO.33	4.20	0.1	0.10	0.4				
BC.22	7.45	0.1	0.10	0.7				
SP.22	5.05	0.1	0.10	0.5				
EC.22	4.90	0.1	0.10	0.5				
BC.23	3.75	0.1	0.10	0.4				
BC.23		0.1						
SP.23	9.25	0.0	0.05	0.5				
小計	58.80			5.2				

土 工 数 量 計 算 書

4/5

測 点	距 離	路肩盛土 B3						備 考
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	
(右側)								
					右			
BC.10								
NO.12								
SP.10								
BC.16								
NO.22								
SP.16								
EC.16								
NO.23								
BC.17								
SP.17								
NO.25								
EC.17		0.1						
		0.1						
		0.1						
SP.21	2.90	0.1	0.10	0.3				
EC.21	4.75	0.1	0.10	0.5				
NO.33	4.20	0.1	0.10	0.4				
BC.22	7.45	0.1	0.10	0.7				
SP.22	5.95	0.1	0.10	0.6				
EC.22	5.95	0.1	0.10	0.6				
小計	31.20			3.1				

土 工 数 量 計 算 書

2/2

測 点	距 離	畦畔盛土 B5						備 考
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	
右		0.3						
EC.20		0.3						
NO.32		0.3						
BC.21		0.3						
SP.21		0.2						
EC.21		0.3						
NO.33		0.4						
BC.22		0.4						
SP.22		0.4						
EC.22		0.4						
BC.23		0.4			R7.12.3 SP.23まで			
SP.23		0.4						
EC.23	6.15	0.4	0.40	2.5				
	9.20	0.4	0.40	3.7				
小計	15.35			6.2				
合計	15.35			6.2				

法面工数量計算書								
4/5								
測 点	距 離	切土法面 L1			マツト			備 考
		法長	平 均	平 積	断面積	平 均	立 積	
BC.15								
SP.15								
BC.19								
SP.20								
EC.20								
NO.32								
BC.21								
SP.21		0.6						
EC.21	4.35	0.3	0.45	2.0				
NO.33	4.20	0.5	0.40	1.7				
BC.22	7.45	1.0	0.75	5.6				
SP.22	6.55	1.2	1.10	7.2				
EC.22	6.55	1.3	1.25	8.2				
BC.23	3.75	1.6	1.45	5.4				
SP.23	6.40	1.5	1.55	9.9				
EC.23	6.50	1.6	1.55	10.1				
	10.75	0.8	1.20	12.9				
	1.50	0.0	0.40	0.6				
小計	58.00			63.6				

法 面 工

数 量 計 算 書

4/5

測 点	距 離	盛土法面 L2			植生シート			備 考
		法長	平 均	平 積	断面積	平 均	立 積	
NO.28								
NO.29								
BC.19付近								
NO.31								
BC.20								
SP.20		1.1						
	3.95	2.2	1.65	6.5				
EC.20	3.95	0.8	1.50	5.9				
	0.65	0.0	0.40	0.3				
小計	8.55			12.7			0.0	

法 面 工 数 量 計 算 書 5/5								
測 点	距 離	盛土法面 L2			植生シート			備 考
		法長	平 均	平 積	断面積	平 均	立 積	
(右側)								
BC.16								
NO.22								
SP.16								
EC.16								
		0.0						
	1.10	0.9	0.45	0.5				
EP付近	1.25	0.9	0.90	1.1				
	6.30	0.0	0.45	2.8				
EP付近		0.0						
	1.80	1.0	0.50	0.9				
小計	10.45			5.3			0.0	
合計	19.00			18.0			0.0	

法 面 工

数量計算書

3/3

測 点	距 離				張コンクリート		
		法長	平 均	平 積	断面積	平 均	右 法尻
		0.50					
		1.40					
SP.20		1.40					
EC.20	7.15	1.40	1.40	10.0			
NO.32	3.55	1.20	1.30	4.6			
BC.21	5.40	1.00	1.10	5.9			
	1.65	1.00	1.00	1.7			
	2.75	0.00	0.50	1.4			
小計	20.50			23.6			
合計	20.50			23.6			0.0

法 面 工

数 量 計 算 書

2/4

測 点	距 離				張コンクリート			備 考
		法長	平 均	平 積	断面積	平 均	立 積	
					左・路側			
SP.16								
EC.16								
NO.23								
BC.17								
SP.17								
NO.25								
EC.17								
BC.18								
NO.26								
SP.18								
EC.18								
NO.28								
NO.29								
BC.19付近								
NO.31								
BC.20								
SP.20		1.50						
EC.20	7.80	1.50	1.50	11.7				
小計	7.80			11.7			0.0	

法 面 工

数 量 計 算 書

3/4

測 点	距 離				張コンクリート			備 考
		法長	平 均	平 積	断面積	平 均	立 積	
EC.20		1.50						
	0.70	1.50	1.50	1.1				
	0.60	0.50	1.00	0.6				
(右側)	右							
BC.10								
NO.12								
SP.10								
BC.16								
NO.22								
SP.16								
EC.16								
小計	1.30			1.7			0.0	

法面工数量計算書								
4/4								
測 点	距 離				張コンクリート			備 考
		法長	平 均	平 積	断面積	平 均	立 積	
(切土部)		0.50						右
SP.21	2.90	0.60	0.55	1.6				
EC.21	4.75	0.80	0.70	3.3				
NO.33	4.20	1.00	0.90	3.8				
BC.22	7.45	1.45	1.23	9.2				
	1.80	1.50	1.48	2.7				
SP.22	4.25	1.50	1.50	6.4				
EC.22	6.10	1.50	1.50	9.2				
BC.23	3.75	1.50	1.50	5.6				
SP.23	7.30	1.50	1.50	11.0				
EC.23	7.30	1.50	1.50	11.0				
	6.90	1.50	1.50	10.4				
	3.80	1.30	1.40	5.3				
		0.85						
	1.50	0.80	0.83	1.2				
切土部小計	62.00			80.7				
		0.50						
EP付近	1.15	1.50	1.00	1.2				
	2.95	1.50	1.50	4.4				
	0.70	0.50	1.00	0.7				
小計	66.80			87.0			0.0	
合計	75.90			100.4			0.0	型枠 5.31

作業土工(擁壁工)

数量計算書

2/2

測 点	距 離	床 堀 E (左側)			埋 戻 Fu (左側)			備 考
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	
SP.17								
NO.25								
EC.17								
BC.18								
NO.26								
		0.1						
NO.31		0.1						
BC.20		0.1						
SP.20		0.1						
		0.1						
		1.0			0.4			
BC.21	2.25	1.0	1.00	2.3	0.4	0.40	0.9	
	1.10	1.0	1.00	1.1	0.4	0.40	0.4	
小計	3.35			3.4			1.3	
合計	3.35			3.4			1.3	

作業土工(擁壁工)

数量計算書

2/2

測 点	距 離	基面整正 K (左側)						備 考
		幅	平 均	平 積	断面積	平 均	立 積	
SP.17								
NO.25								
EC.17								
BC.18								
NO.26								
		0.4						
NO.31		0.4						
BC.20		0.4						
SP.20		0.4						
		0.4						
		1.6						
BC.21	2.25	1.6	1.60	3.6				
	1.10	1.6	1.60	1.8				
小計	3.35			5.4				
合計	3.35			5.4				

作業土工(擁壁工)数量計算書								
測 点	距 離	床 堀 E (右側)			埋 戻 Fu (右側)			備 考
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	
BC.16								
NO.22								
SP.16								
		0.5			0.2			
BC.19		0.5			0.2			
		0.5			0.2			
		2.3			1.5			
EP		2.3			1.5			
		2.3			1.5			
合計	0.00			0.0				

作業土工(擁壁工)数量計算書								
測 点	距 離	基面整正 K (右側)						備 考
		幅	平 均	平 積	断面積	平 均	立 積	
BC.16								
NO.22								
SP.16								
		0.6						
BC.19		0.6						
		0.6						
		1.0						
EP		1.0						
		1.0						
合計	0.00			0.0				

擁壁工計算書

測 点	単距離		2号嵩上コンクリート擁壁 (1 / 1)												
			コンクリート			型 枠						伸縮目地			
			H	断面積	平均断面	立 積	斜 長	平均斜長	平 積						
		0.05	0.02			0.2									
NO. 32	3.00	0.20	0.07	0.045	0.14	0.5	0.35	1.1							
	0.10	0.20	0.07	0.070	0.01	0.5	0.50	0.1							
	3.10	0.10	0.04	0.055	0.17	0.3	0.40	1.2							
合 計	6.20				0.32			2.4							0.00

コンクリート擁壁数量計算書

測 点	単距離	H	1号コンクリート擁壁 (1 / 1)												
			コンクリート			型 枠			均しコンクリート			均し型枠			伸縮目地
			断面積	平均断面	立 積	斜 長	平均斜長	平 積	断面積	平均断面	立 積	基礎厚	平均厚	平 積	平 積
		2.00	1.80			4.2			0.16			0.2			
BC. 21	2.25	2.00	1.80	1.800	4.05	4.2	4.20	9.5	0.16	0.160	0.36	0.2	0.20	0.5	
	1.10	2.00	1.80	1.800	1.98	4.2	4.20	4.6	0.16	0.160	0.18	0.2	0.20	0.2	
合 計	3.35				6.03			14.1			0.54			0.7	0.00

作業土工(排水構造物)

数量計算書

3/4

測 点	距 離	床 堀 E (右側)			埋 戻 Fu (右側)			備 考
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	
		0.1			0.2			
BC.18		0.1			0.2			
NO.26		0.1			0.2			
SP.18		0.1			0.2			
EC.18		0.1			0.2			
NO.28		0.1			0.2			
NO.29		0.1			0.1			
		0.1			0.1			
		0.5			0.2			
SP.19		0.5			0.2			
EC.19		0.1			0.1			
NO.30		0.1			0.1			
NO.31		0.1			0.1			
BC.20		0.1			0.2			
SP.20		0.1			0.2			R8起点
EC.20	7.25	0.1	0.10	0.7	0.2	0.20	1.5	
	0.45	0.1	0.10	0.0	0.2	0.20	0.1	
		0.1			0.2			
NO.32	2.30	0.1	0.10	0.2	0.2	0.20	0.5	
BC.21	5.40	0.1	0.10	0.5	0.1	0.15	0.8	
	0.45	0.1	0.10	0.0	0.1	0.10	0.0	
小計	15.85			1.4			2.9	

作業土工(排水構造物)

数量計算書

4/4

測 点	距 離	床 堀 E (右側)			埋 戻 Fu (右側)			備 考
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	
		0.8			0.4			
SP.21	2.30	0.8	0.80	1.8	0.4	0.40	0.9	
EC.21	4.65	0.8	0.80	3.7	0.4	0.40	1.9	
NO.33	4.20	0.8	0.80	3.4	0.4	0.40	1.7	
BC.22	7.45	0.8	0.80	6.0	0.4	0.40	3.0	
SP.22	6.25	0.8	0.80	5.0	0.4	0.40	2.5	
EC.22	6.25	0.8	0.80	5.0	0.4	0.40	2.5	
BC.23	3.75	0.8	0.80	3.0	0.4	0.40	1.5	
SP.23	6.85	0.8	0.80	5.5	0.4	0.40	2.7	
EC.23	6.85	0.8	0.80	5.5	0.4	0.40	2.7	
	10.75	0.8	0.80	8.6	0.4	0.40	4.3	
		0.9			0.6			
EP	2.90	0.9	0.90	2.6	0.6	0.60	1.7	
	4.20	0.9	0.90	3.8	0.6	0.60	2.5	
		0.1			0.1			
BC.13		0.1			0.1			
SP.13		0.1			0.1			
EC.13		0.1			0.1			
BC.14		0.1			0.1			
SP.14		0.1			0.1			
		0.6			0.4			
NO.35+18	1.00	0.6	0.60	0.6	0.4	0.40	0.4	
小計	67.40			54.5			28.3	
合計	83.25			55.9			31.2	

作業土工(排水構造物)

数量計算書

3/4

測 点	距 離	基面整正 K (右側)						備 考
		幅	平 均	平 積	断面積	平 均	立 積	
		0.6						
BC.18		0.6						
NO.26		0.6						
SP.18		0.6						
EC.18		0.6						
NO.28		0.6						
NO.29		0.6						
		0.6						
		0.6						
SP.19		0.6						
EC.19		0.6						NO.32 まで施工
NO.30		0.6						
NO.31		0.6						
BC.20		0.6						
SP.20		0.6						
EC.20	7.25	0.6	0.60	4.4				
	0.45	0.6	0.60	0.3				
		0.6						
NO.32	2.30	0.6	0.60	1.4				
BC.21	5.40	0.6	0.60	3.2				
	0.45	0.6	0.60	0.3				
小計	15.85			9.6				


作業土工(排水構造物)

数量計算書

4/4

測 点	距 離	基面整正 K (右側)						備 考
		幅	平 均	平 積	断面積	平 均	立 積	
		0.6						
SP.21	2.30	0.6	0.60	1.4				
EC.21	4.65	0.6	0.60	2.8				
NO.33	4.20	0.6	0.60	2.5				
BC.22	7.45	0.6	0.60	4.5				
SP.22	6.25	0.6	0.60	3.8				
EC.22	6.25	0.6	0.60	3.8				
BC.23	3.75	0.6	0.60	2.3				
SP.23	6.85	0.6	0.60	4.1				
EC.23	6.85	0.6	0.60	4.1				
	10.75	0.6	0.60	6.5				
		0.6						
EP	2.90	0.6	0.60	1.7				
	4.20	0.6	0.60	2.5				
		0.4						
BC.13		0.4						
SP.13		0.4						
EC.13		0.4						
BC.14		0.4						
SP.14		0.4						
		0.7						
NO.35+18	1.00	0.7	0.70	0.7				
小計	67.40			40.7				
合計	83.25			50.3				


第 表 1 号管渠工 作業土工 計 算 書

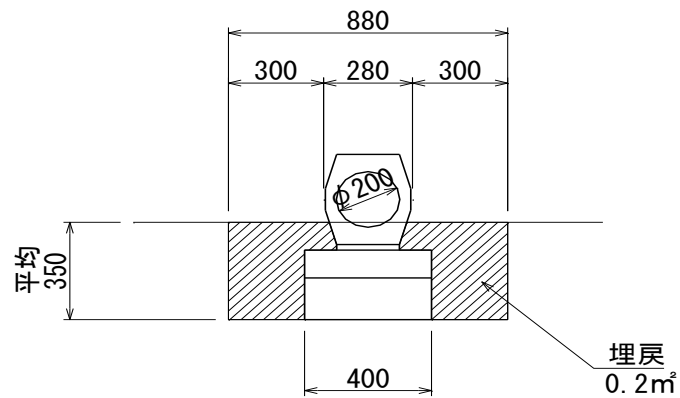

9.40m 当り

名 称	規 格	算 式	数 量
10m 当り			
床 掘	土砂	$0.88 \times 0.35 \times 10.0$	3.1 m ³
埋 戻	D	0.2×10.0	2.0 m ³
基面整正		0.40×10.0	4.0 m ²
9.40m 当り			
床 掘			2.9 m ³
埋 戻			1.9 m ³
基面整正			3.8 m ²


第 表 2号管渠工 作業土工 計 算 書

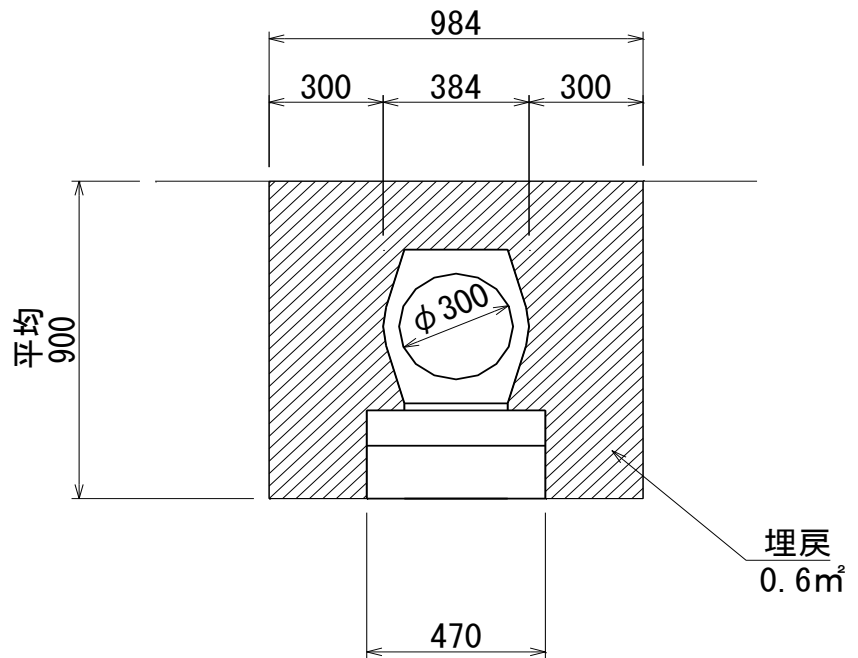

7.45m当り

名 称	規 格	算 式	数 量
10m当り			
床 掘	土砂	$0.984 \times 0.90 \times 10.0$	8.9 m ³
埋 戻	D	0.6×10.0	6.0 m ³
基面整正		0.47×10.0	4.7 m ²
7.45m当り			
床 掘			6.6 m ³
埋 戻			4.5 m ³
基面整正			3.5 m ²


第 表 4号管渠工 作業土工 計 算 書

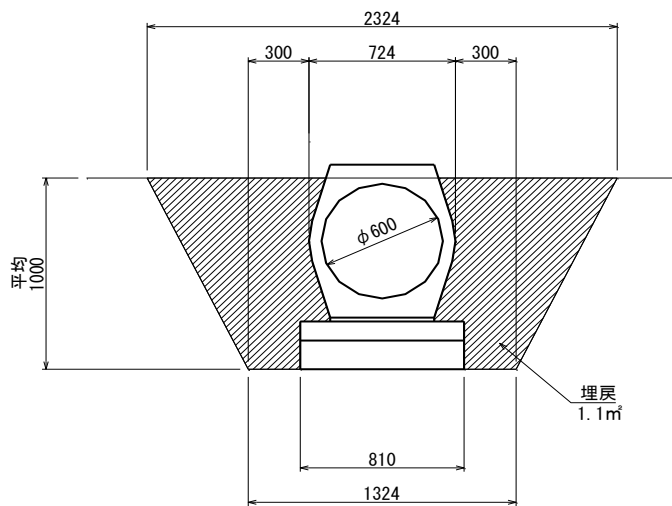

9.05m 当り

名 称	規 格	算 式	数 量
10m当り			
床 掘	土砂	$1/2 \times (1.324 + 2.324) \times 1.0 \times 10.0$	18.2 m ³
埋 戻	D	1.1×10.0	11.0 m ³
基面整正		0.81×10.0	8.1 m ²
9.05m当り			
床 掘			16.5 m ³
埋 戻			10.0 m ³
基面整正			7.3 m ²


第 表 5号管渠工 作業土工 計 算 書

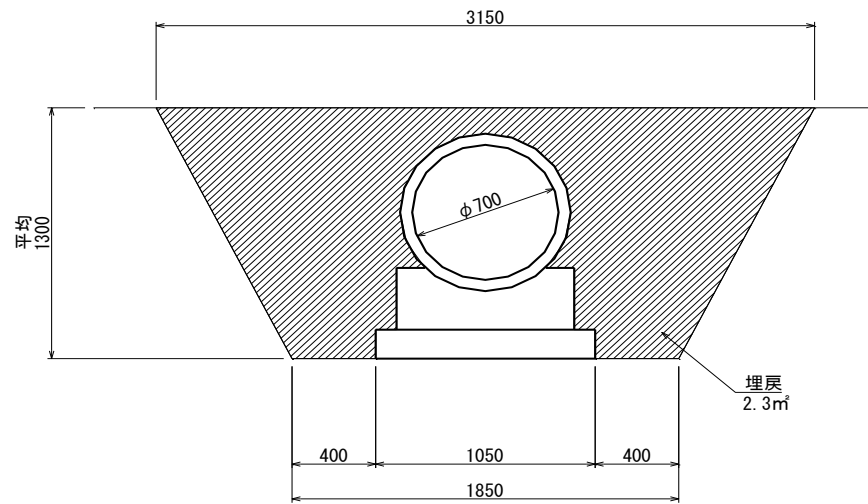

4.70m当り

名 称	規 格	算 式	数 量
10m当り			
床 掘	土砂	$1/2 \times (1.850 + 3.150) \times 1.3 \times 10.0$	32.5 m ³
埋 戻	D	2.3×10.0	23.0 m ³
基面整正		1.05×10.0	10.5 m ²
4.70m当り			
床 掘			15.3 m ³
埋 戻			10.8 m ³
基面整正			4.9 m ²


第 表 6号管渠工 作業土工 計 算 書

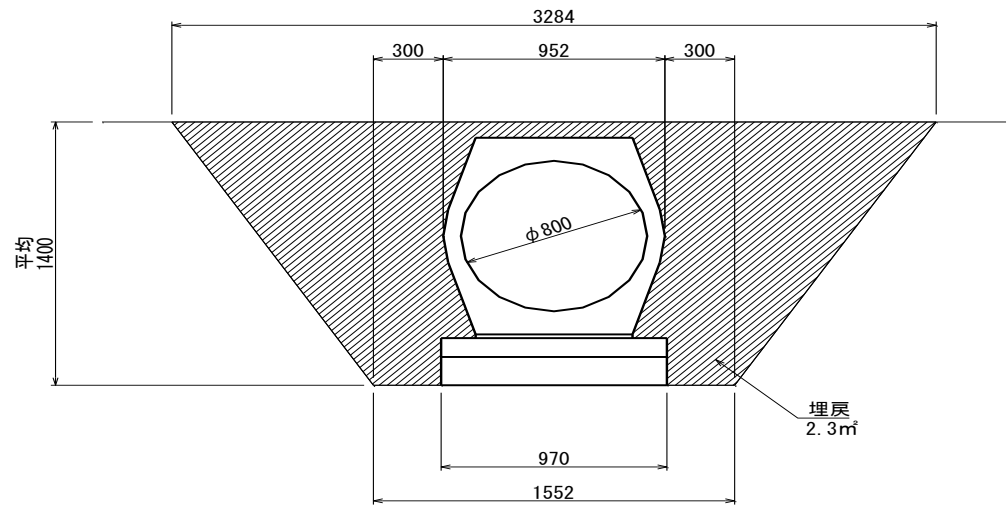

5.55m当り

名 称	規 格	算 式	数 量
10m当り			
床 掘	土砂	$1/2 \times (1.552 + 3.284) \times 1.4 \times 10.0$	33.9 m ³
埋 戻	D	2.3×10.0	23.0 m ³
基面整正		0.97×10.0	9.7 m ²
5.55m当り			
床 掘			18.8 m ³
埋 戻			12.8 m ³
基面整正			5.4 m ²

第 表 1 号集水桝 作業土工 計 算 書

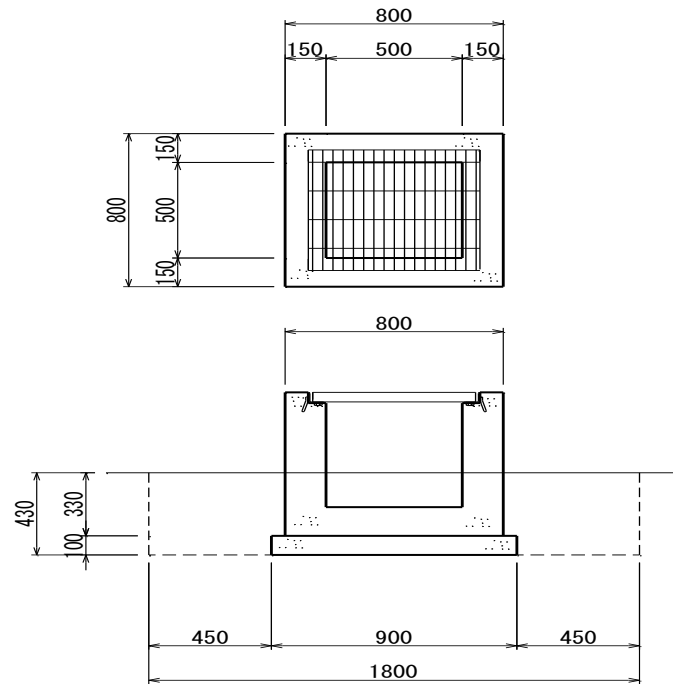


1箇所当り

名 称	規 格	算 式	数 量
1 箇所当り			
床 掘	土砂	$1.80 \times 1.80 \times 0.43$	1.4 m ³
埋 戻	D	$1.4 - 0.90 \times 0.90 \times 0.10 - 0.80 \times 0.80 \times 0.33$	1.1 m ³
基面整正		0.90×0.90	0.8 m ²
1箇所当り			
床 掘			1.4 m ³
埋 戻			1.1 m ³
基面整正			0.8 m ²

1号U型側溝				数量計算書			2/2	
右側				右側				
測点	延長	備考		測点	延長	備考		
BP付近		蓋 N=0		EC.13		～		
				BC.14				
BC.1				SP.14				
SP.1								
EC.1								
NO.1		0.00	蓋 N=0	BC.18				
BC.2				NO.26				
SP.2				SP.18		0.00		
EC.2				EC.18				
				NO.28				
				NO.29				
BC.3								
SP.3		0.00						
EC.3								
				BC.19				
EC.10				SP.19		0.00		
NO.13		0.00						
				NO.30				
BC.11				NO.31				
SP.11				BC.20		7.25		
ECBC12				SP.20			R8起点	
SP.12				EC.20	7.25			
EC.12								
NO.16				NO.32	2.75			
NO.17		0.00		BC.21	5.40	8.60		
BC.13					0.45			
SP.13				小計	15.85			
小計				右側合計	15.85			
				合計	15.85	蓋 N=0		


第 表 7号集水桢 作業土工 計 算 書

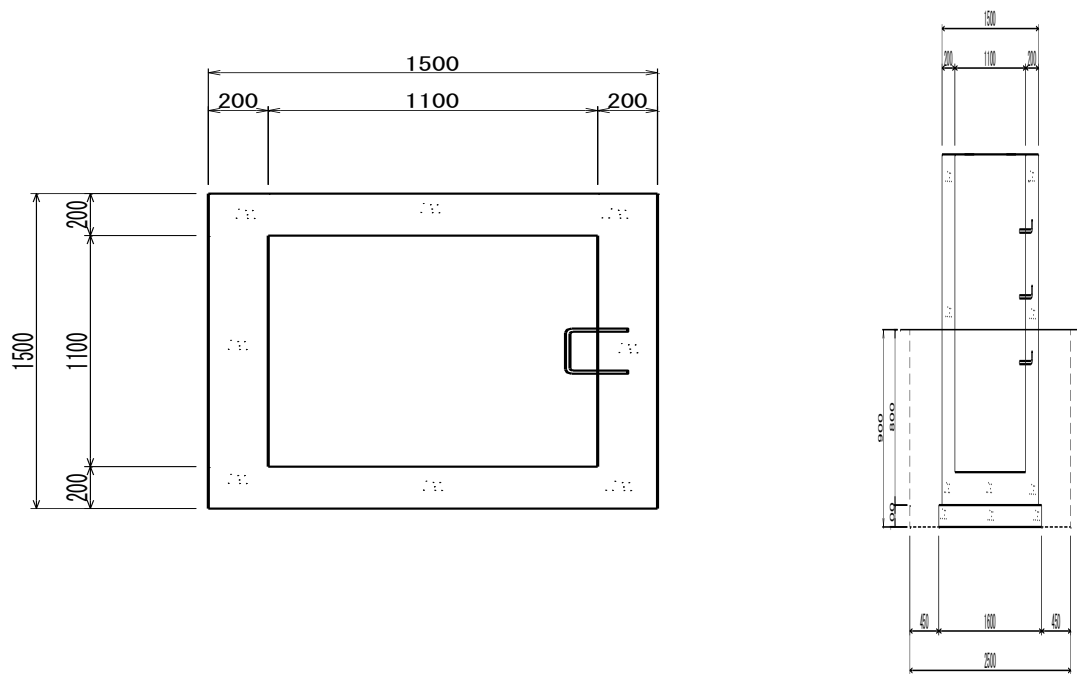

1箇所当り

[illegible]


第 表 8号集水桝 作業土工 計 算 書

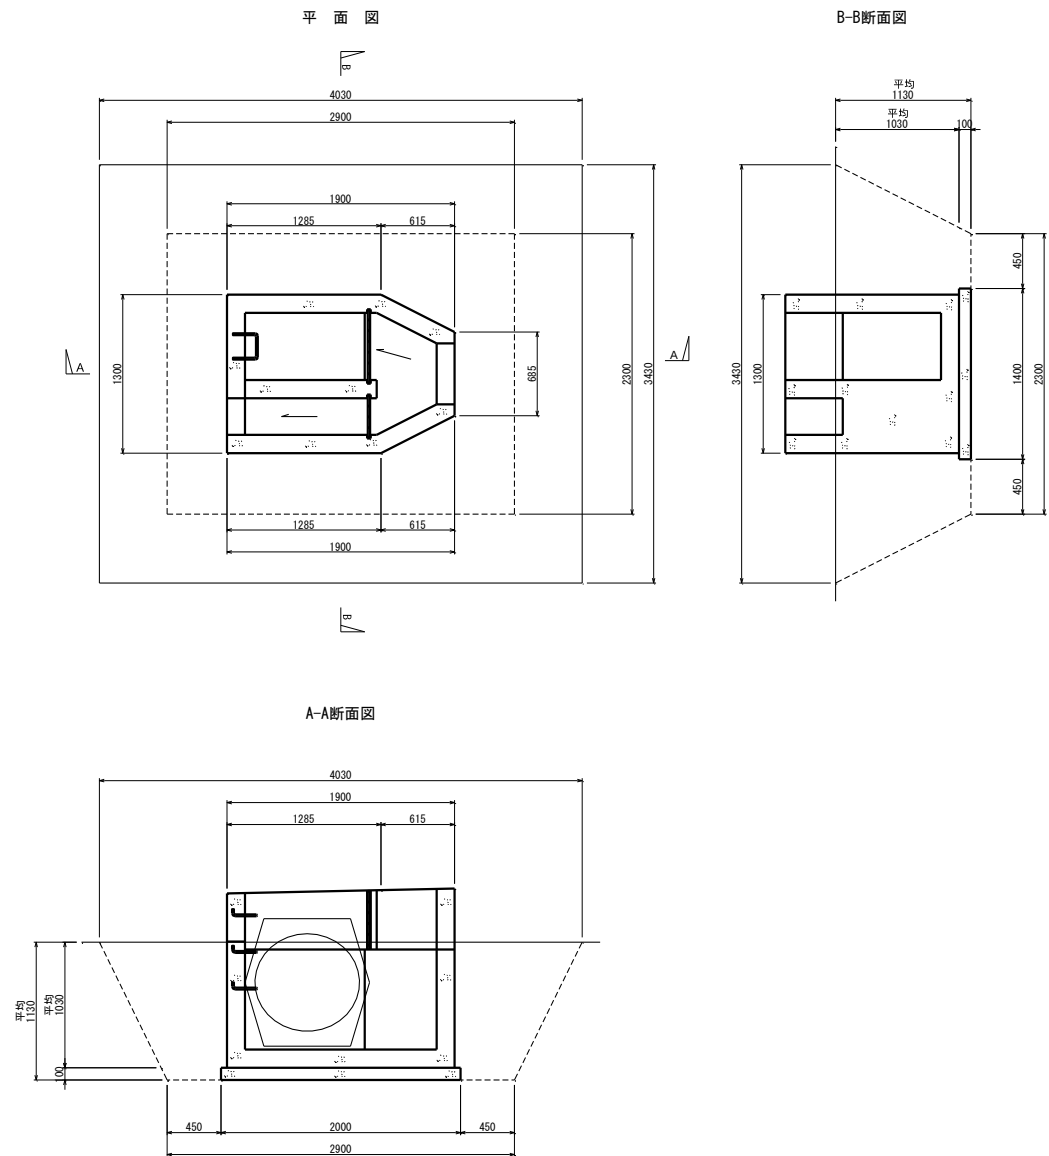

1箇所当り

名 称	規 格	算 式	数 量
1箇所当り			
床 掘	土砂	$1/2 \times (4.03 \times 3.43 + 2.90 \times 2.30) \times 1.13$	11.6 m ³
埋 戻	D	$11.6 - 1.40 \times 2.00 \times 0.10 - 1.30 \times 1.90 \times 1.03$	8.8 m ³
基面整正		1.40×2.00	2.8 m ²

第 表 9号集水桝 作業土工 計 算 書

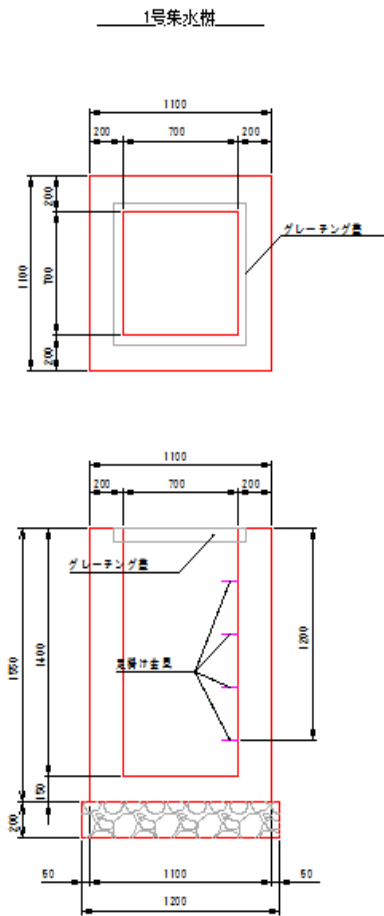

1箇所当り

名 称	規 格	算 式	数 量
1 箇所当り			
床 掘	土砂		15.9 m ³
埋 戻	D		13.8 m ³
基面整正			1.4 m ²

KF-500			数量計算書		
左側			右側		
測点	延長	備考	測点	延長	備考
			SP.21	2.30	59.30
			EC.21	4.65	
			NO.33	4.20	
			BC.22	7.45	
			SP.22	6.25	
			EC.22	6.25	
			BC.23	3.75	
			SP.23	6.85	
			EC.23	6.85	
				10.75	
			</		

1号管渠工数量計算書					
中 央			右 側		
測 点	延 長	備 考	測 点	延 長	備 考
NO.13+5.4付近			NO.17+3.8付近		
BC.16					
		0.00			
NO.22					
SP.16		0.00			
NO.24+2.5付近					
NO.31+14.8付近	9.40				
小 計	9.40		小 計		
合 計 9.40					

2号管渠工 数量計算書					
中 央			右 側		
測 点	延 長	備 考	測 点	延 長	備 考
NO.7+2.4付近					
NO.19+16.0付近					
NO.21+12.6付近					
NO.25+8.0付近					
NO.29+0.7付近					
NO.34+1.6付近	7.45				
小 計	7.45		小 計		
合 計 7.45					

3号管渠工 数量計算書					
中 央			右 側		
測 点	延 長	備 考	測 点	延 長	備 考
EP	2.90				
	4.20				
小 計	7.10		小 計		
合 計 7.10					

数量計算書					
左側			右側		
測点	箇所	備考	測点	箇所	備考
NO.0+5.2付近			NO.2+17.5付近		
			NO.13+6.7付近		
			NO.19+8.6付近		
			NO.31+16.9付近	1	
小計			小計	1	
			合計 1		


土 工 数量計算書								
測 点	距 離	無筋コンクリート取壊 C(Co)			有筋コンクリート取壊 C(Co)			備 考
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	
		0.3			0.1			
SP.19		0.3			0.1			
EC.19		0.4			0.1			
NO.30		0.4			0.1			
NO.31		0.5			0.1			
BC.20		0.5			0.1			
SP.20		0.5			0.1			
		0.7						
BC.21	2.25	2.4	1.55	3.5				
SP.21	5.20	0.1	1.25	6.5				
EC.21	4.95	0.1	0.10	0.5				
NO.33	4.20	0.1	0.10	0.4				
BC.22	7.45	0.1	0.10	0.7				
SP.22	5.80	0.1	0.10	0.6				
EC.22	5.60	0.1	0.10	0.6				
BC.23	3.75	0.1	0.10	0.4				
SP.23	7.90	0.1	0.10	0.8			0.2	
EC.23	8.05	0.1	0.10	0.8				
	11.30	0.1	0.10	1.1			5.0	
		0.5						
EC.12		0.5						
		0.5						
小計	66.45			15.9				
合計	66.45			15.9			5.2	

土 工 数 量 計 算 書

4/4

測 点	距 離	アスファルト剥取 C(As)						備 考
		幅	平 均	平 積	断面積	平 均	立 積	
SP.20		2.3						
EC.20	7.50	2.1	2.20	16.5				
NO.32	3.55	2.3	2.20	7.8				
BC.21	5.35	0.7	1.50	8.0				
SP.21	5.30	2.9	1.80	9.5				
EC.21	5.40	2.4	2.65	14.3				
NO.33	4.20	2.4	2.40	10.1				
BC.22	7.45	2.6	2.50	18.6				
SP.22	5.40	2.9	2.75	14.9				
EC.22	5.30	3.3	3.10	16.4				
BC.23	3.75	3.1	3.20	12.0				
SP.23	8.75	2.3	2.70	23.6				
EC.23	8.65	2.2	2.25	19.5				
	10.75	3.2	2.70	29.0				
EP	4.20	8.4	5.80	24.4				
	2.65	0.0	4.20	11.1				
EC.19取付				18.8				
小計	88.20			254.5				集計表
合計	88.20			254.5				

第 表 舖 裝 切 断 計 算 書

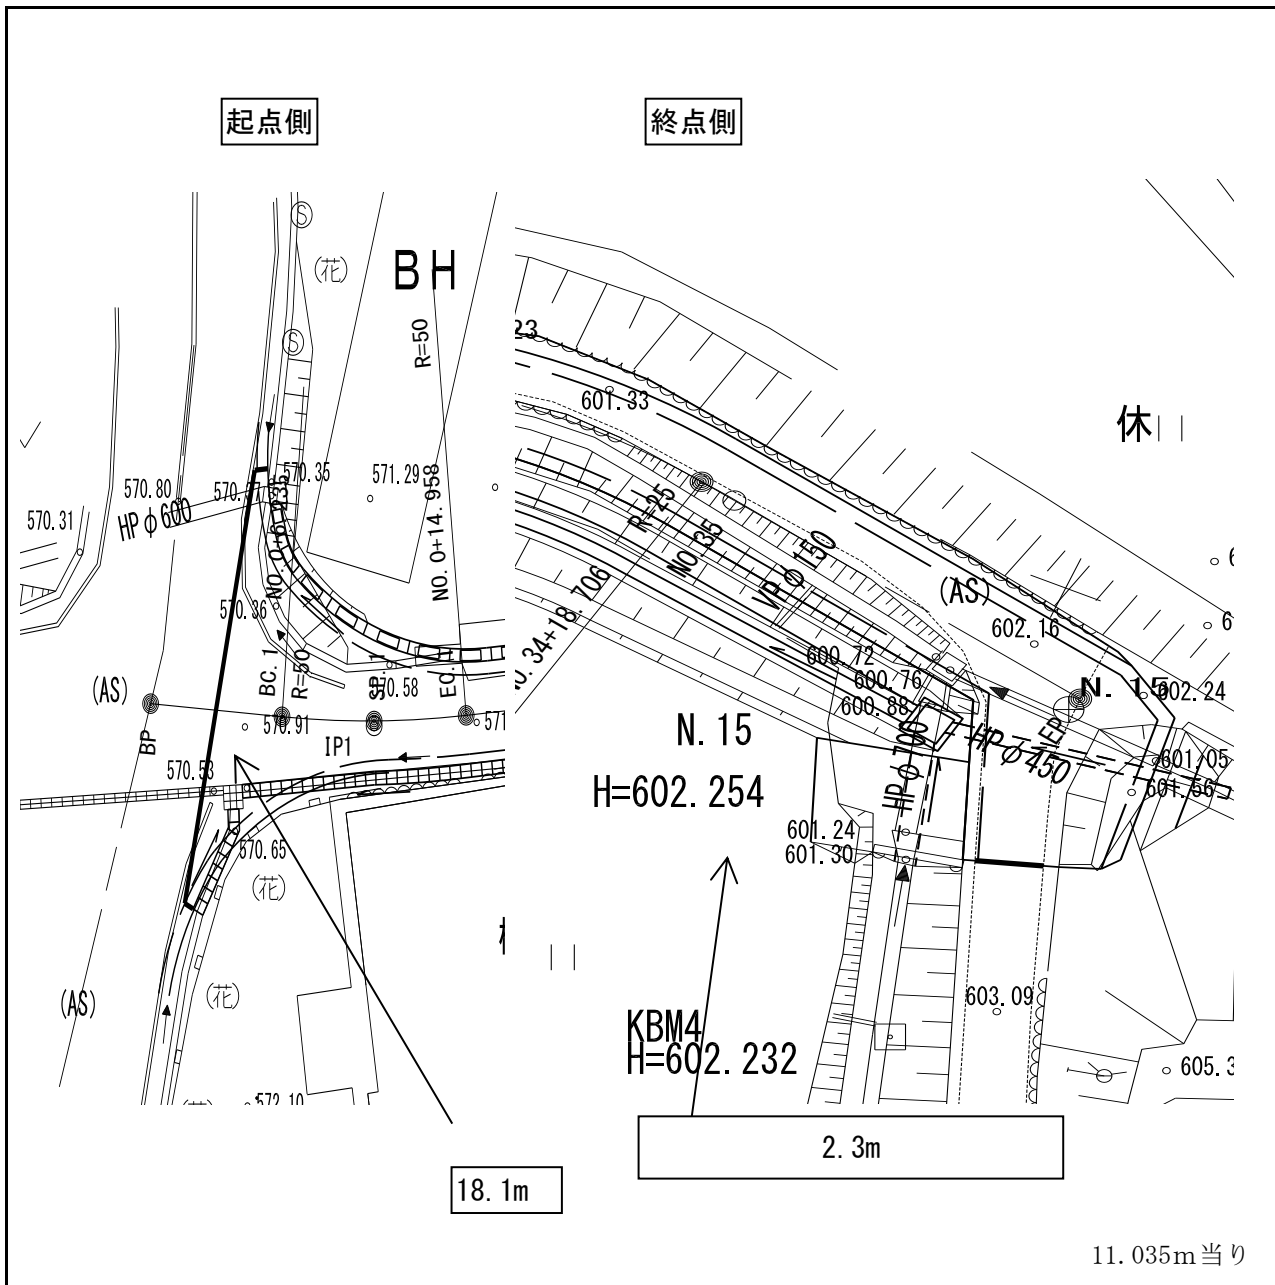[illegible]

ガードレール(構造物用) 数量計算書

左 側			右 側		
測 点	延 長	備 考	測 点	延 長	備 考
SP.5付近			EC.5		
			NO.6		
SP.5付近		1号函渠工	BC.6		
			SP.6		
BC.10		} 0.00	EC.6		} 0.00
NO.12			BC.7		
			SP.7		
			EC.7		
NO.20付近			NO.9		
			BC.8		
NO.32	0.10	} 6.55	SP.8		
BC.21	5.35				
	1.10				
			EC.8		} 0.00
			NO.11		
			BC.9		
			SP.9		
			EC.9		
小 計	6.55		小 計		
合 計			6.55		

舗 装 工 数 量 計 算 書

3/4

測 点	距 離	表層 W1			上層路盤 W2			備 考
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	
SP.15		4.30			4.40			
EC.15		4.50			4.60			
BC.16		4.00			4.20			
NO.22		4.00			4.10			
SP.16		5.10			5.30			
EC.16		4.00			4.20			
NO.23		4.30			4.50			
BC.17		4.00			4.20			
SP.17		4.40			4.60			
NO.25		4.45			4.65			
EC.17		4.60			4.80			
BC.18		4.20			4.30			
NO.26		4.30			4.40			
SP.18		4.45			4.55			
EC.18		4.20			4.30			
NO.28		4.00			4.10			
NO.29		4.00			4.10			
BC.19		4.00			4.10			
SP.19		4.20			4.30			
EC.19		4.00			4.10			
NO.30		4.05			4.15			
NO.31		4.00			4.10			
BC.20		4.00			4.10			
SP.20		4.00			4.10			
EC.20	7.50	4.00	4.000	30.0	4.10	4.100	30.8	
NO.32	3.55	4.50	4.250	15.1	4.50	4.300	15.3	
小計	11.05		2.25	45.1		2.25	46.1	

舗 装 工 数 量 計 算 書

4/4

測 点	距 離	表層 W1			上層路盤 W2			備 考
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	
NO.32		4.50			4.50			
BC.21	5.35	5.25	4.875	26.1	5.20	4.850	25.9	
SP.21	5.20	4.90	5.075	26.4	4.95	5.075	26.4	
EC.21	5.20	4.00	4.450	23.1	4.20	4.575	23.8	
NO.33	4.20	4.00	4.000	16.8	4.20	4.200	17.6	
BC.22	7.45	4.00	4.000	29.8	4.20	4.200	31.3	
SP.22	5.55	4.85	4.425	24.6	5.05	4.625	25.7	
EC.22	5.55	5.65	5.250	29.1	5.85	5.450	30.2	
BC.23	3.75	5.20	5.425	20.3	5.40	5.625	21.1	
SP.23	8.20	4.85	5.025	41.2	4.95	5.175	42.4	
EC.23	8.20	4.50	4.675	38.3	4.60	4.775	39.2	
EP	14.95	4.35	4.425	66.2	4.35	4.475	66.9	
BP付近								
NO.5付近 左側								
NO.5付近 右側								
EP付近								
小計	73.60			341.9			350.5	
合計	84.65			387.0			396.6	

舗 装 工 数 量 計 算 書

3/4

測 点	距 離	下層路盤 W3						備 考
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	
SP.15		4.50						
EC.15		4.70						
BC.16		4.40						
NO.22		4.20						
SP.16		5.50						
EC.16		4.40						
NO.23		4.70						
BC.17		4.40						
SP.17		4.80						
NO.25		4.85						
EC.17		5.00						
BC.18								
NO.26								
SP.18								
EC.18								
NO.28								
NO.29								
BC.19								
SP.19								
EC.19								
NO.30								
NO.31								
BC.20								
SP.20		4.25						
EC.20	7.50	4.25	4.250	31.9				
NO.32	3.55	4.55	4.400	15.6				
小計	11.05	展開図		47.5			0.0	

舗 装 工 数 量 計 算 書

4/4

測 点	距 離	下層路盤 W3						備 考
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	
NO.32								
BC.21	5.35							
SP.21	5.20							
EC.21	5.20	4.40	2.200	11.4				
NO.33	4.20	4.40	4.400	18.5				
BC.22	7.45	4.40	4.400	32.8				
SP.22	5.55	5.25	4.825	26.8				
EC.22	5.55	6.05	5.650	31.4				
BC.23	3.75	5.60	5.825	21.8				
SP.23	8.20	5.05	5.325	43.7				
EC.23	8.20	4.70	4.875	40.0				
EP	14.95	4.35	4.525	67.6				
BP付近								
NO.5付近								
左側								
NO.5付近								
右側								
EP付近								
小計	73.60			294.0			0.0	
合計	84.65	展開図		341.5			0.0	