

平 面 図

S=1:500

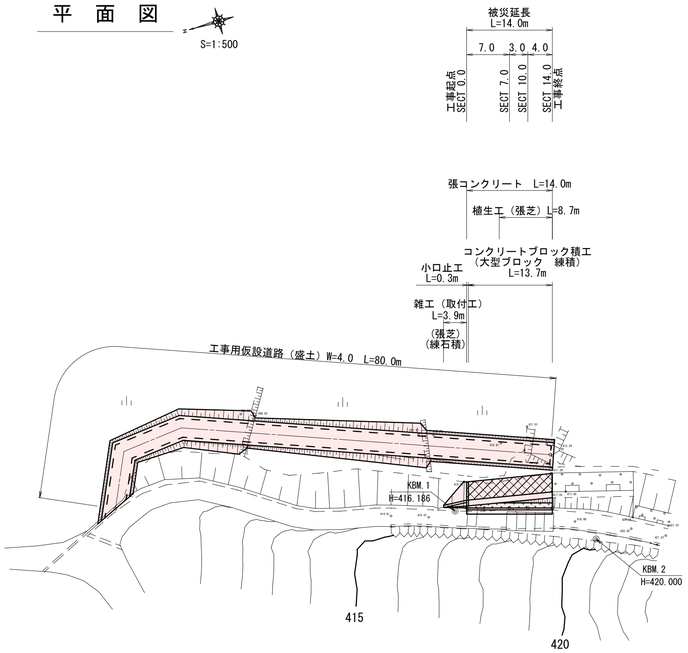

縦 断 図

V=1:100
H=1:500

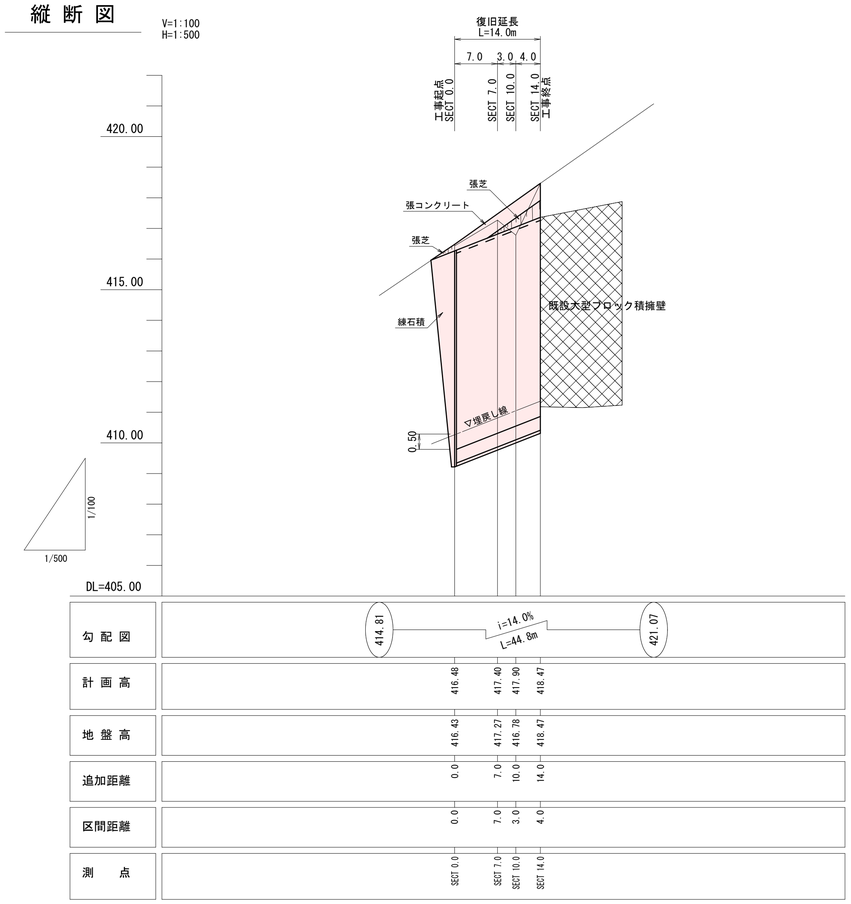


横 断 図

S=1:100


SECT 14.0

GH=418.47
FH=418.47

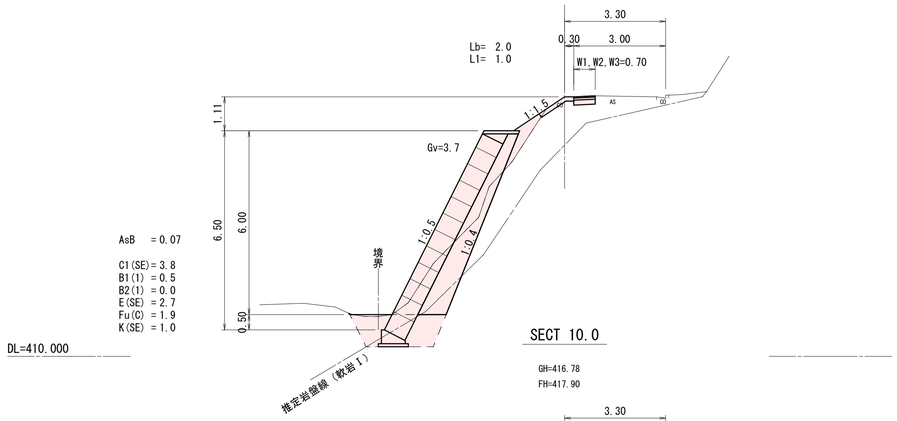


SECT 10.0

GH=416.78
FH=417.90

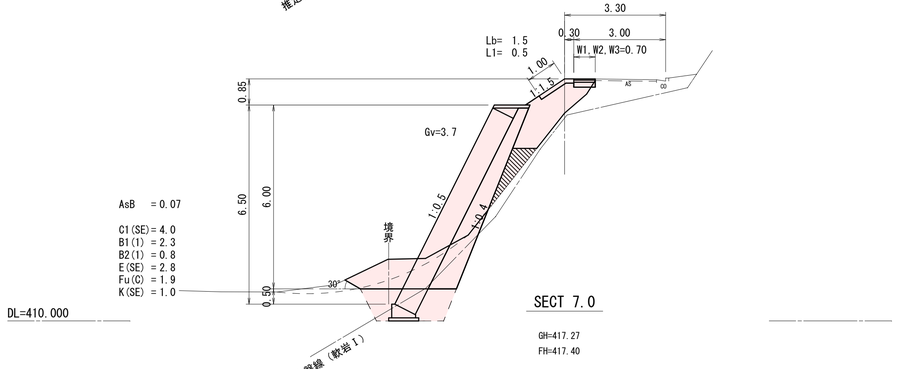


SECT 7.0

GH=417.27
FH=417.40

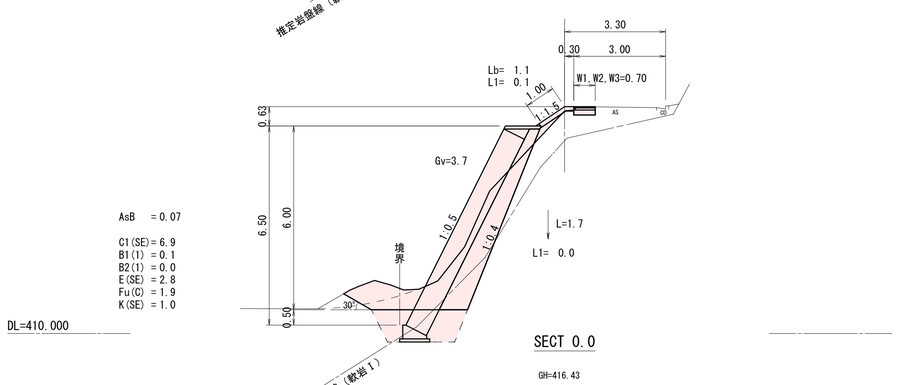

SECT 0.0

GH=416.43
FH=416.48

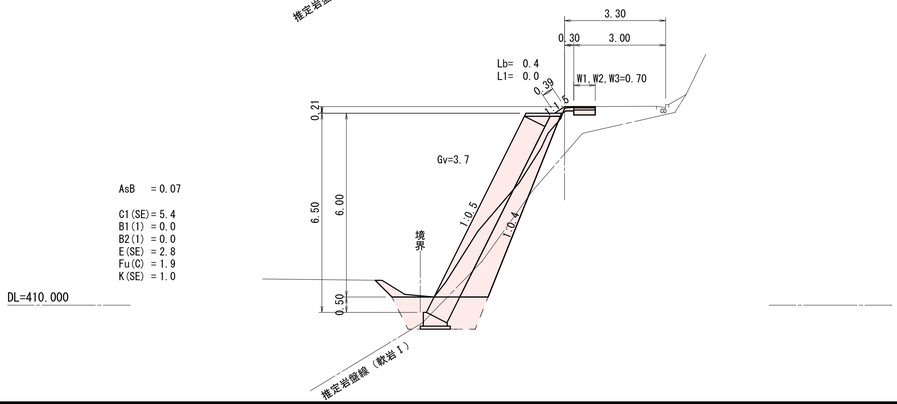

記号説明

記 号 説 明	
記号	説 明
AsB	アスファルト取壊し
CoB	コンクリート取壊し
BrB	ブロック取壊し
StB	練石積取壊し
C1( )	片切掘削（土工区分）
C2( )	オープン掘削（土工区分）
C3( )	表土はぎ取り（土工区分）
B1( )	路床盛土（平均幅員）
B2( )	路体盛土（施工幅員）
B3	路肩盛土
B4	路外盛土
E( )	床堀（土工区分）
Fu( )	埋戻し（埋戻幅）
K( )	基面整正（土工区分）
Lc( )	切土法面整形（土工区分）
Lb	盛土法面整形
L1	植生工（盛土部）
SL	ブロック積法長
Gv	裏込砕石
W1( )	車道・表層（平均幅員）
W2( )	車道・上層路盤（平均幅員）
W3( )	車道・下層路盤（平均幅員）

細分類

土工分類	
記号	土工区分
(MC)	粘性土
(SE)	土 砂
(SR)	軟岩Ⅰ

盛土施工幅分類	
記 号	施工幅員※
(1)	2.5m 未満
(2)	2.5m以上 4.0m未満
(3)	4.0m 以上
※路体は施工幅員、路床は平均幅員	

埋戻施工幅分類	
記 号	埋戻し幅
(A)	W2≧4m
(B)	W1≧4m
(C)	1m≦W1＜4m
(D)	W1＜1m
	W1--上幅 W2--下幅

国補

災害 令和8年

市道 大屋土居谷線（本谷橋上）
庄原市西城町大屋


工事番号 第169号

工事名	道路災害復旧工事		
図面名	平面図、縦断図、横断図		
作成年月日	令和 8 年 7 月		
縮 尺	図 示	図面番号	1 / 2
会社名	株式会社エービスコンサルタント		
事業者名	庄 原 市		

構　造　図

コンクリートブロック積工（練積）　S=1:50


（大型ブロック　練積用）

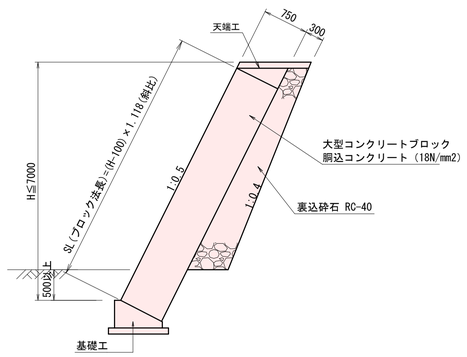

材料表　1m2当り

材料	規格	単位	数量
胴込コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.467

小口止工　S=1:50

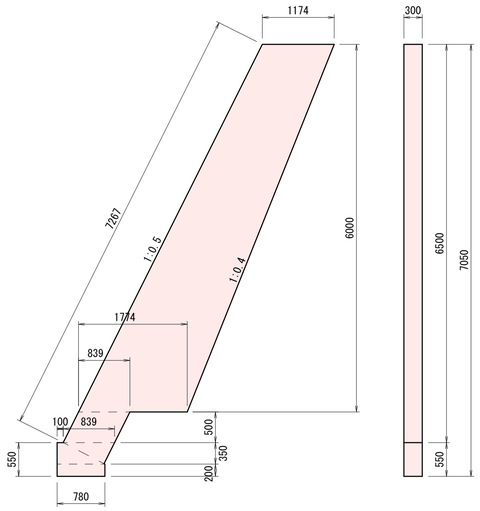


1号小口止工数量表　1箇所当り

名　称	規　格	単位	数　量
コンクリート	18 N/mm2	m3	2.92
型　枠	一般型枠	m2	21.79

基礎工　S=1:20

（S=1:0.5、控え75cm）

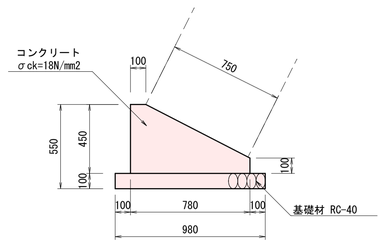


基礎工材料表　10m当り


材料	規格	単位	数量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	2.32
型枠		m2	5.50
基礎材	RC-40	m2	9.80

舗装構成　S=1:10

車道舗装

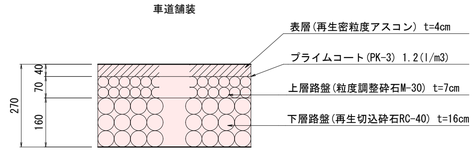


天端工　S=1:20



天端工材料表　10m当り

材料	規格	単位	数量
天端コンクリート	σck=18N/mm2	m3	1.18
調整コンクリート	σck=18N/mm2	m3	1.41
型枠		m2	2.20

張コンクリート　S=1:20




張コンクリート材料表　10m当り

名　称	規　格	単位	数　量
コンクリート	18 N/mm2	m3	0.91
型　枠	一般型枠	m2	0.70

工事用道路　S=1:50

（W=4.0m　盛　土）

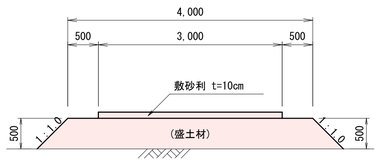


材料表　1m当り

材料	規格	単位	数量
敷砂利	RC-40　t=10cm	m2	3.00
盛土材	土砂	m3	2.25


取付工　S=1:50

（練石積）




展　開　図

舗装復旧工　S=1:100



既設舗装版取壊し　A=0.70×14.0=9.8m2
現況舗装厚　t=10cm

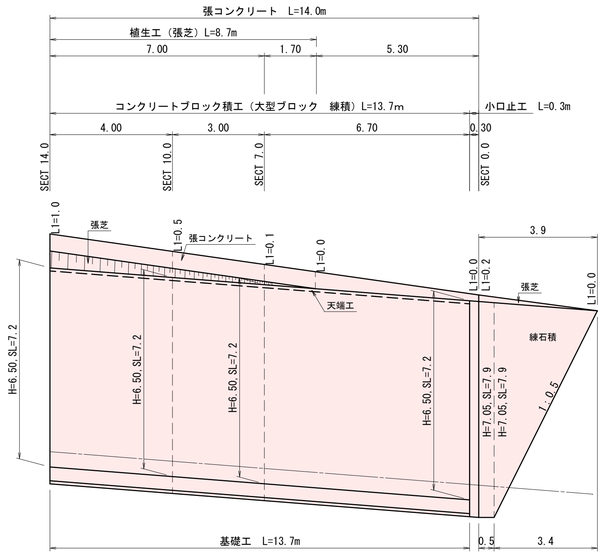

国補　災害

市道　大屋土居谷線（本谷橋上）
庄原市西城町大屋

工事番号　第169号

工事名	道路災害復旧工事		
図面名	展開図、構造図		
作成年月日	令和 8 年 7 月		
縮　尺	図　示	図面番号	2 / 2
会社名	株式会社エーピスコンサルタント		
事業者名	庄　原　市		